Kahekohaline toruventiiliga joogikauss >19R< messingventiiliga 3/4"

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND


Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	1000198
Originaaldokument	1000198_Man_210x148_4c_DoppelRohrventilBecken19R_150609.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (1000198_Man_210x148_4c_DoppelRohrventilBecken19R_150609.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/1000198_Man_210x148_4c_DoppelRohrventilBecken19R_150609.pdf

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

Ersatzteilliste · Spare Parts · Pièces Détachées

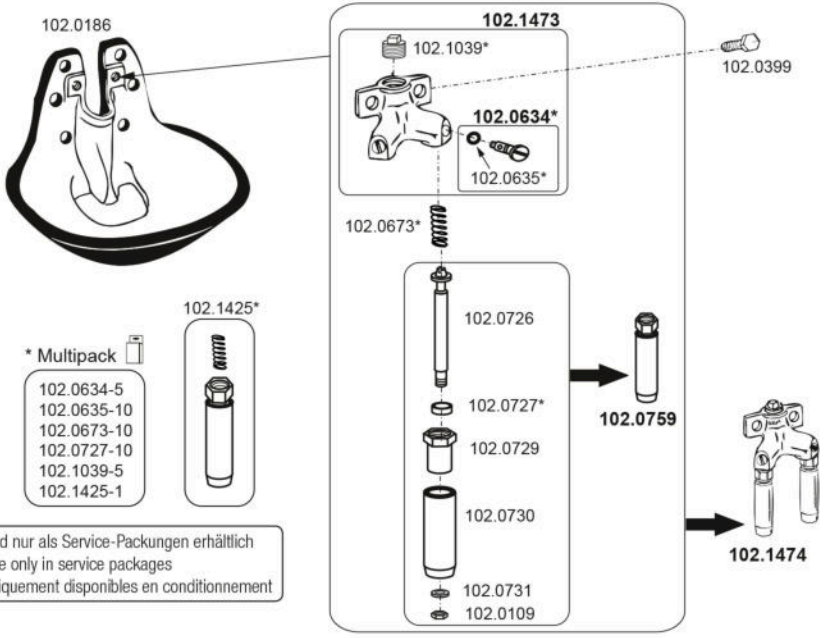


* Multipack

102.0634-5
102.0635-10
102.0673-10
102.0727-10
102.1039-5
102.1425-1

* gekennzeichnete Teile sind nur als Service-Packungen erhältlich
* marked parts are available only in service packages
* pièces marquées sont uniquement disponibles en conditionnement

Abmaße · Dimensions (mm)



Zubehör · Accessories





Mod. 19R-MS¾"

Best.-Nr · Ref. 100.0198

mit ¾" Messing-Rohrventil
with ¾" Brass Valve
avec soupape laiton ¾"


für Rinder und Kühe
for Cattle ans dairy cows
pour Bovins et vaches

Wasserdruck von 1 - 6 bar
Water pressure from 1 - 6 bar / 14,5 - 87 psi
Pression d'eau de 1 à 6 bar

Montageanleitung
Installation instructions
Instructions de montage


Made in Germany


09/2014 · Technische Änderungen vorbehalten

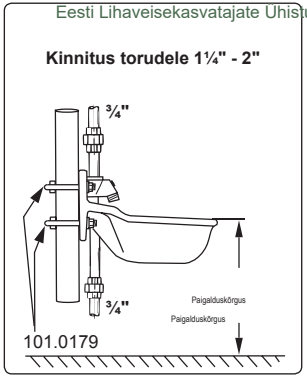

Sidepidamine: 70 - 75 cm · Vabapidamine: 80 - 90 cm

TÄHELEPANU! Loputage veetoru enne joogikausi ühendamist hoolikalt läbi!

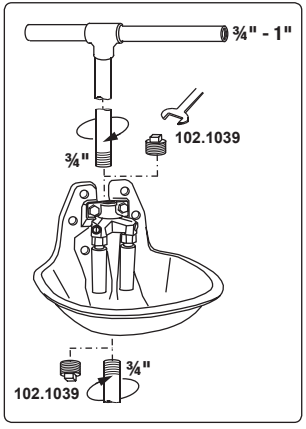



Joogikausi kinnitamine

SUEVIA joogikausi Mod. 19R-MS¾" saab kinnitada nii seinale kui ka torudele läbimõõduga 1¼" - 2". Torule (1¼"-2") paigaldamiseks on vaja üht kinnitusklambrit Ref. 101.0179.

Puit- või betoonseinale paigaldamiseks on vaja 4 tugevat kruvi.

Järgige norme DIN 1988 / DIN EN 1717!

Avade vahekaugus: 2x 76 mm / 1x 120 mm

Paigalduskõrgus

Tähelepanu!

Loputage veetoru enne kausi ühendamist hoolikalt läbi!

Veesurve

Maksimaalne veesurve 6 bar / 87 psi!

Veeühendus

Veeühendus ¾" on võimalik nii ülalt kui alt. Kruviliitmiku kasutamine on tungivalt soovitatav, kuid ühenduse saab teha ka ilma selleta. Paigaldage sulgkork ¾" Ref. 102.1039 vabasse ühendusotsa. Seejärel saab kausi alt ventiili ja seina vahele lükata. Keerake ventiil ja kauss kokku. Kausi seinale kinnitamiseks kasutage 4 tugevat kruvi. Kasutage suuri seibe!

Veekoguse reguleerimine

Veekogust saab reguleerida reguleerkruvi Ref. 102.0634 vasakule keerates: Pilu püstasendis = suur veehulk Pilu ristiasendis = väike veehulk TÄHELEPANU! Ärge keerake reguleerkruvi kunagi päris välja! Veekogus on õigesti seatud, kui kauss täitub 14-17 sekundiga.

Kasutamine talvel

Külmumisohu korral isoleerige veetoru ja hoidke see küttekaabliga külmumata. Soovitame paigaldada joogikausi veeringlusse ühenduskomplektiga ¾" Ref. 103.1987 (sulgkork ¾" jääb ära). See ring ühendatakse SUEVIA küteseadmega. Nii on tagatud külmakindel kasutus aastaringselt.

Joogikausi paigaldamine

Enne joogikausi kasutuselevõttu loputage veetoru hoolikalt läbi!

Veeühendus