Karjamaapump Mod. 547 koos 1" vooliku liitmikuga

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND


Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	1000547
Originaaldokument	1000547_Man_Weidepumpe_Mod547_DE-EN-FR_201217.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (1000547_Man_Weidepumpe_Mod547_DE-EN-FR_201217.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/1000547_Man_Weidepumpe_Mod547_DE-EN-FR_201217.pdf


Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

Varuosade nimekiri

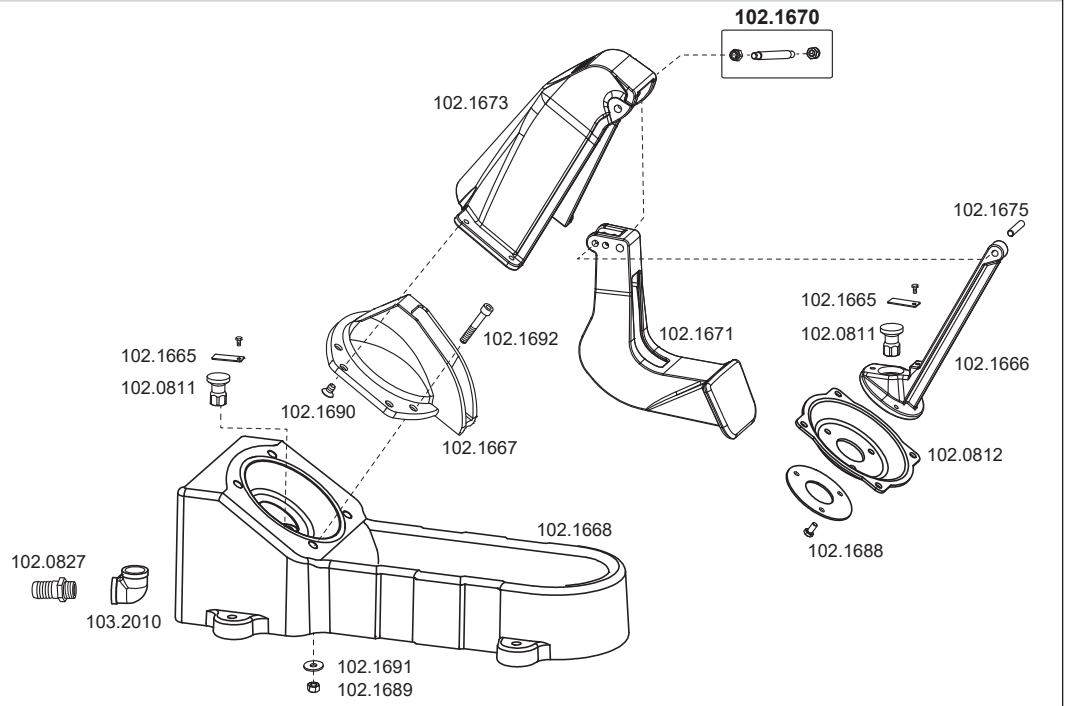

Mõõdud (mm)

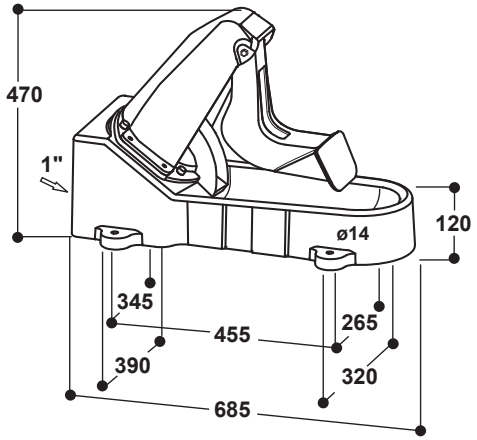

Lisavarustus


101.0550


101.0559


101.0542


101.0543


101.0557


101.0558

Paigaldusjuhend



100.0547 Mod. 547 STANDARD

DE

EN Paigaldusjuhend:
membraankarjamaapump
veistele, vasikatele,
hobustele

FR

Valmistatud Saksamaal

Deutsch

English

Français

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

Kergelt liikuv membraan-karjamaapump, mille kasutamise õpivad loomad kiiresti selgeks. Loomad pumpavad vee ise olemasolevast kaevust või pinnaveekogust ja saavad seega alati värsket vett.

Kinnitamine

Tasasel betoonalusel. Alternatiivina puitkonstruktsioon, mis on vastu libisemist maa külge naeltega kinnitatud.

Veeallika ühendamine

Imifilter tagasilöögiklapiga (101.0542) kinnitatakse imitoru (101.0543) külge.

Karjamaapumba saab ühendada ka: imikomplektiga messingist (101.0557) või imikomplektiga plastist (101.0558). Laske imivoolik kaevušahti või muusse veeallikasse maapinna lähedale. Imifilter peaks rippuma maapinnast 10 kuni 20 cm kõrgusel. Seejärel lõigake imivoolik soovitud pikkusele ja kinnitage tihedalt karjamaapumba voolikuotsa (102.0827) külge. Järgige DIN 1988 / DIN EN 1717!

Kasutuselevõtt

Karjamaapumba hooba tuleb käsitsi liigutada, kuni vesi tuleb ja õhk on veeliinist väljas. Seejärel jääb süsteemi alati vett. Sügisel tuleb karjamaapump väljast eemaldada ja külmumise vältimiseks sisetingimustes hoida.

Tehnilised andmed

Imemissügavus: 7 m

Horisontaalne imemispikkus: 20 m

Veeühendus: 1"


Kaal: 22,3 kg

Piisav 15 - 20 loomale

Pos. 1 = 0,4 l/käik

Pos. 2 = 0,3 l/käik


Paigaldus

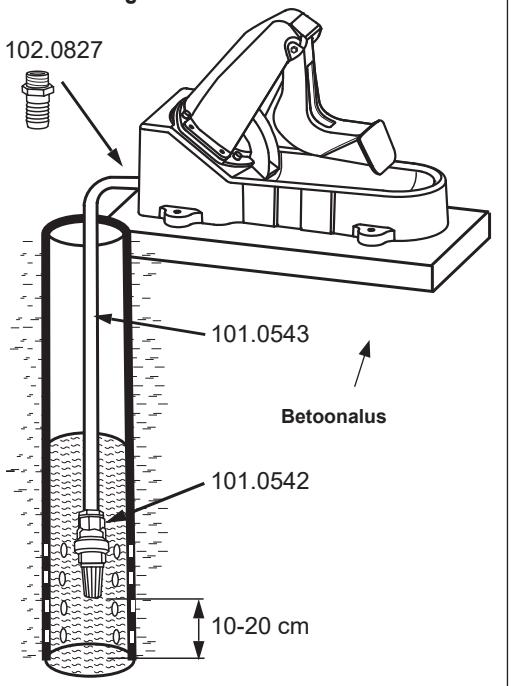


Kaevušaht


Hoova asend

Kangi asendid

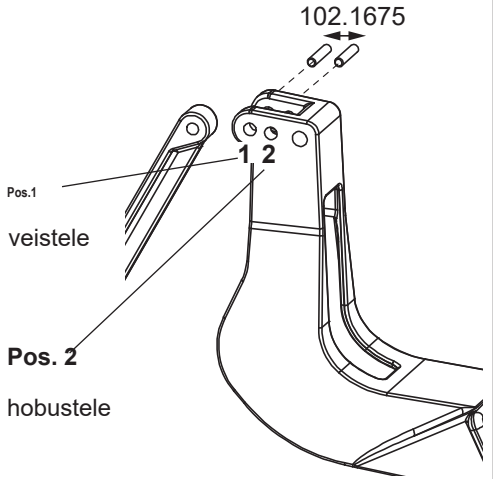

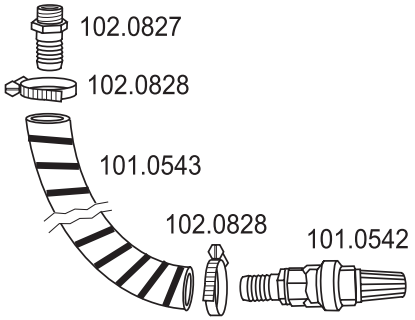

Vooliku paigaldus

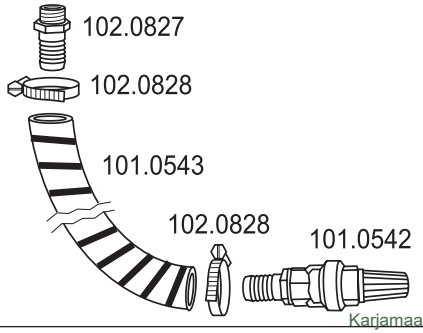

Kinnitamine

