Karjamaapump Mod. 548 >Mother Animals< koos 1" vooliku liitmikuga

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND


Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	1000548
Originaaldokument	1000548_Man_Weidepumpe_Mod548_DE-EN-FR_201217.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (1000548_Man_Weidepumpe_Mod548_DE-EN-FR_201217.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/1000548_Man_Weidepumpe_Mod548_DE-EN-FR_201217.pdf


Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

Varuosade nimekiri

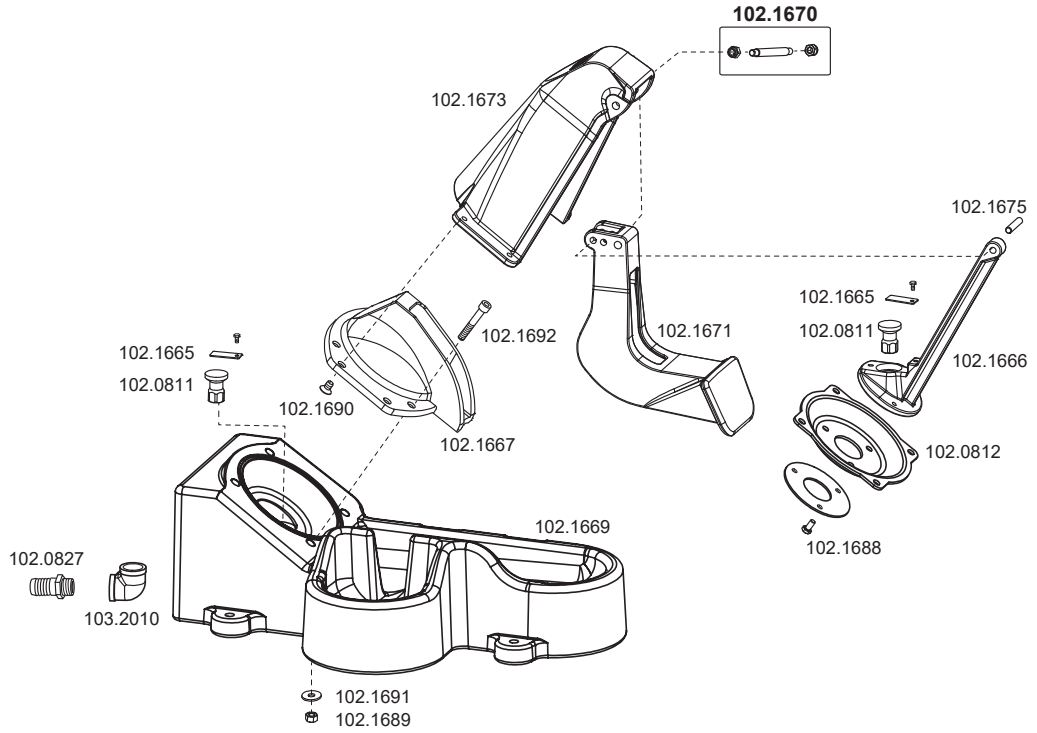

Mõõdud (mm)

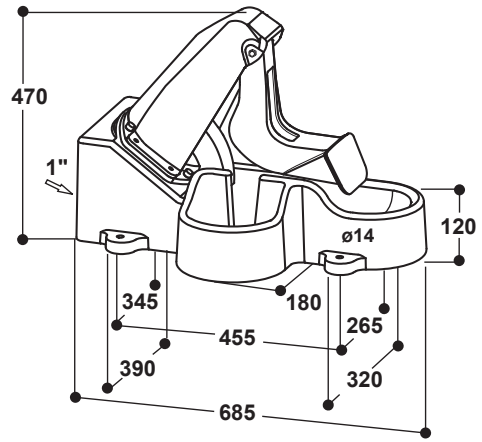

Lisavarustus


101.0550


101.0559


101.0542


101.0543


101.0557


101.0558

Paigaldusjuhend



100.0548 Mod. 548 JUNIOR

DE

EN Paigaldusjuhend:
membraankarjamaapump
veistele, vasikatele,
hobustele

FR


Valmistatud Saksamaal

Deutsch

English

Français

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

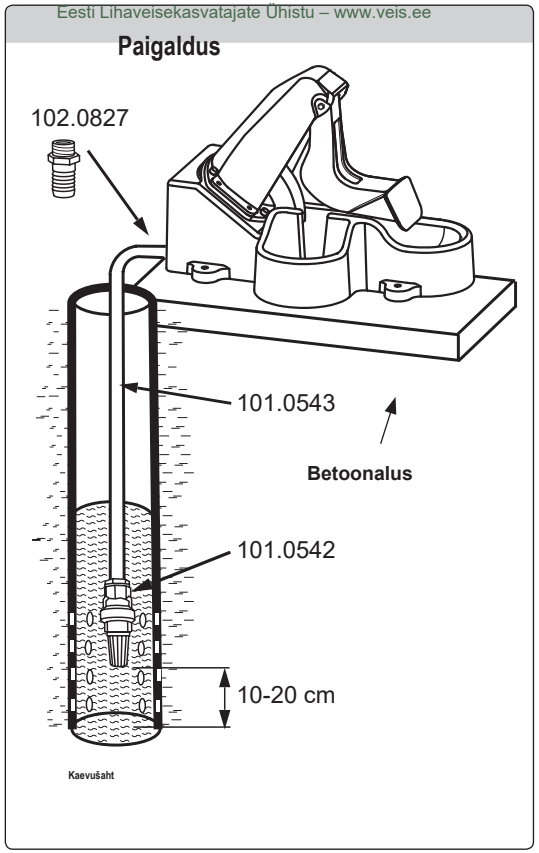

Kinnitage imifilter tagasilöögiklapiga (101.0542) imivoolikule (101.0543). Alternatiivina võib kasutada ka messingist voolikukomplekti (101.0557) või plastist voolikukomplekti (101.0558). Riputage imivoolik kaevušahti või veeallikasse. Imifilter peaks rippuma kaevupõhjast ca 10-20 cm kõrgusel. Lõigake imivoolik sobiva pikkusega ja kinnitage karjamaapumba voolikuotsa (102.0827) külge.

Mod. 548-JUNIOR koos täiendava külgmise joogikausiga noorloomadele. Noorloomad saavad värsket vett, mis voolab emaslooma pumpamise toimel automaatselt peakausist külgkausi. Sujuvalt töötav membraankarjamaapump, loomad õpivad selle kasutamist kiiresti. Loomad pumpavad oma vee olemasolevast kaevust või pinnaveest ning saavad seega alati värsket vett.

Kinnitamine

Tasasel betoonalusel. Alternatiivina puitkonstruktsioon, mis on vastu libisemist maa külge naeltega kinnitatud.

Veeallika ühendamine

Kinnitage imifilter tagasilöögiklapiga (101.0542) imivooliku (101.0543) külge. Pumba saab ühendada ka messingist (101.0557) või plastist (101.0558) imikomplektiga. Laske imivoolik kaevušahti või muusse veeallikasse. Imifilter peaks rippuma põhjast 10 kuni 20 cm kõrgusel. Seejärel lõigake imivoolik soovitud pikkusele ja kinnitage see tihedalt karjamaapumba voolikuotsaku (102.0827) külge. Järgige norme DIN 1988 / DIN EN 1717!

Kasutuselevõtt

Kasutage pumba kangi käsitsi, kuni vesi hakkab tulema ja õhk on veeliinist väljas. Seejärel jääb vesi süsteemi alati alles.

Sügisel tuleb karjamaapump väljast eemaldada ja külmumise vältimiseks sisetingimustes hoida.

Tehnilised andmed

Imemissügavus: 7 m

Horisontaalne imemispikkus: 20 m

Veeühendus: 1"

Kaal: 23 kg

Piisav 15 - 20 loomale

Pos. 1 = 0,4 l/käik

Pos. 2 = 0,3 l/käik

Kinnitamine

Ühendus: 1" Kaal: 23 kg

