Karjamaapump "Winterproof" Mod. 554 isoleeritud paigaldusalusega

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	1000554
Originaaldokument	1000554_Man_Mod_554_220420.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

> Tõlge PATURA originaaljuhendist (1000554_Man_Mod_554_220420.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
> Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/1000554_Man_Mod_554_220420.pdf

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

Paigaldusjuhend



Deutsch

English

Français

100.0554 Mod. 554 WINTERPROOF


DE

EN **Paigaldusjuhend**
membraankarjamaapump
veistele, vasikatele, hobustele

FR


Valmistatud Saksamaal


Mõõdud (mm)

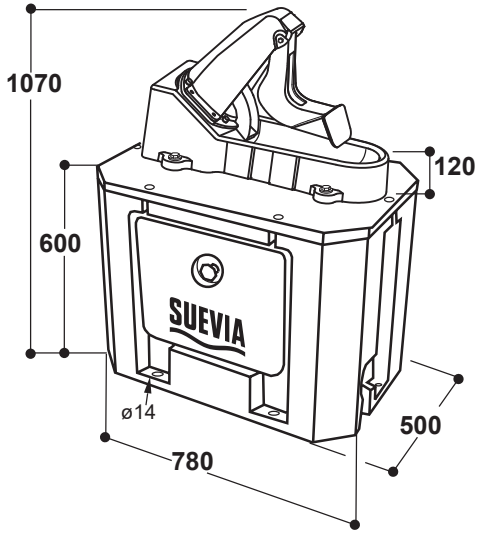

Lisavarustus


101.0550


102.1164


102.1162


102.1163


101.0542



101.0543


101.0557



101.0558

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee


Paigaldus

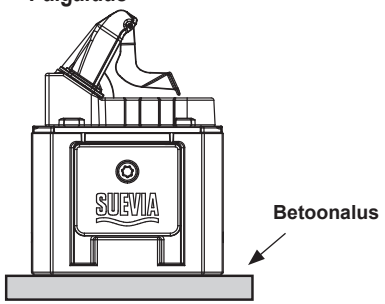

Betoonalus

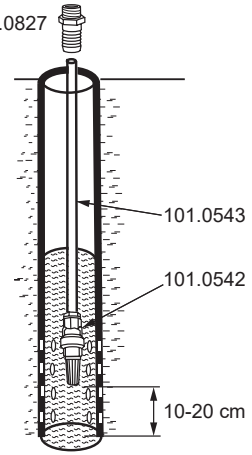

Kangi asendid

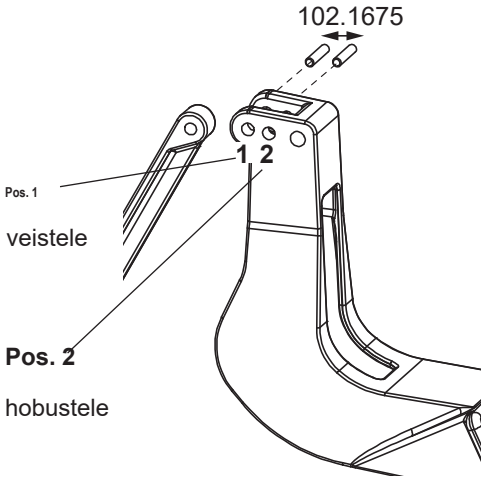

Kergelt liikuv membraan-karjamaapump, mille kasutamise õpivad loomad kiiresti selgeks. Loomad pumpavad vee ise olemasolevast kaevust või pinnaveekogust ja saavad seega alati värsket vett.

Kinnitamine

Tasasel betoonalusel. Alternatiivina puitkonstruktsioon, mis on vastu libisemist maa külge naeltega kinnitatud.

Veeallika ühendamine

Kinnitage imifilter tagasilöögiklapiga (101.0542) imivooliku (101.0543) külge. Pumba saab ühendada ka messingist (101.0557) või plastist (101.0558) imikomplektiga. Laske imivoolik kaevušahti või muusse veeallikasse. Imifilter peaks rippuma põhjast 10 kuni 20 cm kõrgusel. Seejärel lõigake imivoolik soovitud pikkusele ja kinnitage see tihedalt karjamaapumba voolikuotsaku (102.0827) külge. Järgige norme DIN 1988 / DIN EN 1717!

Oluline!

Veetoru tuleb paigaldada külmumisvabasse sügavusse: ca 0,8 - 2 m, sõltuvalt piirkonnast.

Kasutuselevõtt

Kasutage pumba kangi käsitsi, kuni vesi hakkab tulema ja õhk on veeliinist väljas. Seejärel jääb vesi süsteemi alati alles.

Kasutamine talvel

Mod. 554 WINTERPROOF kahekordse seinaga ja väga hästi isoleeritud paigaldusalus tagab külmumisvaba veevarustuse karjamaal. Joogikausi soojendamiseks saab sisse paigaldada soovi korral tellitava parafiinkütteelemendi; jälgige, et parafiinkütte asend oleks tasane ja kindel. Suur hooldusava, mida saab avada tööriistadeta, tagab hõlpsa ligipääsu parafiinkütteelemendile (101.0550), maht ca 1,7 l, pidev põlemine kuni 5 päeva. Põlevaid materjale (näiteks põhk või allapanu) ei tohi ümbruses olla.

Tehnilised andmed

Imemissügavus: 7 m


Horisontaalne imemispikkus: 20 m

Veeühendus: 1"


Piisav 15 - 20 loomale

Pos. 1 = 0,4 l/käik

Pos. 2 = 0,3 l/käik



Vooliku paigaldus



Kinnitamine

