Karjamaapump "Winterproof" Mod. 555 >Mother Animals<

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	1000555
Originaaldokument	1000555_Man_Mod_555_220420.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (1000555_Man_Mod_555_220420.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/1000555_Man_Mod_555_220420.pdf

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

Paigaldusjuhend



100.0555 Mod. 555

WINTERPROOF-JUNIOR

DE

EN **Paigaldusjuhend membraankarjamaapump veistele, vasikatele, hobustele**

FR


Valmistatud Saksamaal

Deutsch

English


Français


Mõõdud (mm)

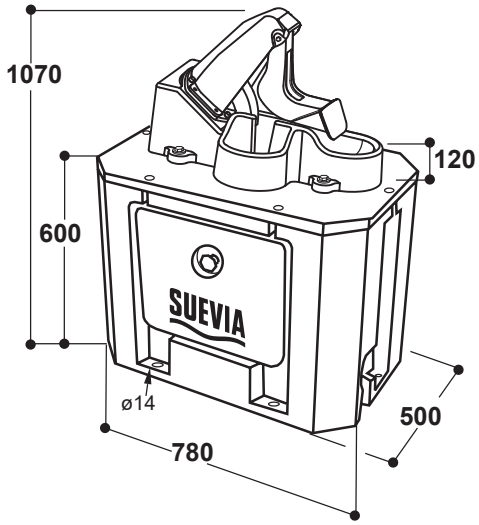

Lisavarustus


101.0550


102.1164


102.1162


102.1163


101.0542



101.0543



101.0557


101.0558


Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

Paigaldus

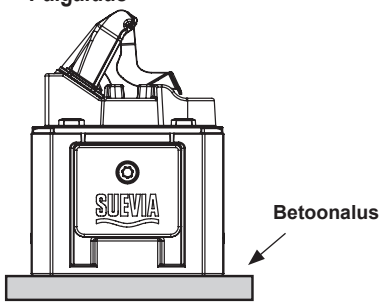

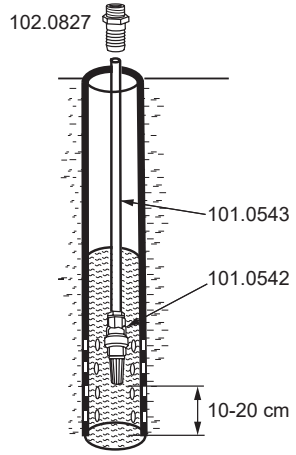

Kangi asendid

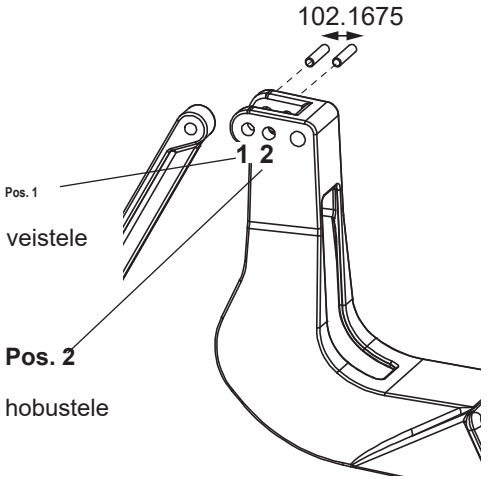

Kergelt liikuv membraan-karjamaapump, mille kasutamise õpivad loomad kiiresti selgeks. Loomad pumpavad vee ise olemasolevast kaevust või pinnaveekogust ja saavad seega alati värsket vett.

Kinnitamine

Tasasel betoonalusel. Alternatiivina puitkonstruktsioon, mis on vastu libisemist maa külge naeltega kinnitatud.

Veeallika ühendamine

Kinnitage imifilter tagasilöögiklapiga (101.0542) imivooliku (101.0543) külge. Pumba saab ühendada ka messingist (101.0557) või plastist (101.0558) imikomplektiga. Laske imivoolik kaevušahti või muusse veeallikasse. Imifilter peaks rippuma põhjast 10 kuni 20 cm kõrgusel. Seejärel lõigake imivoolik soovitud pikkusele ja kinnitage see tihedalt karjamaapumba voolikuotsaku (102.0827) külge. Järgige norme DIN 1988 / DIN EN 1717!

Oluline!

Veetoru tuleb paigaldada külmumisvabasse sügavusse: ca 0,8 - 2 m, sõltuvalt piirkonnast.

Kasutuselevõtt

Kasutage pumba kangi käsitsi, kuni vesi hakkab tulema ja õhk on veeliinist väljas. Seejärel jääb vesi süsteemi alati alles.

Kasutamine talvel

Mod. 555 WINTERPROOF-JUNIOR kahekordse seinaga ja väga hästi isoleeritud paigaldusalus tagab külmumisvaba veevarustuse karjamaal. Joogikausi soojendamiseks saab sisse paigaldada soovi korral tellitava parafiinkütteelemendi; jälgige, et parafiinkütte asend oleks tasane ja kindel. Suur hooldusava, mida saab avada tööriistadeta, tagab hõlpsa ligipääsu parafiinkütteelemendile (101.0550), maht ca 1,7 l, pidev põlemine kuni 5 päeva. Põlevaid materjale (näiteks põhk või allapanu) ei tohi ümbruses olla.

Tehnilised andmed

Imemissügavus: 7 m


Horisontaalne imemispikkus: 20 m

Veeühendus: 1"


Piisav 15 - 20 loomale

Pos. 1 = 0,4 l/käik

Pos. 2 = 0,3 l/käik



Vooliku paigaldus



Kinnitamine

