Ventiiliga joogiküna mod. 480, roostevabast terasest, integreeritud ühendus veeringluse jaoks

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	1300480
Originaaldokument	1300480_Man_Mod_480_180301.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (1300480_Man_Mod_480_180301.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/1300480_Man_Mod_480_180301.pdf

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.



130.0480 Mod. 480


DE Paigaldusjuhend

EN Paigaldusjuhend
integreeritud ¾" veeringluse ühendusega altpoolt
piimalehmadele ja veistele

veesurve 0,5 - 5 bar / 7,25 - 72,5 psi

FR Paigaldusjuhend integreeritud ¾" veeringlusega, lüpsilehmadele ja veistele.
Veerõhk 0,5 kuni 5 bar.

Mõõdud (mm)




Lisavarustus


131.1391



131.0528

Valmistatud Saksamaal

Kinnitus torudele 1¼" - 2"



Veeühendus

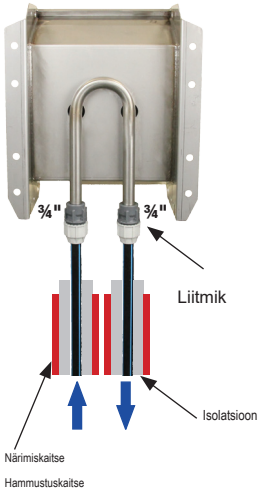

Kinnitamine

Ventiiliga joogiküna mod. 480 saab kinnitada kas vertikaalsetele või horisontaalsetele torudele 1¼" - 2" või seinale.

Torule kinnitamiseks on vaja 2 SUEVIA topeltklambrit (101.0179).

Puit- või betoonseinale paigaldamiseks on vaja 4 tugevat kruvi.

Järgige DIN 1988 / DIN EN 1717!

Aukude vahe: 150 mm

Paigalduskõrgus

Soovitatav paigalduskõrgus kausi servast:

· veistele: 60 - 70 cm / 23,7 - 27,6"

· kuivaseisvale lehmale: 60 - 90 cm / 23,7 - 35,4"

· piimalehmale: 70 - 100 cm / 27,6 - 39,4"

Tähelepanu!

Loputage veetoru enne mudeli 480 ühendamist hoolikalt läbi! Reostunud vee (liiv, hõljuv aine) korral tuleb joogiküna ette paigaldada SUEVIA eelfilter (101.0487).

Veesurve

Ventiil sobib kõrgele ja madalale veerõhule. Minimaalne veerõhk 0,5 bar, maks. 5 bar. Minimaalne veerõhk 7,25 psi, maks. 73 psi. Veevool ca 30 l/min rõhul 5 bar. Veevool ca 7,9 gal/min rõhul 73 psi.

Veeühendus

Ühendus ¾" veeringlusega altpoolt.

Kasutamine talvel

Veeringlus ühendatakse SUEVIA kütteseadmega. See tagab külmumiskindla kasutuse aastaringselt. Ühendusskeem: vt kütteseade. Vesi kausis võib külmuda.

Kütteelemendi (131.0528, 24 V, 80 W) saab paigaldada igal ajal, et hoida vesi kausis külmumisvaba. Toiteks on vaja trafot.

Kaitsekaar

Ventiiliga joogiküna kaitseks saab valikuna paigaldada kaitsekaare (131.1391).

Paigaldamine

Soovitatav kõrgus põrandast kausi servani: