Ujukventiiliga joogiküna 600, roostevabast terasest


KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND


Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	1300600
Originaaldokument	1300600_Man_Mod_600_130101.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel


Tõlge PATURA originaaljuhendist (1300600_Man_Mod_600_130101.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/1300600_Man_Mod_600_130101.pdf

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

Edelstahl - Stainless Steel - Inox - Edelstahl - Stainless Steel - Inox



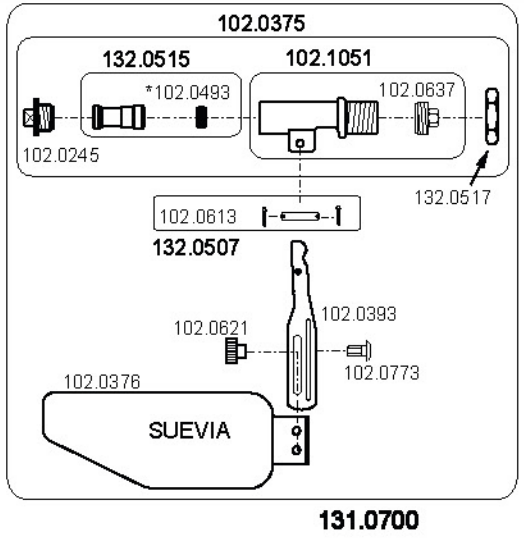

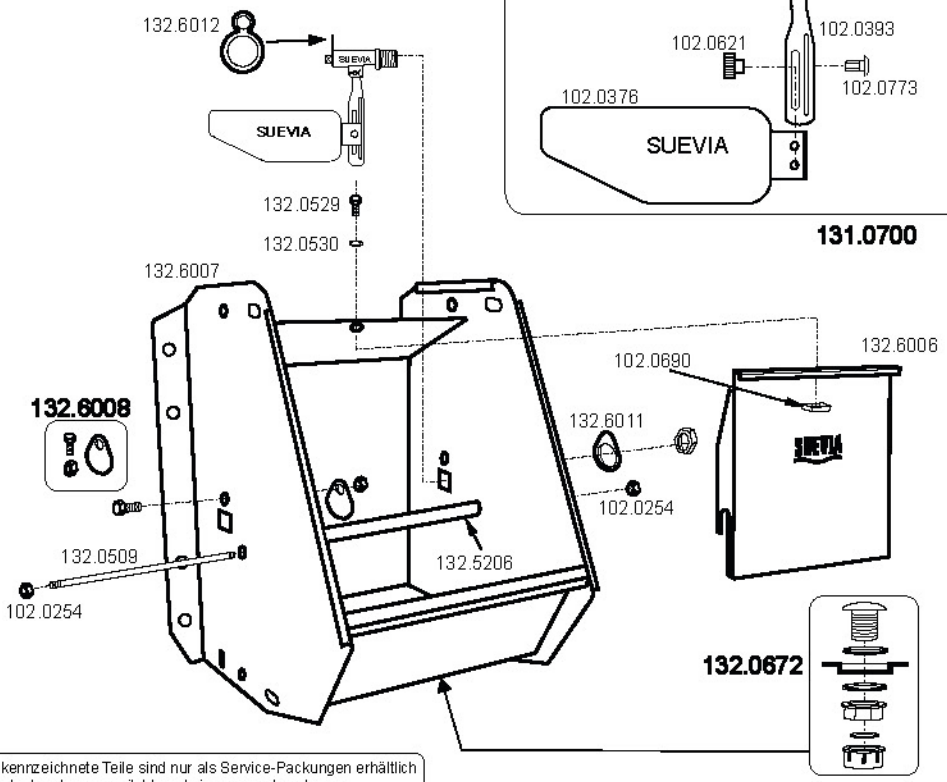

*gekennzeichnete Teile sind nur als Service-Packungen erhältlich
*marked parts are available only in prepared packages
*pièces marquées sont fournies seulement en sachets

Technische Änderungen vorbehalten! Stand 07/2012 K

SUEVIA


Mod. 600

Best.-Nr. • Ref. 130.0600




Wasserdruck von 0,5 - 5 bar
Water pressure from 0,5 - 5 bar / 7,25 - 73 psi
Pression d'eau de 0,5 à 5 bar

Zubehör • Accessories • Accessoires

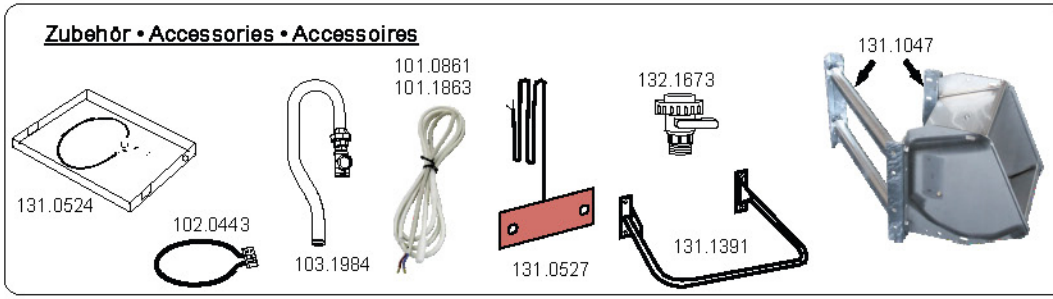


Montageanleitung
Instruction for installation
Instructions de montage


Mõõtmed (mm)

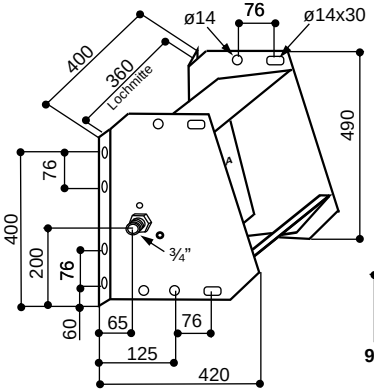

Kinnitamine torudele 1¼ - 2"

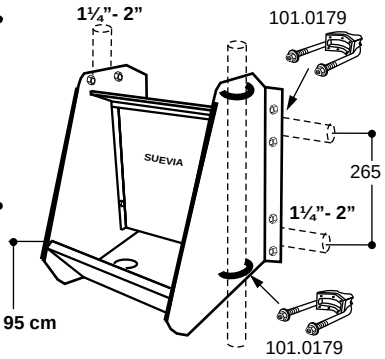

Elektriühenduse skeem

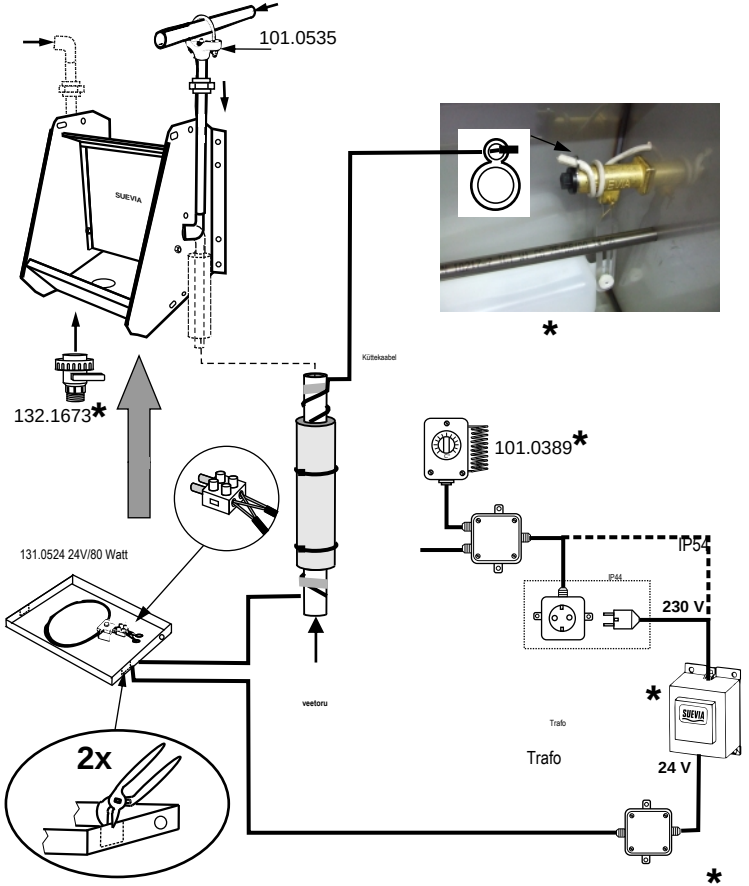

*

* Ei kuulu mudeli 600 tarnekomplekti!

kruvi.

Soovitame joogiküna paigaldada veeringlusse. Ühendus tehakse veeringluse ühenduskomplektiga ¾" viide 103.1984. Veeringlus ühendatakse SUEVIA kütteseadmega. See tagab külmumiskindla

kasutuse aastaringselt.

Ühendusskeem: vt kütteseade.

viide 101.0861

(24 V, 20 W, pikkus 2 m) ning viide 101.1863

(24 V, 30 W, pikkus 3 m) on saadaval.

Ventiili tugevamaks külmumiskaitseks soovitame

(24 V, 7 W).

Kinnitamine

SUEVIA ujukventiiliga joogiküna mod. 600 saab kinnitada kas vertikaalsetele või horisontaalsetele torudele (1¼" - 2") või seinale. Seinale kinnitamine on võimalik ka tsinkitud 90° kinnitusnurgaga, viide 131.1047 (vt lisavarustus). Torule kinnitamiseks on vaja 2 SUEVIA

topeltklambrit, viide 101.0179.

95 cm / 38 in until edge of trough

Soovitatav paigalduskõrgus

95 cm / 38 in künna servani

Veeühendus

Küljelt vasakult või paremalt. ¾" ühendusnurga abil (ei kuulu komplekti) saab veeühenduse teha ülalt või alt. Veetoru ühendamiseks

on ette nähtud SUEVIA puurimisklamber nr 101.0535.

Soovitatav on torukeermik. Ühendus on võimalik ka ilma torukeermikuta. Külmumisohu korral isoleerige veetoru ja hoidke see külmumisvabana soojenduskaabliga.

Tähelepanu!

Loputage veetoru enne mudeli 600 ühendamist hoolikalt läbi! Reostunud vee (liiv, hõljuv aine) korral

tuleb SUEVIA eelfilter Ref. 101.0487

paigaldada joogiküna ette.

Veetaseme reguleerimine

Veetaset kausis saab reguleerida ujukventiili

Water pressure

Veesurve d for high and low water pressure.

Ventiil sobib nii kõrg- kui madalsurvele.

Minimaalne veerõhk 0,5 bar, maks. 5 bar
Minimaalne veerõhk 7,25 psi, maks. 73 psi
Veevool ca 40 l/min rõhul 5 bar Veevool ca 10,6 gal/min rõhul 73 psi

Künna maht maks. ca 10 l / 2,64 gal

Puhastamine

Sulgege veevool, avage suur tühjendustropp. Laske vesi välja voolata. Sulgege tühjendustropp, avage veevool. Tühjendustropi asemele saab paigaldada plastist kuulkraani 1" (viide 132.1673).

Kasutamine talvel

Soovitame ühendada joogiküna veeringi ühenduskomplekti ¾" Ref. 103.1984 abil. Veering ühendatakse

SUEVIA küttekehaga. See tagab

joogiküna külmakindla kasutuse aastaringselt.

Ühendusskeem: vt küttekeha.

Köetav versioon

Kütteelemendi viide 131.0524 (24 V, 80 W) saab

paigaldada igal ajal. Toiteks on vaja trafot. Trafo tuleb paigaldada loomade käeulatusest väljapoole. Valvet on külmumiskaitseks

külmumiskaitse soojenduskaabel

Ref. 131.0527 (24 V, 7 W).

Elektriühendus

Kõiki paigaldus-, hooldus- ja kontrollitöid tohib teha ainult volitatud ja kvalifitseeritud spetsialist. Järgige kohalikke norme.

Paigaldamine

0,5 bar, 5 bar

I

Külmakaitsega variant

Elektriühendus