Kompaktne joogiküna Mod. 6137, roostevabast terasest, Maxiflow ujukiga

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	1306137
Originaaldokument	1306137_Man_Kompakt-Trogtraenke_45cm.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

> Tõlge PATURA originaaljuhendist (1306137_Man_Kompakt-Trogtraenke_45cm.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal. Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/1306137_Man_Kompakt-Trogtraenke_45cm.pdf

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

Paigaldusjuhend



130.6137

DE

Veesurve 1 - 5 bar

EN


COMPACT joogiküna 45 cm

veistele, lüpsilehmadele, vasikatele, hobustele

sobib ideaalselt ninarõngaga või imemisvastase rõngaga loomadele


veerõhk 1 - 5 bar / 14,5 - 73 psi


FR

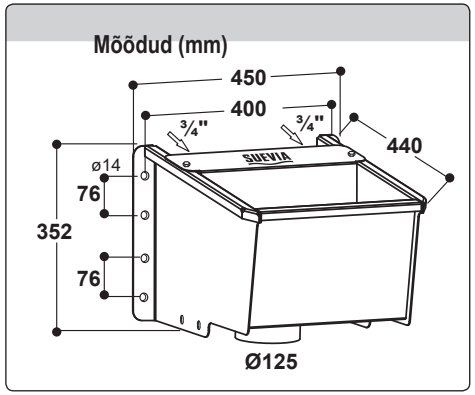



Valmistatud Saksamaal


Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

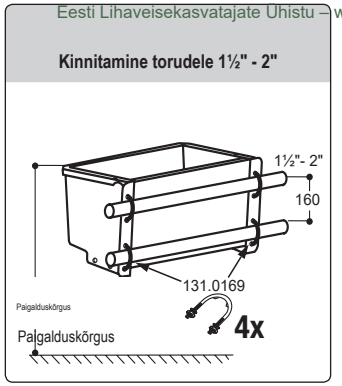

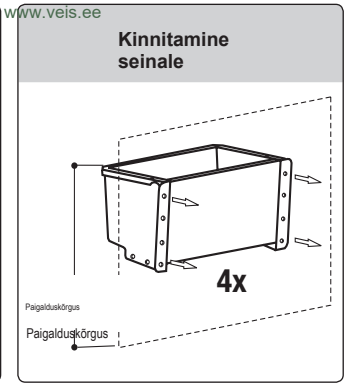

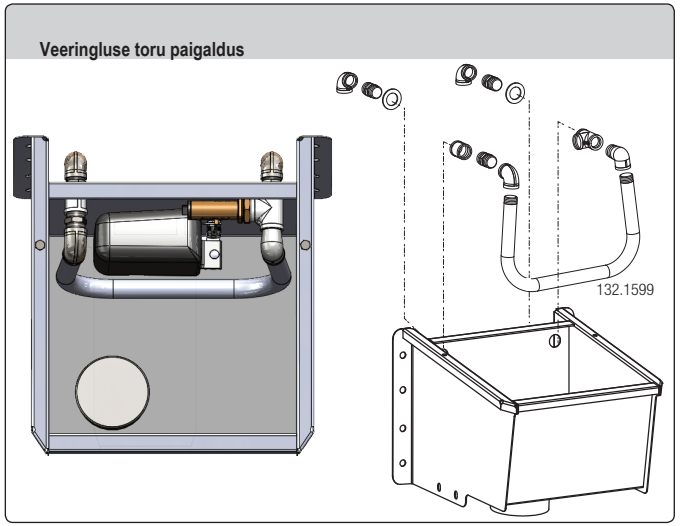

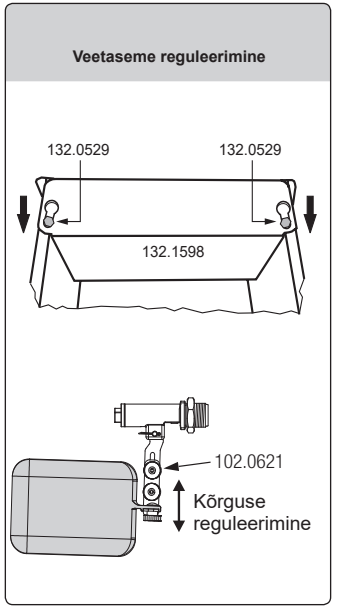

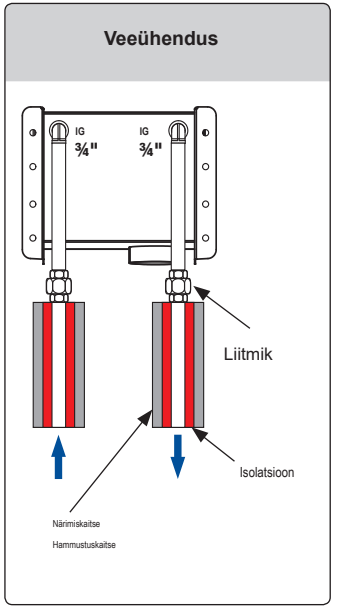

Veerõhk 1 - 5 bar. Veevool kuni ca 40 l/ min rõhul 5 bar. Künna maht maks. ca 20 liitrit

Joogikausi kinnitamine

COMPACT joogiküna saab kinnitada seinale või torudele 1½" - 2". Torudele (1½" - 2") paigaldamiseks on vaja 4 kinnitusklambrit (131.0169). Puit- või betoonseinale paigaldamiseks on vaja 4 tugevat kruvi.

Järgige DIN 1988 / DIN EN 1717!

Aukude vahe: 500 mm

Paigalduskõrgus

70 - 80 cm (28" - 32") künna servani.

Veeringluse paigaldus

Paigaldage veeringluse toru (132.1599) vasakul oleva skeemi järgi.

Paigaldage ventiil (131.0674) ja keerake kõik osad hästi kinni!

Tähelepanu!

Loputage veetoru enne COMPACT joogiküna ühendamist hoolikalt

läbi!

Enne COMPACT joogikünda tuleks paigaldada veefilter (101.0487).

Veesurve

Veeühendus

on võimalik tagantpoolt. ¾" ühendusnurga abil saab veeühenduse teha ka ülalt või alt.

Veetaseme reguleerimine

Veetaset kausis saab reguleerida ujukventiili kõrgust muutes:

· keerake välja kaks kuuskantkruvi (132.0529)

· nihutage ventiilikatet (132.1598). Võtke ventiilikate (132.1598) ära

· lõdvendage kaks kuuskantmutrit (102.0621)

· seadke ujuk soovitud kõrgusele

· keerake kaks kuuskantmutrit uuesti kinni

· paigaldage kate (132.1598).

Puhastamine

· sulgege veevool

· eemaldage tühjendustropp (132.1563)

· laske vesi välja voolata

· puhastage kauss

· pange tühjendustropp tagasi (132.1563)

· avage veevool.

Kasutamine talvel

Veeringluse toru (132.1599) saab ühendada kütteseadmega. See tagab külmumiskindla kasutuse aastaringselt. Vt kütteseadme juhendit.