Soojustatud joogiküna Mod. 6523, 150 l

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	1306523
Originaaldokument	1306523_Man_Mod_6523_200701.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (1306523_Man_Mod_6523_200701.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/1306523_Man_Mod_6523_200701.pdf

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

130.6523 Mod. 6523



DE

EN **Paigaldusjuhend. Termo joogiküna 2,3 m, veesurve max 5 bar / 73 psi**


FR

RU

Valmistatud Saksamaal

Termo joogiküna mudel 6523 paigaldamine

Märkus maapinnale kinnitamise kohta



Veeühendus

Standardvarustuses on MAXIFLOW ujukventiil Modell 700, mille läbivool on suur, 40 l/min.

MAXIFLOW ujukventiilil on ¾" väliskeermega veeühendus.

Veeühendus tehakse altpoolt.


Veefilter (101.0487) tuleks paigaldada MAXIFLOW ujukventiili ette. Järgige norme DIN 1988 / DIN EN 1717!

Veetaseme reguleerimine

Veetaset saab reguleerida ujuki kõrgust muutes. Lõdvendage kuuskantmutter (102.0621), seadke ujuk soovitud kõrgusele ja pingutage mutter (102.0621) uuesti.

Pöörake tähelepanu järgmisele:

Ujukventiil tuleb paigaldada nii, et see asub ventiili hoova (102.0393) suhtes 90° nurga all.



Veetaseme reguleerimine


Veesurve

Veesurve max. 5 bar (73 psi)

Tähelepanu!


Loputage veetoru enne ujukventiili ühendamist hoolikalt läbi!

Veeühendus

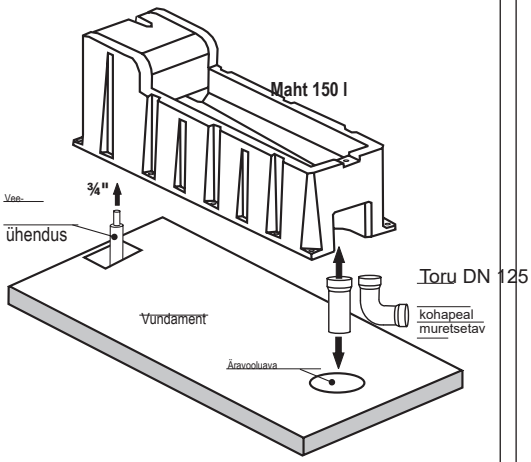


Vee saab hästi suunata alla, kui äravooluavasse paigaldada kohapeal äravoolutoru DN 125.

Vundamendi vaade ülalt (cm)

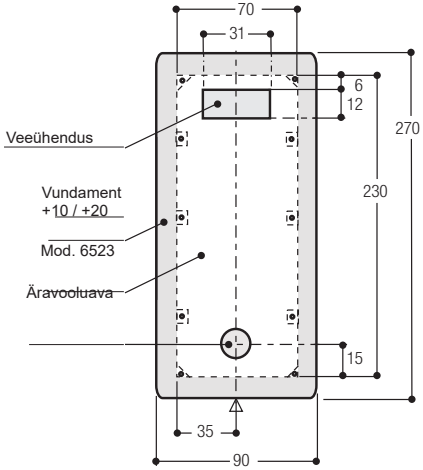

Äravoolukorgi eemaldamine







Neli külmakaitse võimalust

Küna ise ja ujukventiili kate on täielikult isoleeritud. Suurepärane isolatsioon tagab talvel külmakaitse, suvel värske vee ning kõrgeima stabiilsuse igal ajal. Väga külmades piirkondades ja tõhustatud külmakaitse vajaduse korral saab lisaks paigaldada kütteelemendi Model 6069 (24 V, 180 Watt).

Tähelepanu!

Joogikaussi ei tohi kasutada ilma veeta, kui kütte on aktiveeritud!

SUEVIA kütteelement Model 6069 otse künasse paigaldamiseks

131.6069 - 24 V, 180 W (vt mudeli 6069 paigaldusjuhendit)

Toiteks kasutage trafot 230/24 V (101.0390, 200 W või 101.0392, 400 W). Trafo automaatseks sisse- ja väljalülitamiseks saab lisaks paigaldada termostaadi


(101.0389). Söötetoru külmumise vältimiseks tuleb kasutada külmakaitse küttekaablit 24 V, 20 W, 2 m (101.0861) või 24 V,

30 W, 3 m (101.1863). Küttekaabel tuleb mässida ümber toru ja ühendada joogiküna kütteelemendiga

paralleelselt trafost tuleva toitekaabliga. Kui küttekaabel paigaldatakse plasttorudele, veenduge, et see veetoru sobib

kuuma ja külma veega. Parema soojusjaotuse huvides tuleb veetoru kõigepealt mässida alumiiniumliimteibiga (101.1099).

Kütteelement

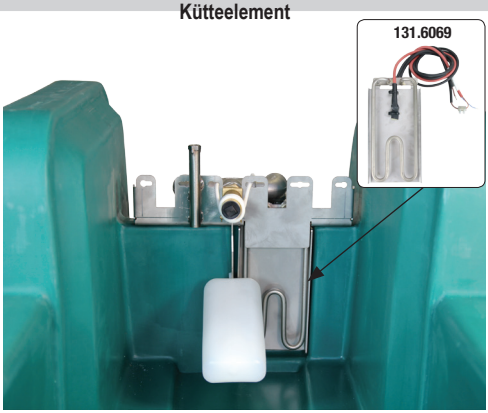

Küttekaabel




Lisavarustus (valikuline)


Kui paigaldada veel (kuni kaks) madal- või kõrgsurve ujukventiili, saab paralleelselt kasutada täiendavaid "veeallikaid"! See võimaldab

nt kasutada lisaks piimajahutussüsteemi sooja vett ning oma allika vett! Kui paralleelselt on paigaldatud 2 või max 3 ujukventiili (madal- ja kõrgsurve ujukventiili), saab ujukventiilide kõrgust reguleerides korraldada automaatse veetäitmise "erinevatest allikatest".

Erinevad allikad

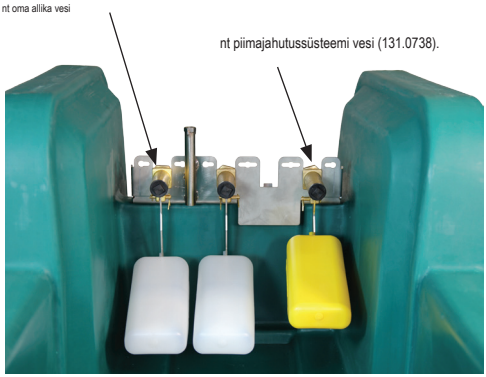


Ühendusvõimalus veeringiga

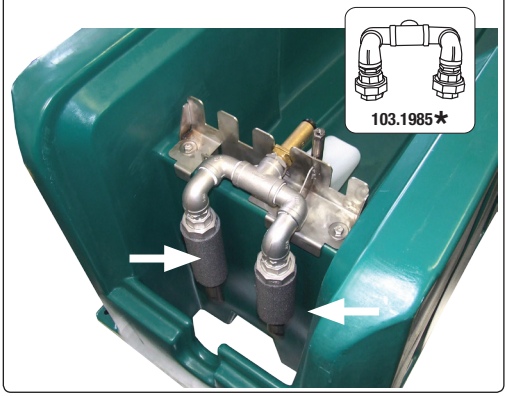

English

Mõõtmed (cm)

· Et loomad ei hüppaks künasse, tuleb küna kohale paigaldada kaitsekaar (kohapeal muretsetav)!

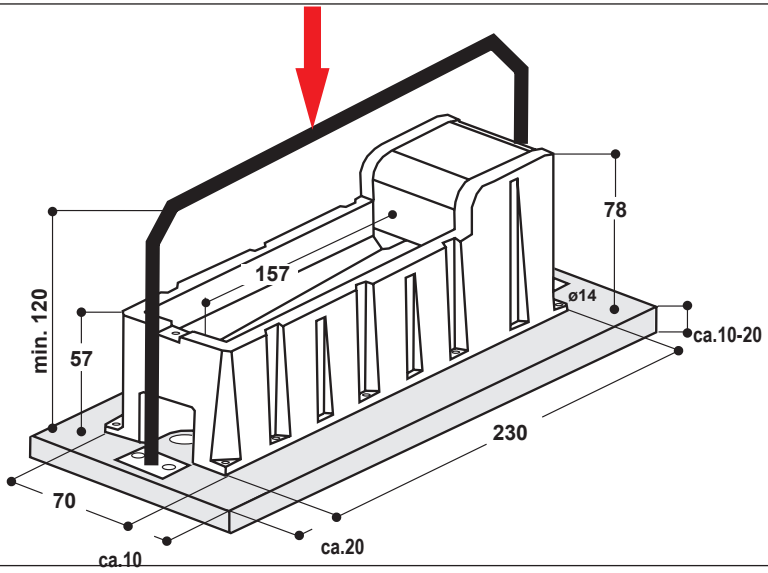


Kaabli maksimaalne pikkus:

Ristlõige nt: tüüp NYY	kuni 100 W	kuni 200 W	kuni 300 W	kuni 400 W
2,5 mm²	**83 m**	**42 m**	**28 m**	**21 m**
4,0 mm²	**132 m**	**66 m**	**44 m**	**33 m**
6,0 mm²	**200 m**	**100 m**	**66 m**	**50 m**

Orienteeruvad väärtused. Järgige kaabli andmelehte ja kohalikke norme.

•• Kõiki paigaldus-, hooldus- ja kontrollitöid tohib teha ainult volitatud ja kvalifitseeritud spetsialist. Järgige kohalikke norme.

Elektriühenduse skeem

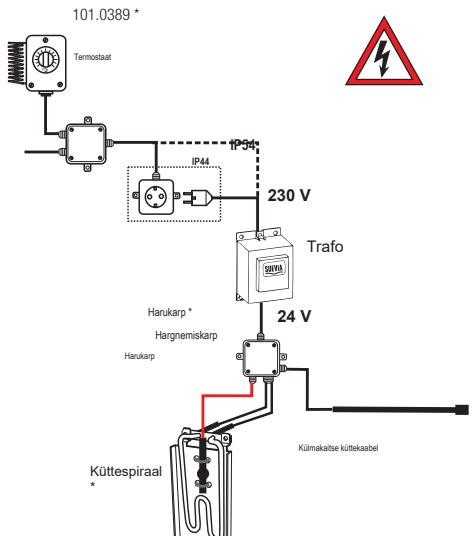

* Ei kuulu mudeli 6523 tarnekomplekti!