Ringlustoru 3/4'' kiirtühjendusega künade ühendamiseks veeringlusega

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	1316064
Originaaldokument	1316064_Man_Mod_6064_130101.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (1316064_Man_Mod_6064_130101.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/1316064_Man_Mod_6064_130101.pdf


Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.


Edelstahl • Stainless Steel • Inox • Edelstahl • Stainless Steel • Inox

EDELSTAHL Rostfrei STAINLESS STEEL

SUEVIA

Abmaße • Dimensions (mm)

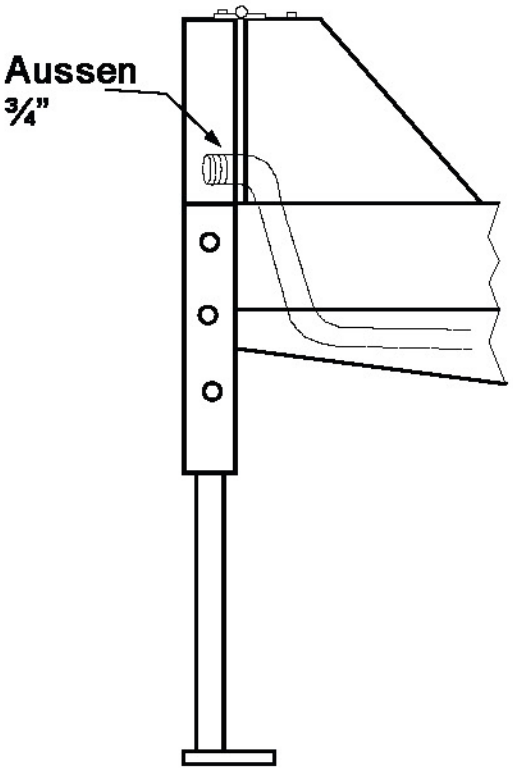

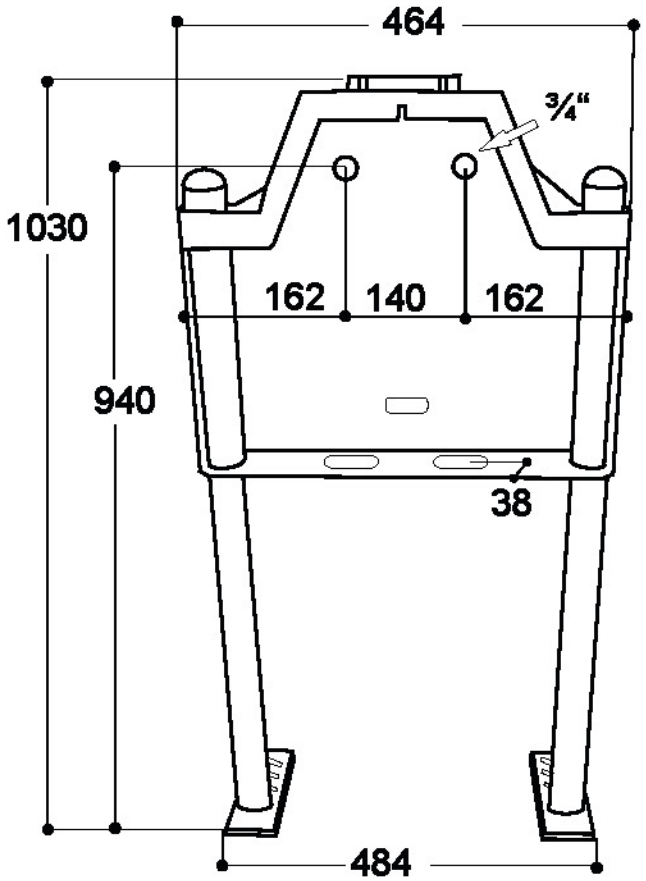



Mod. 6064


Best.-Nr. • Ref. 131.6064

Durchlaufrohr für alle Schnellablaufträge
Circuit Tube for Quick Drainage Trough
Tuyau de passage pour tous les abreuvoirs vidage express

Wasserdruck max. 5 bar
Water pressure max. 5 bar / max. 72,5 psi
Pression d´eau maxi 5 bar


131.6064


Lieferumfang • delivery • livraison

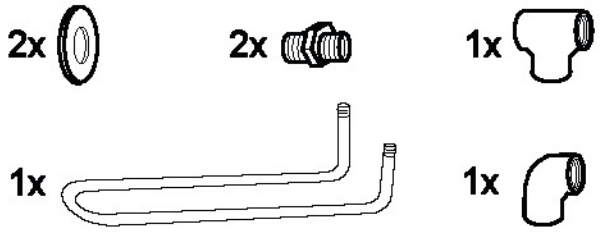



Stand 05/2012 K Technische Änderungen vorbehalten


Montageanleitung
Installation instructions
Instructions de montage

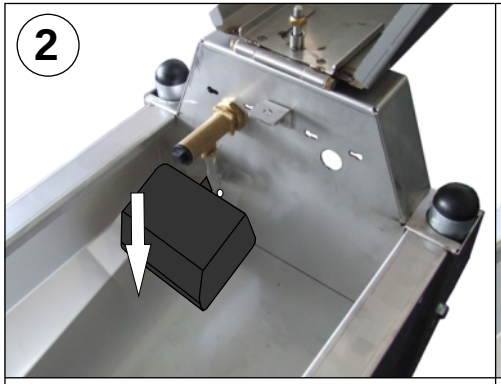


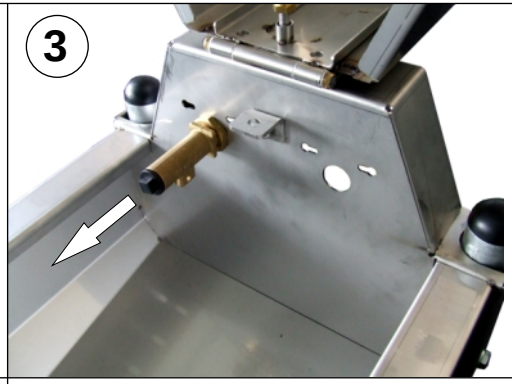


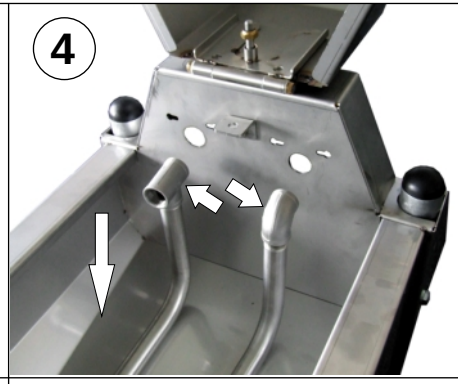


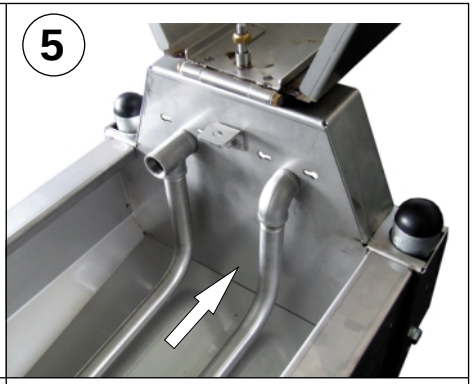


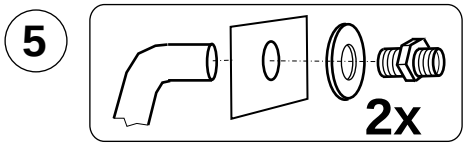


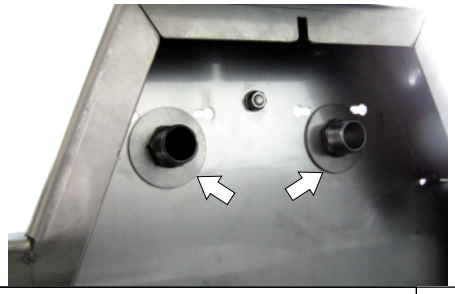

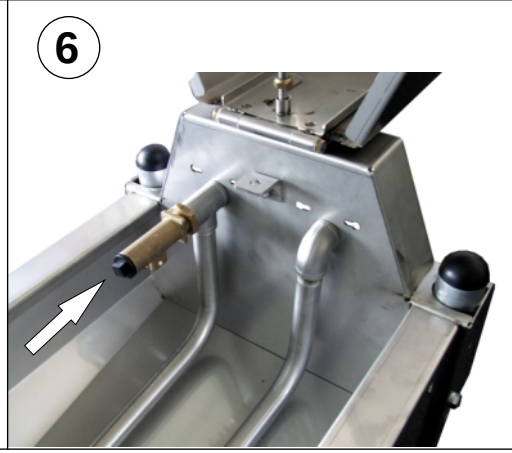

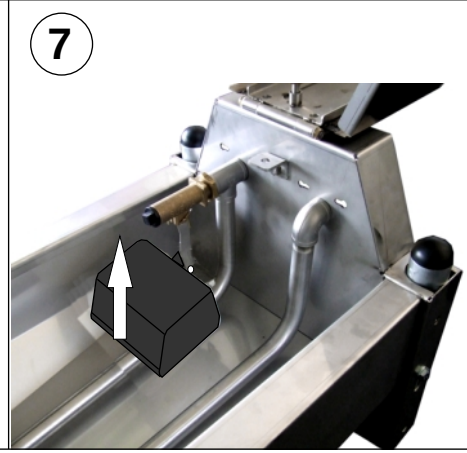

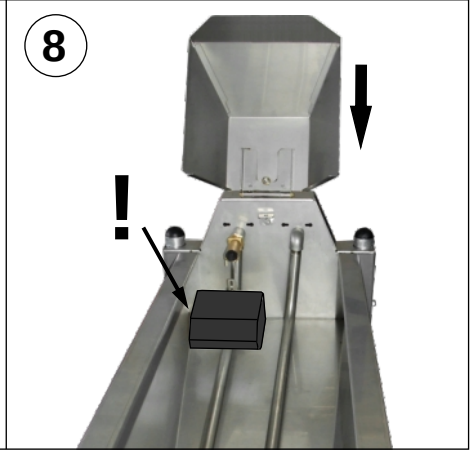

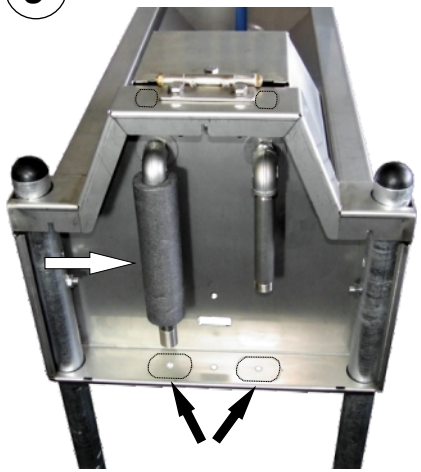

sicht montieren

e

r
s!

1) Sulgege veevarustus

2) Avage ujukventiili kate, tõstes seda üles

3) Eemaldage ujukventiil ja võtke see lahti
ventiiliks ning hoovaks koos ujukpudeliga

4) Asetage ringlustoru paika

5) Kinnitage ringlustoru

6) Keerake ventiil ringlustorusse

-> tihendage kanepi või tihendusteibiga

7) Paigaldage hoob koos ujukpudeliga

8) Pudel ei tohi puutuda vastu kaant!

9) Taastage veevarustus

-> ülalt või alt

-> isoleerige veetoru hoolikalt

-> kaitske hammustamise eest!