Fikseerimisboks A6000 tagumise lükandvärava ja kahetiivalise tõkkeväravaga

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	302100, 302101
Kehtib toodetele	Fikseerimisboks A6000 tagumise lükandvärava ja kahetiivalise tõkkeväravaga Fikseerimisboks A6000, kuumtsingitud, tagumise lükandvärava ja kahetiivalise tõkkeväravaga
Originaaldokument	30210X-A1_Man_Behandlungsstand_A6000_260306.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (30210X-A1_Man_Behandlungsstand_A6000_260306.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/30210X-A1_Man_Behandlungsstand_A6000_260306.pdf

Sisukord

Fikseerimisboks A6000 2
Paigaldus- ja kasutusjuhend 3
PATURA fikseerimisboks A6000 16

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

Ref. 302100 / 302101

Fikseerimisboks A6000



Lisaks vajalikud tööriistad paigaldamiseks:

- Mutrivõtmete komplekt
- Kuuskantvõti
- Redel



Paigaldamine kahe inimesega ca 1 tunniga





Paigaldus- ja kasutusjuhend


Tarnekomplekt:

	Kogus	Kirjeldus
1	1x	Fikseerimisboks A6000 roheliseks värvitud (Ref. 302100) või kuumtsingitud (Ref. 302101)
2	1x	Tagumine tõkkepuu
3	1x	Peafiksaatori juhtkang
4	1x	Püüdevärav, kahepoolne
5	1x	Püüdevärava juhtkang
6	2x	Lameraud



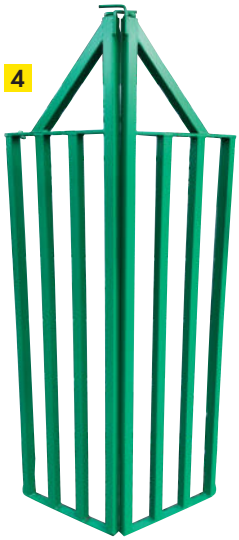

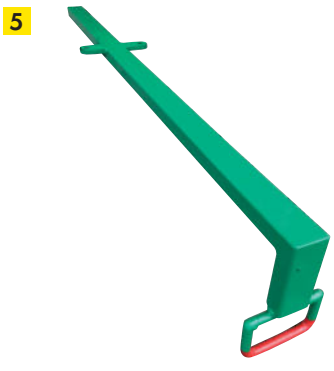

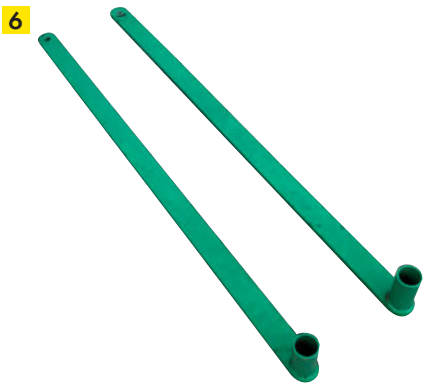

Lisavarustus (valikuline):

	Kogus	Kirjeldus
1	1 x	Ühenduskoridor (Ref. 310104)
2	1 x	Peaketi kinnitus (Ref. 302359)
3	1 x	Sõrahoolduskomplekt (Ref. 302360)
4	1 x	Peafiksaator (Ref. 302408)
5	1 x	Kaalusüsteem: Näidikuplokk (nt Ref. 400067, 400047, 480022, 480023 või 480024) + kaaluandurid (Ref. 400500)


1




2



3

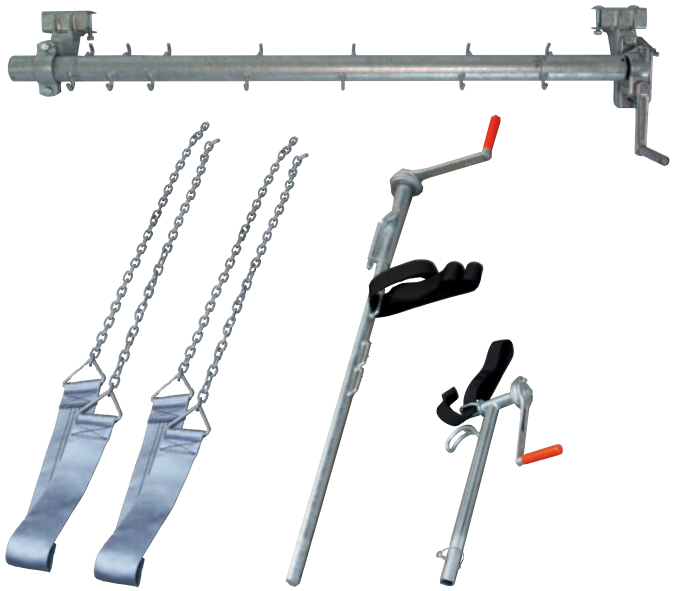

4

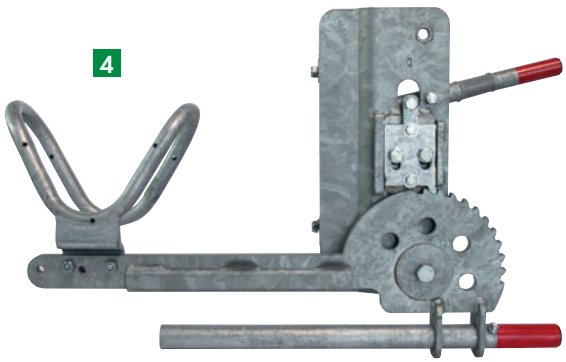

5



Paigaldus- ja kasutusjuhend

• Seade on suures osas eelnevalt kokku pandud.

• Kõiki juhtimiselemente saab paigaldada mõlemale poole. Vajalikud kinnitusmaterjalid on kaasas.

• Määrige piduri liugvarrast enne iga kasutamist tungiva õliga.



• Rahulik töö teeb loomadega tegelemise lihtsamaks. Püüdke loomi juhatada või meelitada, mitte ajada, suruda ega sundida.

• Kandke kaitseriietust, nt kindaid, terasninaga turvajalatseid ja nurklihvijaga töötades sobivaid kaitseprille.

1. Transportige ohutult kahveltõstukiga.

Paigutage see tasasele pinnale ajukoridori lõppu.

2. Tõhusaks ja ohutuks tööks: komplektne käsitlussüsteem koos ooteaedikuga (vt PATURA põhikataloogi jaotist „Mobile Handling Systems“).

Kasutage ühenduskoridori 1 ja ravikoridori (Ref. 310103) ohutuks ravitööks ning läbipääsuks ajukoridorist fikseerimisboksi.



3. Paigaldus + kasutamine: püüdevärav, kahetiivaline

A Kinnitage püüdevärava 4 kaks tiiba fikseerimisboksi 1 külge.

Kinnitage püüdevärava juhtkang 5 püüdevärava 4 raami külge.

Pistke lameraudade 6 torukäised püüdevärava 4 tiibadesse ja kruvige lameraudade teine ots juhtkangi 5 külge.




B Sulgege püüdevärav 4 enne looma sissejuhatamist.

4. Paigaldus + kasutamine: peafiksaator

A

Peafiksaatori seadme paigaldamine

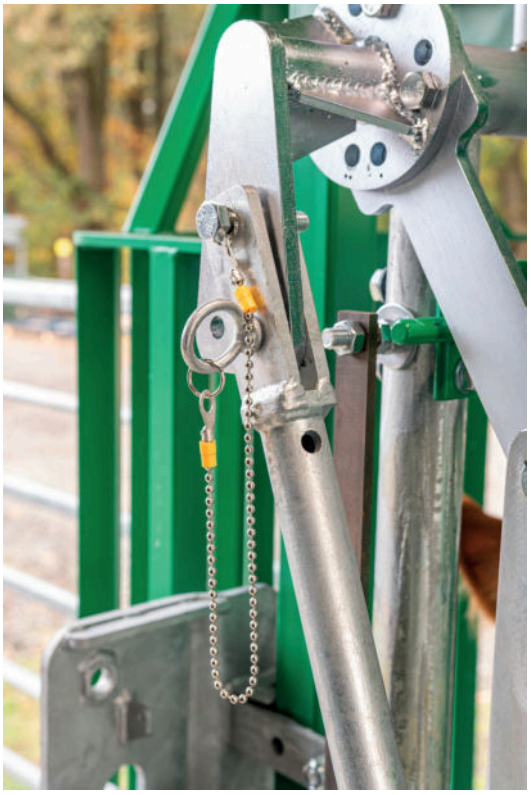

Kasutamine vasakult (looma liikumissuunas): paigaldage adapterdetail koos kangiga nii, et kang asub umbes kell 5 asendis. Veenduge, et keermed on suunatud väljapoole.

Kasutamine paremalt (looma liikumissuunas): paigaldage adapterdetail koos kangiga nii, et kang asub umbes kell 7 asendis. Veenduge, et keermed on suunatud väljapoole.

B

Avage peafiksaator juhtkangiga 3 vaid nii laialt, et looma pea mahub läbi, ja juhtige loom sisse.

Looma sissejuhatamisel peab üks inimene hoidma peafiksaatori juhtkangi 3 avatud asendis. Püüdevärav on suletud.



5. Kinnipüüdmine ja ravimine

A Püüdke loom täielikult reguleeritava peafiksaatoriga kinni ja sulgege see nii, et loom ei saa fikseerimisboksis tagurpidi liikuda. Sulgege lükandvärav.

B Looma ohutuks fikseerimiseks:

Pistke tagumine tõkkepuu 2 juhikusse, lükake see nii kaugele ettepoole kui võimalik ja kinnitage nurkraudaga.







C Tööd peaga (kõrvamärgid, ninarõngas jms): avage püüdevärav 4: lükake juhtkang 5 ettepoole

Pea fikseerimise võimalused:

1. Peafiksaatoriga 4: vt samm 7.
2. Peaketi kinnitusega 2:

Haakige kett aasa A ja viige see üle suu. Tõmmake see läbi rõnga B, seejärel üles üle looma pea aasani C, pingutage ja haakige aasa C.

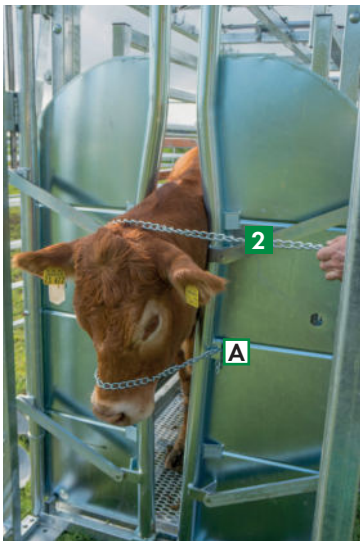

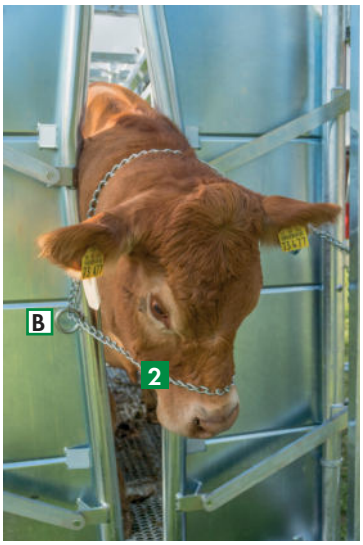



D Tööd looma teiste kehaosadega: avage mõlemal küljel kolm külgust.





E

Looma vabastamine:

1. Eemaldage tagumine tõkkepuu 2, tõstes nurkrauda.
2. Hoidke tagumine lükandvärav suletuna.
3. Avage püüdevärav 4: lükake juhtkang 5 ettepoole.

4. Avage peafiksaator juhtkangiga 3 ja hoidke seda avatuna, kuni loom on fikseerimisboksist lahkunud.





• Eemaldage fikseerimisboks pärast kasutamist karjamaalt. Loomad võivad boksi kahjustada, kui nad sellele väljastpoolt ligi pääsevad.

• Puhastage fikseerimisboks pärast kasutamist põhjalikult ja hoidke seda kuivas kohas.

• Nõuetekohase toimimise ja pika kasutusea tagamiseks on oluline ettenähtud määrdenippeleid piisavalt ja regulaarselt määrida.

• Peafiksaatori pidureid tohib määrida ainult läbitungiva õliga.

• Kui boksi pikka aega ei kasutata, mässige piduri liugvarras õlise lapiga.



Paigaldus- ja kasutusjuhend

6. Sõrahoolduskomplekti 3 paigaldamine + kasutamine (valikuline)

Tarnekomplekt:

	Kogus	Kirjeldus
6	1x	Kõhurihma vints
7	2x	Kõhurihm
8	1x	Esijala vints
9	2x	Jalarihm
10	1x	Tagajala vints






A Kindel fikseerimine:

- Sulgege kahetiivaline püüdevärav
- Sulgege peafiksaator
- Pange tagumine tõkkepuu 2 paika ja kinnitage see

B

- Haakige kõhurihmad 7 fikseeritud poolel raami külge
- Viige rihmad looma alt teisele poole
- Haakige kõhurihma vintsi 6 konksude külge ja pingutage kõhurihmu kergelt
- Kõhurihma konksud on liigutatavad, et need loomale sobivaks reguleerida


Ärge tõstke looma liiga kõrgele, vastasel juhul võib see muutuda ebaturvaliseks!

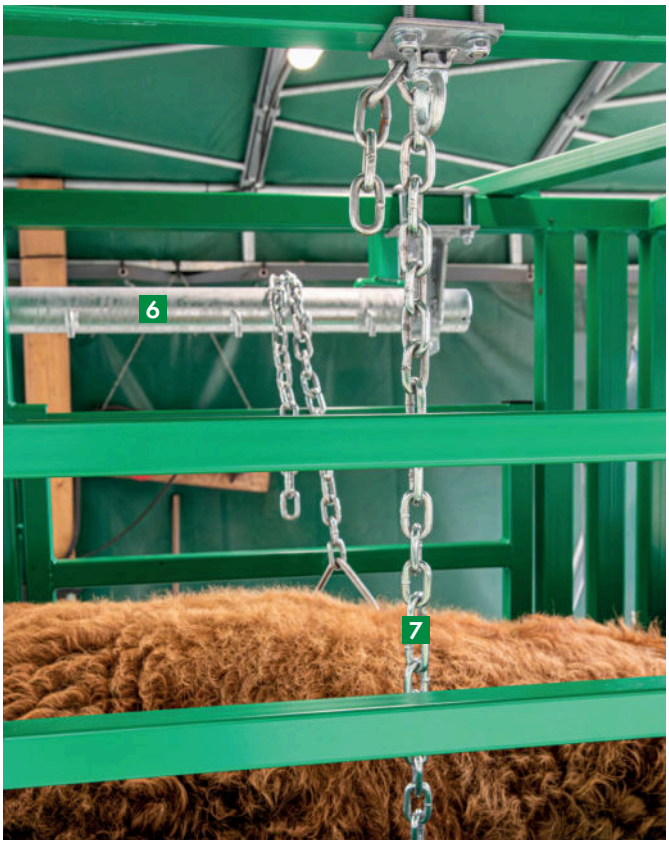



C

- Pange esijala vints 8 hoidikusse ja kinnitage lukustussplindiga
- Mässige jalarihm 9 aasana ümber esijala (põiasarvede ja sõrgade vahelt)
- Viige jalarihm 9 läbi jalatoe sisekülje ja pange esijala vintsi 8
- Tõmmake jalga ülespoole esijala vintsi 8 keerates, kuni jalg toetub kindlalt esijala toele

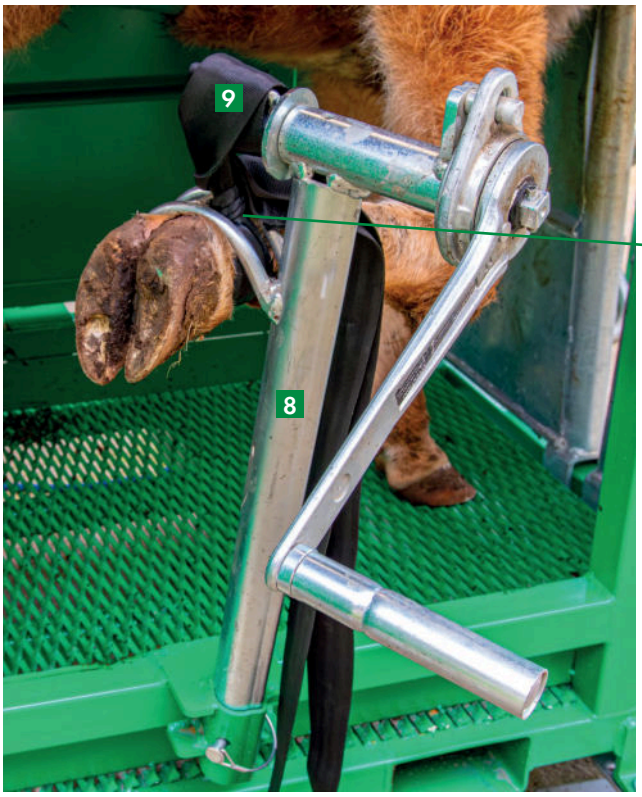



D

- Pistke tagajala vints 10 läbi looma suurusele sobivate aukude tagumise külgukse kohal ja kinnitage see
- Mässige jalarihm 9 ümber tagajala (põiasarvede ja sõrgade vahelt) ja pange tagajala vintsi 10
- Tõmmake jalga ülespoole tagajala vintsi 10 keerates, kuni see on kindlalt vastu varrast







E

Kui tagajala vintsi 10 kasutatakse kõige tagumises asendis, tuleb voldikuste lukustamiseks kasutada varrast D.



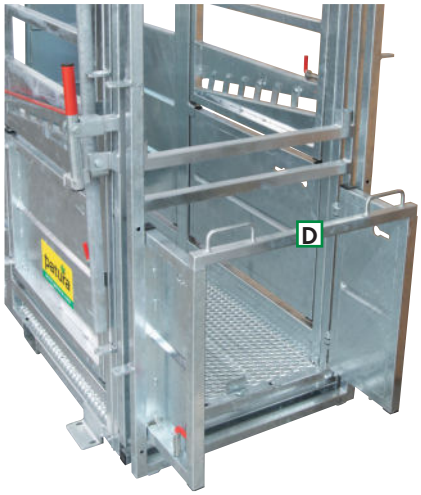

7. Peafiksaatori 4 paigaldamine + kasutamine (valikuline)

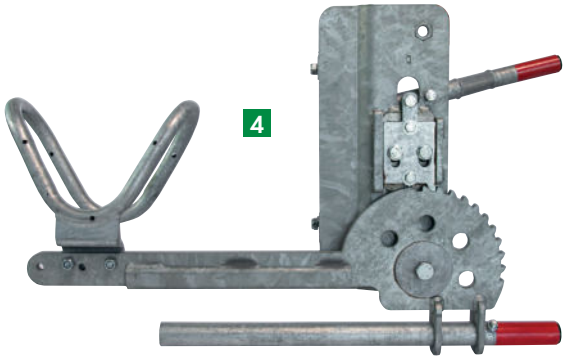

Tarnekomplekt:

	Kogus	Kirjeldus
4	1 x	Peafiksaator (Ref. 302408)

A Eemaldage püüdevärava tiib juhtimiskülje poolt (standard: vasak). Kruvige peafiksaator 4 U-profiilidega raami külge. Paigaldage pea tugi välimisse avamustrisse. Seejärel paigaldage püüdevärava tiib tagasi.








B Pärast looma fikseerimist peafiksaatoris tõmmake pea fikseerimise juhtkang E puhkeasendist ülespoole, seejärel vajutage see alla, et tuua pea fikseerimine alt looma pea juurde.






C Vabastamiseks vajutage vabastushoob F alla.

Enne seda veenduge, et lükkate juhtkangi E tagasi sisse!

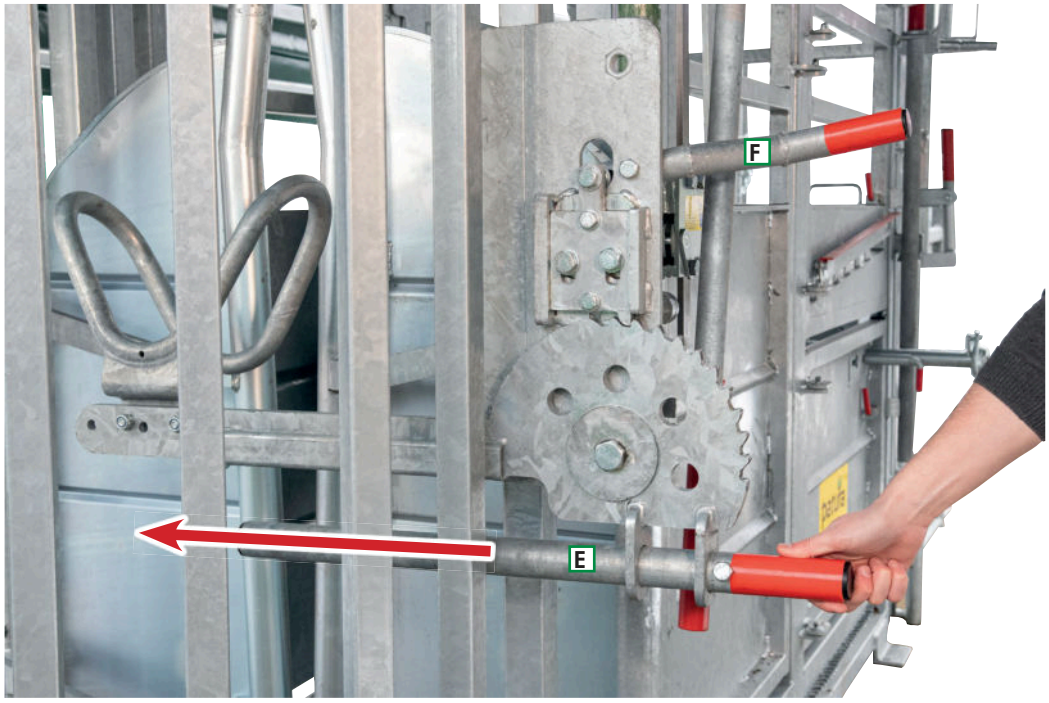


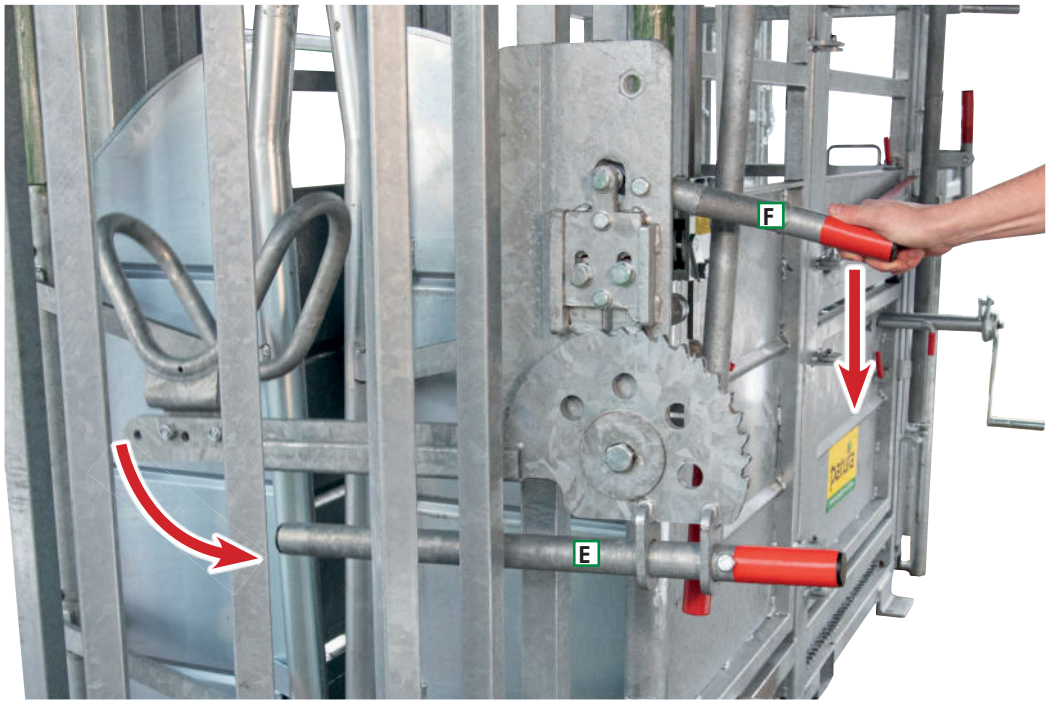

8. Kaalusüsteemi 5 paigaldamine (valikuline)

A Tõstke fikseerimisboks ohutult üles ja paigaldage kaaluandurid boksi sisseehitatud kinnitusplaatidele. Ärge kruvisid veel pingutage!

Paigutage kaaluandurite kaablid ohutult ja asetage boks tasasele pinnale. Kui kaaluandurite kõik 4 jalga on täielikult vastu maad, võib kruvid pingutada. Statsionaarseks kasutuseks kasutage kaasasolevaid ankurpolte.

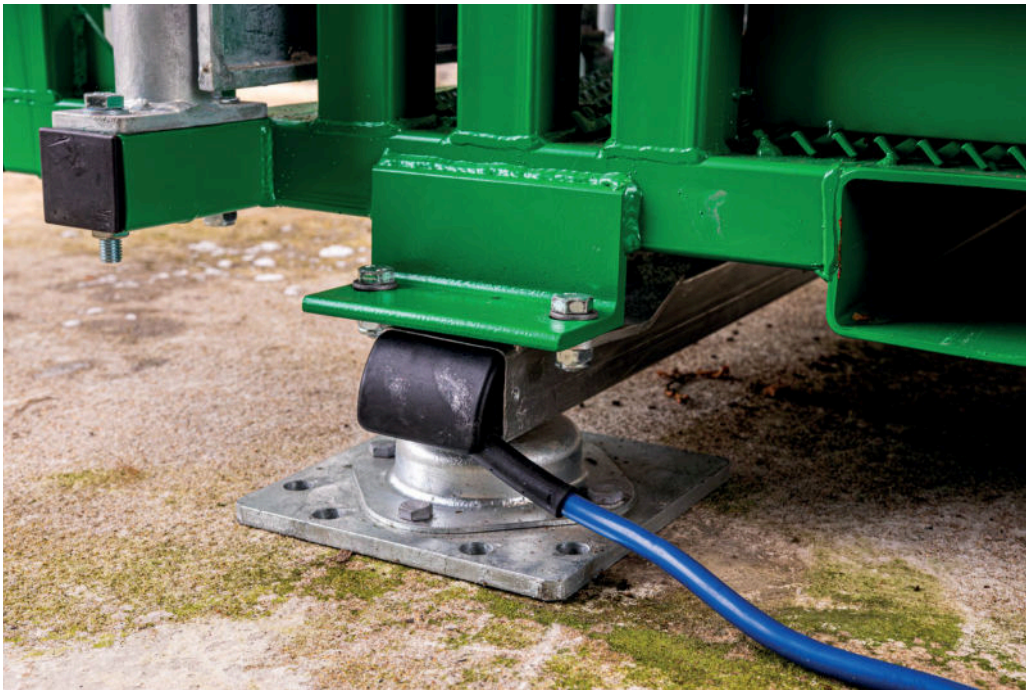

B Kinnitage näidikuplokk kaasasoleva kinnitusmaterjaliga fikseerimisboksi külge ja kinnitage kaablid nii, et need ei saaks kahjustada.



PATURA fikseerimisboks A6000

10 eelist, mis veenavad



1 Püüdevärav lihtsaks ja ohutuks kinnipüüdmiseks



2 Astmeteta peafiksaator igat suurusega loomade fikseerimiseks (80 - 12 cm)



3 Optimaalne haarduvus tänu terasvõrkpõrandale



4 3 külgust mõlemal küljel hõlpsaks ligipääsuks kõigile kehaosadele; lihtne transport kahveltõstukiga



5 Sõrahooldusvarustus tagasilöögivabade vintsidega






6 Tagumine lükandvärav kiireks ja ohutuks sulgemiseks



7 Looma fikseerimine tagantpoolt tagumise tõkkepuuga

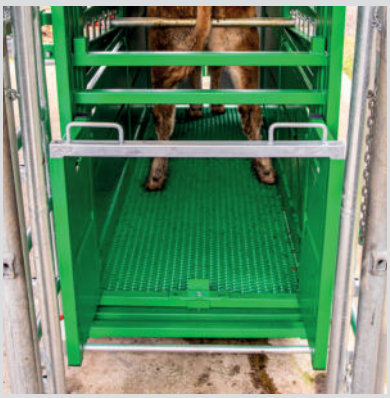



8 Hingedega uksed tagumises lükandväravas sõrahoolduseks



9 Kõhurihma konksud on vajadusel reguleeritavad



10 Sisseehitatud kinnitusplaadid kaaluanduritele HD5T



PATURA KG • Saksamaa
Mainblick 1 • 63925 Laudenbach
Tel. 00 49 93 72 94 74 – 0
Fax 00 49 93 72 94 74 – 29
www.patura.com
info@patura.com

260306
ZANL:302110X-A1

Ref. 302100 / 302101

HOLLAND

Fikseerimisboks A6000



Paigaldamiseks on vaja:

- Mutrivõtmete komplekt
- Kuuskantvõti
- Redel



Paigaldus kahe inimesega umbes 1 tunniga



Paigaldus- ja kasutusjuhend

	tk	Nimetus
1	1x	Fikseerimisboks A6000 roheliseks värvitud (Ref. 302100) või tsingitud (Ref. 302101)
2	1x	Fikseerimisvarras
3	1x	Kaelafikseerimisraami juhtkang
4	1x	Püüdevärav, kaheosaline
5	1x	Püüdevärava juhtkang
6	2x	Lameraud



