Fikseerimisboks A8000 paralleelse pigistussüsteemi ja tagumise lükandväravaga

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	302800, 302810
Kehtib toodetele	Fikseerimisboks A8000 paralleelse pigistussüsteemi ja tagumise lükandväravaga Fikseerimisboks A8000 keisrilõikeks, paralleelse pigistussüsteemiga
Originaaldokument	3028X0-A4_Man_Behandlungsstand_A8000_260624.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (3028X0-A4_Man_Behandlungsstand_A8000_260624.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/3028X0-A4_Man_Behandlungsstand_A8000_260624.pdf

Sisukord

Fikseerimisboks A 8000 ja A 8000 keisrilõike jaoks 2
Paigaldus- ja montaažijuhend 3
10 eelist, mis veenavad 16
PATURA fikseerimisboks A8000 16

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

Ref. 302800 / 302810

Fikseerimisboks A 8000 ja A 8000 keisrilõike jaoks



Lisaks vajalikud tööriistad paigaldamiseks:

- Mutrivõtmete komplekt
- Kuuskantvõti
- Redel



Paigaldamine kahe inimesega ca 1 tunniga



Paigaldus- ja montaažijuhend

Tarnekomplekt:


	Kogus	Nimetus
1	1 x	Fikseerimisboks paralleelse pigistussüsteemiga
2	1 x	Tagumine tõkkepuu
3	1 x	Juhtkang
4	1 x	Käsipumba kang
5	1 x	Peaketi fiksaator





Lisavarustus (valikuline):


	Kogus	Nimetus
1	1 x	Püüdevärav, ühepoolne (Ref. 302308)
2	1 x	Püüdevärav, kahepoolne (Ref. 302307)
3	1 x	Sõrahoolduskomplekt (Ref. 302360)
4	1 x	Peafiksaator (Ref. 302408)
5	1 x	Kaalusüsteem (Näidik (nt Ref. 480023) + kaaluandurid (Ref. 400500))

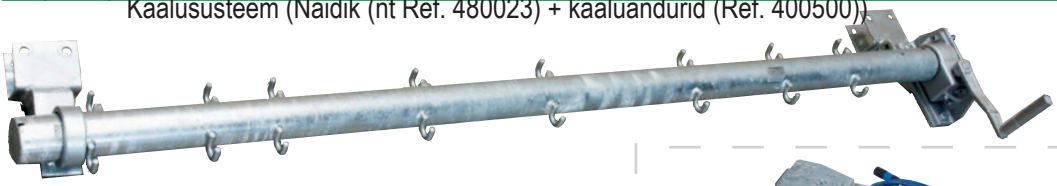







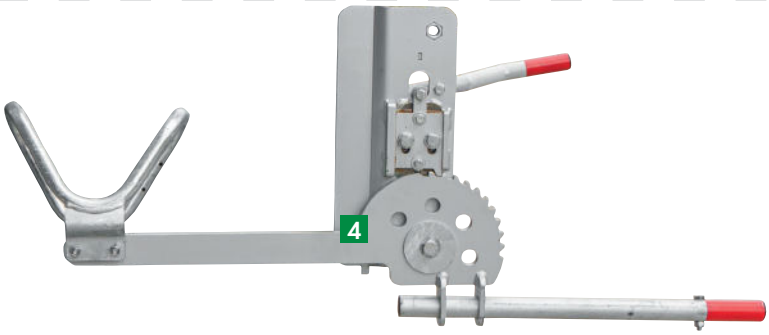





Paigaldus- ja montaažijuhend

- Toode on täielikult eelnevalt kokku pandud.
- Kõik juhtelemendid on paigaldatavad mõlemale küljele.
- Määrige piduri liugvarrast enne iga kasutamist tungiva õliga.



• Vaikne keskkond teeb loomadega töötamise lihtsamaks. Püüdke loomi pigem juhatada või meelitada kui ajada või suruda.

• Nurklihvijaga töötades kandke kaitseriietust, nagu kindad, turvajalatsid ja sobivad kaitseprillid.

1. Transportige ohutult kahveltõstukiga.

Asetage tasasele pinnale ajamiskäigu lõppu.




2. Tõhusaks ja ohutuks käsitsemiseks:
Professionaalsed käsitsemissüsteemid ootekarjaga (vt PATURA põhikataloogi peatükk „Käsitsemissüsteemid“).

Kasutage ravipuuri XL (Ref. 310106) ohutuks ravimiseks ja üleminekuks ajamiskäigust fikseerimisboksi.



3. Peafiksaatori seadme paigaldamine ja kasutamine

A Peafiksaatori seadme paigaldamine

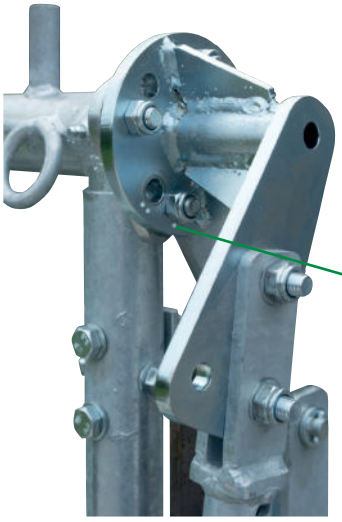

Juhtimine vasakult:


Adapteriosa paigaldamiseks kasutage ühe punktiga ava alumise kruvi jaoks. Veenduge, et kruvikeere jääb väljapoole. Kinnitage juhtkang 3 adapteriosa kronsteini külge.



Juhtimine paremalt:

Adapteriosa paigaldamiseks kasutage kahe punktiga ava alumise kruvi jaoks. Veenduge, et kruvikeere jääb väljapoole. Kinnitage juhtkang 3 adapteriosa kronsteini külge.




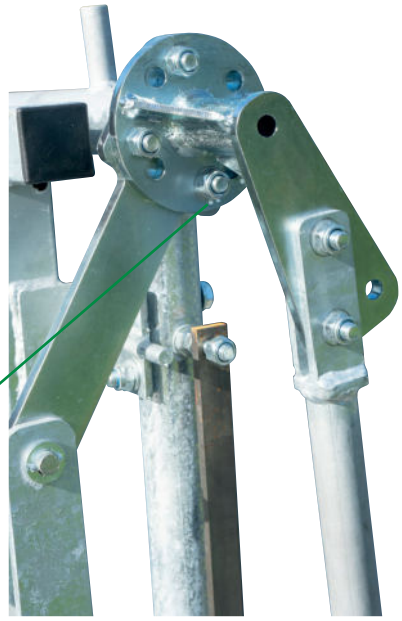

B

Avage peafiksaator 3 just nii laiaks, et loom pääseb peaga otse läbi. Juhatage loom fikseerimisboksi ja lukustage tagauks.

Looma sissejuhtimisel peab üks inimene hoidma peafiksaatori juhtkangi 3 avatud asendis.

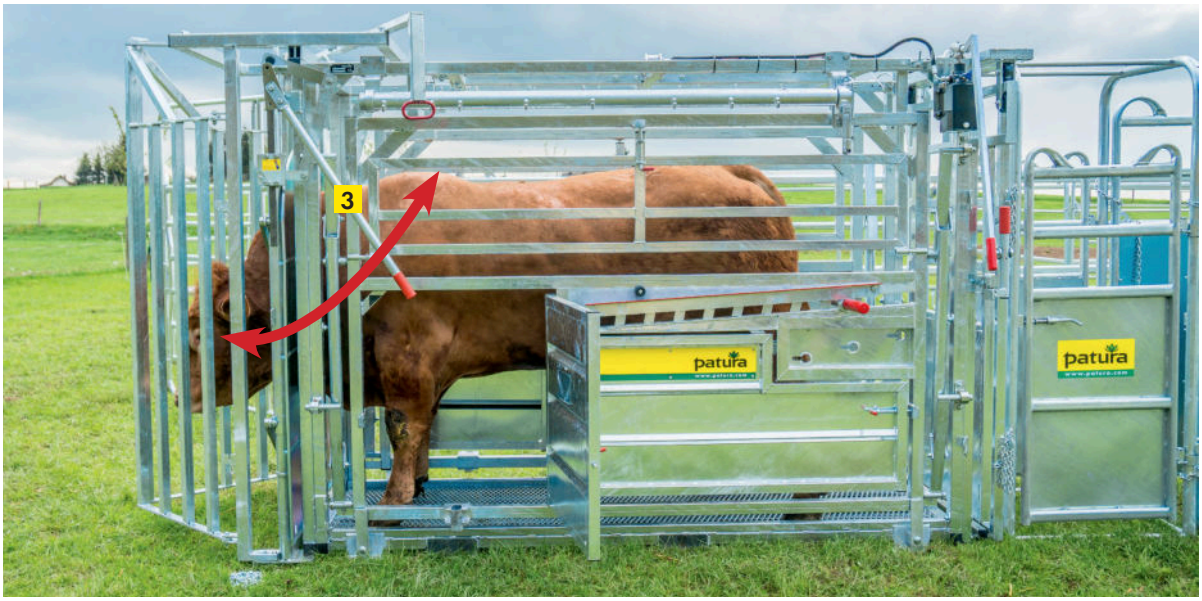

Paigaldus- ja montaažijuhend


4. Fikseerige loom täielikult reguleeritava peafiksaatoriga. Lukustage see võimalikult tihedalt, et loom ei saaks tagurdada.

Töötlused pea piirkonnas (kõrvamärgid, ninarõngad jms):

Avage püüdevärav 1 või 2 .

Vajadusel kasutage peaketi fiksaatorit 5 .

Haakige kett aasa A ja viige see üle suu. Tõmmake rõnga B kaudu ülespoole üle looma pea aasani C, pingutage ja haakige aasa C .

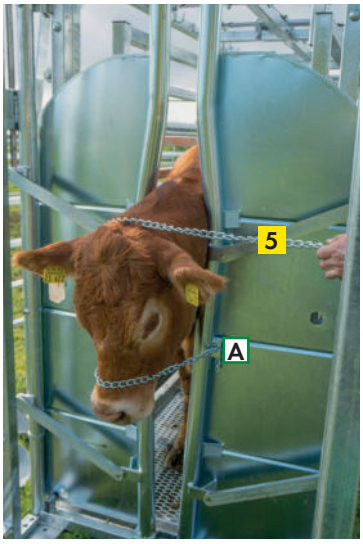





5. Looma kindlaks fikseerimiseks fikseerimisboksis:


Asetage tagumine tõkkepuu 2 juhikutesse ja lükake nii kaugele ette kui võimalik. Kinnitage tagumine tõkkepuu täielikult nurkterasega.






6. Käsipumba kangi paigaldamine + paralleelse pigistussüsteemi kasutamine

A Paigaldage käsipumba kang 4 paralleelse pigistussüsteemi kasutamiseks ette nähtud torumuhvi.

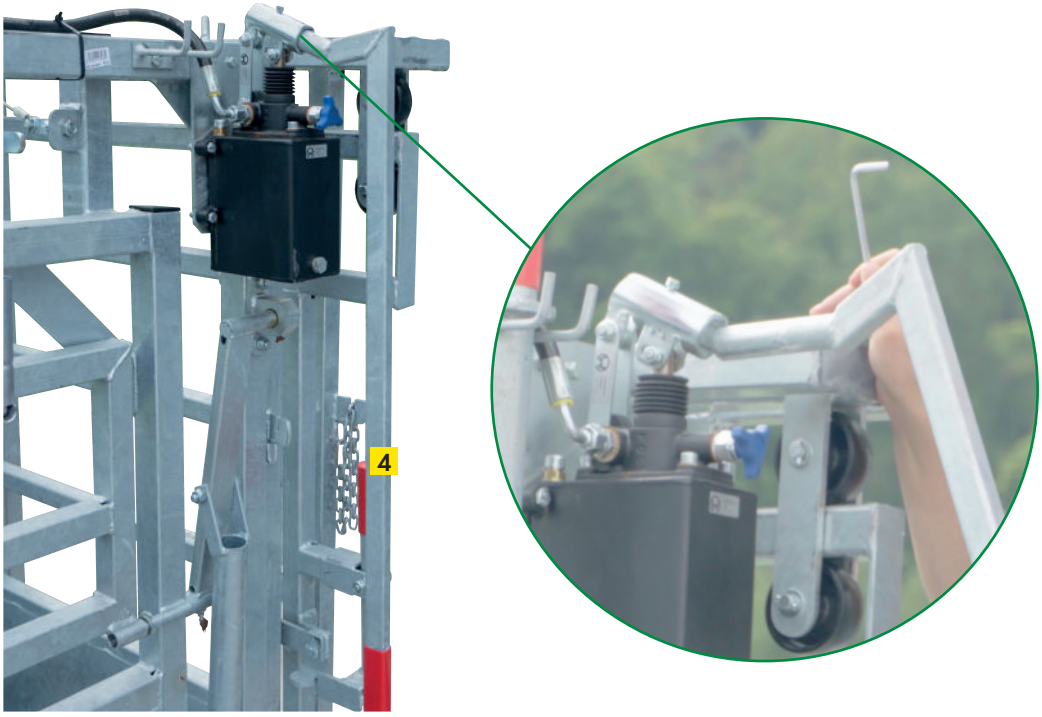

B Fikseerige loom pigistades pumpamisliigutusega 4 , vabastuskruvi D peab olema lukustatud asendis. Algasendisse naasmiseks lõdvendage vabastuskruvi D .

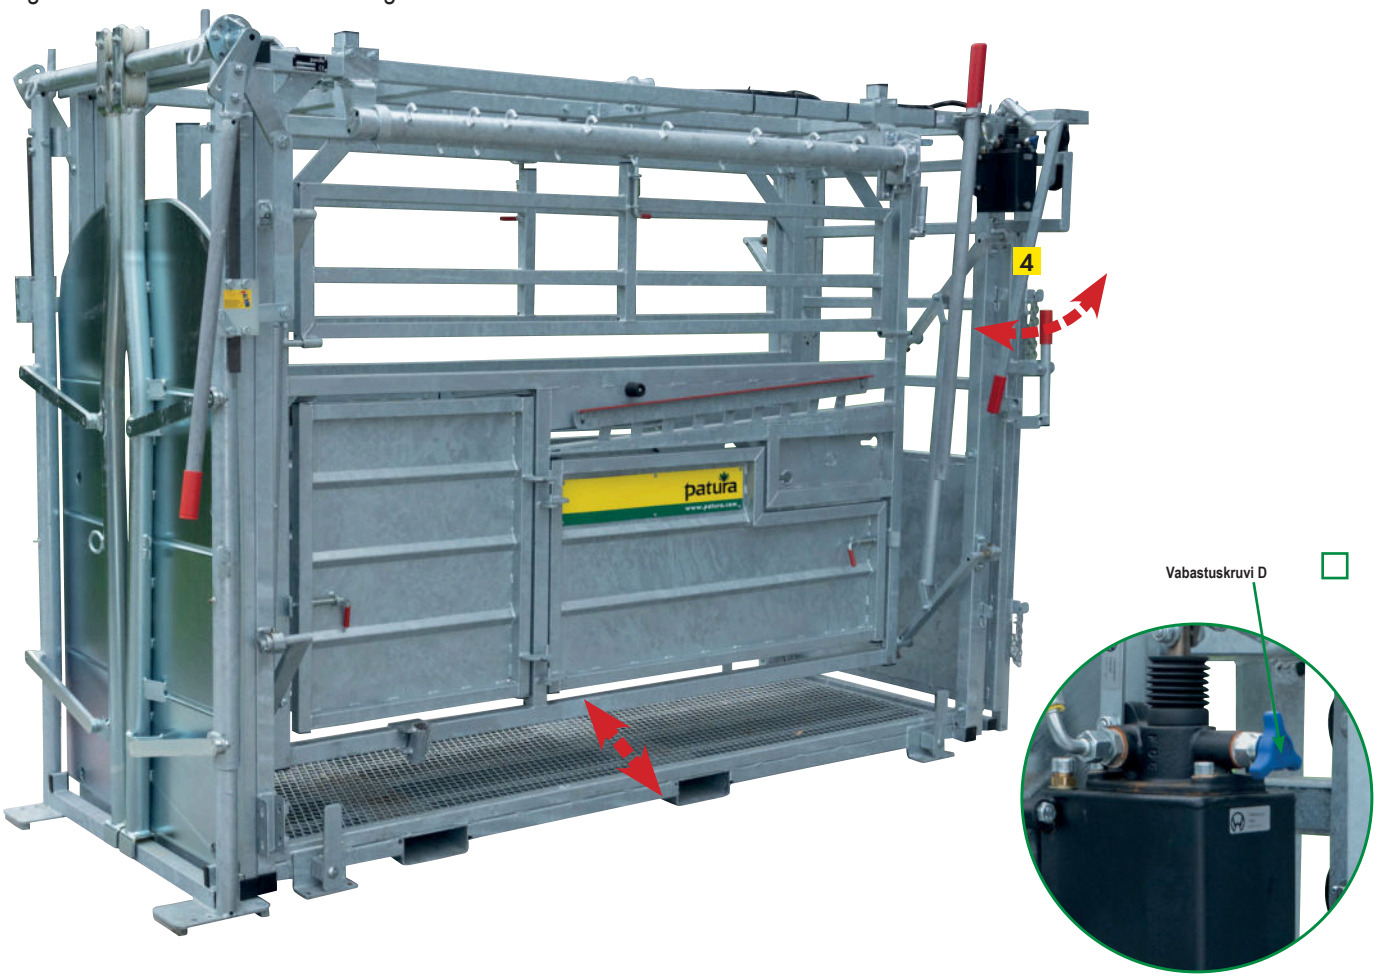


7. Püüdevärava 7 paigaldamine + kasutamine (valikuline)

A Kahepoolse püüdevärava (Ref. 302307) paigaldamine

Tarnekomplekt:

	Kogus	Nimetus
2	1x	Püüdevärav, kahepoolne
6	1x	Püüdevärava juhtkang
7	2x	Lameraud

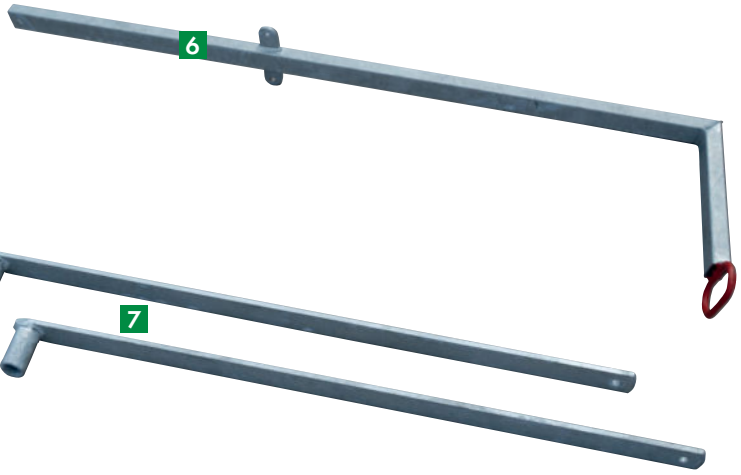






Kinnitage püüdevärava raam 2 fikseerimisboksi külge.

Kinnitage juhtkang 6 püüdevärava raami 2 külge.

Sisestage lamerauad 7 torumuhvidega püüdevärava 2 ülemistesse tiibadesse ja kinnitage kõik kruviga juhtkangi 6 kronsteini külge.

Kinnitage püüdevärava 2 alumised tiivad raami põhjas olevatesse ettenähtud aukudesse.

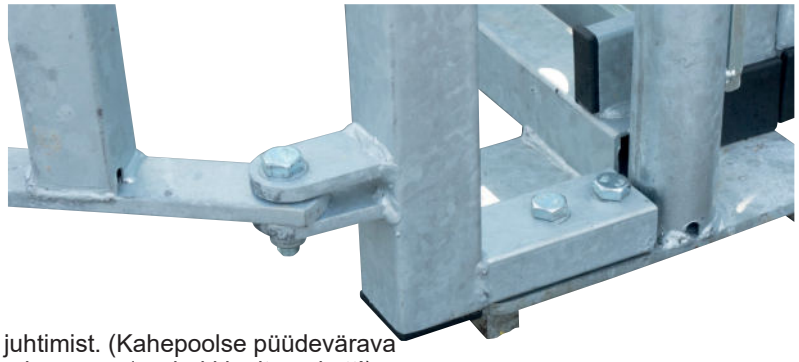

B

Sulgege püüdevärav enne loomade fikseerimisboksi juhtimist. (Kahepoolse püüdevärava 2 puhul kinnitage juhtkang 6 luku taha, ühepoolse püüdevärava 1 puhul kinnitage kett!)

8. Töötlused pea piirkonnas (kõrvamärgid, ninarõngad jms): avage püüdevärav 1 või 2 . Avage alumised uksed või ülemine uks, et töötada looma teiste kehaosadega. Mudel A 8000 keisrilõige: parem külg, avage kaks alumist ust või ülemine luuk.

vasak külg, 5 spetsiaalselt paigutatud ukse avamine keisrilõike ja muude protseduuride jaoks.

Looma vabastamine:

1. Eemaldage tagumine tõkkepuu 2
2. Hoidke tagauks lukustatuna
3. Avage püüdevärav 1 või 2

4. Avage peafiksaatori seade juhtkangiga 3 ja hoidke avatuna, kuni loom on fikseerimisboksist väljunud





• Eemaldage fikseerimisboks karjamaalt pärast iga kasutamist. Loomad võivad seda väljastpoolt kahjustada.

• Puhastage see pärast iga kasutamist põhjalikult ja hoidke kuivas kohas.

• Boksi toimimise pikaajaliseks tagamiseks on oluline hooldada seda kvaliteetse määrdega kõikidest määrdenippelitest.

• Peafiksaatori pidurite hooldamiseks kasutage ainult tungivat õli.

• Kui pidureid ei kasutata pikemat aega, mähkige õline riie ümber piduri liugvarda.

Paigaldus- ja montaažijuhend

9. Sõrahoolduskomplekti 3 paigaldamine + kasutamine (valikuline)

Tarnekomplekt:

	Kogus	Nimetus
8	1x	Kõhurihma vints
9	2x	Kõhurihmad
10	1x	Esijala vints
11	2x	Jalarihmad
12	1x	Tagajala vints



A

Kindel fikseerimine:

- Sulgege püüdevärav 1 või 2
- Lukustage peafiksaator
- Lukustage tagantpoolt lükatav tagumine tõkkepuu 2

- Lülitage sisse paralleelne pigistusfunktsioon

B

- Haakige kõhurihmad 9 fikseeritud poolel raami külge
- Viige rihmad looma alt läbi teisele poole


- Riputage kõhurihma vintsi 8 konksude külge ja pingutage kõhurihmu kergelt

Jälgige, et te ei tõstaks looma liiga kõrgele, et vältida tema ärevust!



C

- Ühendage esijala vints 10 lukustades splindiga
- Mähkige rihm 11 ümber esijala (kõrvalsõra ja sõra vahele)
- Juhtige rihm 11 läbi esijala toe sisekülje ja asetage vintsi 10
- Tõmmake jalg vintsi 10 keerates ülespoole, kuni see toetub kindlalt esijala toele

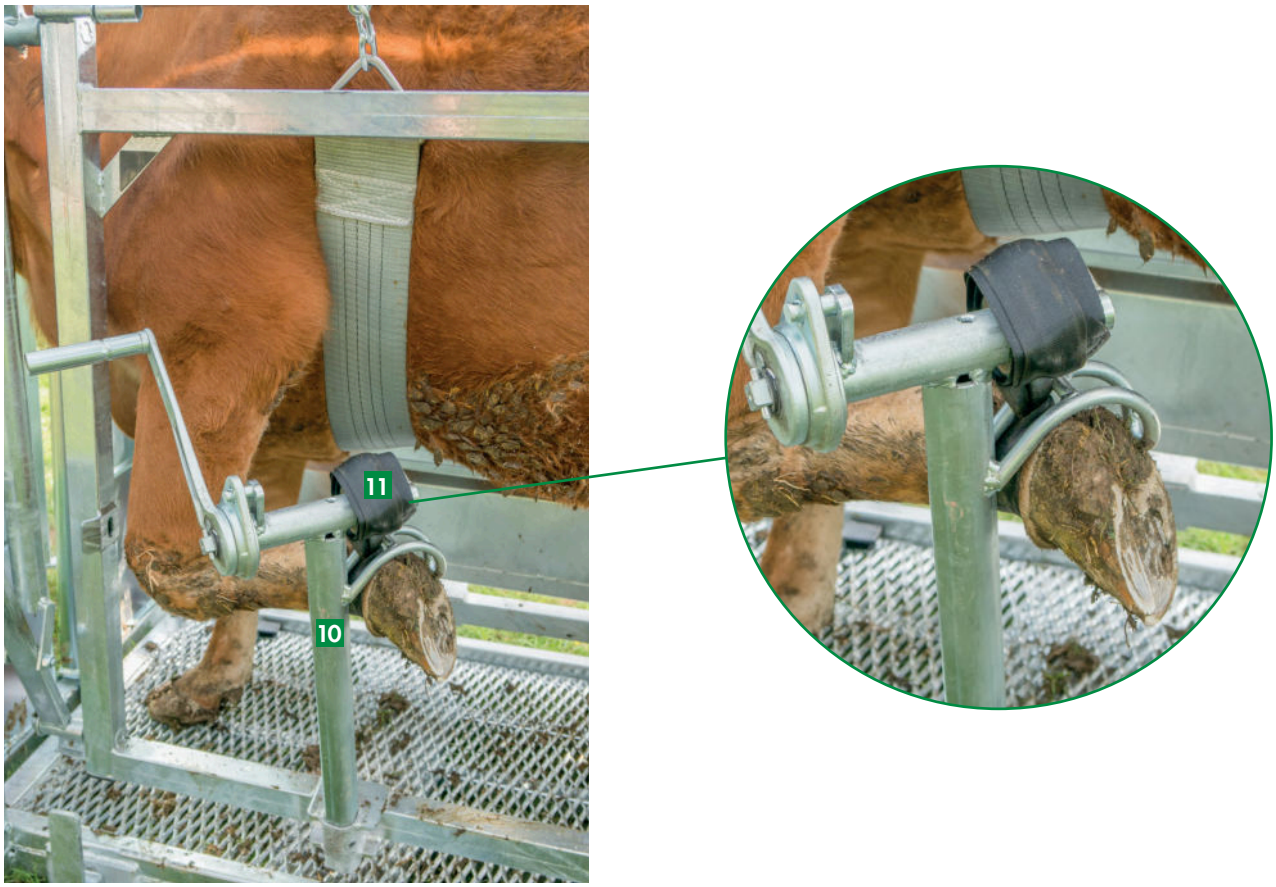

D

- Lukustage tagajala vints 12 vastavalt looma suurusele tagumise külgukse kohal olevatesse ettenähtud avadesse
- Tõmmake rihm 11 ümber tagajala (kõrvalsõra ja sõra vahele) ja sisestage vintsi 12
- Tõmmake jalg vintsi 12 keerates ülespoole, kuni see on kindlalt vastu latti kinnitatud





10. Peafiksaatori 4 paigaldamine + kasutamine (valikuline)

A Kruvige peafiksaator 4 U-profiilidega ühepoolse püüdevärava 1 raami külge. Paigaldage pea kronstein välimisse avade mustrisse.

Tarnekomplekt:

	Kogus	Nimetus
4	1 x	Peafiksaator
13	1 x	Juhtkang
14	1 x	Vabastushoob

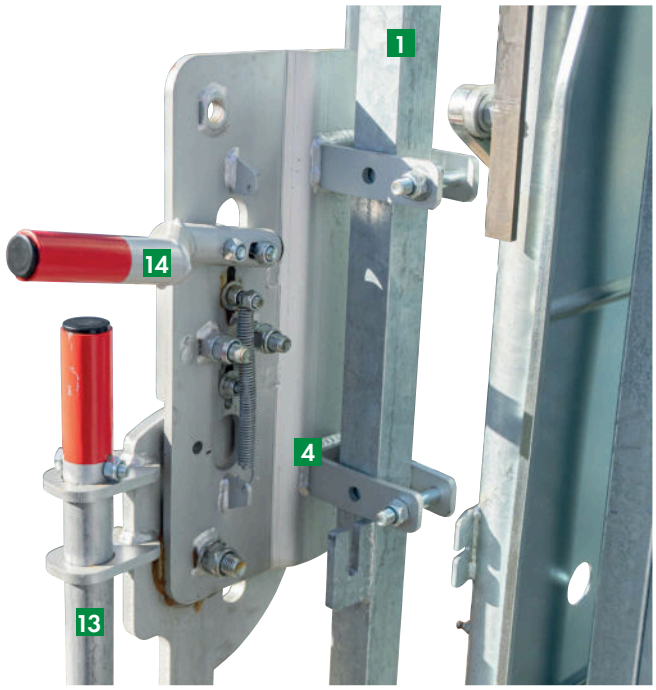

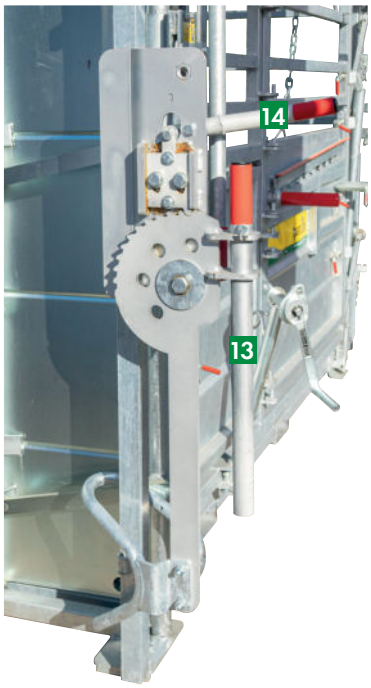

Paigaldus on võimalik ainult ühepoolsele püüdevärava (Ref. 302308)


B Pärast looma fikseerimist peafiksaatori seadmes tõmmake juhtkang 13 puhkeasendist ülespoole, seejärel vajutage see alla, et tuua peafiksaator altpoolt looma pea juurde.






C Vabastamiseks vajutage vabastushoob 14 alla.

Enne seda veenduge, et juhtkang 13 on tagasi lükatud!

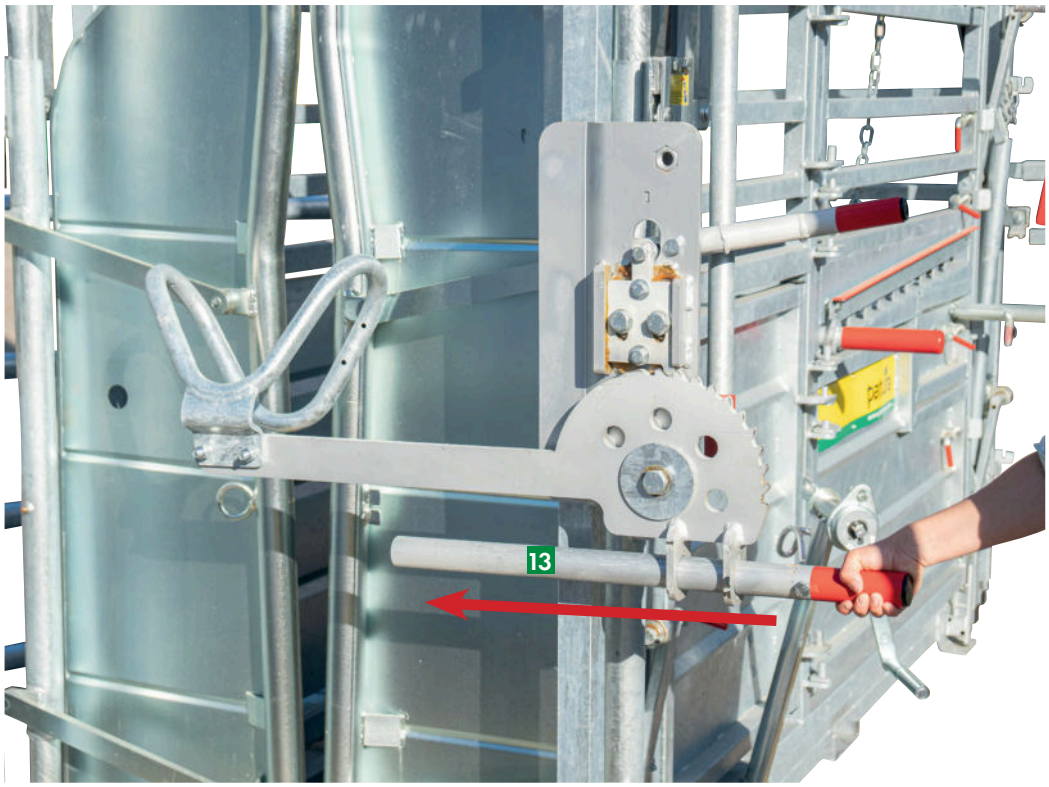

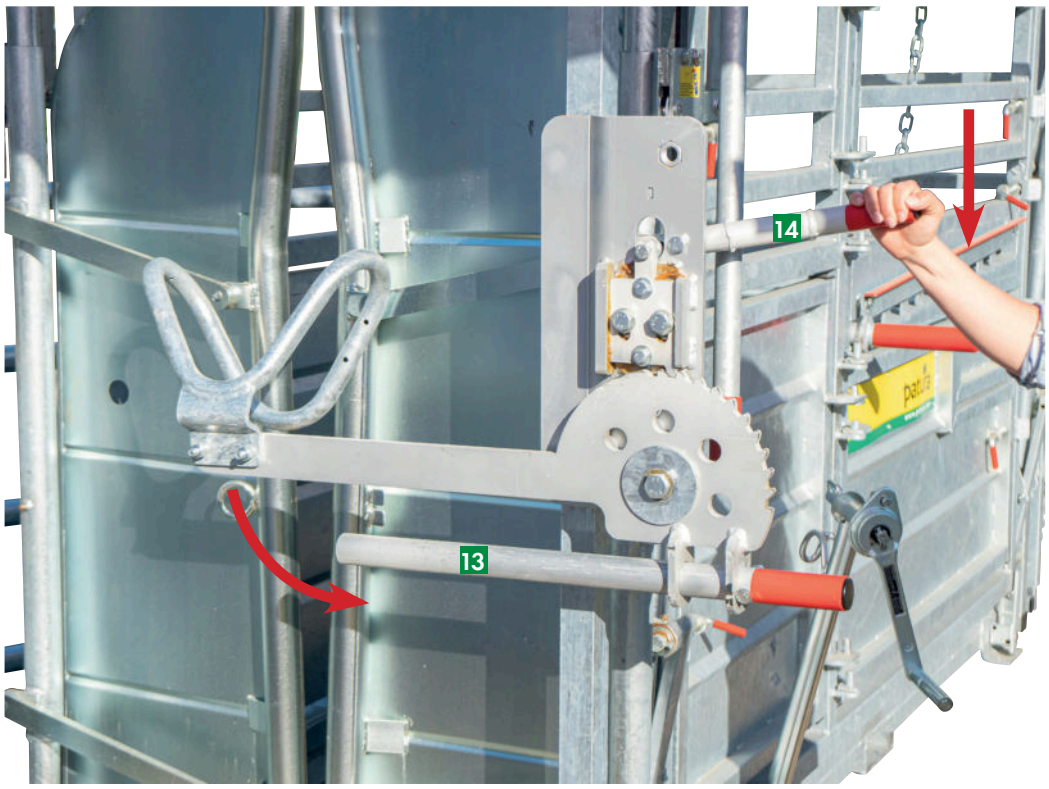


11. Kaalusüsteemi 5 paigaldamine (valikuline)

A Tõstke fikseerimisboks ohutult üles ja kinnitage kaaluandurid boksi integreeritud kinnituskronsteinide külge. Ärge kruvisid veel pingutage!

Kinnitage kaaluandurite kaablid ja asetage boks tasasele pinnale.

Kui kõik 4 kaaluandurite jalga on täielikult vastu maad, võib kruvid pingutada. Statsionaarseks kasutamiseks kasutage kaasasolevaid ankurpolte.

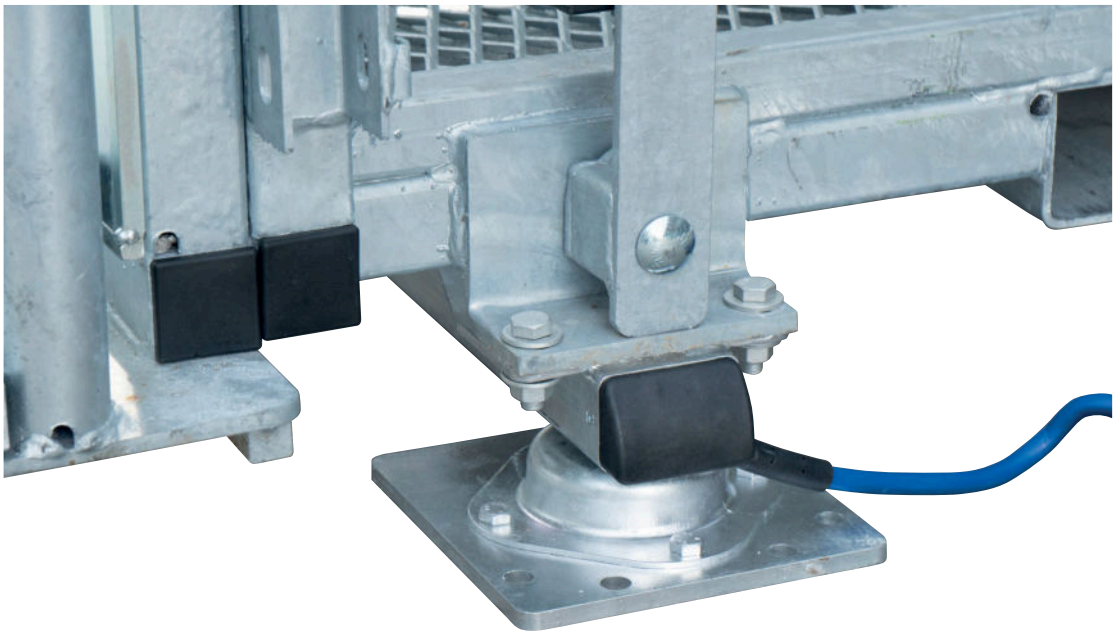

B Kinnitage näidik kaasasoleva paigaldusmaterjaliga fikseerimisboksi külge ja kinnitage kaablid, et kaitsta neid kahjustuste eest.






PATURA fikseerimisboks A8000


Universaalne fikseerimisboks igaks otstarbeks

- Kõiki ühe karja loomi, noorloomadest tõuule, saab fikseerida ja käsitseda sujuvalt reguleeritava paralleelse pigistussüsteemiga
- Noorloomad ei saa boksis ringi pöörata
- Nii väike- kui suureraamiliste veiste sõrahooldus on võimalik igal ajal
- Suur siseruum võimaldab kiiret ja stressivaba töökäiku nii inimesele kui loomale

• Fikseerimisboks on mõeldud suure läbilaskevõimega loomakäsitsemiseks

10 eelist, mis veenavad	
Eelis 1:	Paralleelne pigistussüsteem (85 cm – 40 cm)
Eelis 2:	Sõrahooldusvarustus tagasilöögivabade vintsidega
Eelis 3:	2 püüdevärava varianti
Eelis 4:	Peafiksaatori seadmed (12 cm – 85 cm)
Eelis 5:	Terasvõrkpõrand
Eelis 6:	Optimaalne ligipääs loomadele mõlemalt küljelt
Eelis 7:	Tagumine tõkkepuu
Eelis 8:	Funktsionaalne sisepikkus 2.75 m
Eelis 9:	Laialt avatav esiosa
Eelis 10:	Lihtne transport kahveltõstukiga

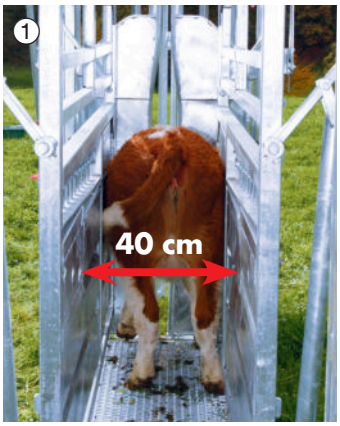

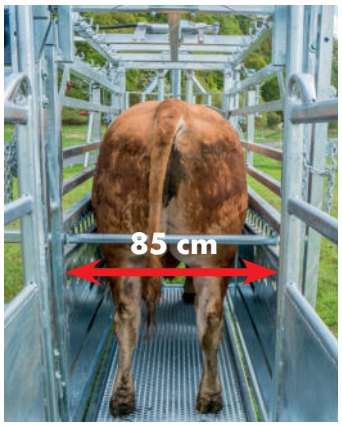

Paralleelne pigistussüsteem igasuguse suurusega loomadele



Optimaalne haarduvus tänu terasvõrkpõrandale



Külgvärav lihtsaks ligipääsuks kõigile kehaosadele




Looma fikseerimine tagantpoolt tagumise tõkkepuuga

patura




Fikseerimisboks professionaalseks karjahalduseks

Töötage tõhusalt, kontrollige regulaarselt oma loomade tervislikku seisundit, kaalu ja kaalutõusu. Professionaalse karjahalduse oluline osa on elektrooniline loomakaal, mida saab kombineerida boksiga ja mis salvestab iga looma andmed kõrvamärgi numbri järgi.

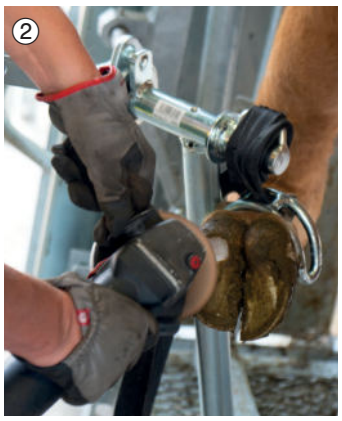



Sõrahooldusvarustus tagasilöögivabade vintsidega

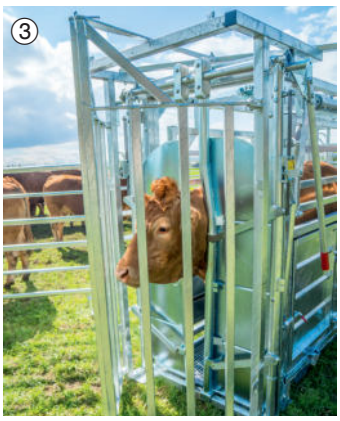

Püüdevärav lihtsaks ja ohutuks kinnipüüdmiseks



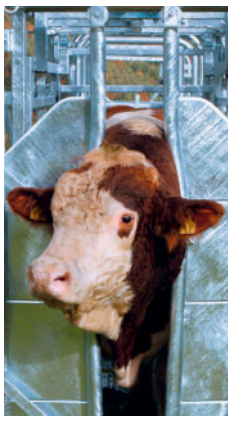


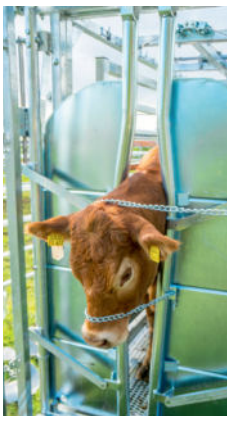

Peafiksaator kõigi loomasuuruste fikseerimiseks. Peaketi fiksaator kuulub komplekti.



Sisepikkus (2.75 m) võimaldab eraldada töövood „sissejuhtimine“ ja „fikseerimine“

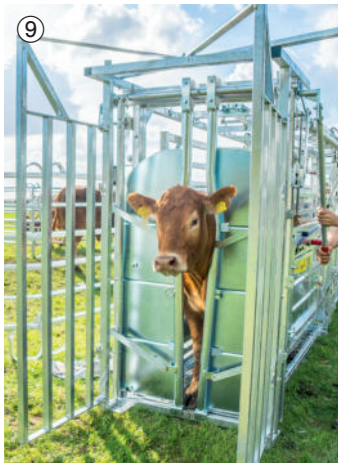

Loomade vabastamine laialt avatava esiosa kaudu



Transport kahveltõstukiga

PATURA KG • Saksamaa
Mainblick 1 • 63925 Laudenbach
Tel. 00 49 93 72 94 74 – 0
Fax 00 49 93 72 94 74 – 29
www.patura.com
info@patura.com

260702
ZANL:3028X0-A4