Ilmastikukaitsega söötur kaarjate avadega söödavõrega

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	30353011, 30353111, 30353211, 30353411, 30353811, 30357011, 303640
Kehtib toodetele	Ilmastikukaitsega söötur kaarjate avadega söödavõrega Ilmastikukaitsega söötur ohutu isefikseeruva söödavõrega Ilmastikukaitsega söötur diagonaalse söödavõrega Ilmastikukaitsega söötur ohutu hobuste söödavõrega Ilmastikukaitsega söötur universaalse söödavõrega Ilmastikukaitsega söötur rootsi tüüpi söödavõrega Ilmastikukaitsega katus kõikidele PATURA Professional sööturitele
Originaaldokument	303640_Man_KlimaRaufe_250108.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (303640_Man_KlimaRaufe_250108.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/303640_Man_KlimaRaufe_250108.pdf

Sisukord

PATURA ilmastikukaitsega söötur 3
Lisaks vajalikud tööriistad paigaldamiseks: 3
Paigaldus 4 inimesega ca 5 – 6 h 3
• Mutrivõtmete komplekt 3
• 2 suurt redelit 3
• Padrunvõtmete karp 3
• Trell 3
• Tasane aluspind 3
Paigaldusjuhend 4
1. Kirjeldus 16
2. Ohutusjuhised 16
3. Transport ja paigutamine 17
4. Täitmine 17
5. Kasutamine 17
Kasutamise ajal ei ole vaja täiendavaid asjaolusid arvestada. 17
väikese redeli abil vabastama. 17
6. Hooldus 17
Eelised: 18
PATURA KG • Saksamaa 18

Tel. 00 49 93 72 94 74 – 0 18
www.patura.com 18
Mainblick 1 • 63925 Laudenbach 18
Fax 00 49 93 72 94 74 – 29 18
info@patura.com 18

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

Ref. 303640

PATURA ilmastikukaitsega söötur



Lisaks vajalikud tööriistad paigaldamiseks:

- Mutrivõtmete komplekt
- 2 suurt redelit
- Hooviteleskooplaadur või sarnane kahveltõstukiga, vajadusel kahvlipikendused või suur kaubaalus
- Padrunvõtmete karp
- Trell
- Tasane aluspind



Paigaldus 4 inimesega ca 5 – 6 h









Paigaldusjuhend

Tarnekomplekt:

	Kogus	Nimetus
1	4x	Nurgapost
2	4x	Ristitugi
3	4x	Katusesegment
4	4x	Nurgaühendus
5	1x	Katusekübar
6	4x	Katusekübara tugi
7	4x	Kokkuklapitav segment vasak
8	4x	Kokkuklapitav segment parem
9	8x	Kokkuklapitava segmendi toe alumine osa
10	8x	Kokkuklapitava segmendi toe sisestusosa
11	3x	Nelinurkne presenn
12	1x	Nelinurkne presenn väljalõikega
13	4x	Kolmnurkne presenn
14	8x	Keederprofiil

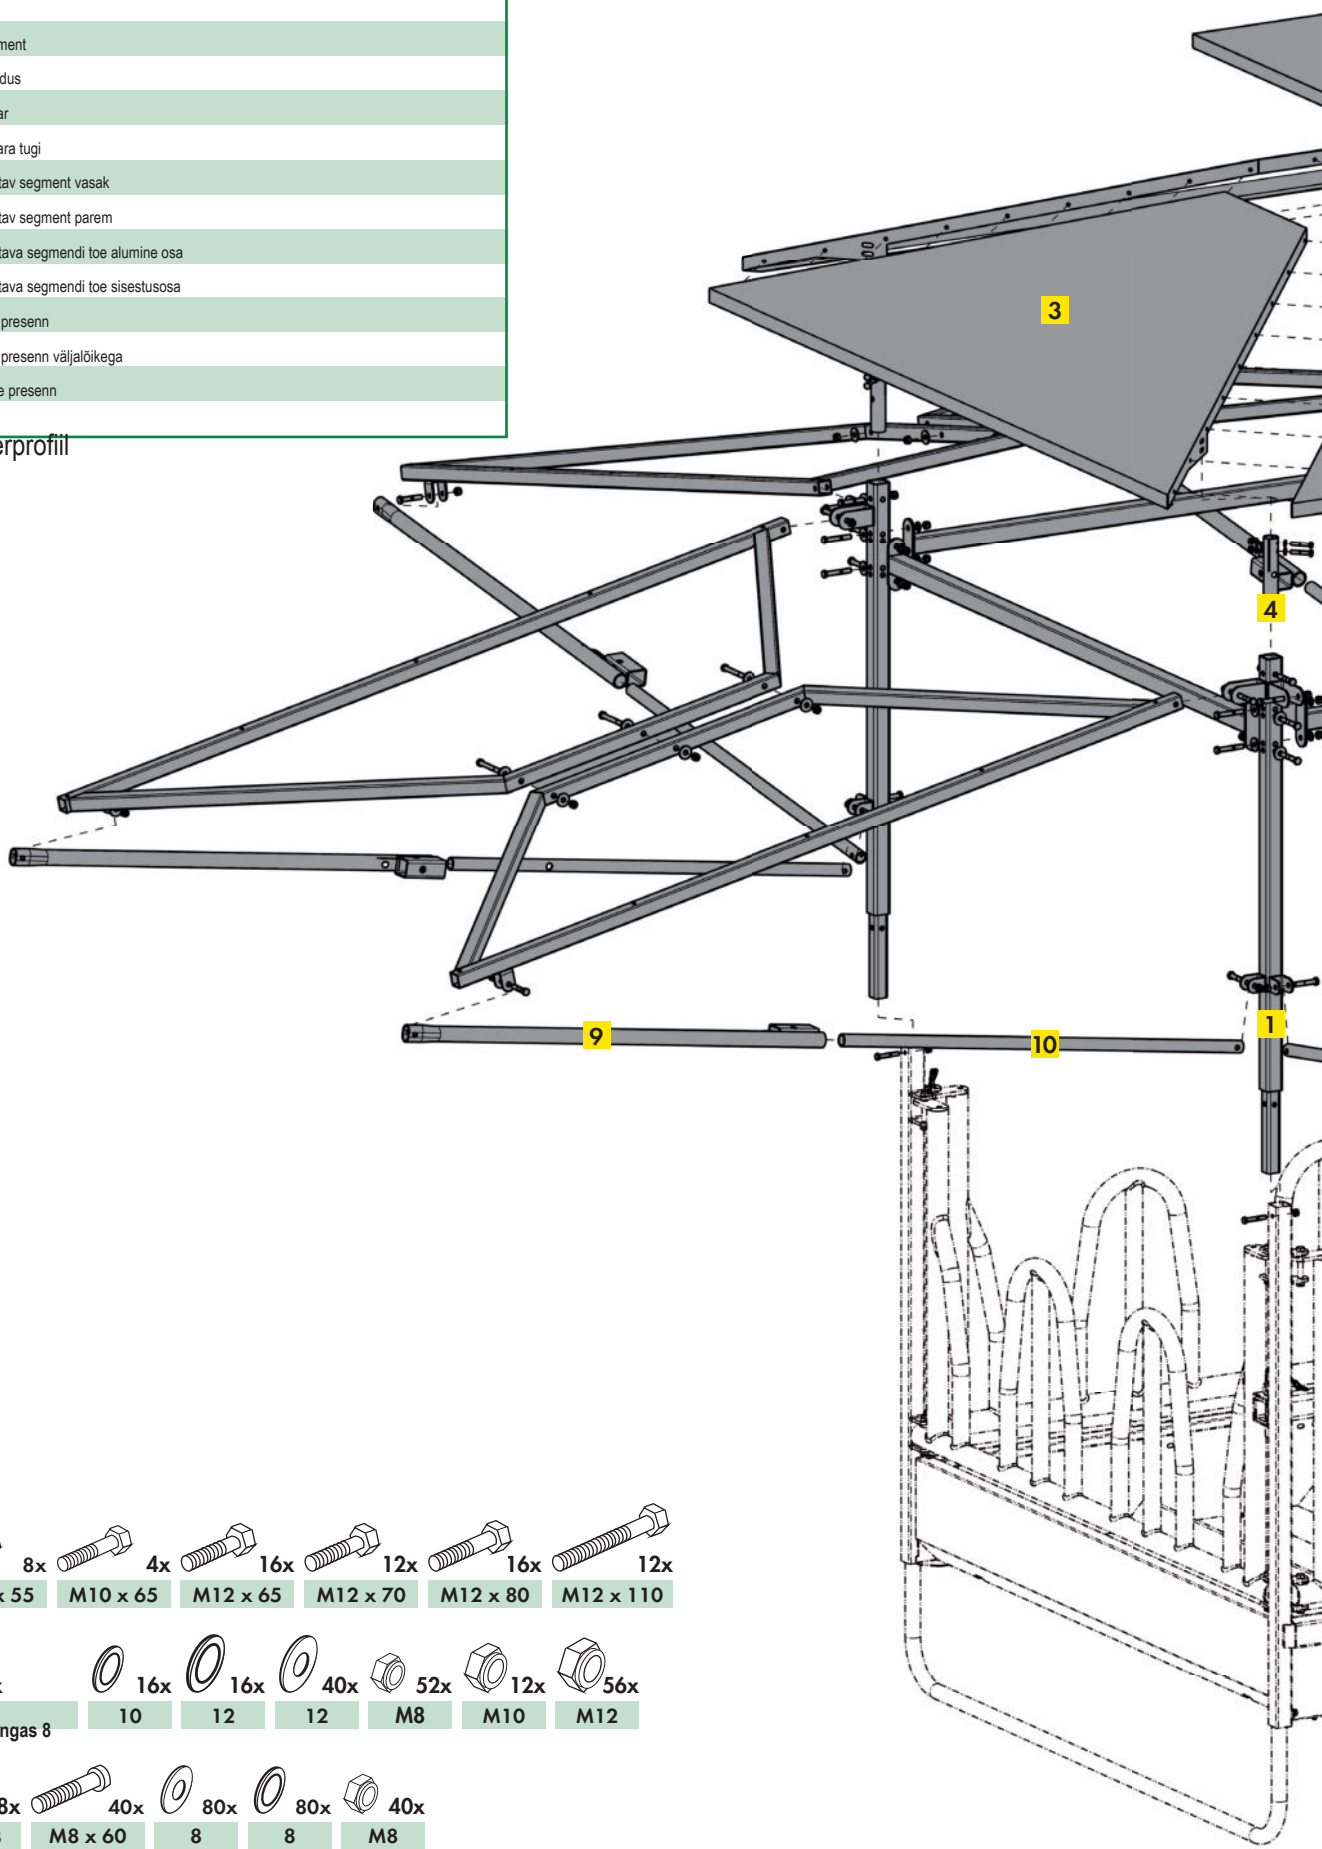

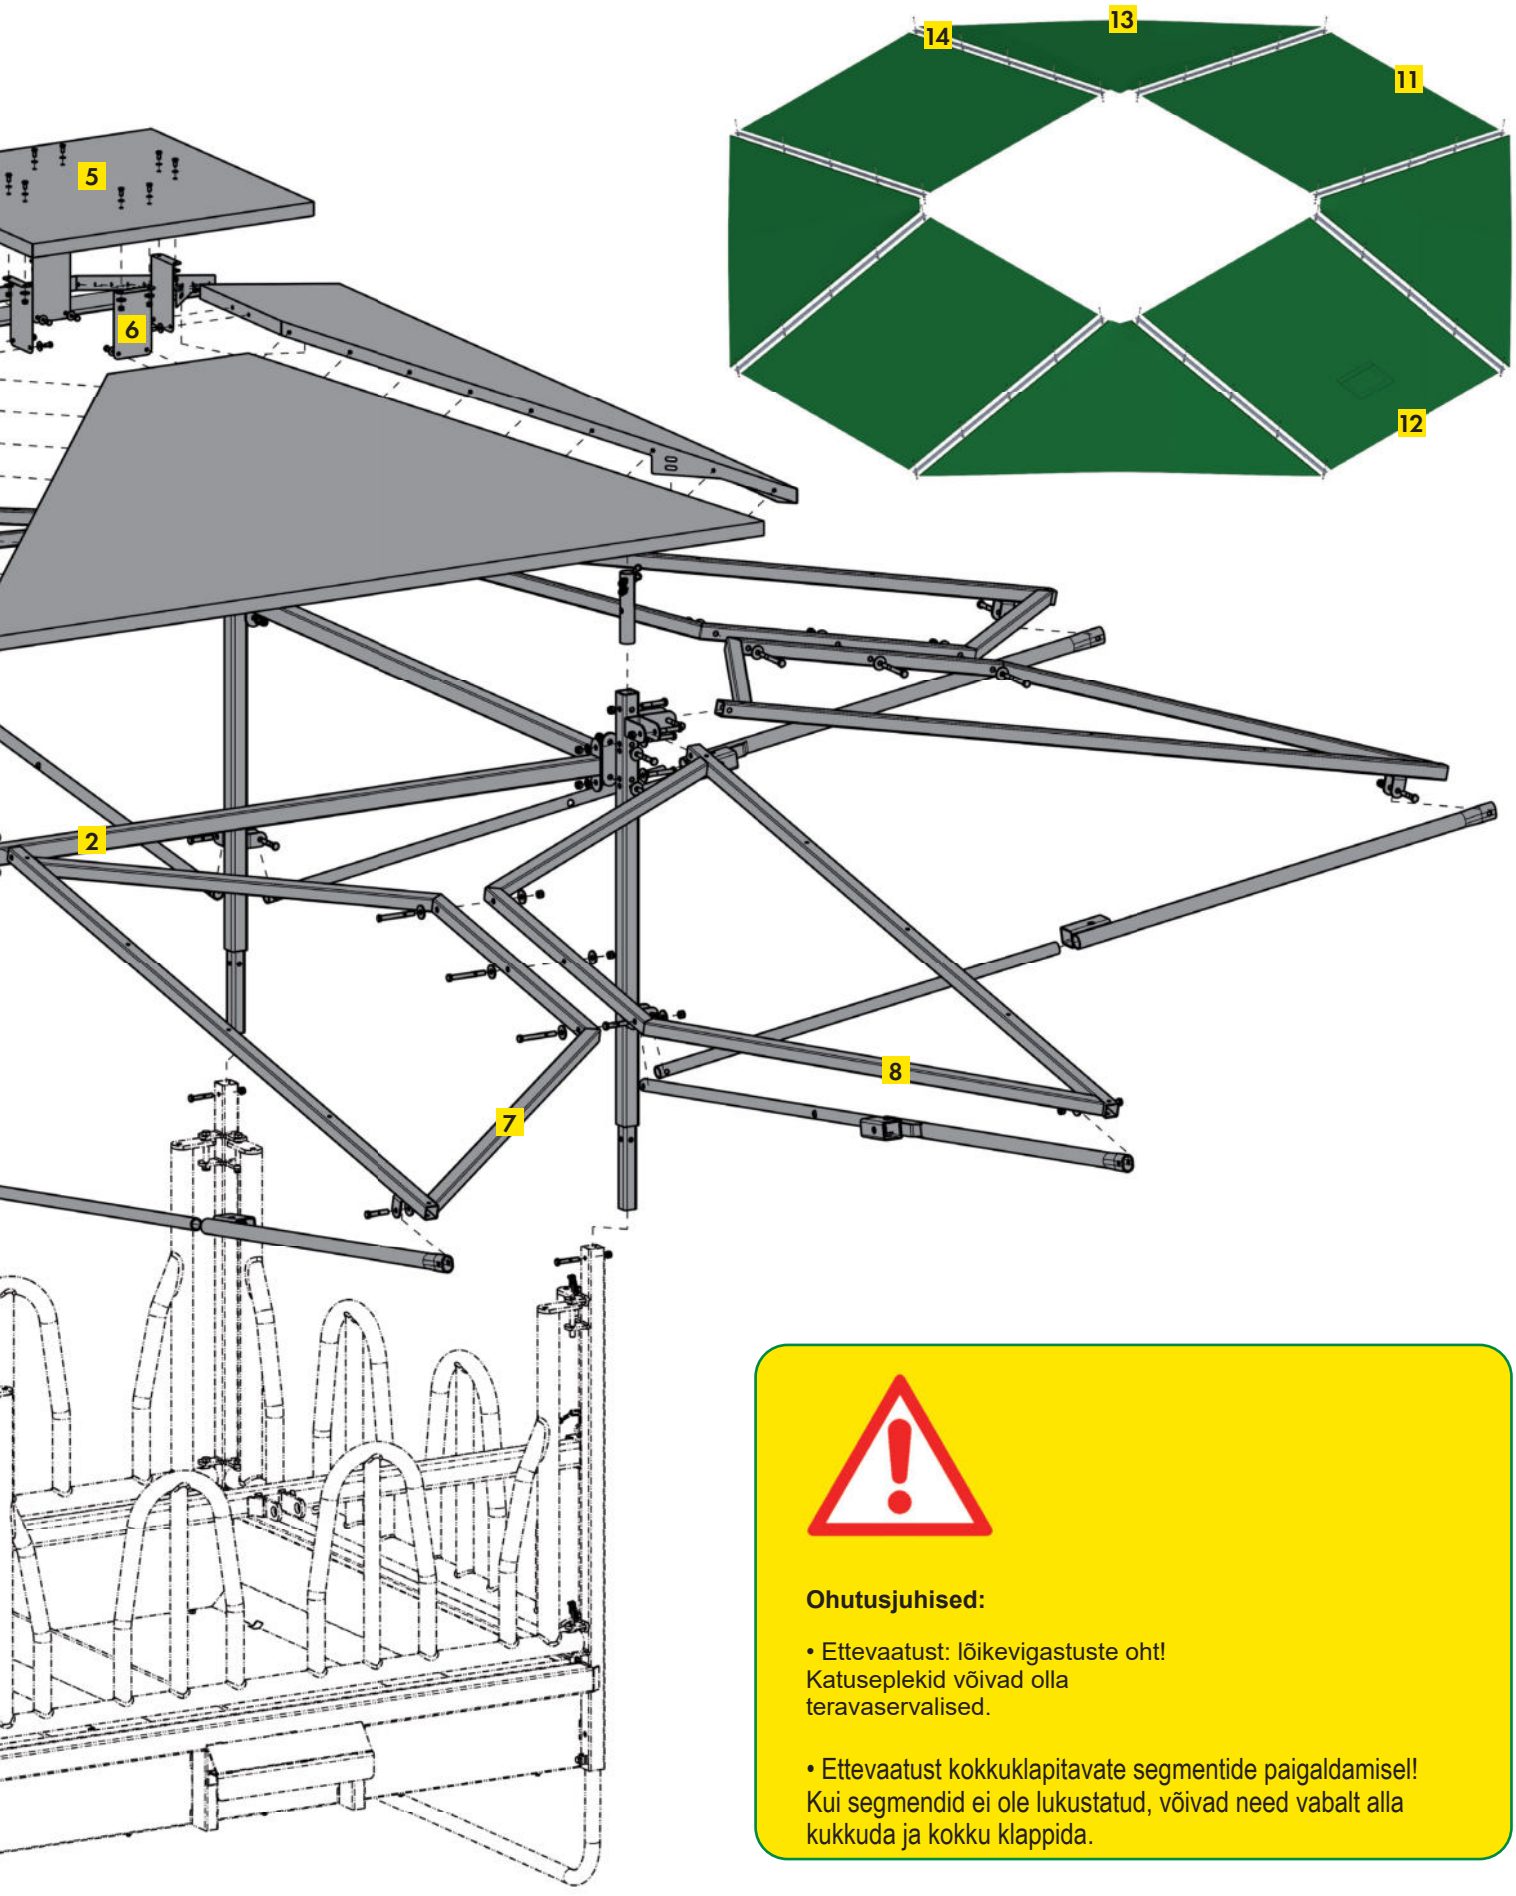


Ohutusjuhised:

• Ettevaatust: lõikevigastuste oht! Katuseplekid võivad olla teravaservalised.

• Ettevaatust kokkuklapitavate segmentide paigaldamisel! Kui segmendid ei ole lukustatud, võivad need vabalt alla kukkuda ja kokku klappida.

Paigaldusjuhend

1. Seadke esmalt söötur püsti.

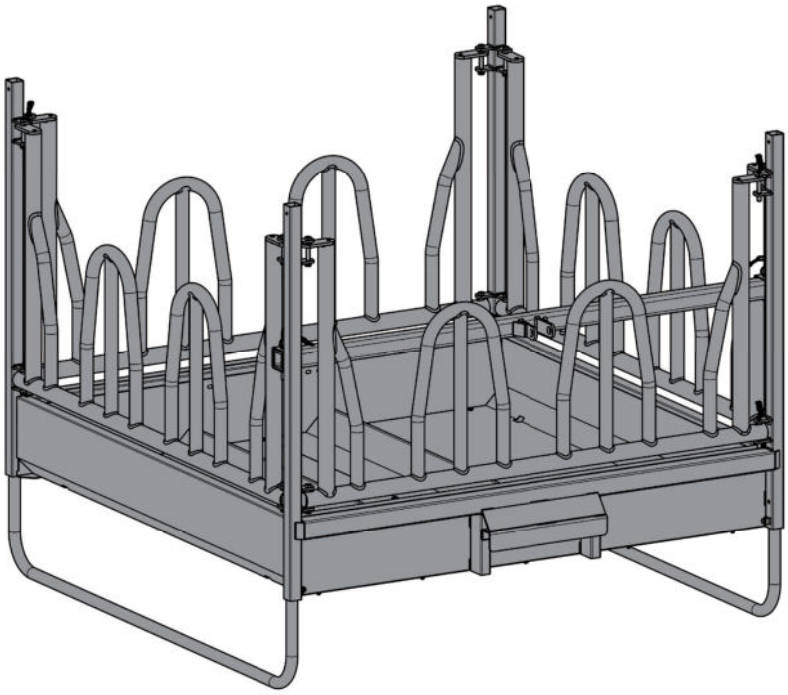


Pingutage kõik kruvid lõplikult alles protsessi lõpus

Vt paigaldusjuhendit

PATURA Professionaalne nelinurkne söötur

2. Valige tasane aluspind ja kruvige 4 nurgapostid 1 alusraami külge 4 ristitoega 2. Veenduge, et keevitatud liigendid osutavad väljapoole.



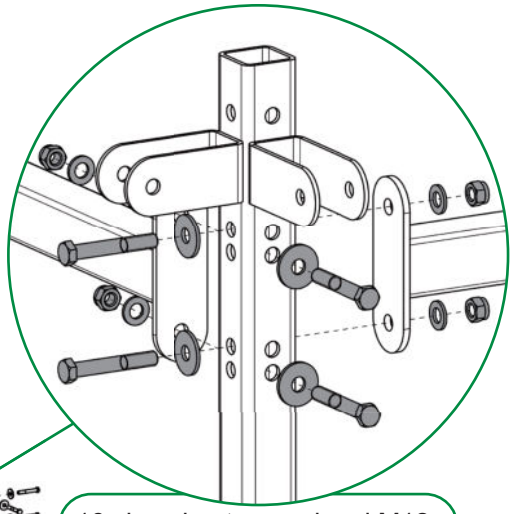


16x kuuskantpeaga kruvi M12 x 80

16x suur seib 12


16x seib 12

16x isekinnituv mutter M12


3. Sisestage katusesegmentide nurgaühendused 4 piludega ülespoole vastavasse nurgaposti ja kinnitage need kruvidega.

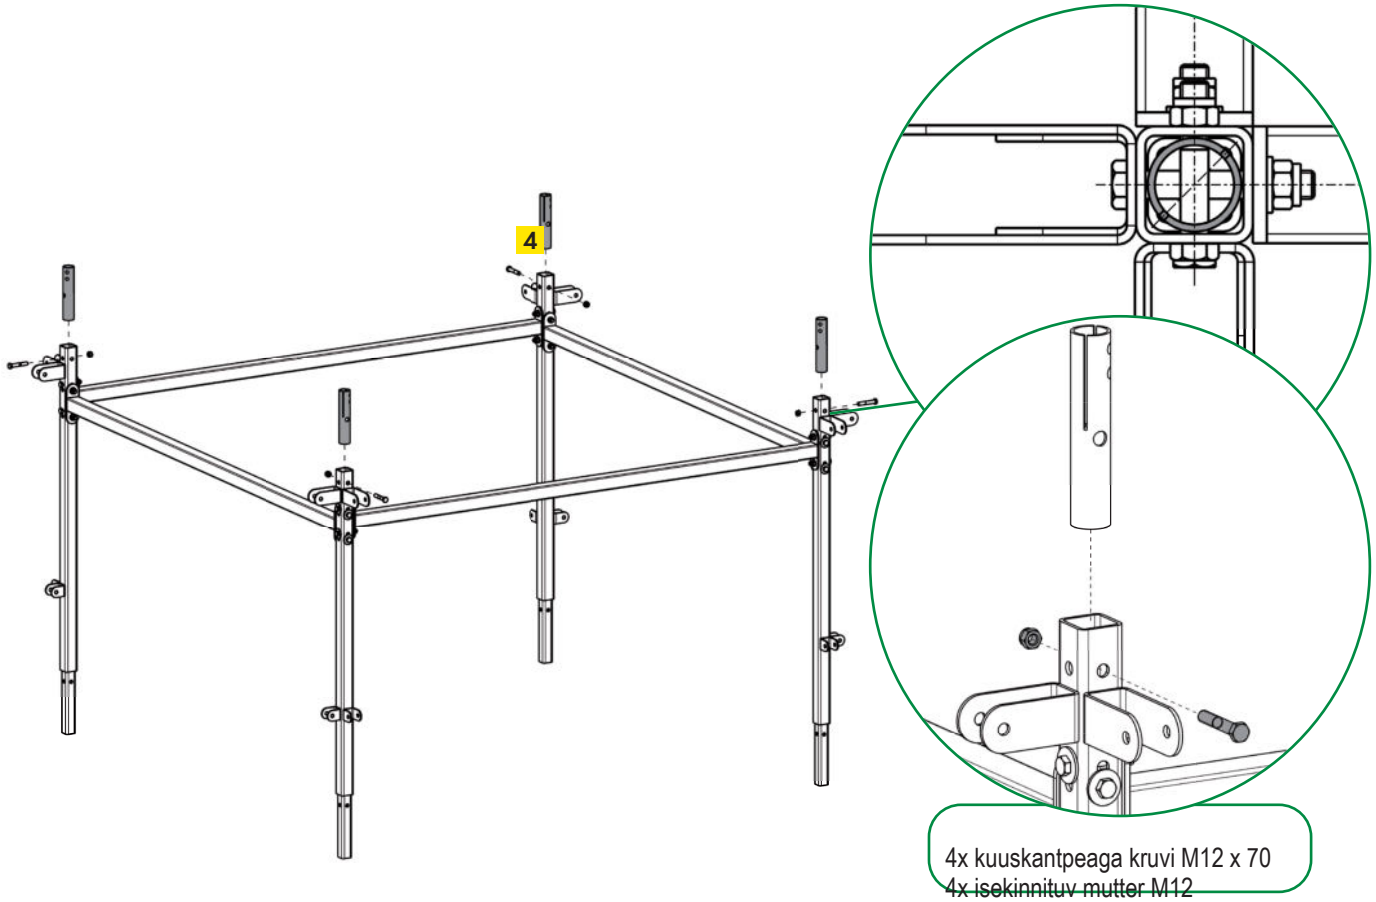

4.
A Nüüd saab paigaldada kolm katusesegmenti 3.

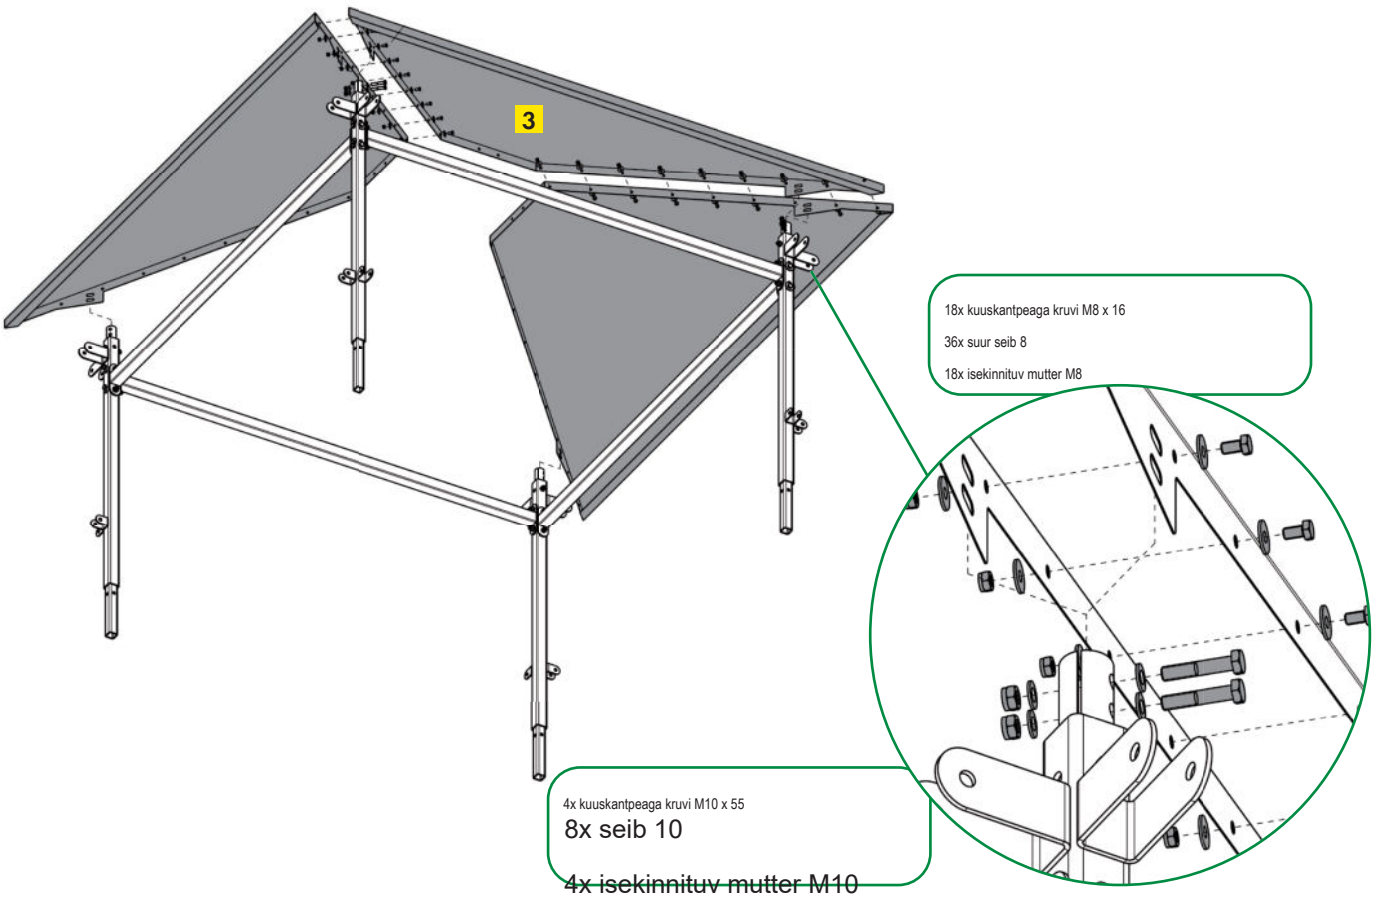

B Enne viimase katusesegmendi paigaldamist paigaldage katusekübar 5 katusekübara tugede 6 abil.

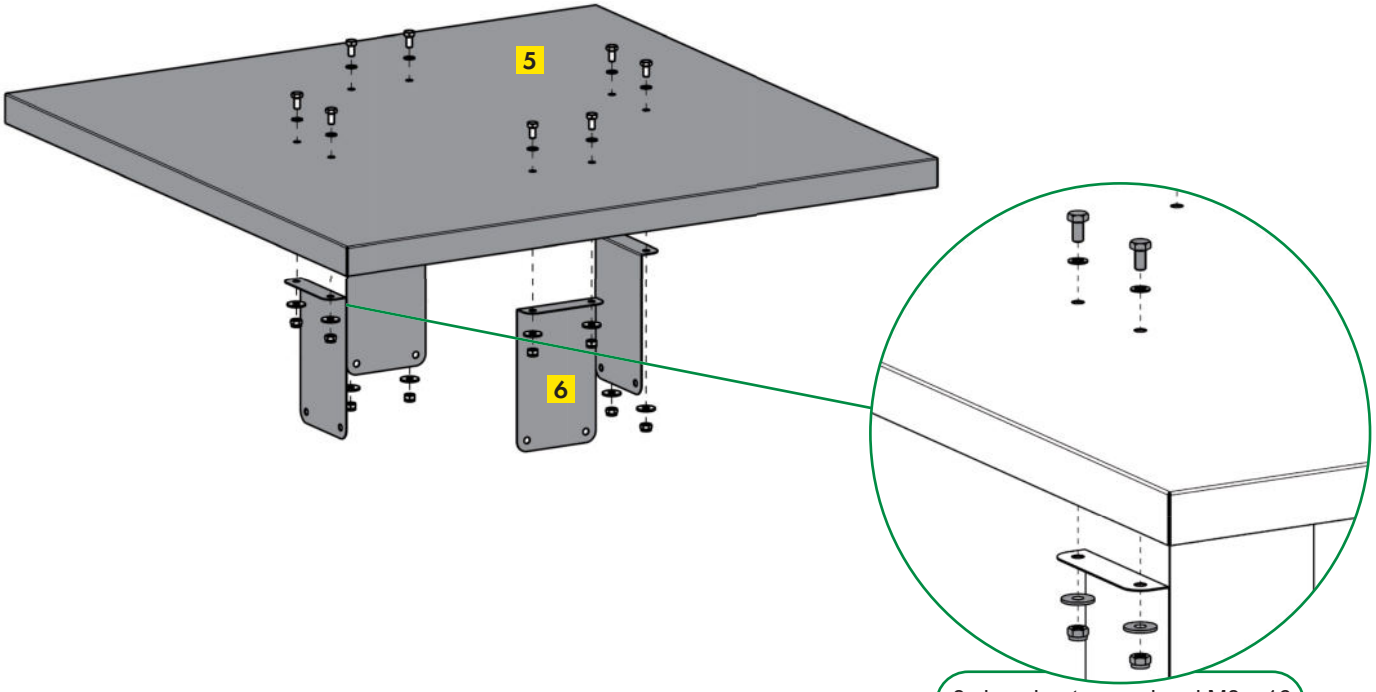


8x kuuskantpeaga kruvi M8 x 16

8x tihendrõngas 8

8x suur seib 8

8x isekinnituv mutter M8

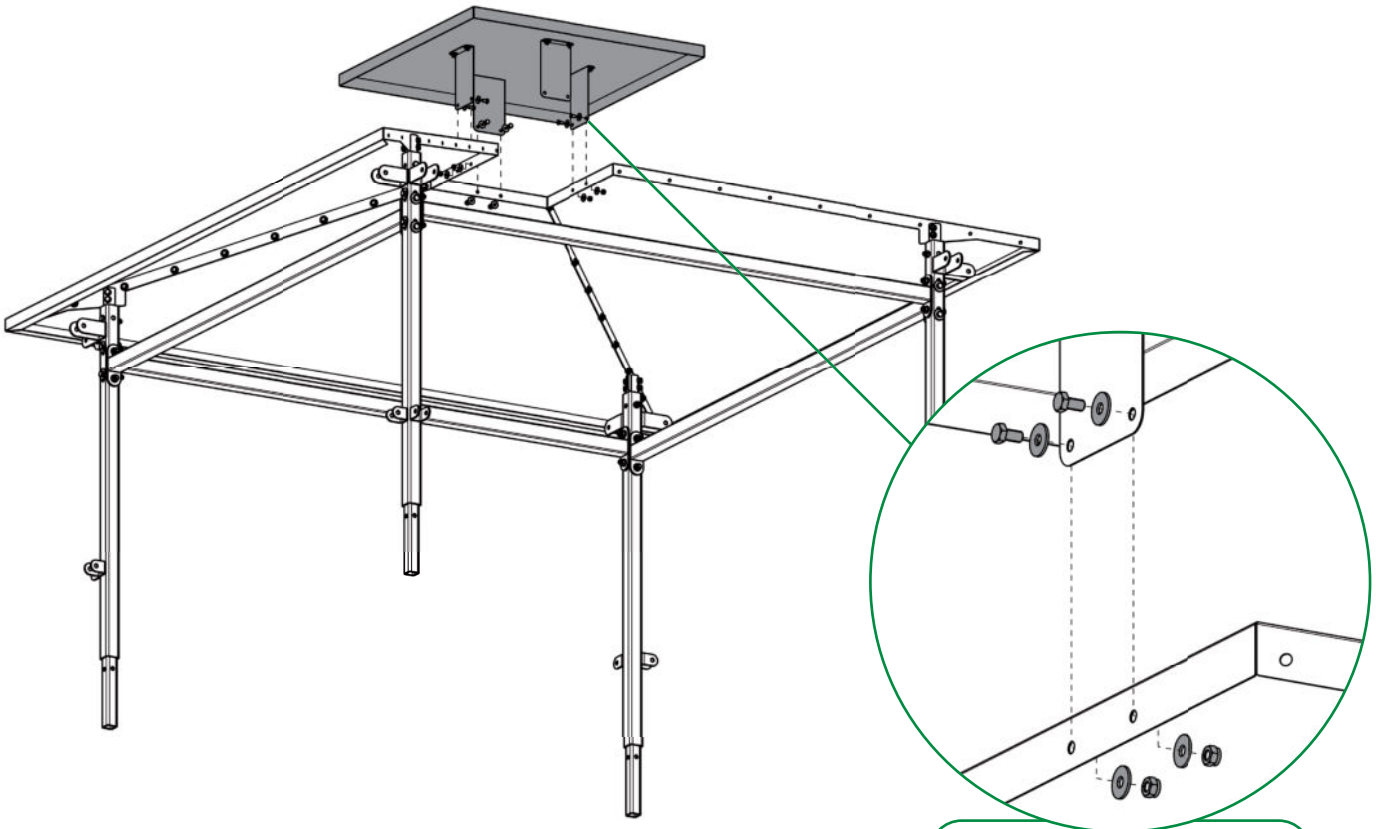



6x kuuskantpeaga kruvi M8 x 16

12x suur seib 8

6x isekinnituv mutter M8

C Nüüd saab paigaldada neljanda katusesegmendi.

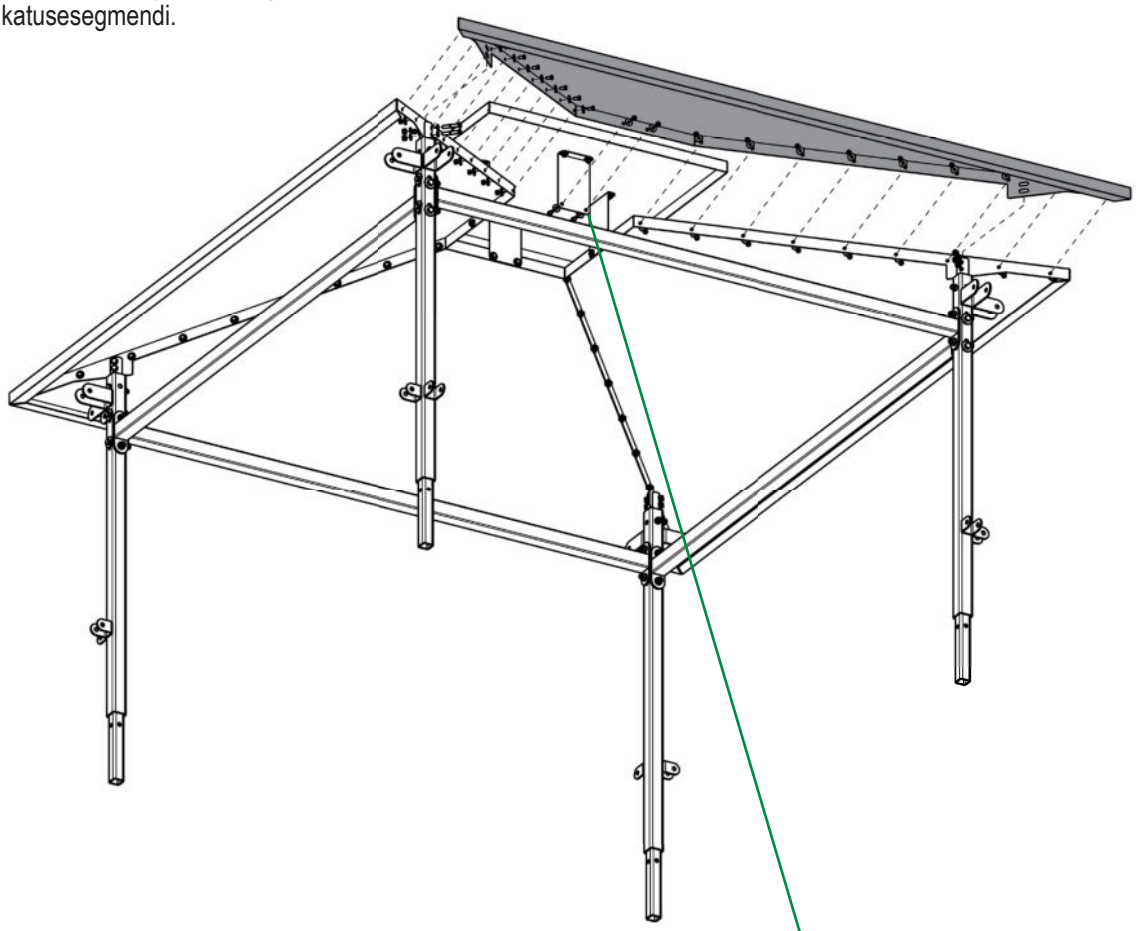

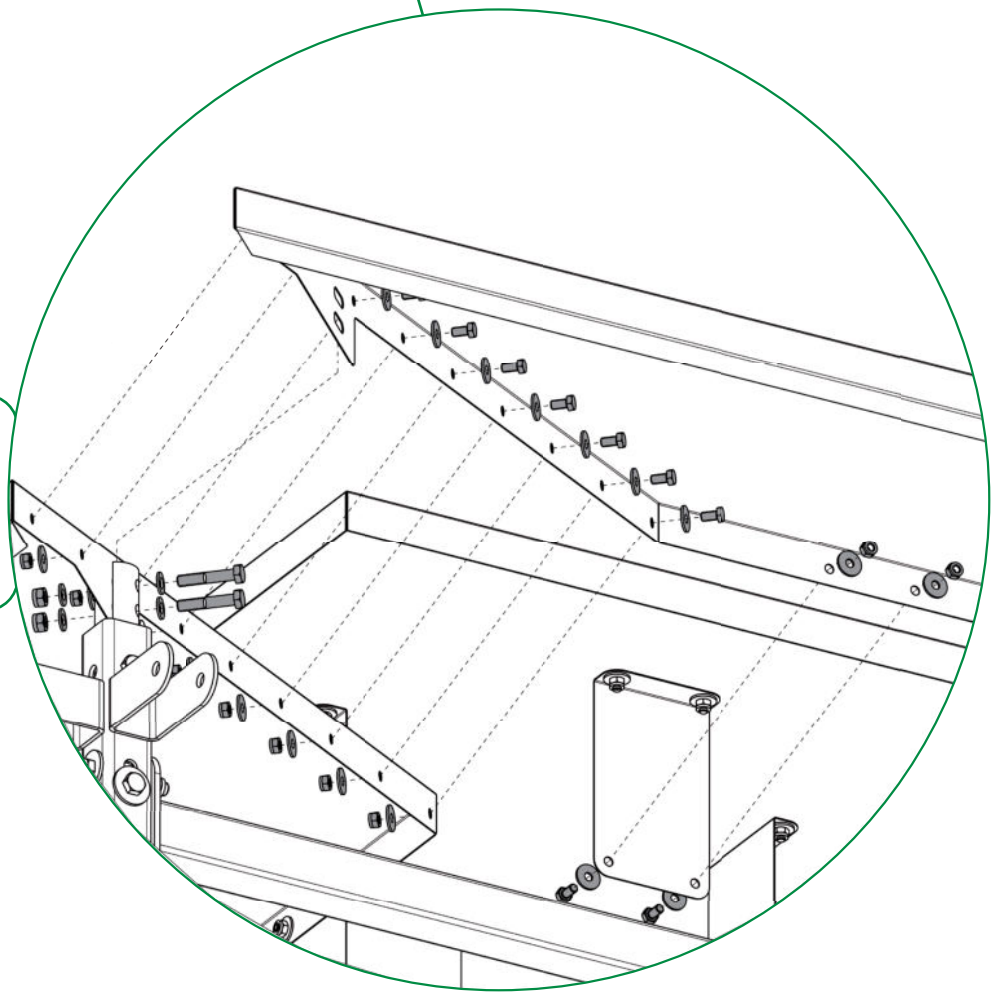

18x kuuskantpeaga kruvi M8 x 16

36x suur seib 8

18x isekinnituv mutter M8

4x kuuskantpeaga kruvi M10 x 55


8x seib 10

4x isekinnituv mutter M10

Paigaldusjuhend


5. Nüüd saab katusekonstruktsiooni harjaelemendile tõsta, nurgapostidesse sisestada ja kokku kruvida. Olenevalt inimeste arvust (vähemalt 4) on vajalik mehaaniline abi hooviteleskooplaaduri või kahveltõstuki näol. Veenduge, et laaduri kahvel asub ainult ristitugede all, mitte otse katuseplekkide alaservades, et vältida painutuskahjustusi. Kahvlipikendused või suur kaubaalus võivad seda tööd hõlbustada.


Pingutage nüüd kõik kruvid

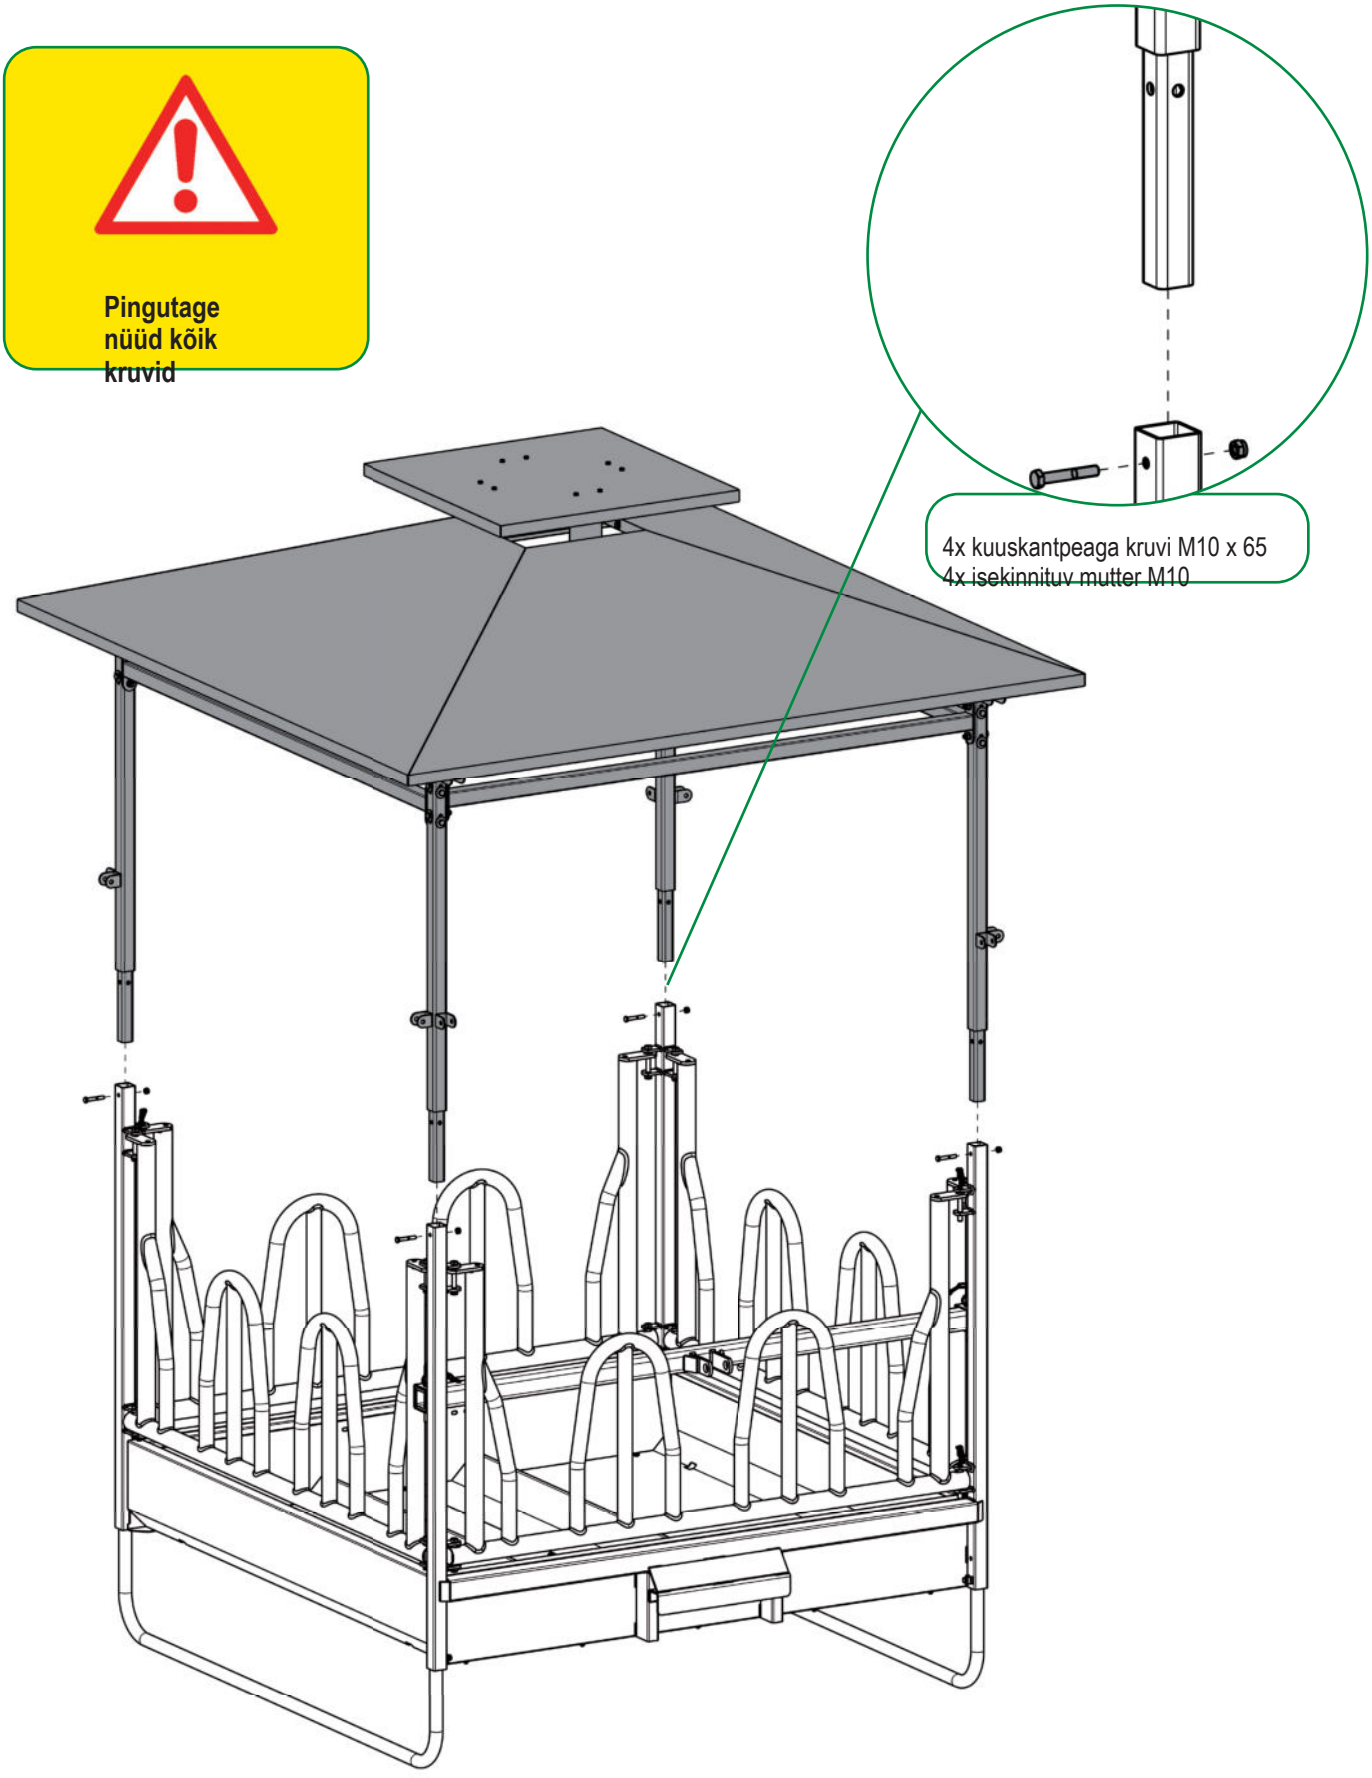

6.

Asetage üks vasak 7 ja üks parem 8 kokkuklapitav segment tasasele aluspinnale nii, et tugitorude kinnituskronsteinid A on samal küljel ja suunatud allapoole. Kruvige nüüd kaks keederprofiili 14 kahe kokkuklapitava segmendi külge.

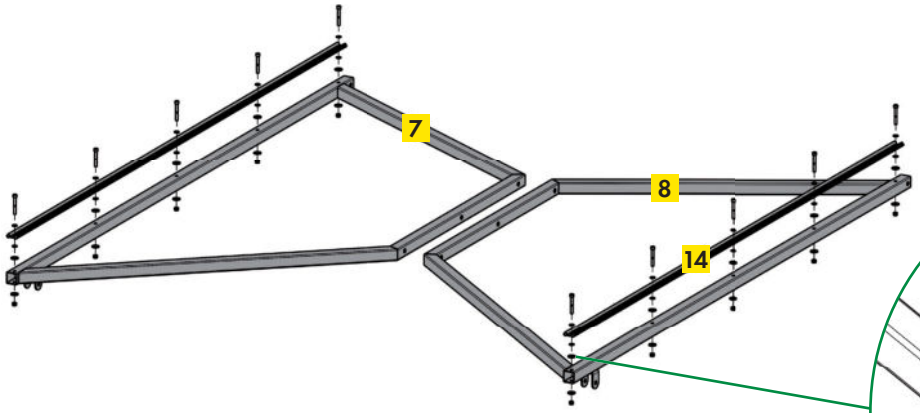

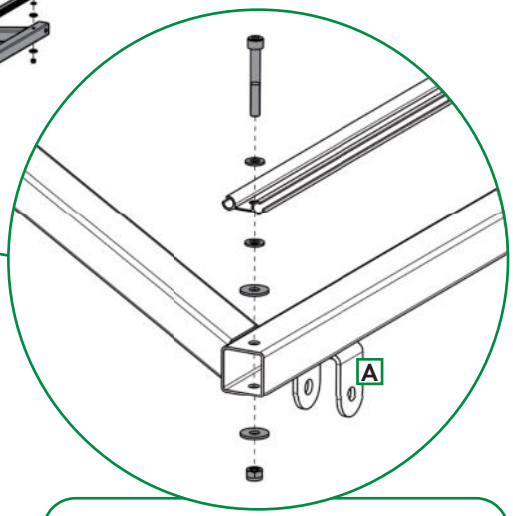


40x silindrikruvi M8 x 60 roostevaba teras


80x seib 8 roostevaba teras 80x suur seib 8 roostevaba teras 40x isekinnituv mutter M8 roostevaba teras


Sisestage nelinurksed presennid 11 ja 12 keederprofiilidesse. Vajadusel tõstke kokkuklapitava segmendi pooli, et presenni oleks lihtsam sisestada.


Sisestamisel veenduge, et presenni läikiv külg (= ilmapoolne külg) on suunatud ülespoole

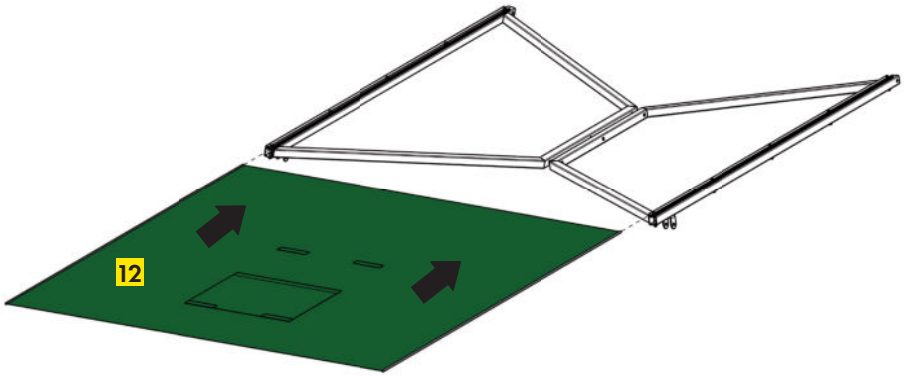

Pöörake kaks lahtikruvitud kokkuklapitavat segmenti ümber. Kruvige kokkuklapitavate segmentide kaks poolt kokku. Olge ettevaatlik, et presenni mitte kahjustada.

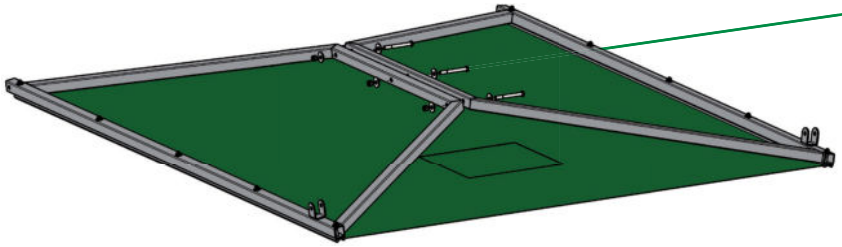

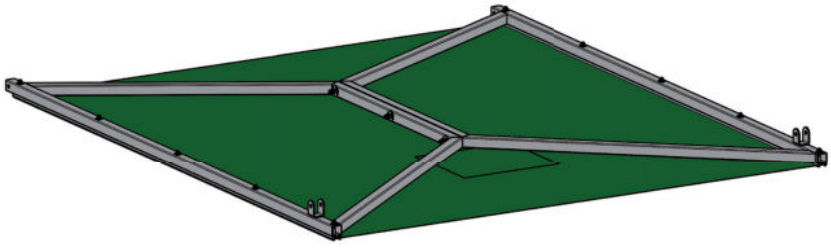

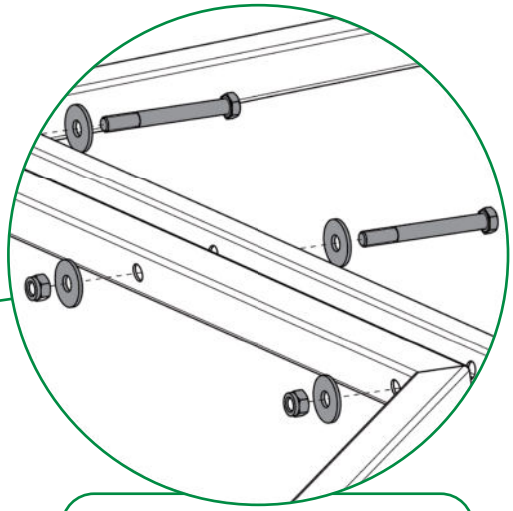


12x kuuskantpeaga kruvi M12 x 110

24x suur seib 12

12x isekinnituv mutter M12

Paigaldusjuhend


7. Pöörake kokkukruvitud kokkuklapitavad segmendid ümber ja kinnitage nelinurksed presennid isepuurivate kruvidega keederprofiilidesse.

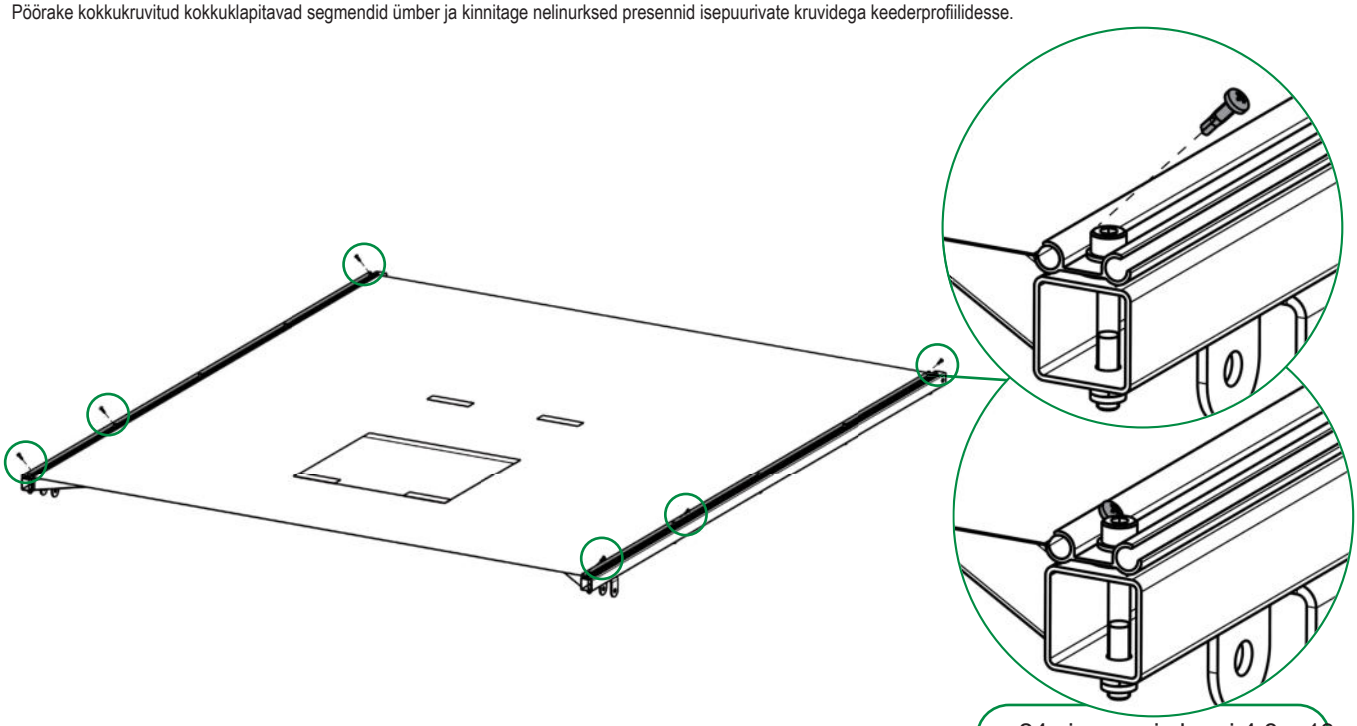

24x isepuuriv kruvi 4.8 x 13

(6x ühe presenni kohta)


8. Täielikult kokkupandud kokkuklapitavad segmendid kruvitakse nüüd katusekonstruktsiooni neljale küljele. Veenduge, et tugitorude kinnitusrihmad on pingutatud nii, et need osutavad sissepoole, heinasõime suunas. Ettevaatust: kruvisid ei tohi lõplikult pingutada! Liigendite ja torude vahele peab jääma vahe.

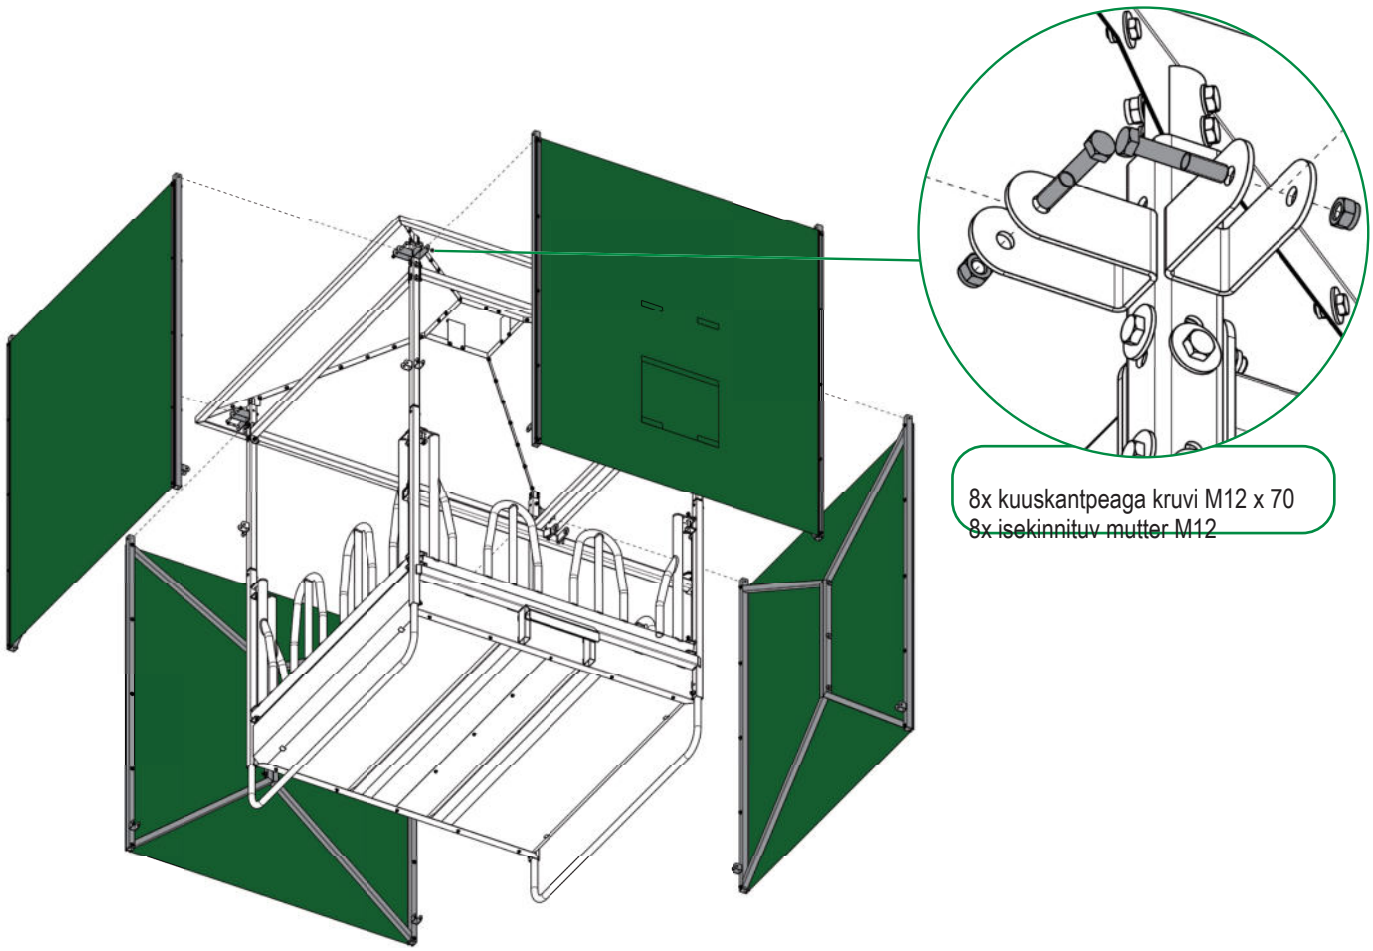


8x kuuskantpeaga kruvi M12 x 70

8x isekinnituv mutter M12

9. Lükake kokkuklapitavate segmentide kaheosalised tugitorud 9 ja 10 teineteisesse. Kokkupanekul veenduge, et lukustusüksus on suunatud sissepoole. Jämedam toru koos lukustusega kinnitatakse kokkuklapitava segmendi liigendi külge ja peenem toru nurgapostil asuva liigendi külge. Veenduge, et ka siin jääb kokkupanekul väike vahe.

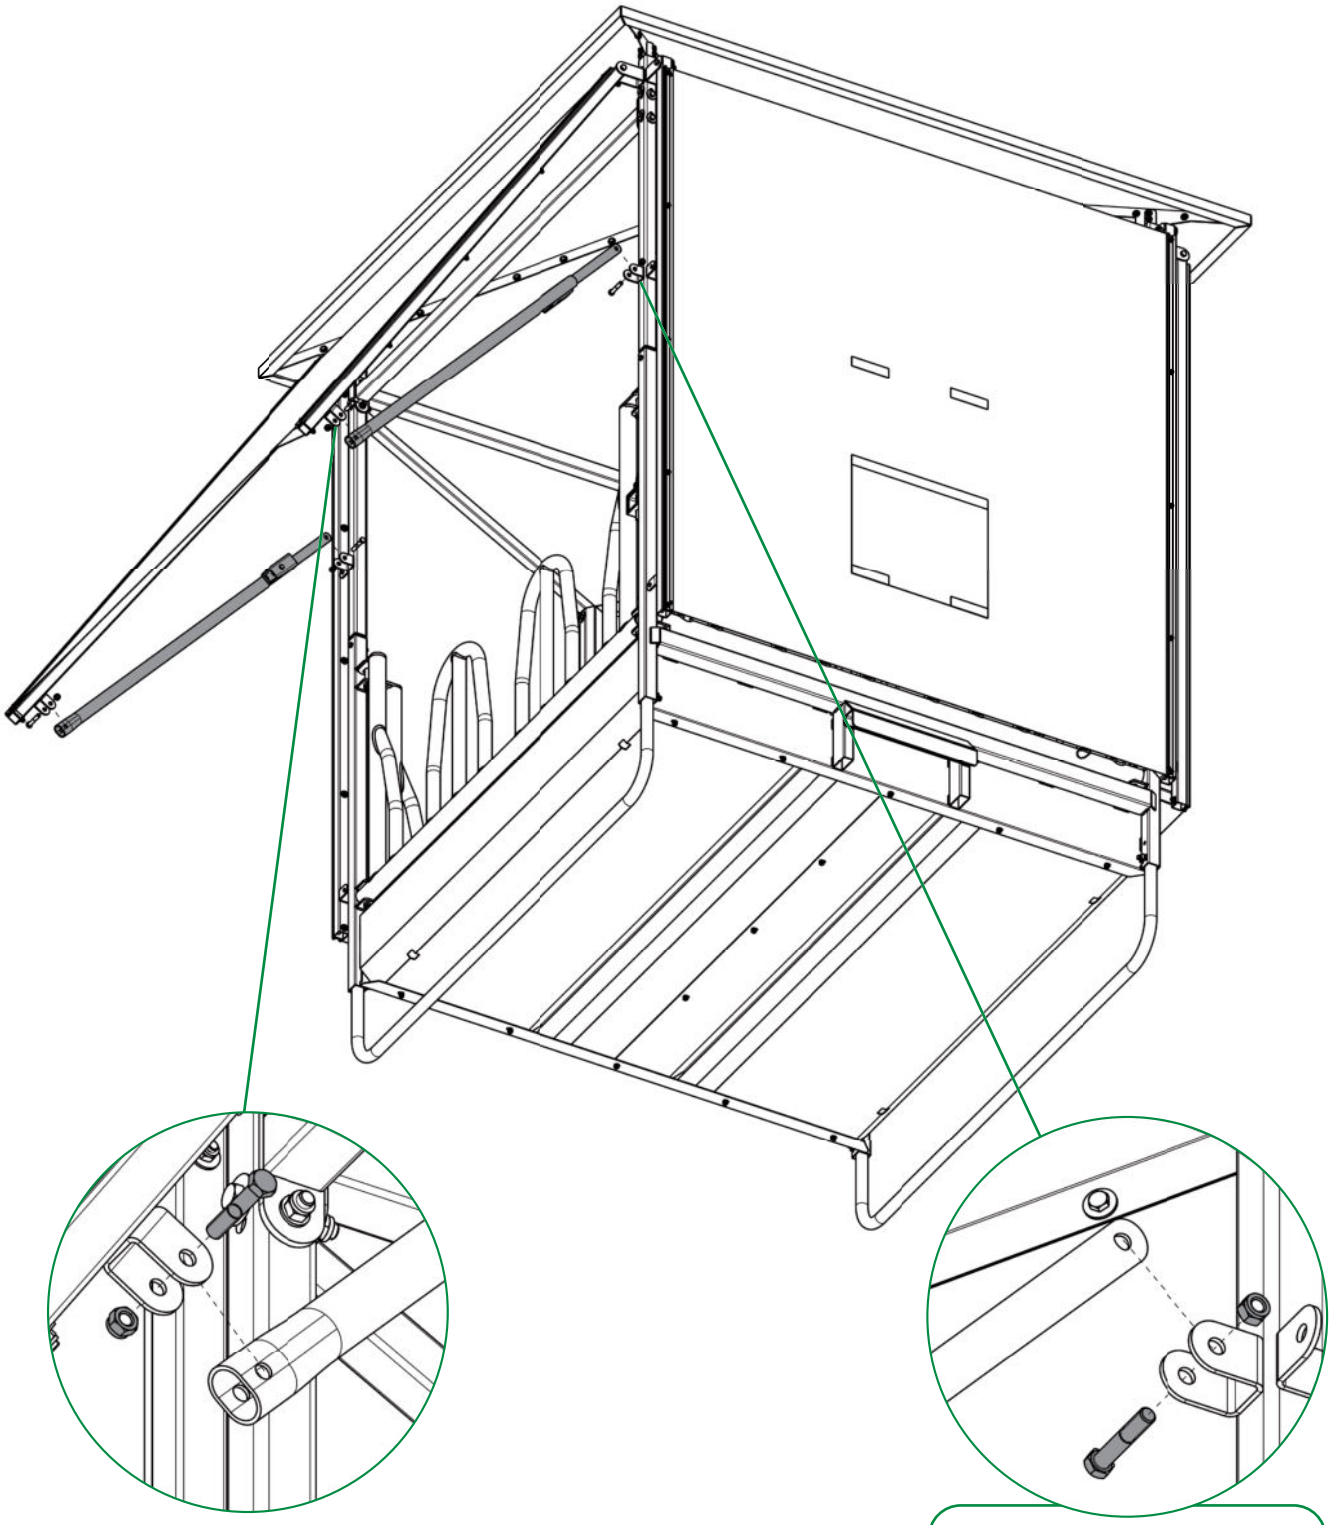


16x kuuskantpeaga kruvi M12 x 65
16x isekinnituv mutter M12
Lukustuspoldid peavad olema suunatud sissepoole, üksteise poole!





10. Kinnitage kolmnurksed presennid 13 allapööratud segmentidele redeli abil alt üles.

Sisestamisel veenduge, et presenni läikiv külg (= ilmapoolne külg) on suunatud väljapoole.

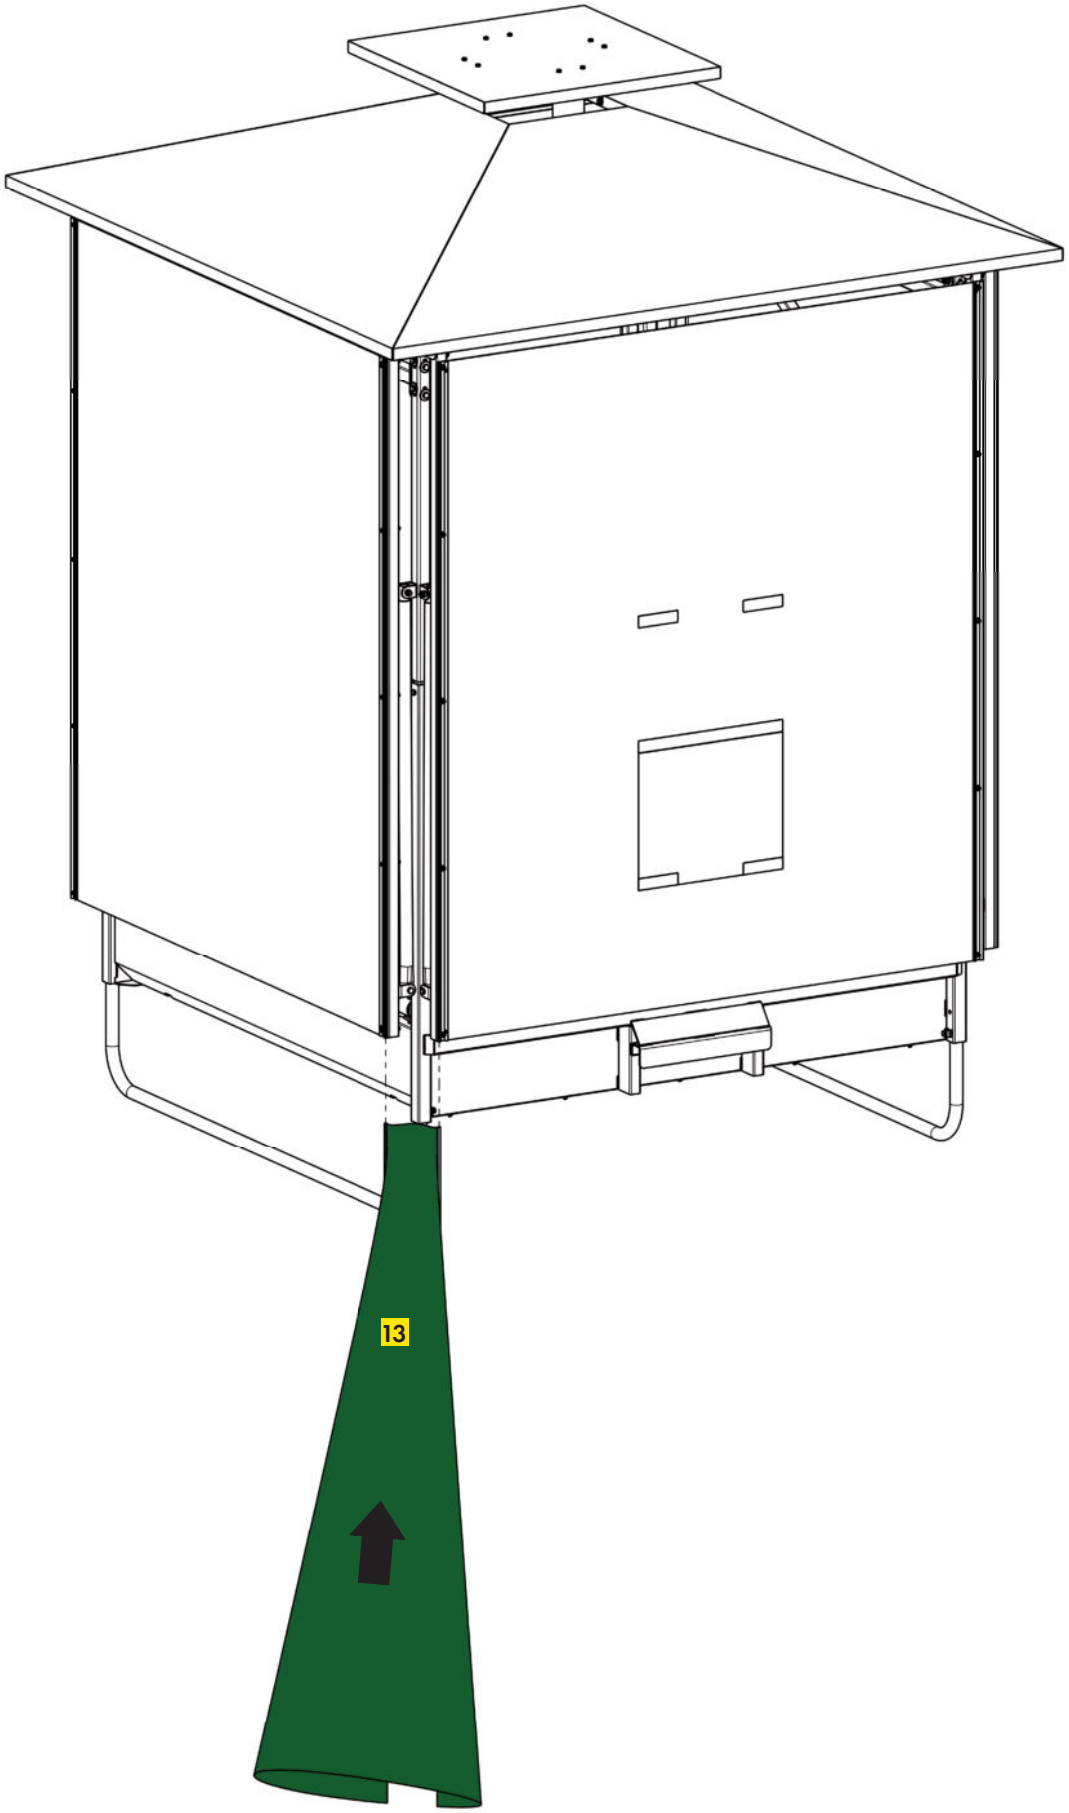


11. Kinnitage kolmnurksed presennid isepuurivate kruvidega keederprofiilidesse.

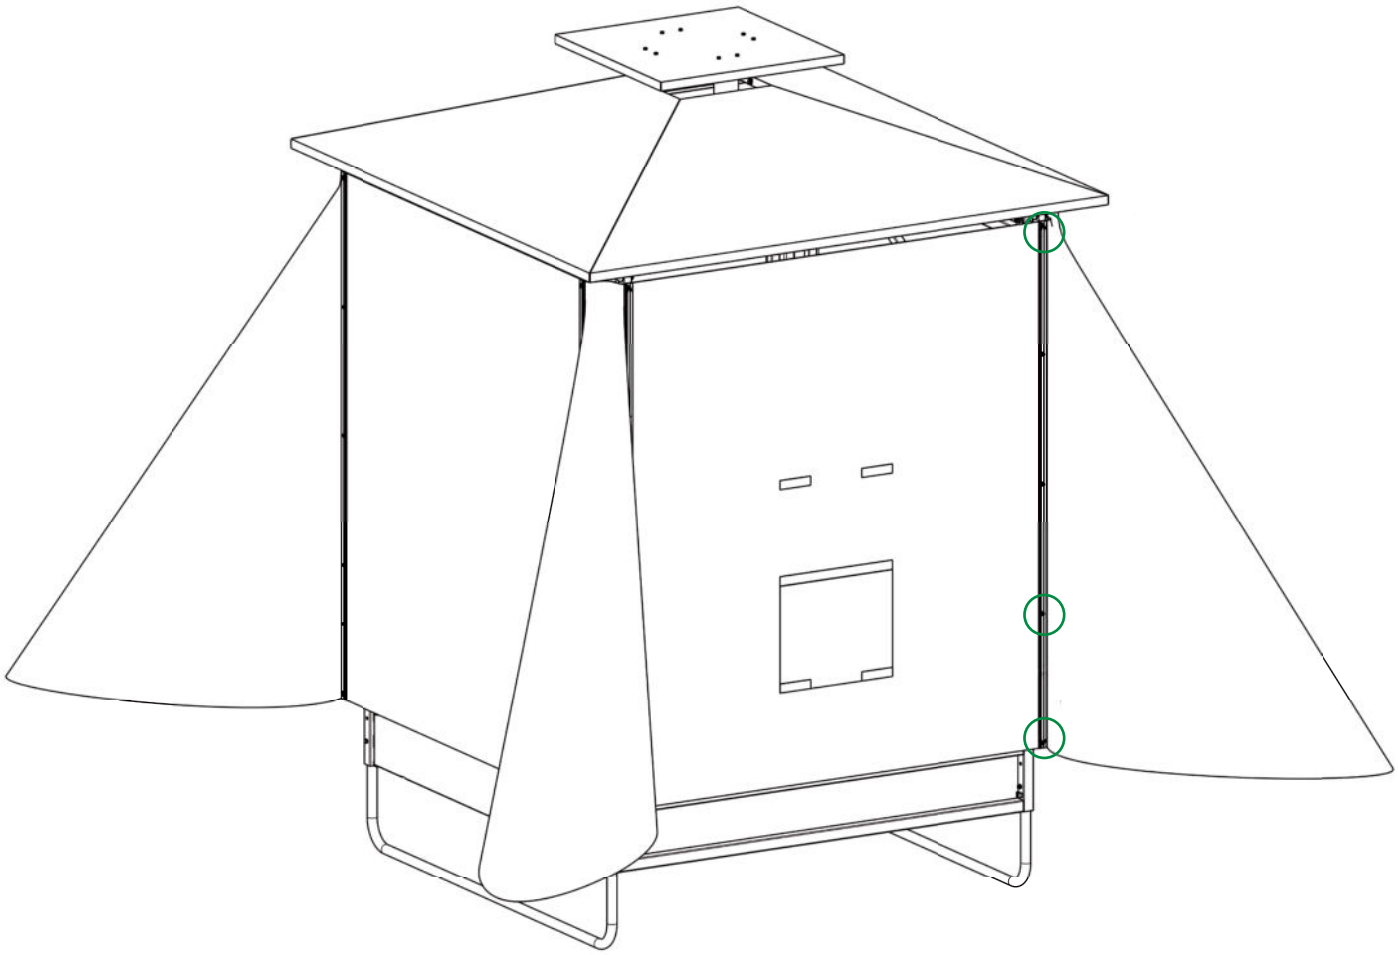

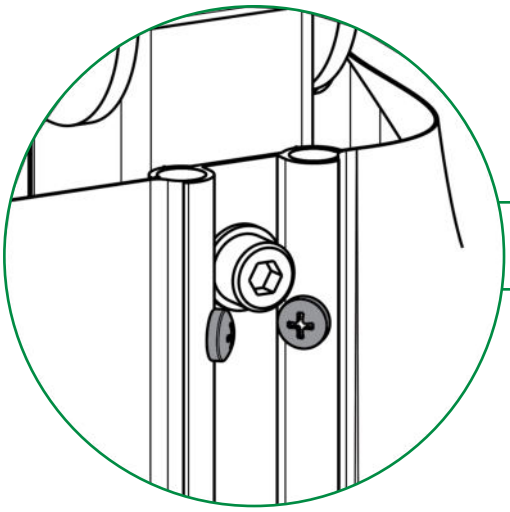

24x isepuuriv kruvi 4.8x13

(6x ühe presenni kohta)

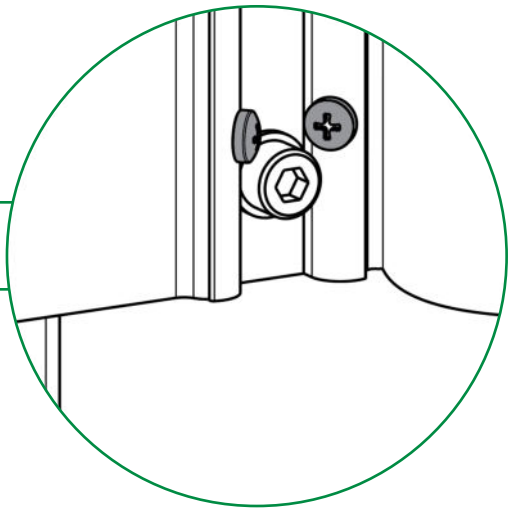

Ref. 303640

PATURA ilmastikukaitsega söötur

1. Kirjeldus

Ilmastikukaitsega söötja katus sobib kõigile PATURA professionaalsete nelinurksete söötjate mudelitele ning sellel on suur varjuala ca 36 m² ja keskel paiknev korsten optimaalseks õhuvahetuseks. See pakub loomadele suurt varjuala ja parimat kaitset vihma eest.

2. Ohutusjuhised

• Ilmastikukaitsega söötur on soovitatav pärast paigutamist maapinnale ankurdada.

• Tugeva tuule korral peavad külgelemendid olema allapööratud asendis ja kindlustatud pingutusrihmaga.

• Tuulejõu 9 ja suurema korral (torm, tuule kiirus alates 75 km/h) tuleb ilmastikukaitsega söötur viia tuule eest kaitstud kohta.

• Suure lumesaju ootuses või suure lumekoormuse korral peavad külgelemendid olema allapööratud asendis ja söötur tuleb viia kaitstud kohta.

• Külgelementide allapööramisel peab üks inimene paneeli toetama ja teine lukustuspoldid vabastama.

• Söötja transportimisel avalikul teel tuleb valgustusseadmed kinnitada Saksamaa liikluseeskirja (StVO) kohaselt. Kasutada tuleb ka pingutusrihma, et külgelemendid ei puutuks vastu traktori tagarattaid.

3. Transport ja paigutamine

Transportige söötur ainult allapööratud asendis. Söötja transportimisel avalikul teel tuleb valgustusseadmed kinnitada kohalike liikluseeskirjade kohaselt. Kasutada tuleb ka pingutusrihma, et külgelemendid ei puutuks vastu traktori tagarattaid. Söötja pukseerimisel arvestage, et traktori ja kolmepunktihaakeseadme vaheline ulatus on piiratud.

Transpordiks on vaja traktori haakeseadet ja ülemist tõmmitsat. Ülemine tõmmits tuleb kinnitada altpoolt poltide külge. Soovitatav on kasutada hüdraulilist ülemist tõmmitsat.

Kui söötur on kolmepunktihaakeseadme kaudu traktori külge kindlalt kinnitatud, saab seda transportida (laius 2.40 m).

Paigutage söötur karjamaal võimalikult tasasele pinnale. Veenduge, et kõrvalasuvate esemete või hoonete kaugus on piisav, et söötja külgelemente saaks probleemideta avada. Kui söötur on soovitud kohale paigutatud, on soovitatav see tuule- ja tormipuhangute vastu kindlustada. Selleks saab kasutada kaasasolevaid Gripple maaankruid. Maaankrud paigutatakse söötja liugtallade ümber ja need tuleb maasse lüüa.

4. Täitmine

Ilmastikukaitsega söötja täitmiseks tuleb avada vähemalt üks külgsegment. Arvestage täitmisel sisenemiskõrgusega 2.50 m. Täitke ilmastikukaitsega söötur liugtallade suunas, et need ei paindu.

5. Kasutamine

Kasutamise ajal ei ole vaja täiendavaid asjaolusid arvestada.

Tugeva tuule korral, suure lumesaju ootuses või suure lumekoormuse korral peavad külgelemendid

olema allapööratud asendis. Lugege ohutusjuhised läbi ja järgige neid.

Külgelementide allapööramisel peab üks inimene paneeli toetama ja teine lukustuspoldid

väikese redeli abil vabastama.


6. Hooldus

Kontrollige regulaarselt kõigi komponentide toimimist ja pingutage vajadusel lõdvenenud kruvisid.
Kontrollige regulaarselt ka lukustuspoldide asendit, et külgelemendid ei pääseks lahti.

Eelised:



Suur katusepind optimaalseks kaitseks vihma eest

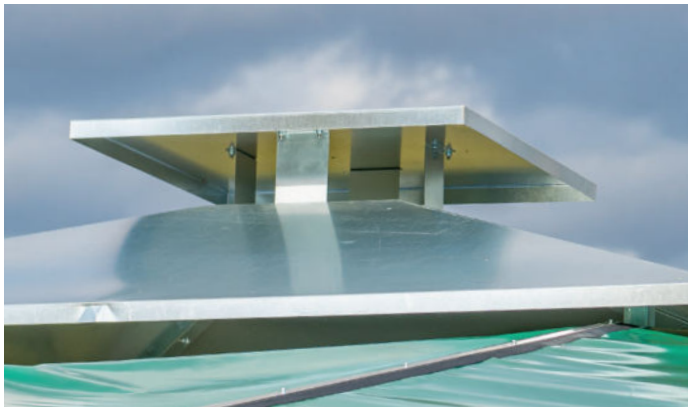

Meeldiv õhuvahetus korstnaefekti tõttu



Transport kolmepunktihaakeseadmega, tühjana kuni 10 km/h, allapööratud katusepindadega



Lihtne täitmine tänu 2.5 m kõrgusele (mõõdetuna katuse alaservast)



Sobib kõigile hobuse- ja veisetõugudele



Suur varjuala ca 36 m² kuumadeks suvepäevadeks

PATURA KG • Saksamaa
Mainblick 1 • 63925 Laudenbach
Tel. 00 49 93 72 94 74 – 0
Fax 00 49 93 72 94 74 – 29
www.patura.com
info@patura.com

250108
ZANL:303640-A