Ilmastikukaitsega söötur kaarjate avadega söödavõrega

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	30353011, 30353111, 30353211, 30353411, 30353511, 30353611, 30353711, 30353811, 30353911, 30357011, 30357111, 30358411, 303640, 303643, 303660
Kehtib toodetele	Ilmastikukaitsega söötur kaarjate avadega söödavõrega Ilmastikukaitsega söötur ohutu isefikseeruva söödavõrega Ilmastikukaitsega söötur diagonaalse söödavõrega Ilmastikukaitsega söötur ohutu hobuste söödavõrega Ilmastikukaitsega suurpallisöötur kaarjate avadega söödavõrega Ilmastikukaitsega suurpallisöötur ohutu isefikseeruva söödavõrega Ilmastikukaitsega suurpallisöötur diagonaalse söödavõrega Ilmastikukaitsega söötur universaalse söödavõrega ... ja veel 7
Originaaldokument	303643_Man_KlimaRaufe-Gasdruckzylinder_241129.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

> Tõlge PATURA originaaljuhendist (303643_Man_KlimaRaufe-Gasdruckzylinder_241129.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
> Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/303643_Man_KlimaRaufe-Gasdruckzylinder_241129.pdf

Sisukord

Gaasvedrude paigalduskomplekt ilmastikukaitsega söötjale 2
Paigaldusjuhend 3
Lukustuse avamine ja allapööramine 9
Lahtipööramine ja lukustamine 9
Kasutusjuhend 9

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

Ref. 303643

Gaasvedrude paigalduskomplekt ilmastikukaitsega söötjale



Lisaks vajalikud tööriistad paigaldamiseks:

- Mutrivõtmete komplekt
- Padrunvõtmete karp
- Redel
- Trell


Paigaldus kahe inimesega ca 1 - 2 h





Paigaldusjuhend


Tarnekomplekt:

	Osa	Nimetus
1	8x	Gaasvedru, 80 cm, 800 N
2	4x	Kinnituskronstein
3	8x	Kinnituspolt, 86 mm, M12
4	8x	Kett, 35 cm
5	8x	Kruvilüli, roostevaba teras
6		
7	16x karabiinhaak 1x	Juhtvarras

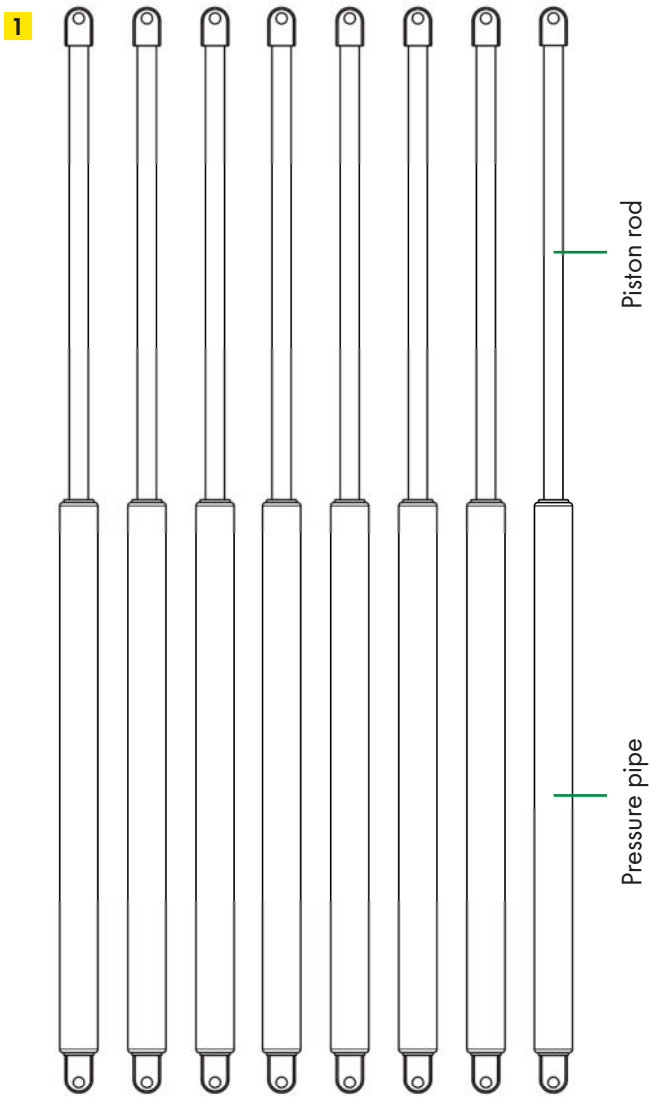

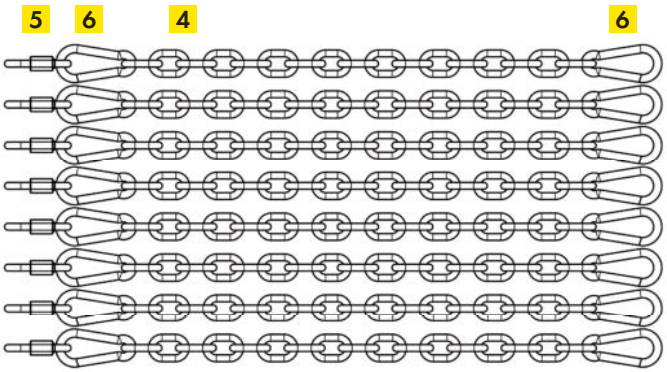




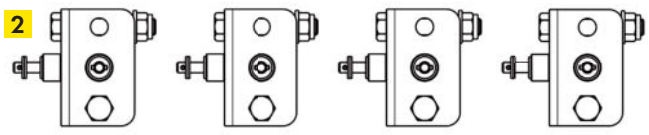




1. Paigaldage ilmastikukaitsega söötur / ilmastikukaitsega söötja katus juhendi järgi ja avage ilmastikukaitsega söötja kokkuklapitavad segmendid.

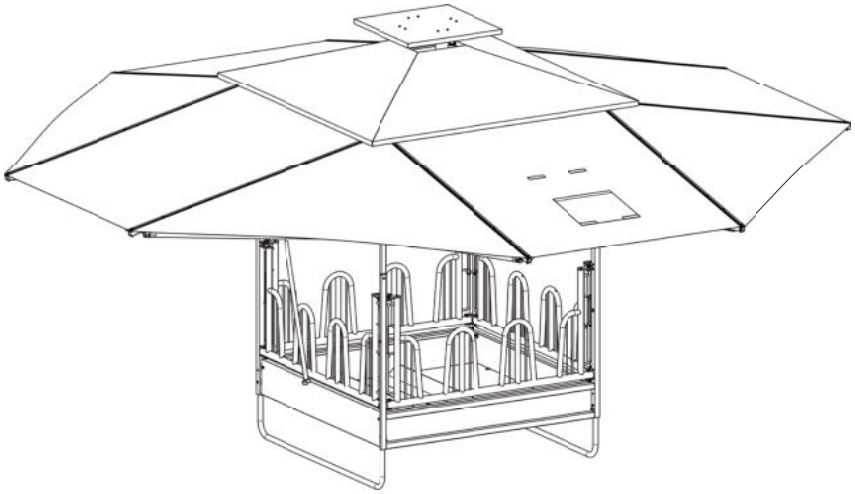

Ilmastikukaitsega söötja juhend


2. Kinnitage kinnituskronsteinid 2 söötja nurgapostide külge.

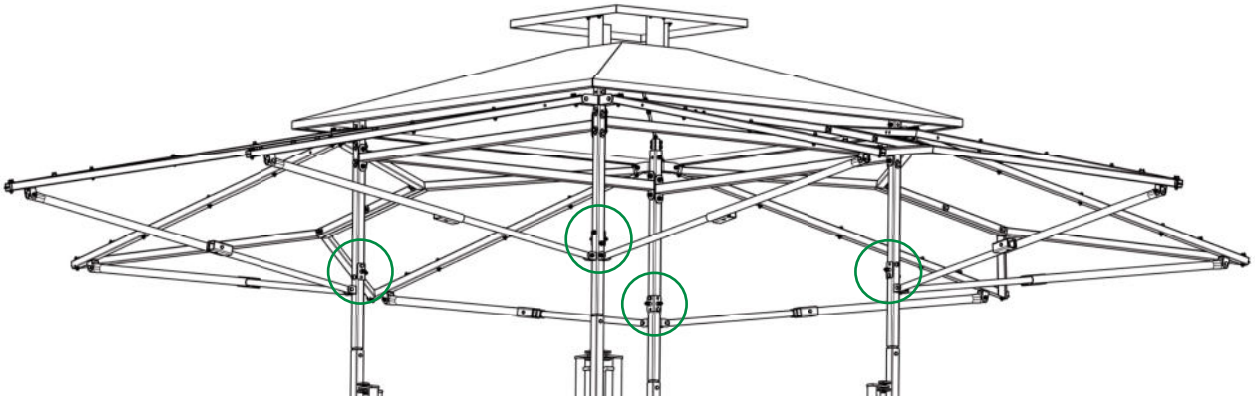

A Tähelepanu: varasemate söötjatüüpide puhul tuleb kinnituskronsteinide 2 augud eelnevalt puurida.


Asetage selleks kinnituskronstein 2 söötja külge. Kaugus 10 cm poldi a keskpunktist külgosa pöördliigendi b keskpunktini. Märkige augud (1 auk külje kohta), puurige need eelnevalt väikese puuriga (Ø 5 mm) ja laiendage auk puuriga Ø 13 mm.

söötja külge. Kaugus 10 cm keskpunktist
Märkige augud (1
auk külje kohta), puurige need eelnevalt väikese puuriga (Ø 5 mm) ja laiendage auk puuriga

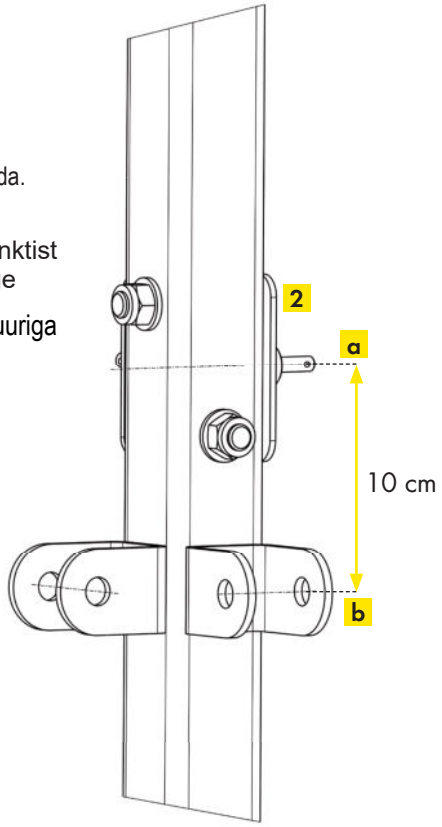


Paigaldusjuhend


B Kruvige igale nurgapostile üks kinnituskronstein 2. Kasutage ühte kruvi kronsteini külje / jala kohta.

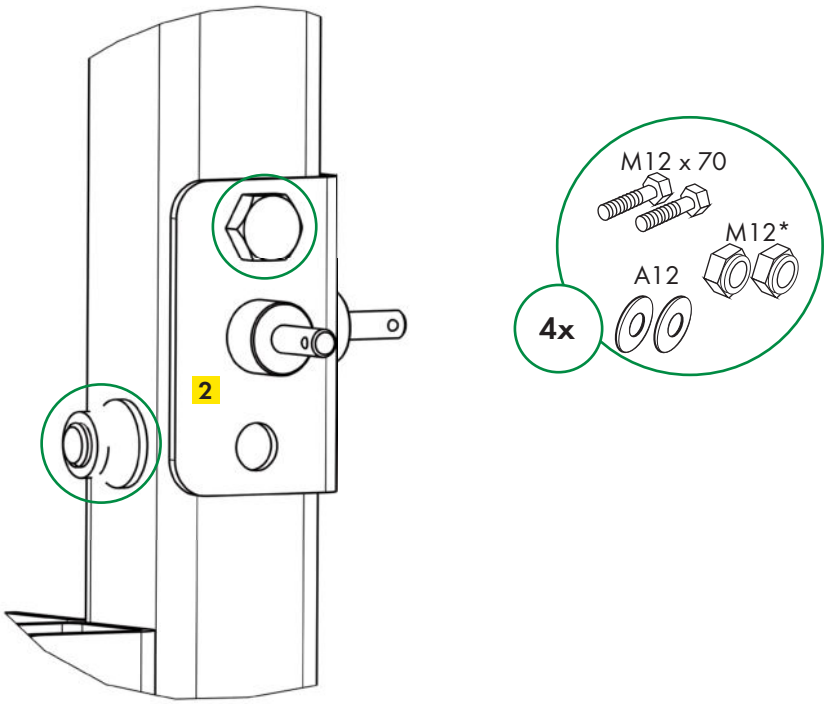


C Seejärel paigaldage kaks vedru 1 ühele kinnituskronsteinile 2.
Tähelepanu: sellele osale tuleb paigaldada kolvivarras.

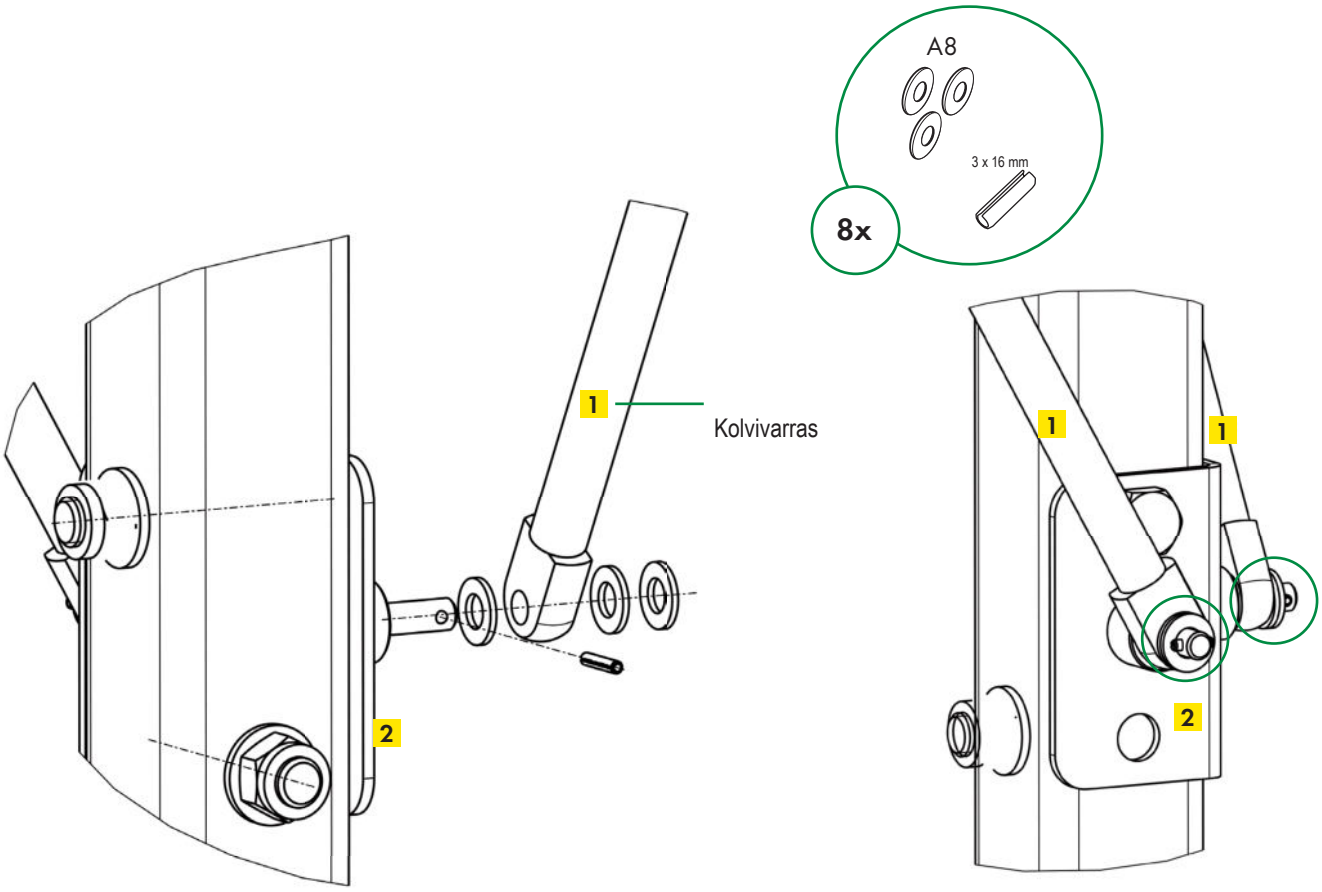


3. Paigaldage kinnituspoldid 3 kokkuklapitavatele segmentidele.

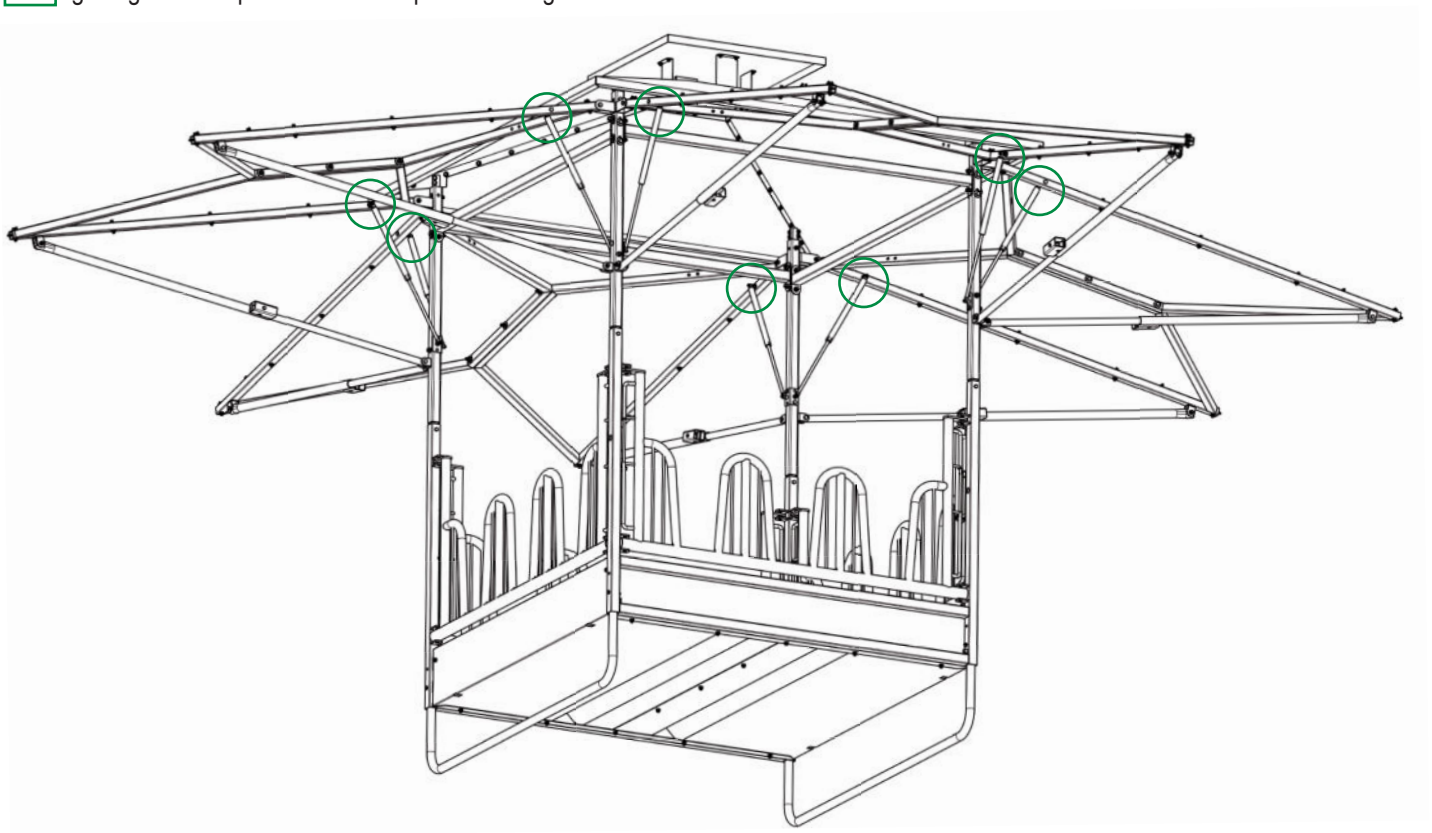


A Tähelepanu: varasemate söötjatüüpide puhul tuleb kinnituspoldi 3 augud eelnevalt puurida! Pöörake vedru 1 üles, märkige puuri asukoht kokkuklapitaval segmendil (kaugus laagrist a augu keskpunktini b ca 30 cm). Märkige auk, puurige see eelnevalt väikese puuriga (Ø 5 mm) ja laiendage auk puuriga Ø 13 mm.

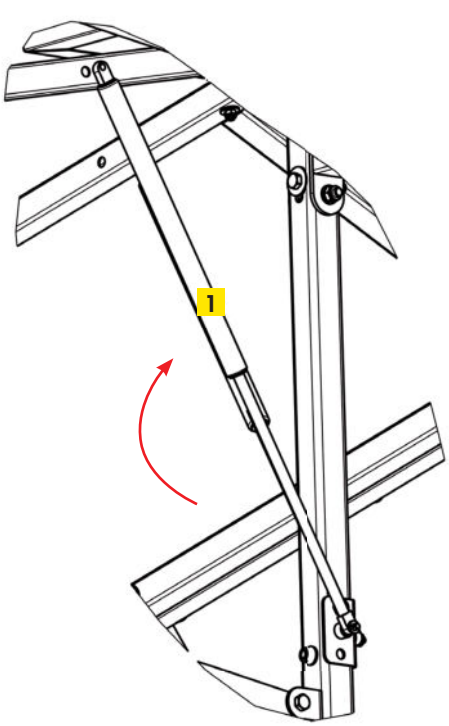

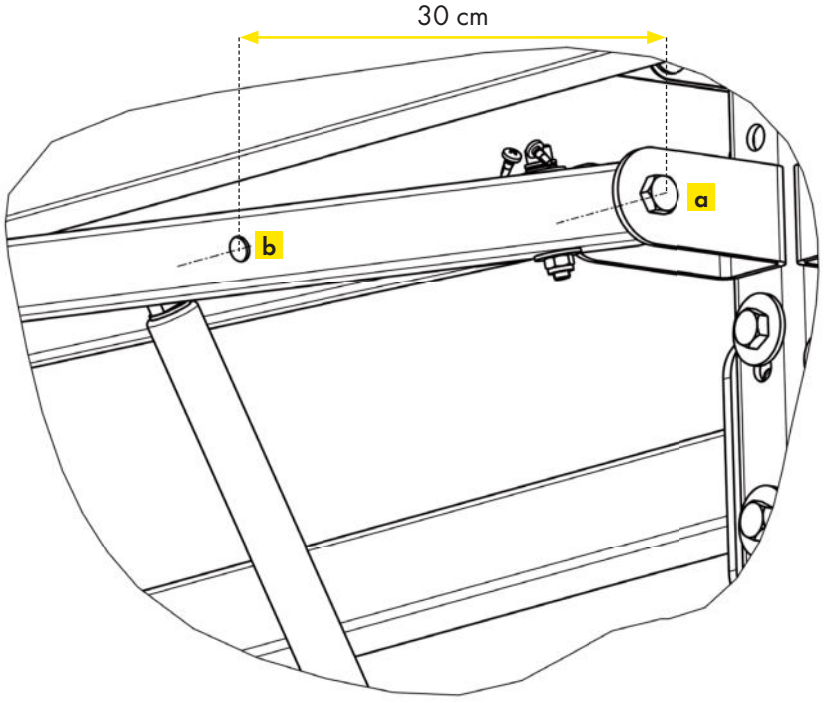


Paigaldusjuhend


B Sisestage kinnituspolt 3 kokkuklapitava segmendi nelikanttoru auku ja kruvige see kinni. Korrake seda kõigi kaheksa nelikanttoruga.

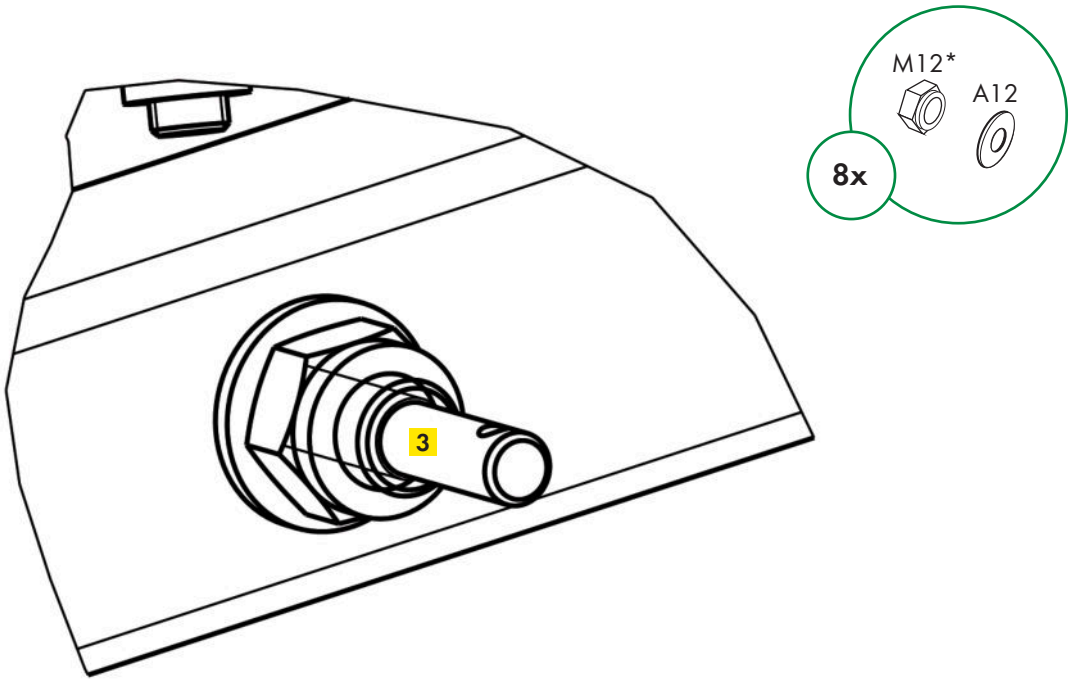

C Kinnitage üks vedru 1 (survetoru ots) ühe kinnituspoldi 3 külge ja kindlustage see spiraalse vedrusplindiga.

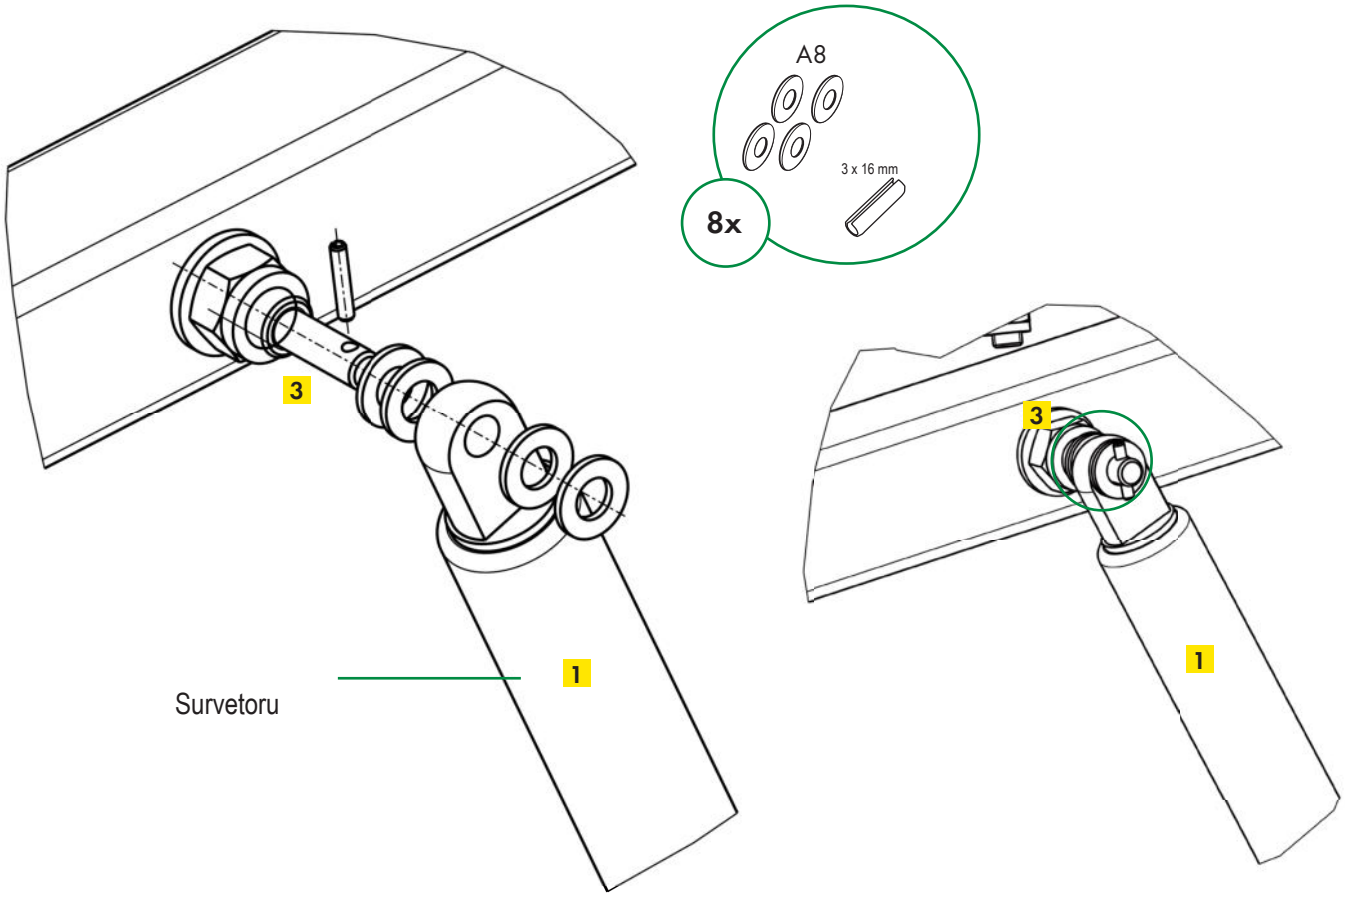


4. Kettide 4 ja kruvilülide 5 paigaldamine allapööratud külgelementide kindlustamiseks.

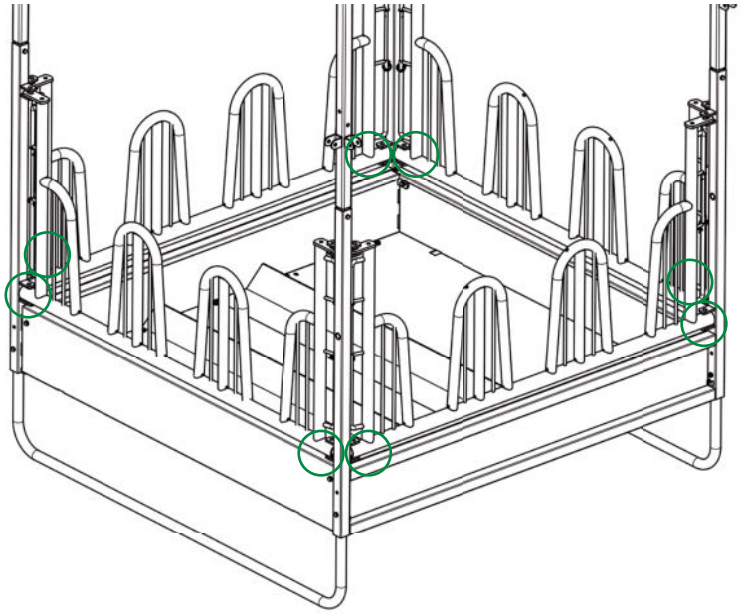

A Haakige iga külgelemendi välisküljel üks kruvilüli 5 olemasoleva kruvi külge. Vajadusel tuleb silindrikruvi lõdvendada.

olemasoleva kruvi külge. Vajadusel tuleb silindrikruvi lõdvendada.

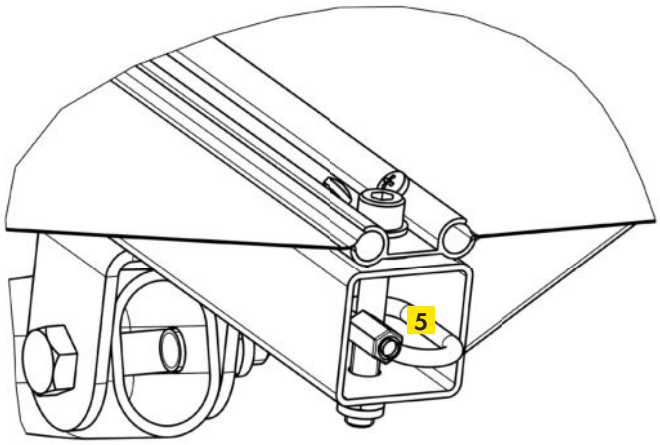


B Kinnitage iga kett 4 ühe karabiinhaagiga 6 söödavõre külge. Teist karabiinhaaki 6 on vaja külgsegmentide kindlustamiseks allapööramisel.




Kasutusjuhend

Lukustuse avamine ja allapööramine

Kokkuklapitavate segmentide lukustuse avamiseks sisestage juhtvarras 7 konksuga lukustusse ja avage lukk pööramisega sissepoole.

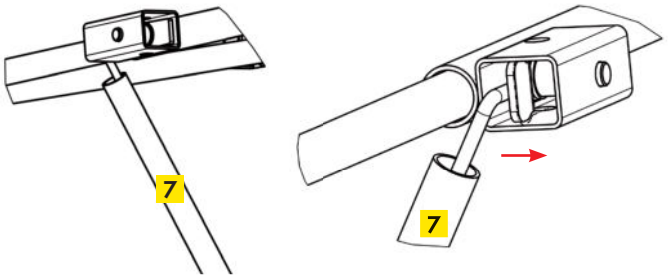

Seejärel saate kokkuklapitava segmendi juhtvarda 7 konksuga allapoole tõmmata.

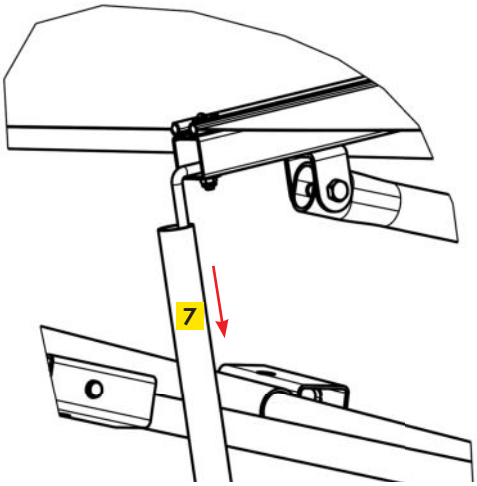

Kindlustage külgosad kettide teise karabiinhaagi 6 ja kruvilülidega 5.






Lahtipööramine ja lukustamine

Karabiinhaak 6 vabastatakse kruvilülist 5 kõigis 8 nurgas.

Kokkuklapitava segmendi üleslükkamiseks suruge segmenti juhtvarda 7 U-juhikuga ülespoole, kuni lukustusmehhanism fikseerub.

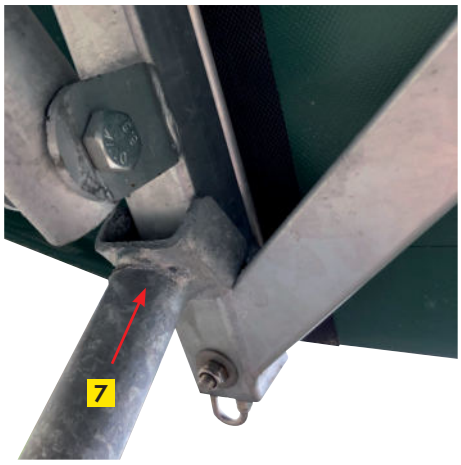

Järgige ilmastikukaitsega söötja ohutus- ja hoiatusjuhiseid!

PATURA KG • Saksamaa
Mainblick 1 • 63925 Laudenbach
Tel. 00 49 93 72 94 74 – 0
Fax 00 49 93 72 94 74 – 29
www.patura.com
info@patura.com

250130
ZANL:303643-A1