# Sõrahooldusboks Profi E elektrimootoritega

## KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

| | |
|---|---|
| Tootja | PATURA KG, Saksamaa |
| Originaali artikli nr | 310030 |
| Originaaldokument | 310030_Man_Klauenpflegestand_Profi-E_211006.pdf |
| Tõlke allikkeel | inglise keel |

Tõlge PATURA originaaljuhendist (310030_Man_Klauenpflegestand_Profi-E_211006.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/310030_Man_Klauenpflegestand_Profi-E_211006.pdf


## Sisukord


Sõrahooldusboks Profi E 2
Paigaldusjuhend 3
Mõõtmed: 4
Tehnilised andmed: 4
Enne kasutamist: 4
Juhtnupud 5
Looma kinnipüüdmine 6
Sõrahooldus 6
Looma vabastamine 7
Muud kasutusviisid 8
Eelised: 9


Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

Ref. 310030

# Sõrahooldusboks Profi E

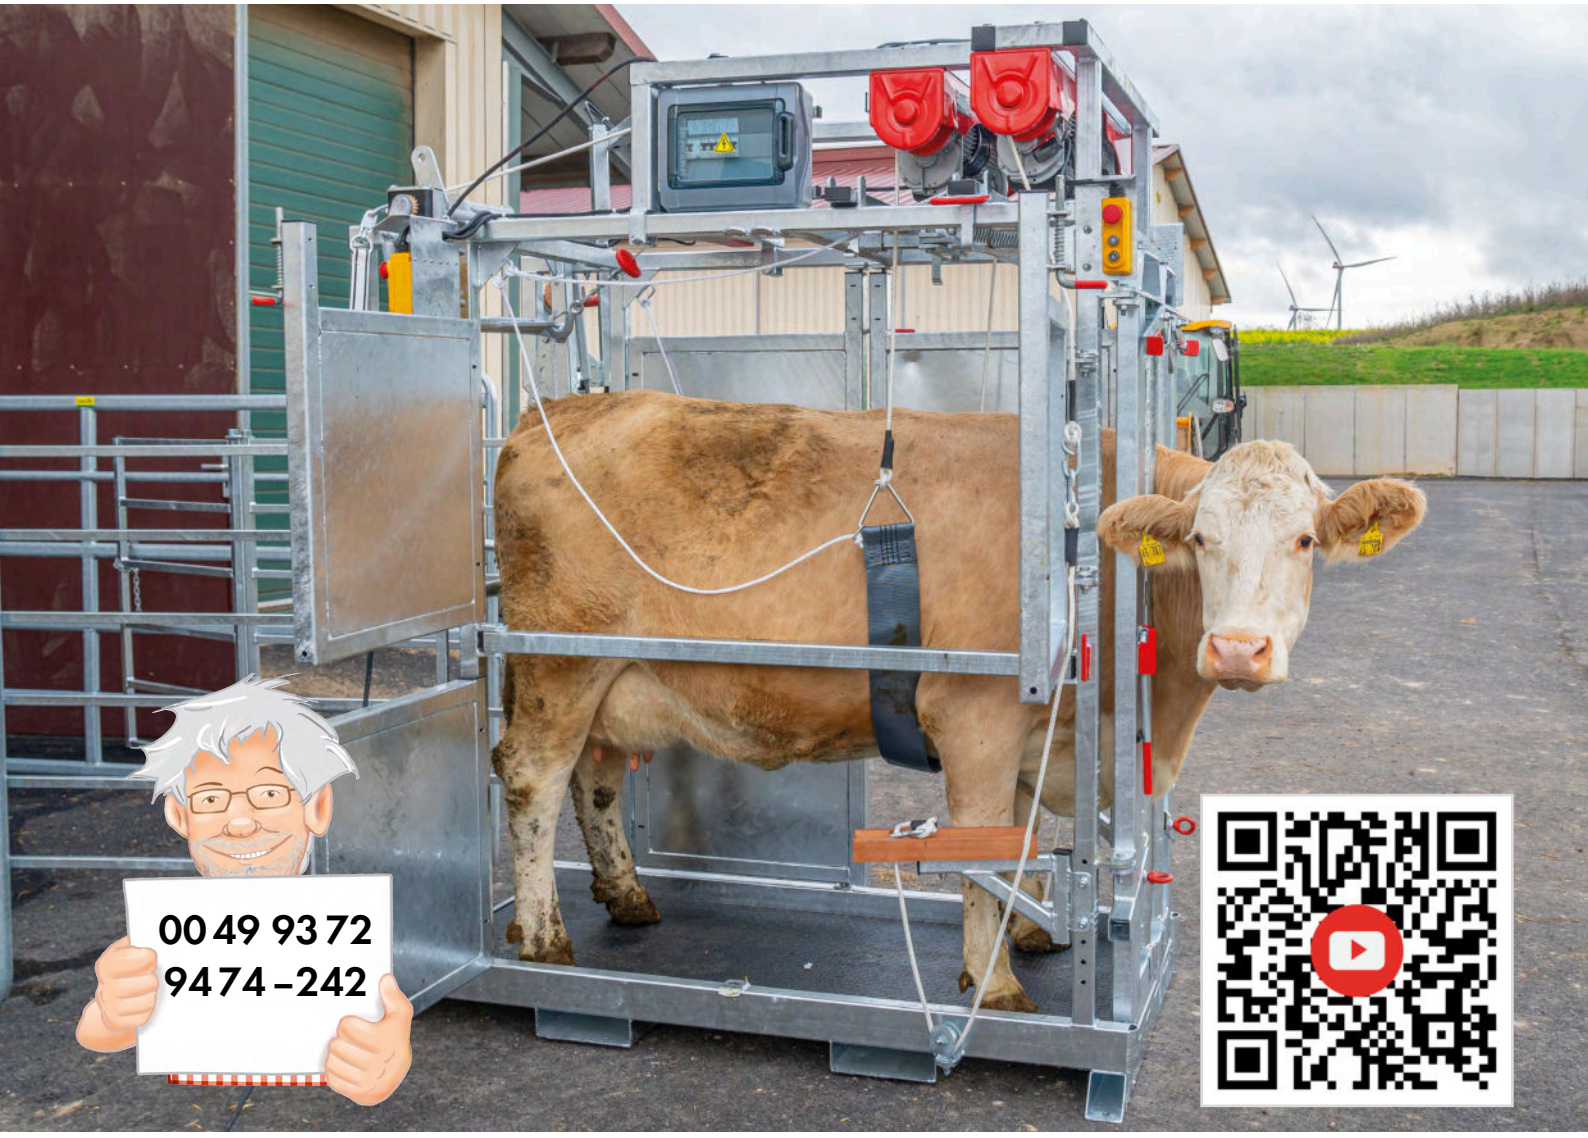


**Lisaks vajalikud tööriistad paigaldamiseks:**

- Mutrivõtmete komplekt
- Kaablirull





**Paigaldamine ühe inimesega ca 30 min**

## Paigaldusjuhend

**Tarnekomplekt:**

| | Kogus | Nimetus |
|---|---|---|
| 1 | 1x | Sõrahooldusboks |
| 2 | 2x | Profi E |
| 3 | 1x | Esijala tugi |
| 4 | 1x | Kõhurihm |
| | | Tagajala vintsi konks |



## Mõõtmed:

Sisemõõtmed: Pikkus 190 cm, laius 82 cm, kõrgus 180 cm

Välismõõtmed: Pikkus 200 cm, laius 150 cm, kõrgus 240 cm

Kaal: 620 kg

### Tehnilised andmed:

- 2 elektrimootorit esijala vintsidele
- 2 elektrimootorit kõhurihmale
- 1 elektrimootor tagajala vintsile
- 1 elektrimootor tagumisele tõkkele / tõukevardale
- 230 V toide
- 1600 W elektrimootori kohta
- 1500 kg tõstejõudu mootori kohta
- 2 pistikupesa, 1 LED-valgusti
- Täielikult kuumtsingitud
- Automaatne peafiksaator
- 20 mm paks kummimatt - vähem müra, mittelibisev
- Avariilüliti iga vintsi jaoks

**• Sõrahooldusboksil on pöördvarras. Seda varrast saab boksi ümber pöörata**

**• Tagumise tõkke / tõukevarda avamiseks tuleb pöördvarras pöörata tõkke / tõukevarda avanemisalast välja**

**• Pöördvarda varustus:**

**- 2 pistikupesa**


**- 1 tööriistahoidik**

**- 1 LED-valgusti**

**• Kindla asendi tagamiseks tuleks sõrahooldusboks kinnitada betoonpõrandale**

### Enne kasutamist:

1. • Esijala toed 2 on transpordiks tagurpidi
   • Paigaldage need vastaskülgedele (kasutage 19 mm mutrivõtit)
   • Need peavad olema suunatud väljapoole
2. Ühendage sõrahooldusboks 1 230 V toitega
3. Esijala vintside langetamiseks mõlemal küljel vajutage nuppu [↓]
4. Kõhurihma 3 langetamiseks vajutage nuppu [↓]
5. Valmistage ette tagajala töötlemise konks 4 (tarnitakse lahtiselt)

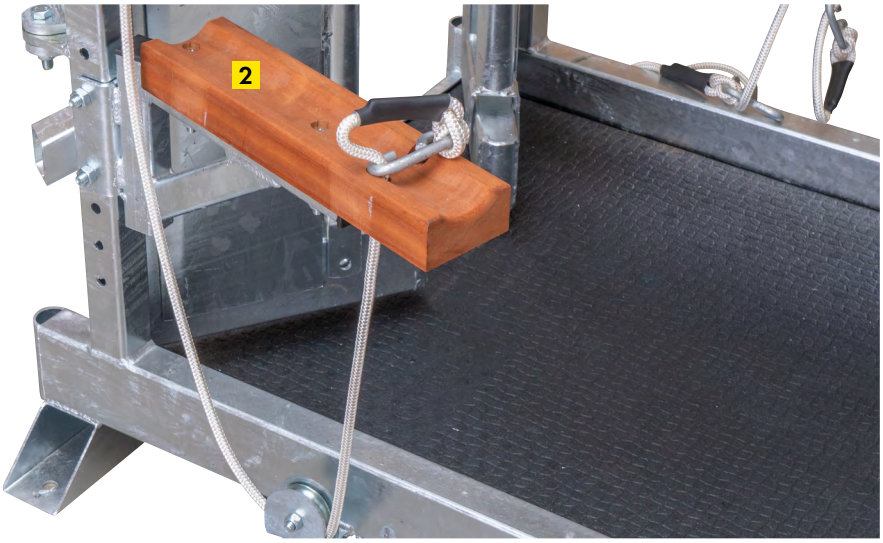

# 1. Juhtnupud






## 2. Looma kinnipüüdmine

Peafiksaator on mõeldud ainult sarvedeta veiste kinnipüüdmiseks!

• Automaatfunktsiooni võimaldamiseks peavad peafiksaatori tiivad olema suunatud sissepoole. Loom surub uksi õlgadega ja sulgeb värava nii.

• Soovi korral reguleerige kaela laiust poltide ja hoobade abil. » Kaela laius 10 kuni 28 cm 5 sammuga » Peafiksaatori juhtimine vasakult või paremalt küljelt

• Pärast looma fikseerimist peafiksaatoris langetage tagumine tõke / tõukevarras, et looma täiendavalt fikseerida.

• Vajutage nuppu [↑], et tõsta kõhurihma 3 üles, kuni rihm puudutab kõhtu lõdvalt.







## 3. Sõrahooldus


### A

Esijalad:

• Asetage rihm ümber jala, vajutage nuppu [↑], et tõsta jalg üles, ja asetage see jalatoele 2 .

• Seadke pöördvarras õigesse asendisse, lülitage valgus sisse, ühendage oma tööriistad.

• Pärast lõpetamist: vajutage nuppu [↓] ja vabastage rihm.

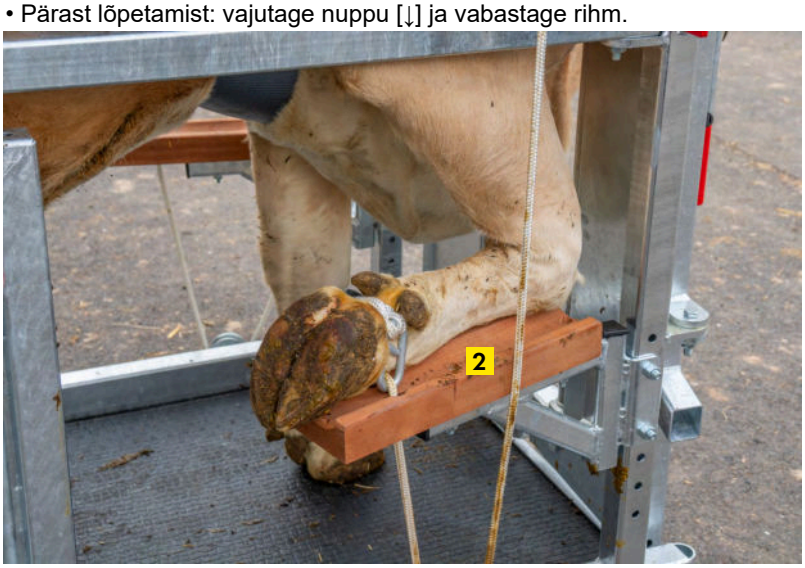

## B

Tagajalad:

• Pistke köis sirge ja kõvera varda vahele.
• Asetage konks 4 hüppeliigese kohale ja kinnitage see köie konksu külge.

• Vajutage nuppu [↑] ja tõstke tagajalg - jalg libiseb automaatselt kõvera varda painutusse ja fikseerub seal.

• Pärast lõpetamist vajutage nuppu [↓] ja vabastage konks 4 jala küljest.





## 4. Looma vabastamine

• Langetage kõhurihm 3 .

• Lükake peafiksaatori hoob üles – nüüd saab loom uksed ise avada.

• Kui loomadel on tiibade avamisega raskusi, kasutage külgmist hooba.


• Seejärel läheb peafiksaator automaatselt tagasi kinnipüüdmisasendisse.

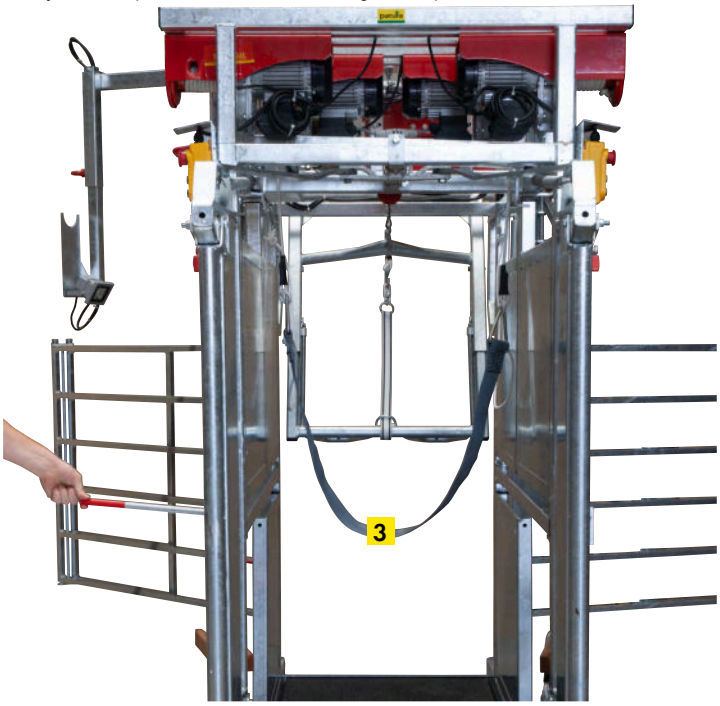

## 5. Muud kasutusviisid

• Kõik külguksed saab vaktsineerimiseks või muudeks protseduurideks avada.

• Keskmise põikvarda saab eemaldada, et loomale oleks parem ligipääs.

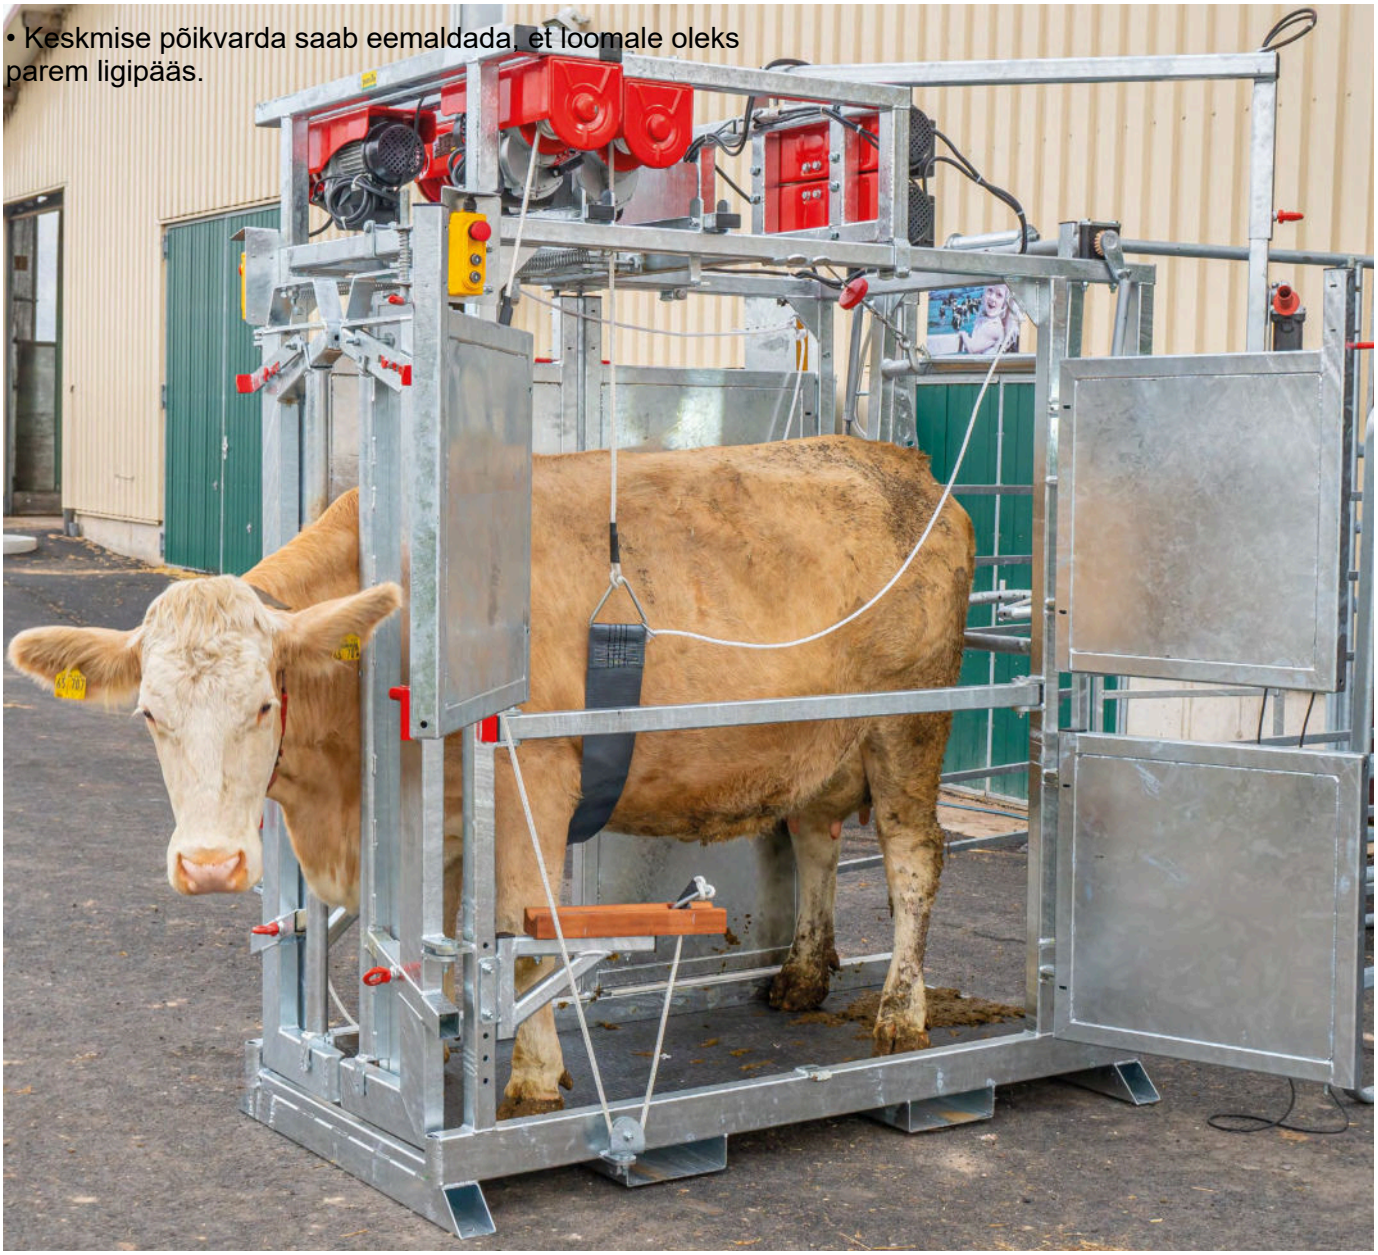

## Eelised:



**Tagumine tõke ja tagajala vints**





**Automaatne peafiksaator**



**Pistikupesa ja LED-valgustus**



**20 mm paks kummimatt**



**Mugav sõrahooldus tänu elektrilistele vintsidele**



**Vaba ligipääs loomale**

PATURA KG • Saksamaa
Mainblick 1 • 63925 Laudenbach
Tel. 00 49 93 72 94 74 – 0
Fax 00 49 93 72 94 74 – 29
www.patura.com
info@patura.com

220530
ZANL:310030-A1