Ühesuunalise sõrmvärava tugiraam 1.20 m, toruklambritega

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	323910, 323913, 323924, 323926
Kehtib toodetele	Ühesuunalise sõrmvärava tugiraam 1.20 m, toruklambritega Ühesuunalise sõrmvärava tugiraam 4m, toruklambritega Sõrmmoodul, kruvitav, kummipuhvriga Kinnituskronstein ühesuunalisele sõrmväravale
Originaaldokument	323910-323913_323924-323926_Man_210x297_1c_Fingergatter_210217.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (323910-323913_323924-323926_Man_210x297_1c_Fingergatter_210217.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/323910-323913_323924-323926_Man_210x297_1c_Fingergatter_210217.pdf

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

patura

Ref. 323910 - 323913, 323924 - 323926

GB


Ühesuunaline sõrmvärav

Paigaldamine 2 inimesega

(tugiraam 1.2 m ja 2 m)

Paigaldamine 3 inimesega

(tugiraam 3 m + 4 m)

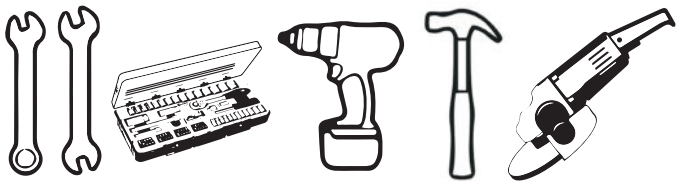

Mutrivõtmete komplekt

Padrunvõtmete komplekt


Löökmutrikeeraja

Haamer

Nurklihvija

Tarnekomplekt:


	Kogus	Nimetus
1	1x	Tugiraam (ümartoru, nelikanttoru, kinnituskronsteinid)
2	x	Sõrm (sõrm, T-tükid)
3	1x	Sõrm (sõrm, T-tükid)
4	2x	Otsaosa toruklambriga
5	2x	
6	4x	Kinnitusplaat
7	8x	Post 90 x 90 mm või ümarpost d=102 mm
		Sadulklamber 90 x 90 mm või 102 mm
		Ankur roovpõrandale M12 või ankurpolt M12 x 110 mm roostevaba teras

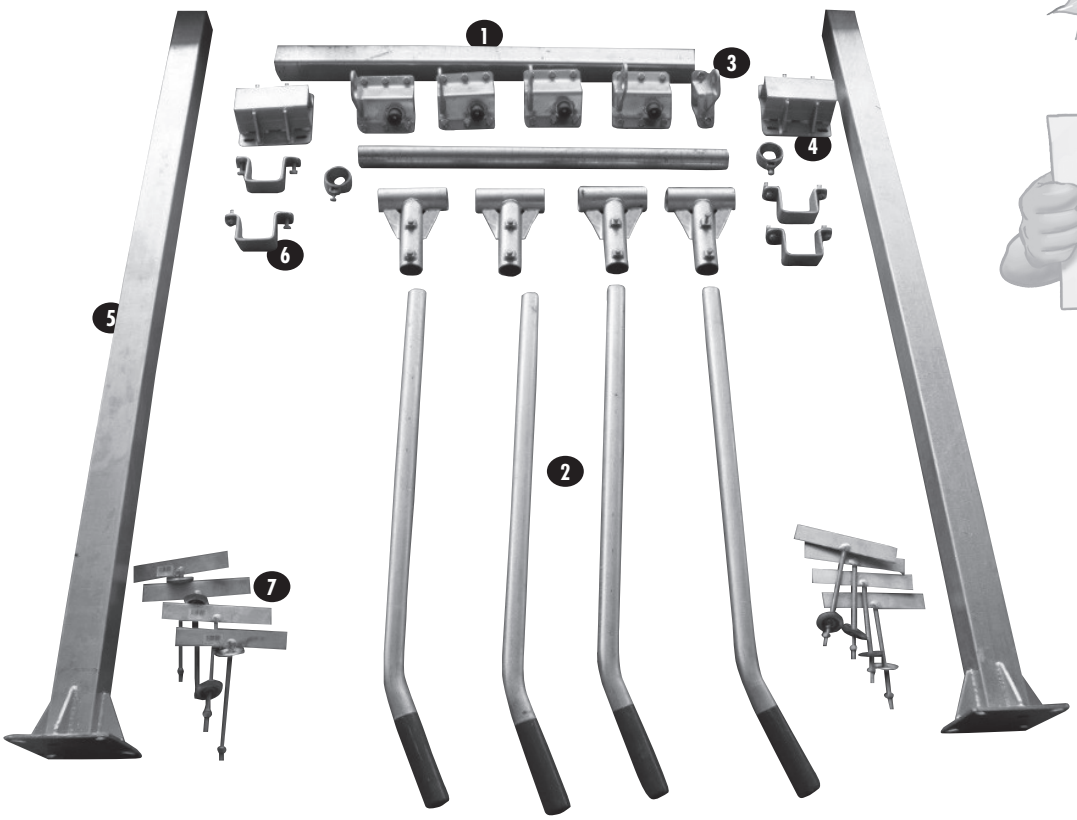



1. Ülesseadmine

Asetage postid 5 maapinnale soovitud vahega. Roovpõrandatel ei tohi eelkoostet teha.

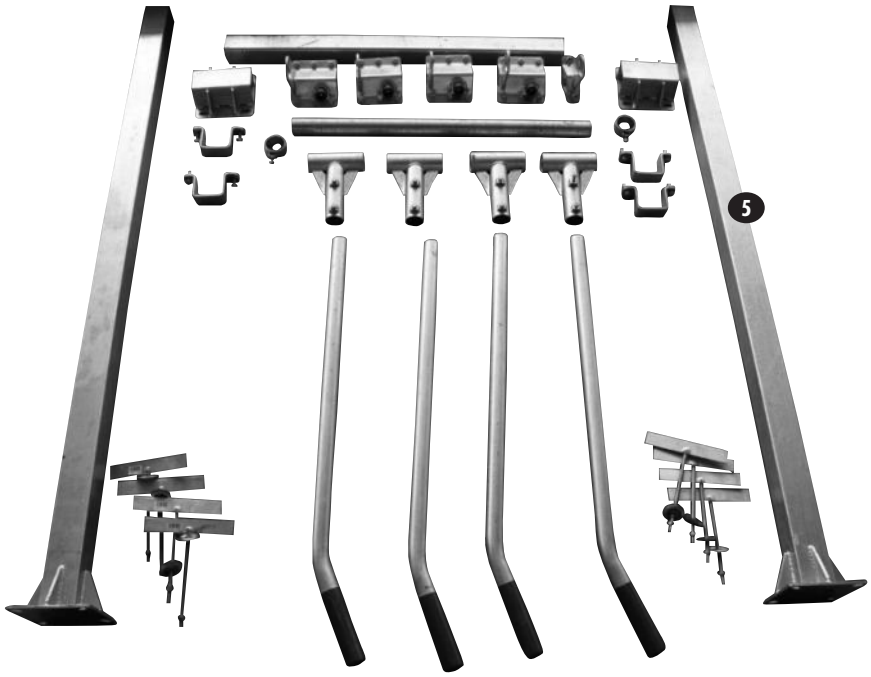

2. Tugiraami 1 kokkupanek

Lõigake ümartoru soovitud vaba läbipääsu laiuseks!

Pange hoidikelemendid ja sõrmmoodulite üksikud T-tükid ümartorule ja nelikanttorule.



3. Tugiraami 1 kokkupanek


Pange toruklambrid ümartoru mõlemale küljele ja keerake kindlalt kinni.



Lõdvendage kinnitusplaatides 4 olevaid klemmkruvisid, et nelikanttoru läbi lükata. Lükake nelikanttoru mõlemal küljel kinnitusplaati 4 ja kinnitage nelikanttoru klambriga. Pingutage kinnitusplaadi 4 klemmkruvid.


4. Sõrmvärava paigutamine

Nüüd pingutage kõik tugiraami kruvid (mitte sõrmmooduli T-tükkide kruvisid). Kruvige postid 5 tugiraami külge täisklambritega 90 x 90 mm või 102 mm. Jälgige, et kinnitusplaat 4 oleks posti 5 ajami küljel. Nüüd tuleb kogu raam püsti tõsta (säilitage vaba läbipääsu kõrgus 2.00 m). Roovpõrandaankrute 7 kasutamisel tuleb need enne paigaldamist läbi postide alusplaadi pista.

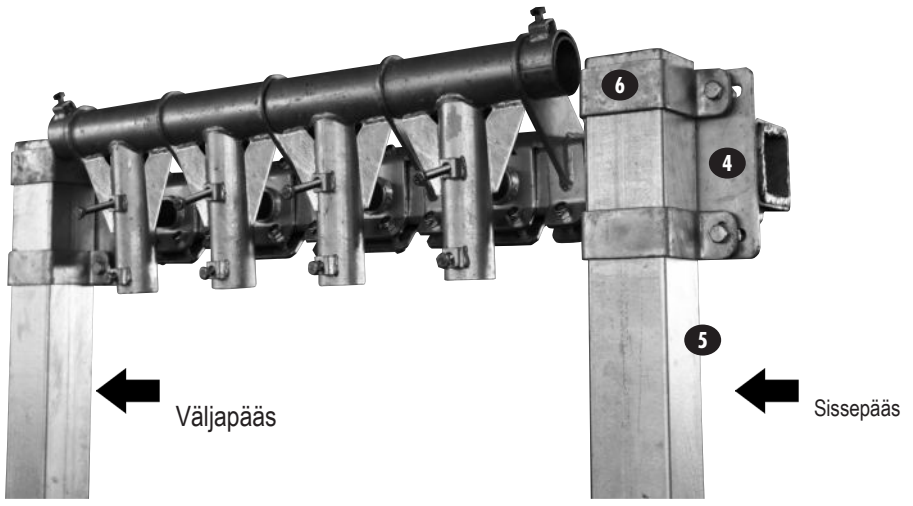

5. Sõrmvärava paigutamine

Paigutage sõrmvärava soovitud kohale asetada ja vajadusel roovpõrandaankrutega 7 kinnitada. Üle 1.2 m laiuseid sõrmväravaid soovitatakse mehaaniliselt toestada.

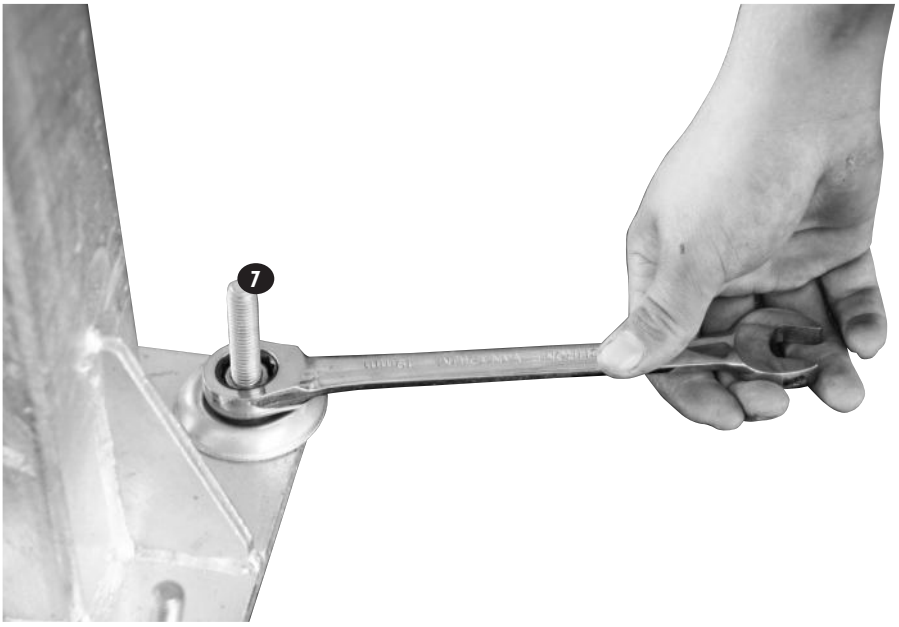

6. Roovpõrandaankrute 7 või po[illegible]ankrute lühendamine

Lühendage ankru 7 väljaulatuvat keeret.



7. Sõrmtorude paigaldamine

Nüüd kruvige harjumiseks vajalikud sõrmed hoidikelementide külge. Sõrmeotsad peaksid olema suunatud loomade planeeritud liikumissuunas. Alustage kahest välimisest sõrmtorust. Lükake sõrmed altpoolt T-tükki. Jälgige, et ülemine klemmkruvi oleks läbi lükatud ja seda saaks keerata läbi sõrmes oleva ava.

Kinnitage sõrmtoru õigesse asendisse alumise klemmkruviga. Seejärel saab ülemise klemmkruvi kinni keerata.



8. Harjutamine ja kasutamine

Nüüd kontrollige sõrmvärava toimimist ja veenduge, et kõik kruvid on kindlalt kinni. Sõltuvalt sõrmmoodulite laiusest ja arvust paigaldage tugiraamile järk-järgult lisasõrmtorusid. Paigaldage lisasõrmtorud alati vahetult juba paigaldatud sõrmtorude järele! Nii näidatakse lehmadele alguses, kuidas värav läbida. 3 - 4 päeva pärast saab paigaldada kõik ülejäänud sõrmtorud.







Ref. 323910 - 323913, 323924 - 323926

NL


Sõrmvärav

Paigaldus 2 inimesega

(tugiraam 1,2 m + 2 m)

Paigaldus 3 inimesega

(tugiraam 3 m + 4 m)

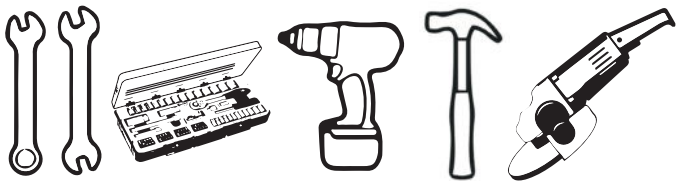

Mutrivõtmete komplekt

Padrunvõtmete komplekt

Löökmutrikeeraja

Haamer

Nurklihvija

Tarnekomplekt:

	Kogus	Nimetus
1	1x	Tugiraam
2	x	Sõrmmoodul
3	1x	
4	2x	Kinnitusplaat
5	2x	
6	4x	Post 90 x 90 mm või ümarpost d= 102 mm
7	8x	Klambrikinnitus 90 x 90 mm või 102 mm
		Roovpõrandaankur M 12 või polt-ankur M 12 x 110 mm roostevaba teras

