Nelinurkne söötur lammastele, katusega, tsingitud

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	373513, 373514, 373517, 373519
Kehtib toodetele	Nelinurkne söötur lammastele, katusega, tsingitud Nelinurkne söötur lammastele, katuseta, tsingitud Nelinurkne söötur sarvedega lammastele ja kitsedele
Originaaldokument	37351X-A2_Man_Viereckraufe_fuer_Schafe_und_Ziegen_260306.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (37351X-A2_Man_Viereckraufe_fuer_Schafe_und_Ziegen_260306.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/37351X-A2_Man_Viereckraufe_fuer_Schafe_und_Ziegen_260306.pdf

Sisukord

Nelinurkne söötur lammastele ja kitsedele (katusega / katuseta) 2
Paigaldusjuhend 3

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

Ref. 373513 / 373517, 373514 / 373519

Nelinurkne söötur lammastele ja kitsedele (katusega / katuseta)



Lisaks vajalikud tööriistad paigaldamiseks:

- Mutrivõtmete komplekt
- Haamer
- Tangid

Paigaldus kahe inimesega umbes 2 tunniga



Paigaldusjuhend


Tarnekomplekt:

	Kogus	Kirjeldus
1	1x	Külgpaneel kolmepunktihaakeseadmega
2	1x	Külgpaneel avatava osaga
3	1x	Võre avatava osaga külgpaneelile
4	1x	Alusplaat
5	2x	Liugtallad
6	2x	Söödavõre
7	2x	Ühendusvarras

Lisaks katusega söötur jaoks (Ref. 373513, 373517):


	Kogus	Kirjeldus
8	2x	Katusekaar
9	2x	Katuseplaat
10	2x	Katuse pingutusrihm
11	4x	Servakaitsekronsteinid








1. Paigaldage saanjalgade 5 stopperpoldid (M12 x 70) mõlemasse külgpaneeli 1 ja 2. Võimalik on kaks kõrgusasendit.

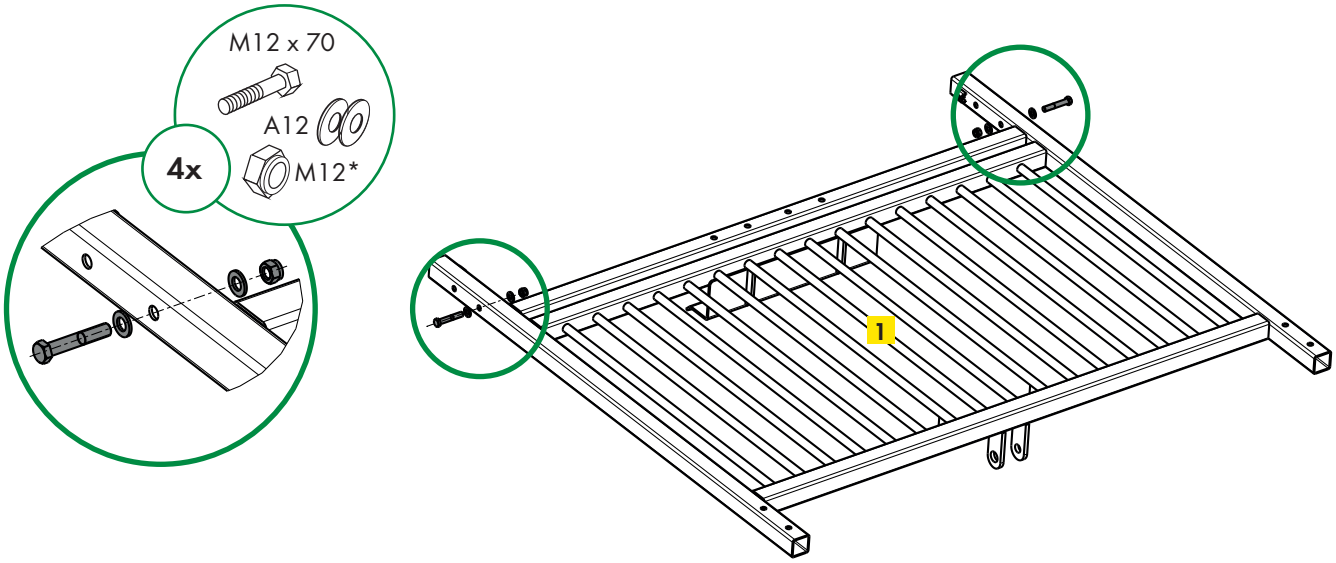


2. Asetage külgpaneelid 1 ja 2 saanjalgadele 5. Sisestage kinnituspoldid mõlemasse külgpaneeli.

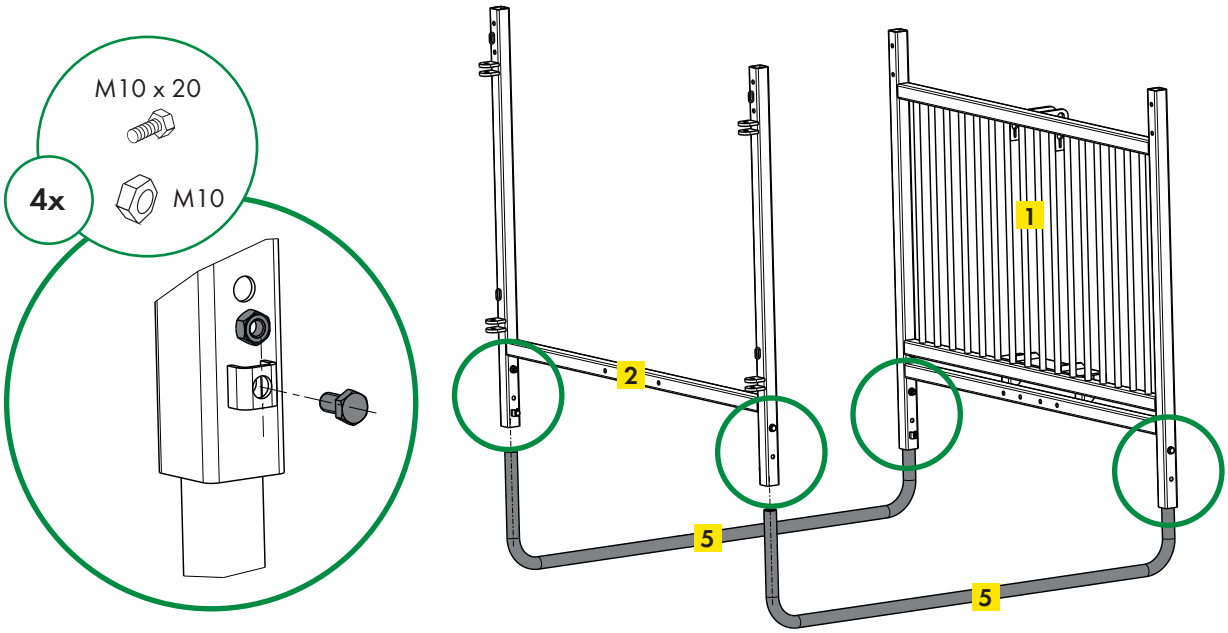


Paigaldusjuhend


3. Kruvige külgpaneelid 1 ja 2 põhjaplaadi 4 külge. Kasutage iga külje kohta 4 polti M12 x 80, igaühele üks lukustusmutter M12* ja 2 seibi.


Ärge pingutage polte veel!

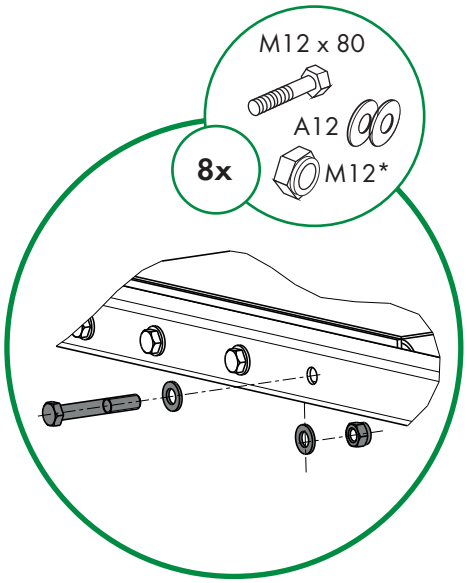

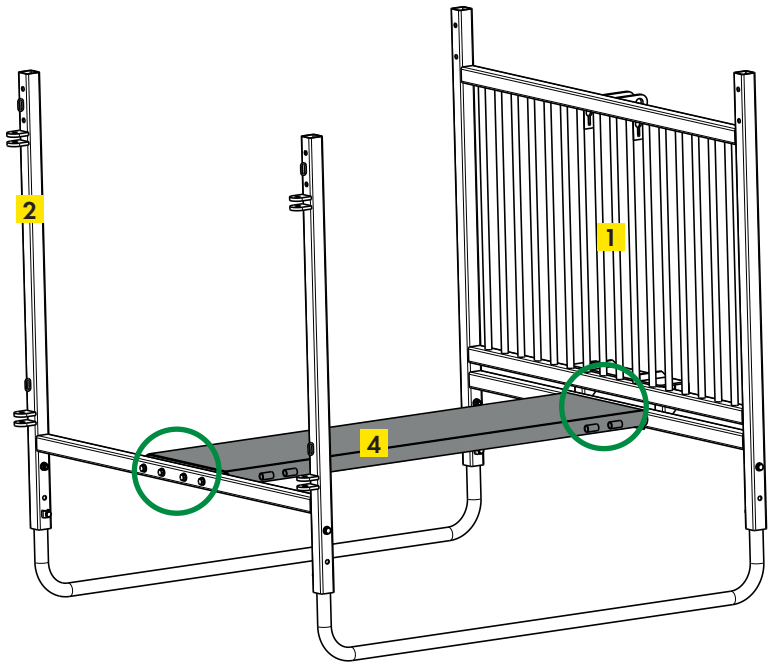


4. Paigaldage kaks söödavõret 6 söötur mõlemale küljele, kasutades iga külje kohta 2 telgpolti Ø 16 x 160. Kinnitage iga telgpolt 2 splindiga.

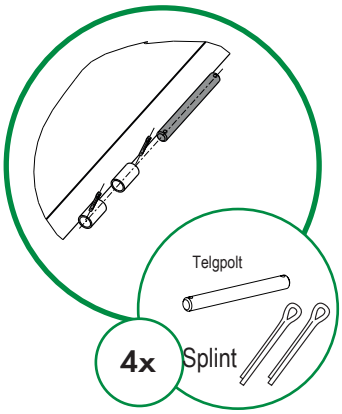


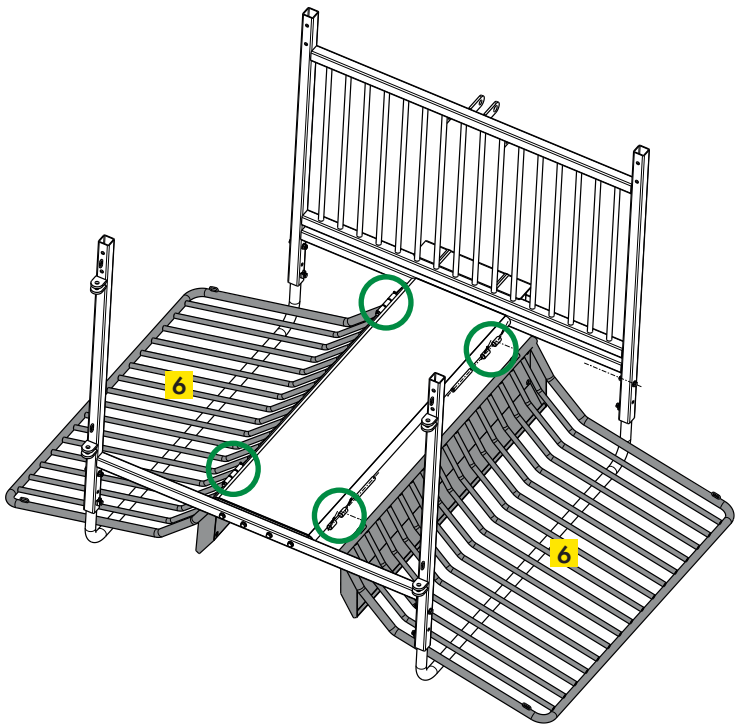


5.

Paigaldage võre 3. Kasutage polte M12 x 70 koos lukustusmutrite M12* ja 2 seibiga. Lukustustihvtide kett kinnitatakse külgpaneelil oleva keevitatud ketilüli külge ketilukkude abil.

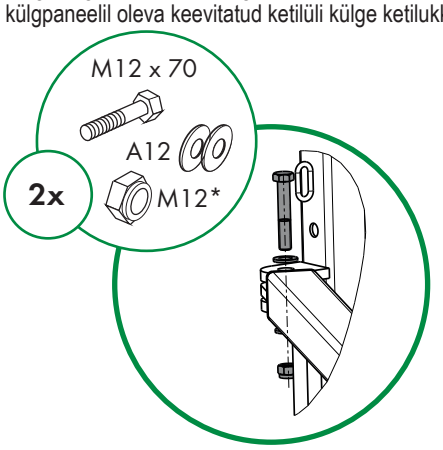

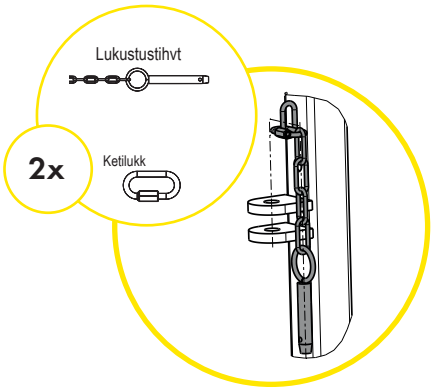

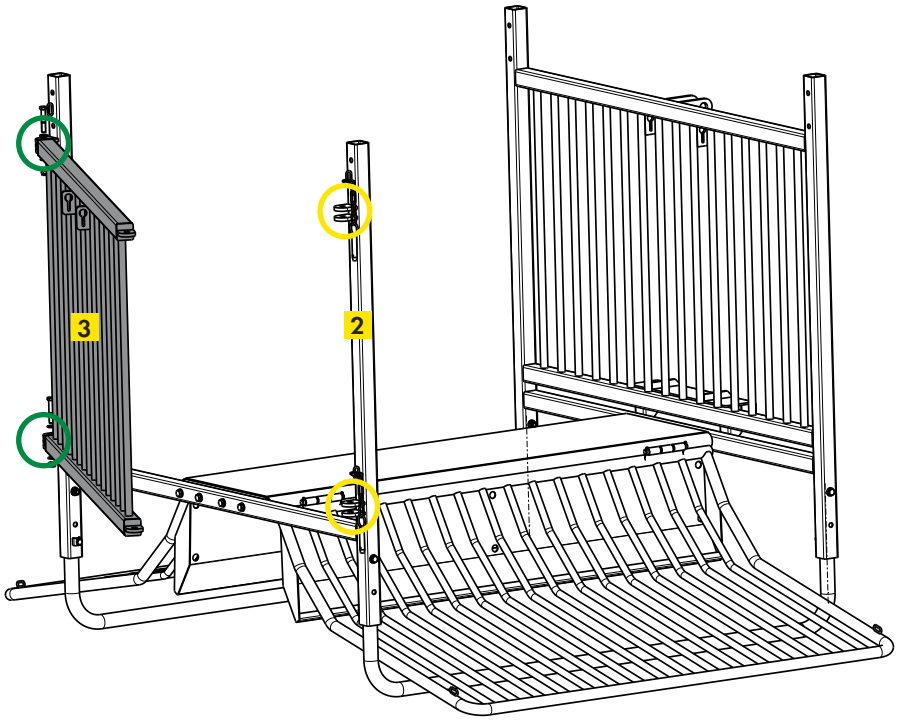



6.

Katusega söötur (Ref. 373513, 373517):

Paigaldage kaks ühendusvarrast 7 koos katusekaartega 8, kasutades polte M12 x 80 koos vastavate mutrite ja seibidega.

Kinnitage katusekaared ainult alumisse avasse. See annab lihtsamaks laadimiseks 10 cm lisakõrgust.

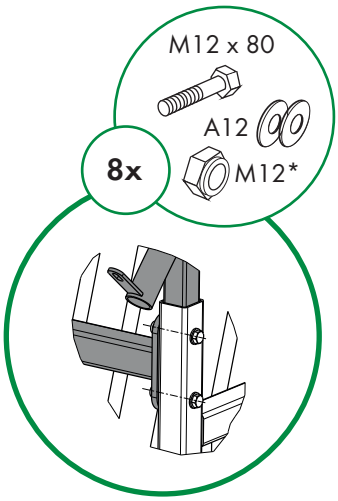

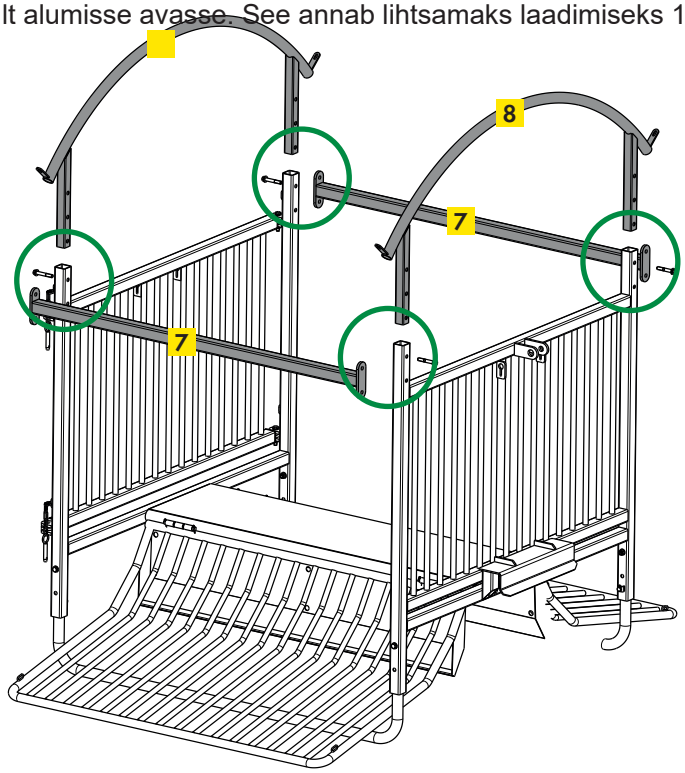


Katuseta söötur (Ref. 373514, 373519):


Paigaldage ainult kaks ühendusvarrast 7, kasutades polte M12 x 80 koos vastavate mutrite ja seibidega.

7. Kinnitage iga söödavõre 6 külge 2 ketti pikkusega 1.00 m ketilukkude abil.
Tõmmake ketid külgpaneelide 1 ja 2 vahelt seestpoolt väljapoole, tõstke söödavõre 6 üles ja kinnitage see kettidega.

Söödaava reguleeritakse, haakides ketid külgpaneelide 1 ja 2 ettenähtud aasadesse. Katuseta söötur (Ref. 373514, 373519) on nüüd kasutusvalmis.

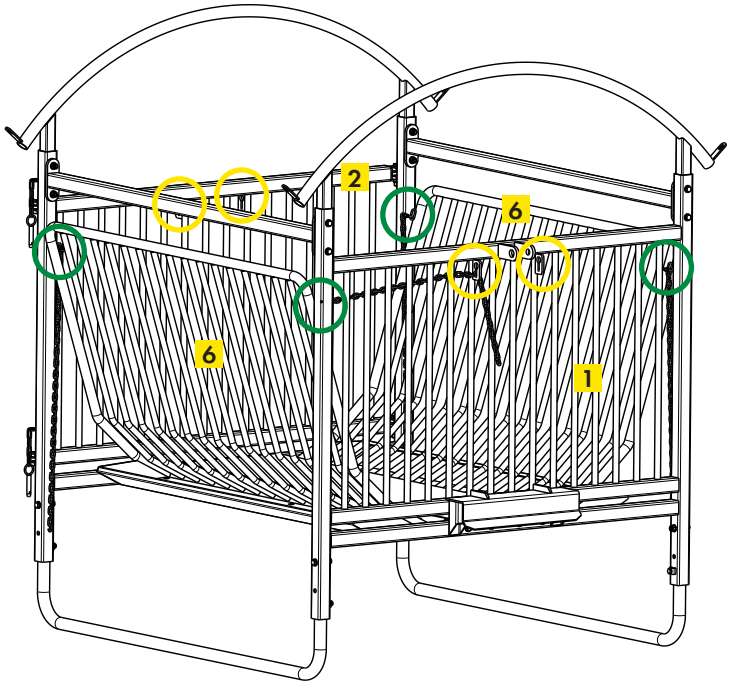


Nüüd pingutage kõik poldid!

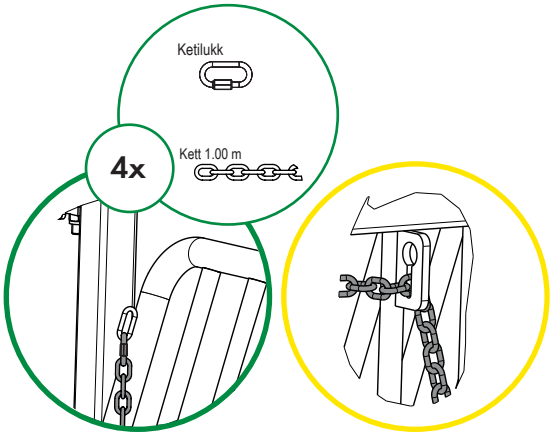


8. Katuse paigaldus (Ref. 373513, 373517)

A Asetage katuseplaadid 9 katusekaartele 8 ja joondage need keskele.

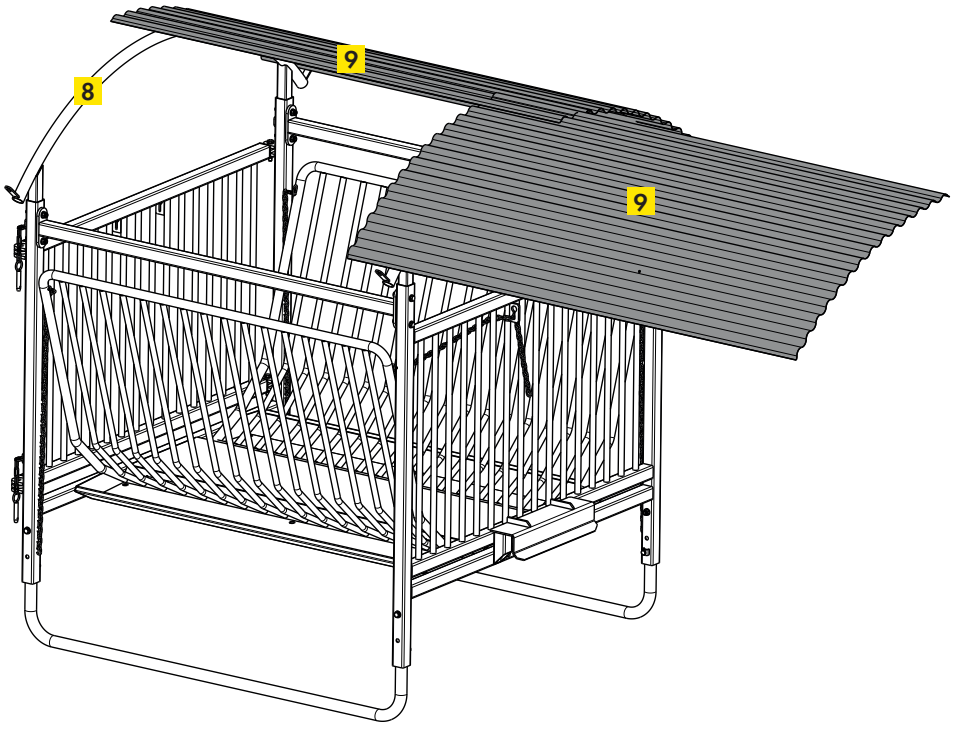


B

Koostage servakaitsekronsteinid 11 eelnevalt.
Kinnitage poldid ainult lõdvalt. Ärge pingutage!

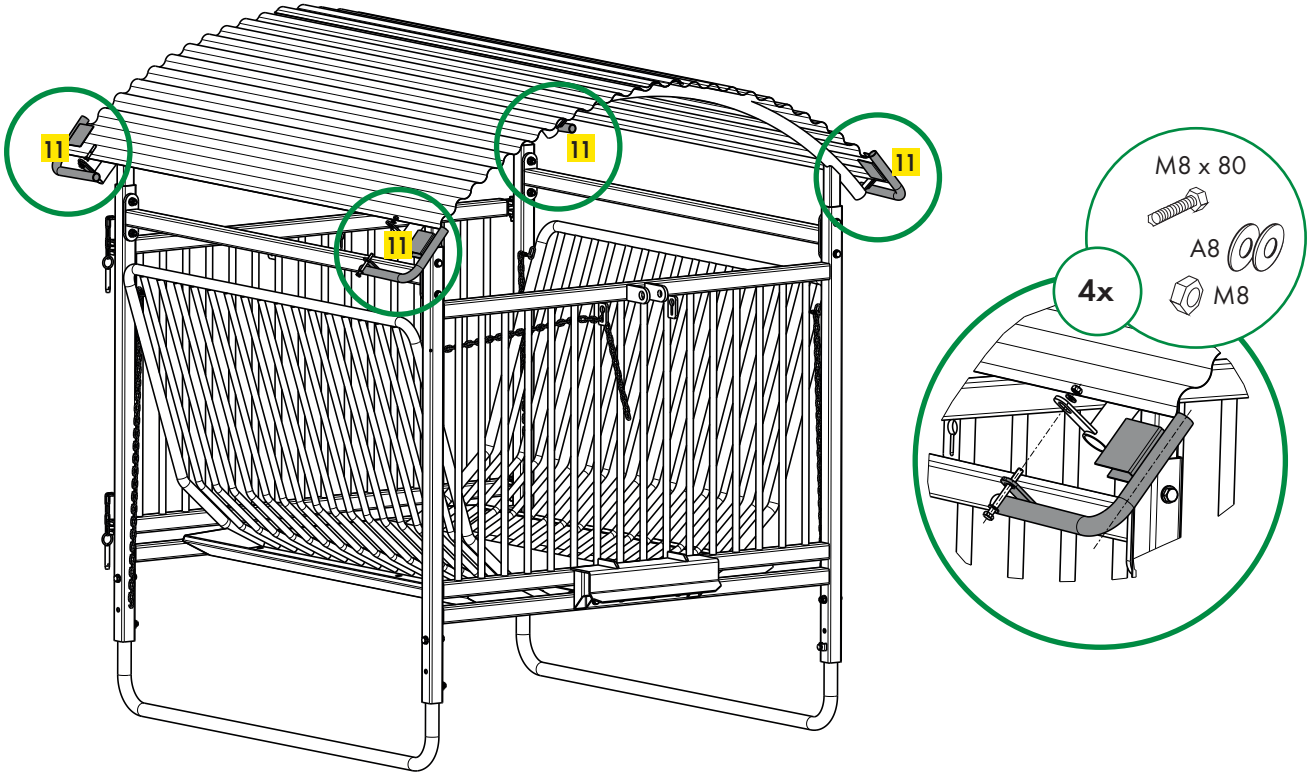

C

Paigaldage katuse pingutusrihmad 10 ja kinnitage need poltidega M8 x 80 servakaitsekronsteinide 11 külge. Pingutage servakaitsekronsteinide 11 mutrid ja kinnitage katuse pingutusrihm täiendava lukustusmutriga. Söötur on nüüd kasutusvalmis.

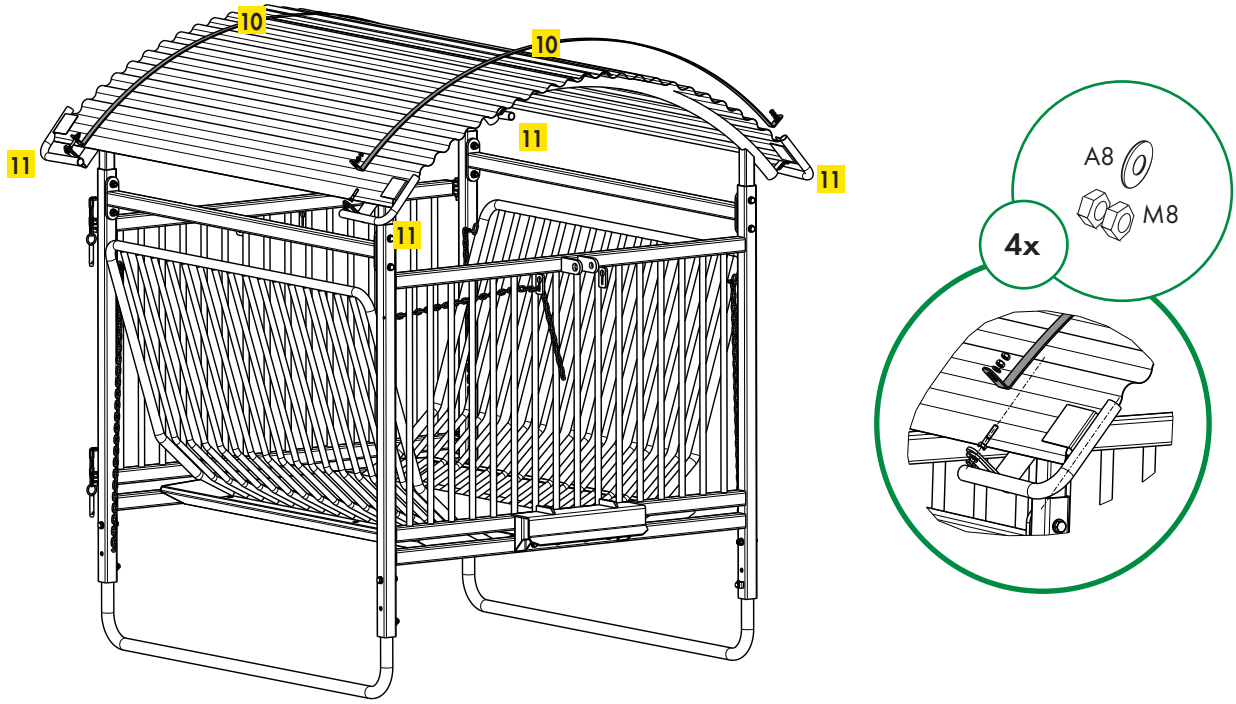



Kirjeldus

• PATURA lammaste ümarpallisöötur on silo- ja heinarullpallide tõestatud ja tõhusa söötmissüsteemi alus. Söötur on saadaval katusega või ilma.

• Söötur on tugeva konstruktsiooniga ja võimaldab silorullpallide lihtsat söötmist.

• Söötur tohib transportida ainult tühjana ja maksimaalse kiirusega 10 km/h.

• Sobib rullpallidele kuni max. 1.40 m (ideaalne pallidele kuni 1.20 m).

Kasutusjuhised

• Silorullpallide kasutamisel tuleb söödavõre paneelide põhjaplaadid ja künad katta bituumenkaitsega. Kuumtsinkimine ei paku agressiivsete silomahlade vastu piisavat kaitset.

• Silorullpallide kasutamisel tuleb söödavõre paneele kettide abil pidevalt järele reguleerida. See hoiab ära palli kokkuvarisemise ja lammaste kinnijäämise palli alla.

• Utedega talledega karjades soovitatakse söötur seada reguleeritavate saanjalgade abil võimalikult kõrgele, et talled ei heidaks söötur sisse.

• Võrguga ümbritsetud rullpallide kasutamisel soovitatakse pall asetada esilaaduriga söötur sisse ja enne maha panemist võrk altpoolt täielikult lahti lõigata. Nööriga seotud pallide puhul võib nöörid eemaldada ka pärast palli paigutamist.

• Transport toimub traktori kolmepunktihaakeseadme abil, kasutades tõmbetangi ja ülemist haakevarrast. Soovitatav on kasutada lühikest tõmbetangi, mis tuleks enne tõstmist vertikaalselt asetada.

• Tõstmisel jälgige, et söötur ja traktori väljaulatuvate osade, eriti kabiini osade (nt avatud tagaaknad) vahele jääks piisav vahe.

• Söötur on mõeldud transportimiseks tühjana maksimaalse kiirusega 10 km/h.

• Vältige söödavõre paneelide liigset laiali ajamist, sest vastasel juhul võidakse korvid tühja palli korral sissepoole suruda.

• Söötur on ette nähtud eranditult lammastele (Ref. 373513, 373514), kitsedele ja sarvedega lammastele (Ref. 373517, 373519). Tootja ei vastuta kasutamise eest muudel loomaliikidel.

PATURA KG • Saksamaa
Mainblick 1 • 63925 Laudenbach
Tel. 00 49 93 72 94 74 – 0
Fax 00 49 93 72 94 74 – 29
www.patura.com
info@patura.com

260306
ZANL:30351X-A2