Soojendusega ujukventiiliga joogiküna >Isobac<, 160 W

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	381603, 381649, 381690
Kehtib toodetele	Soojendusega ujukventiiliga joogiküna >Isobac<, 160 W Soojendusega ujukventiiliga joogiküna >Isobac<, 100 W Ujukventiiliga joogiküna >Cleanobac<
Originaaldokument	3816XX_Man_Isobac-Cleano-Bac.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (3816XX_Man_Isobac-Cleano-Bac.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/3816XX_Man_Isobac-Cleano-Bac.pdf


Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.


ISOBAC™




16-49 24 V / 100 W
16-03 24V / 160 W

EP 0894430 81 09620
Prantsuse patent nr

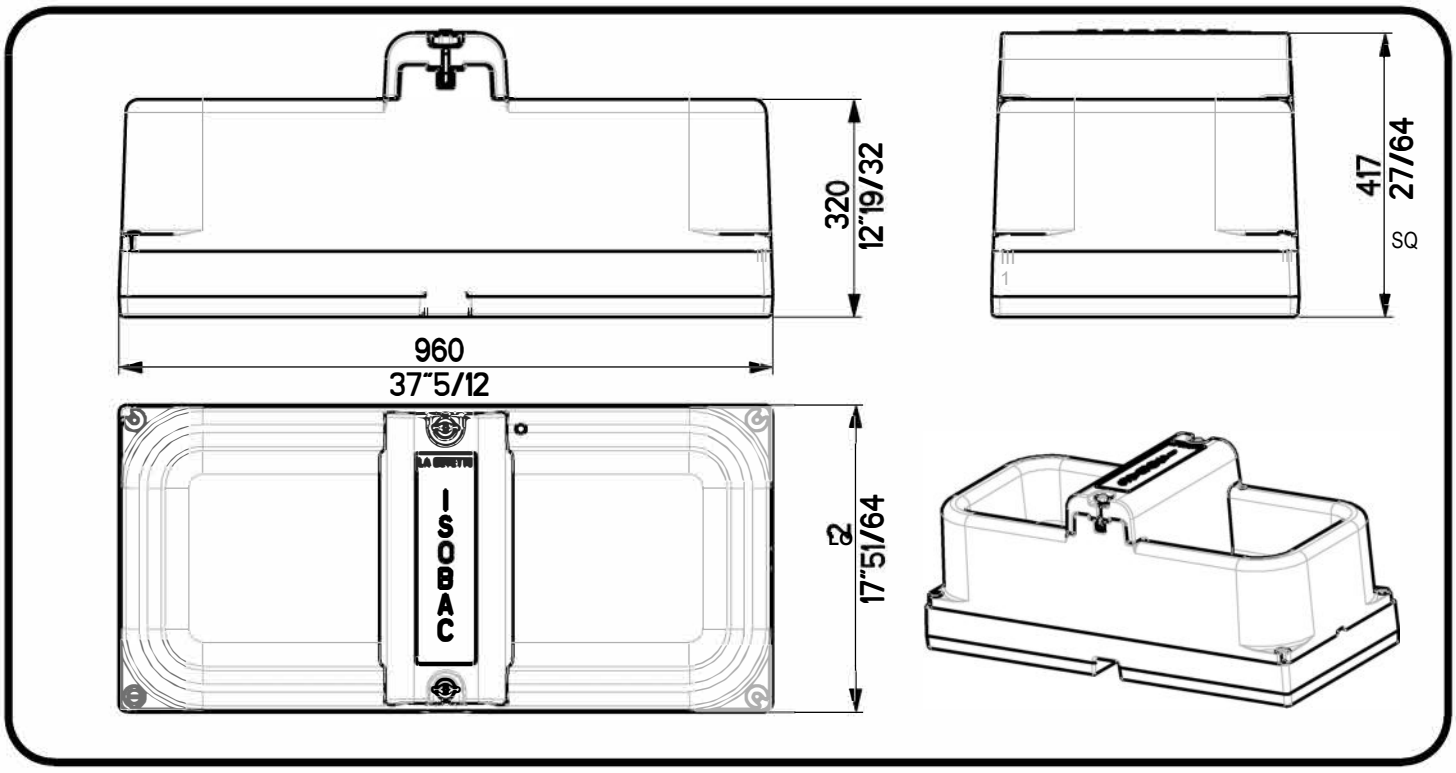


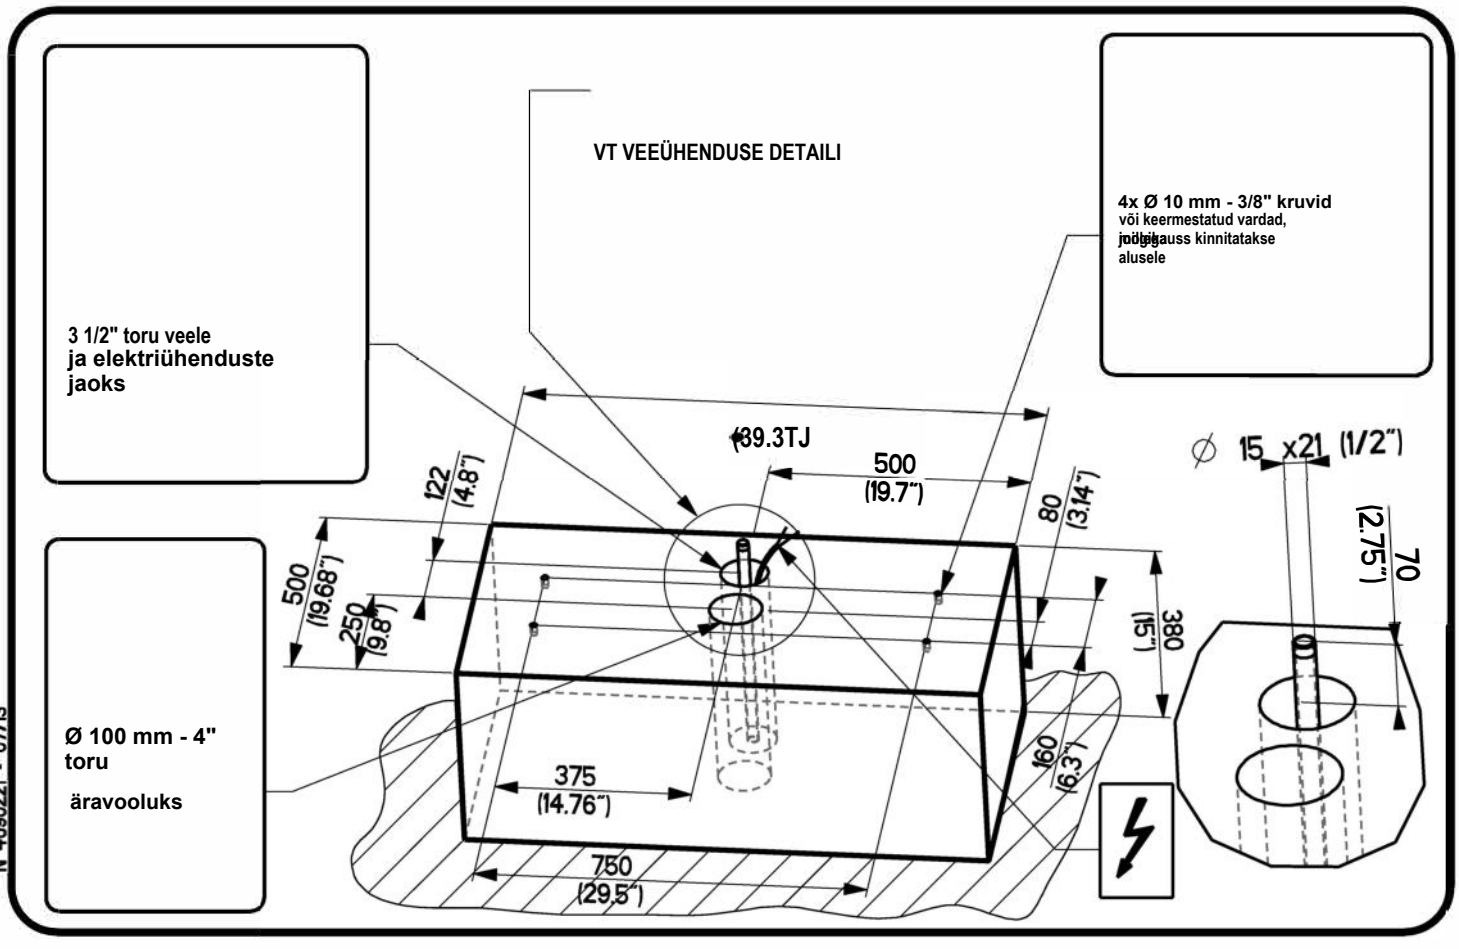


1

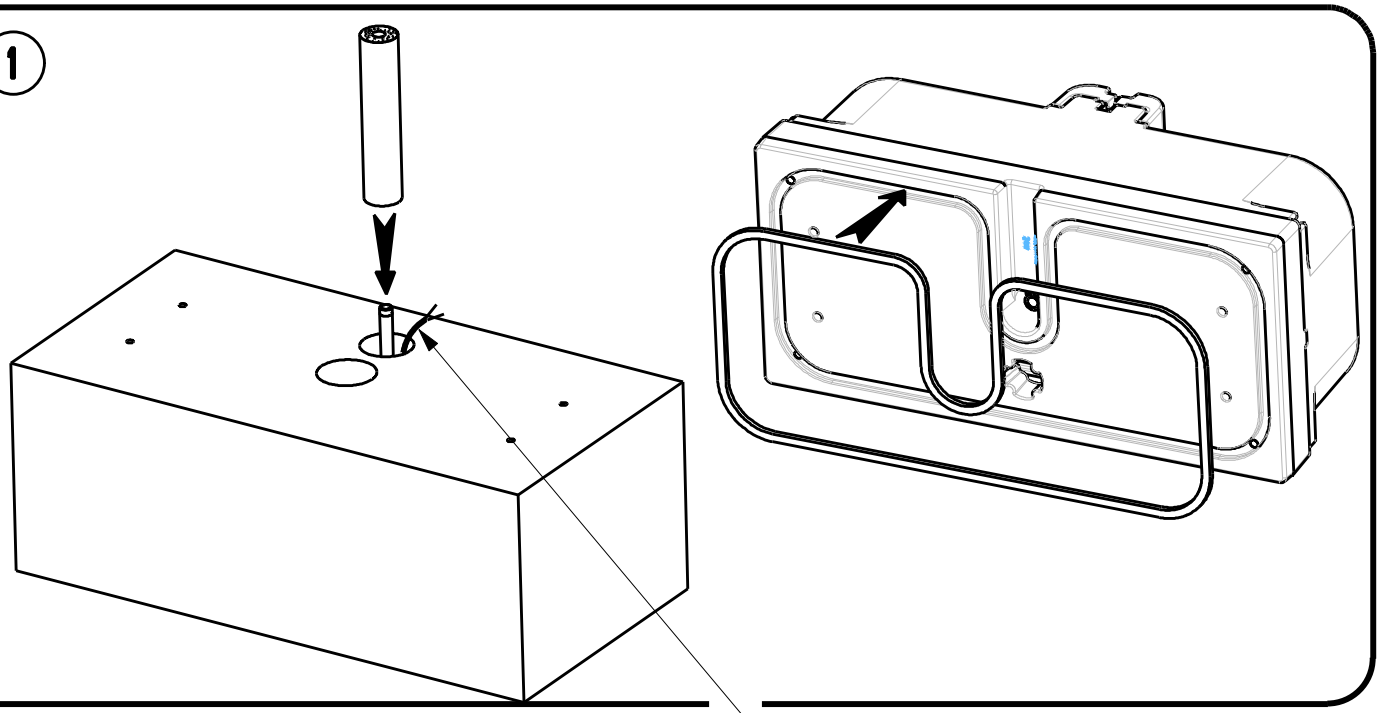


2

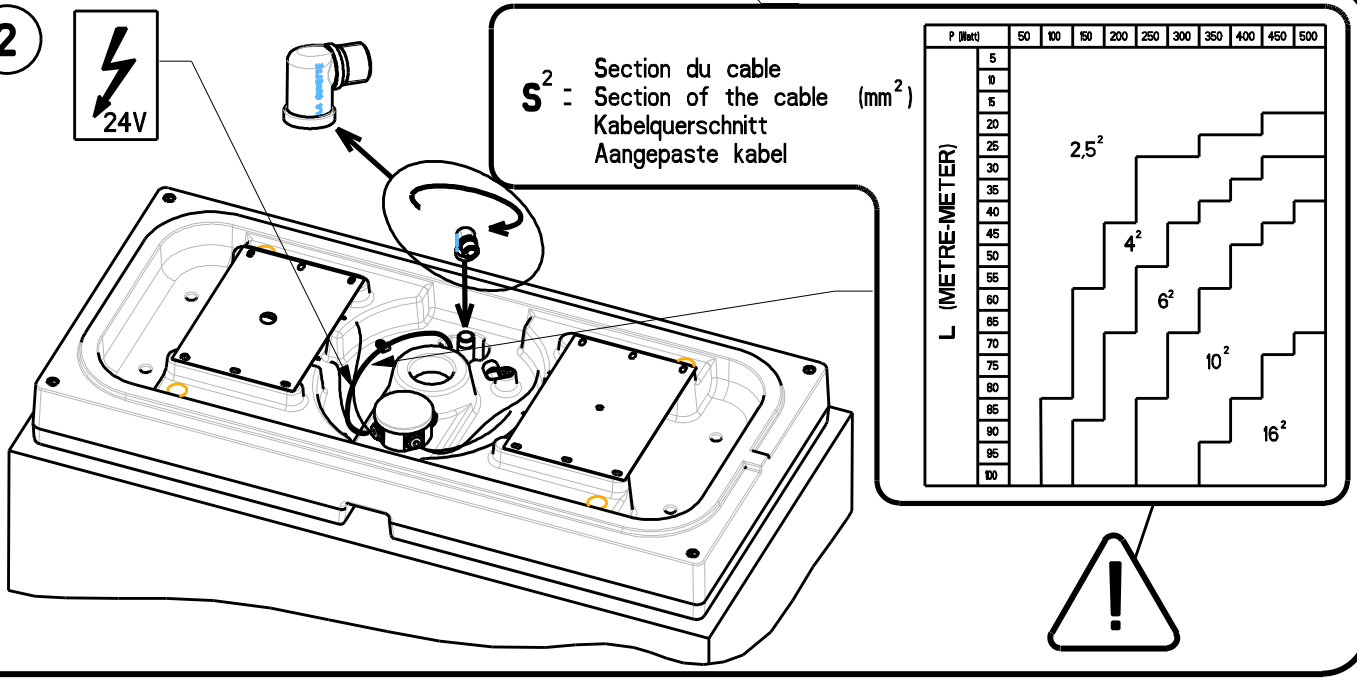

Kit A-532



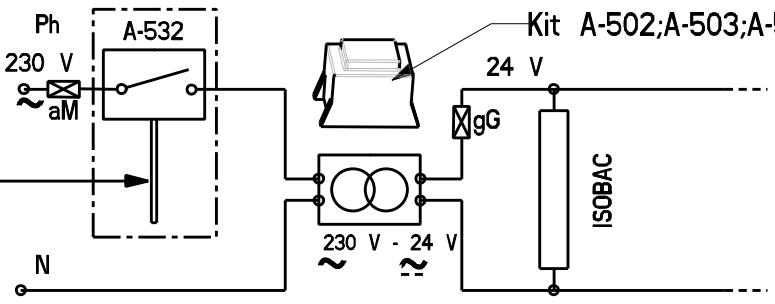

- Thermostat à distance réglé à 3° C - (37,4° F)

pour mise en route et arret *automatique* d'après sonde à distance

- Remote thermostat set on 3° C - (37,4° F)

for *automatic* on/ off switching with ouside sensor

- Fernthermostat auf 3° C eingestellt


fur *automatisch* Ein/Ausschalten durch Aussensonde

-Installer le thermostat à l'endroit le plus exposé au vent et au froid
-Puissance maxi admissible : 1200 W


-Den Thermostat an der windigsten und kältesten Stelle installieren
-Maximal zugelassene Leistung : 1200 W

-Install the thermostat at the coldest and windiest place
-Maximum power : 1200 W


3

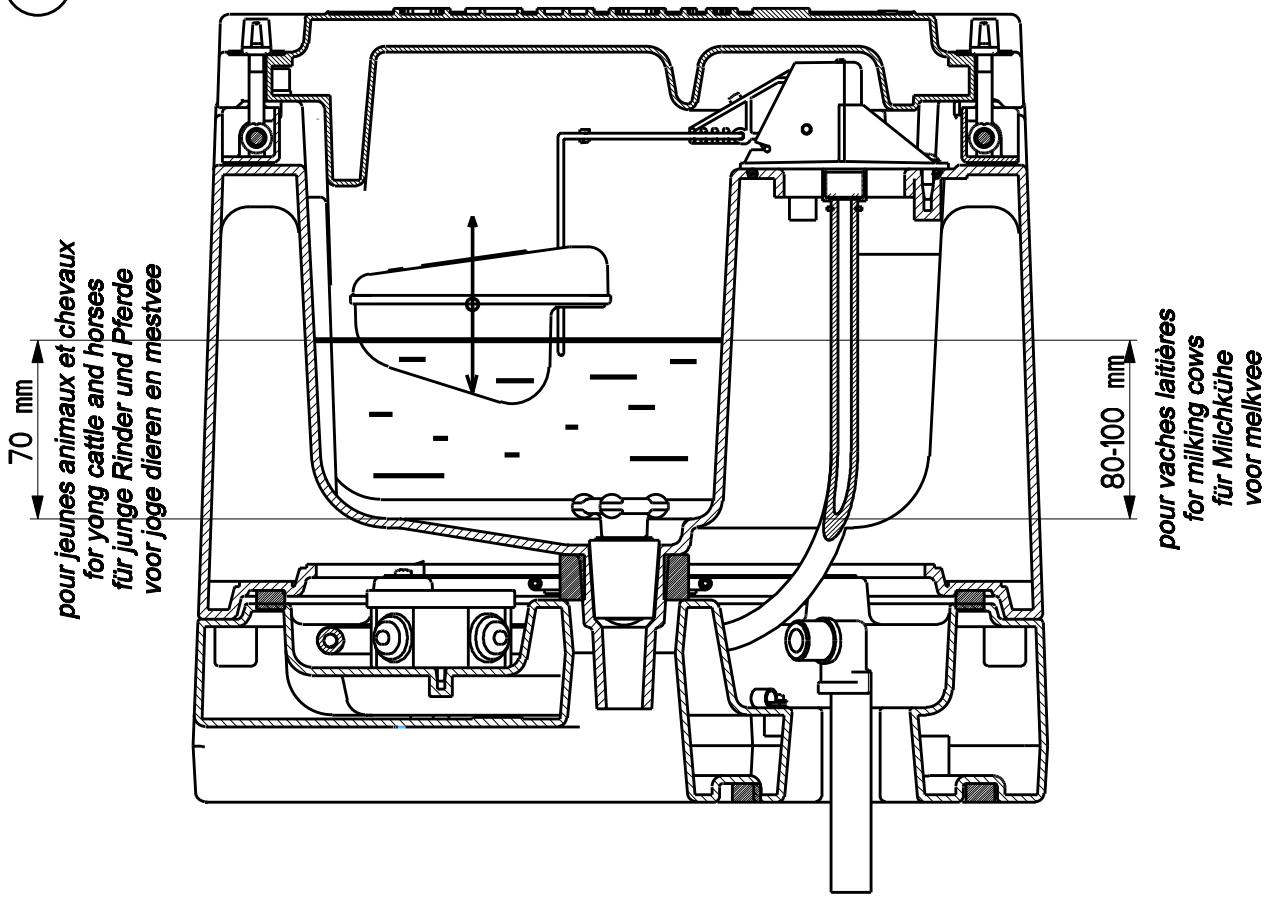


4

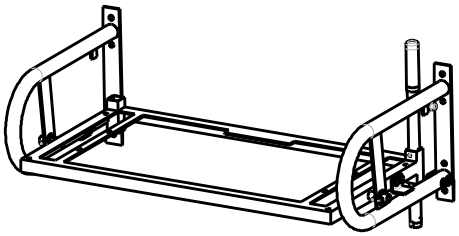


A-371

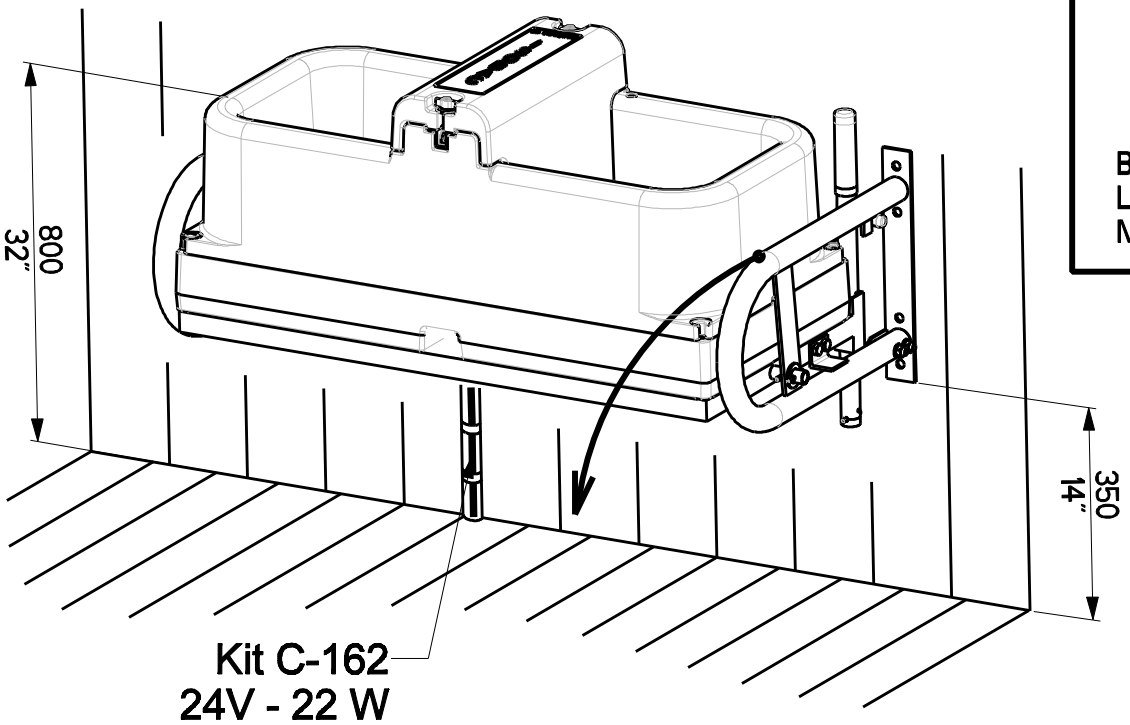

A-613



Basse pression
Low pressure
Niederdruck

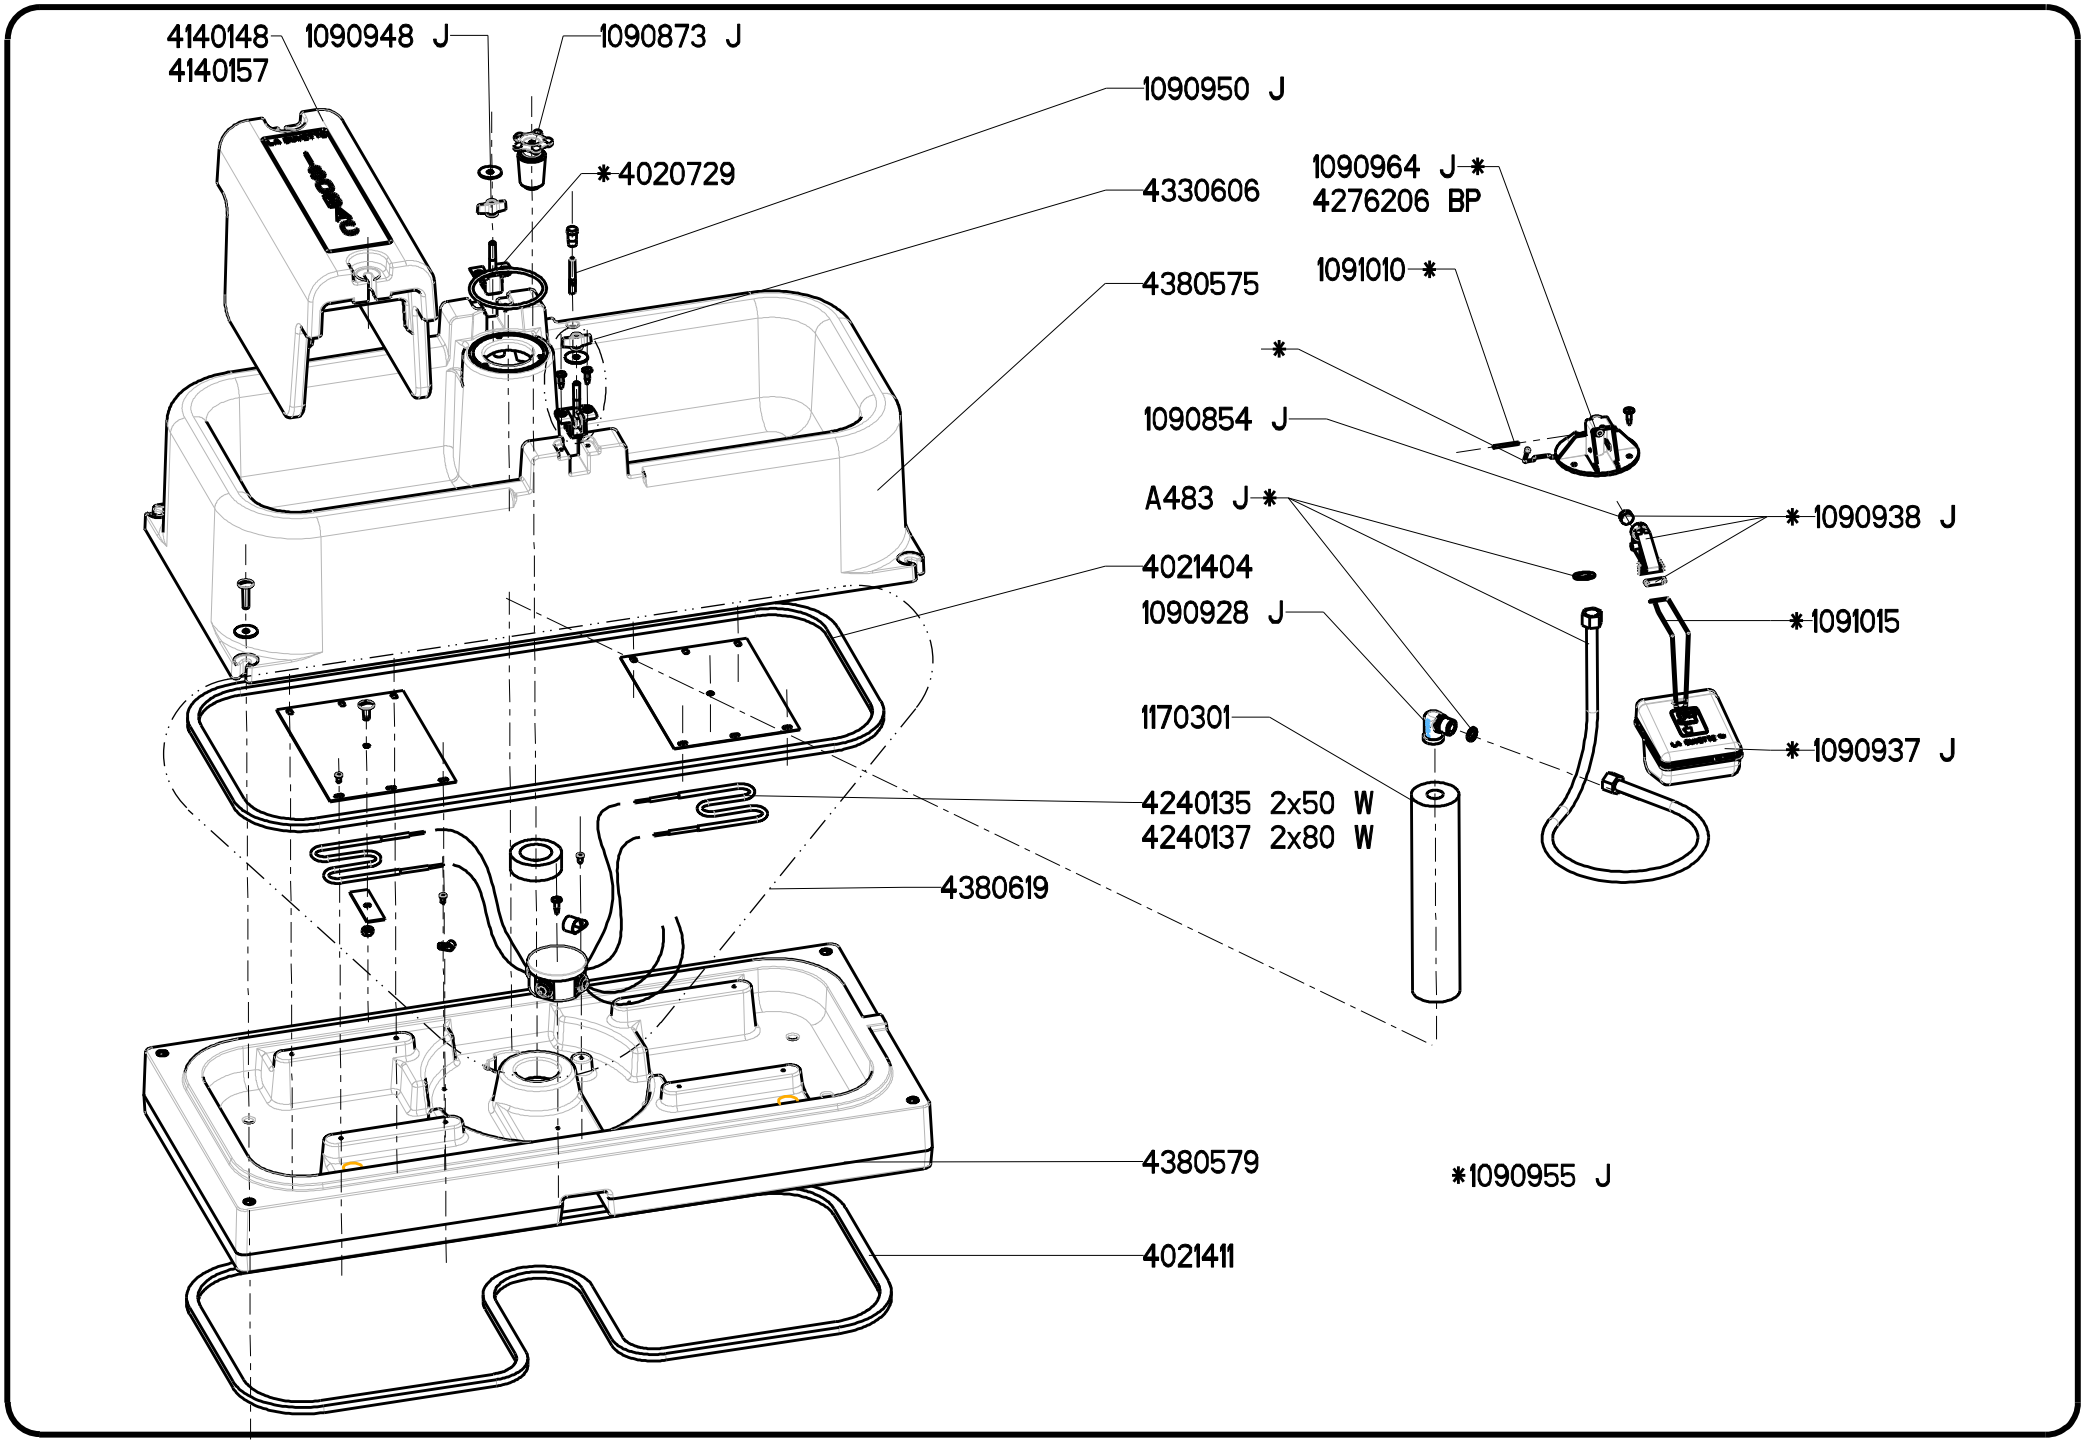

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee