Toruventiiliga joogikauss F30, plastkattega malmkauss, messingventiil 3/4"


KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND


Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	383051, 383071
Kehtib toodetele	Toruventiiliga joogikauss F30, plastkattega malmkauss, messingventiil 3/4" Toruventiiliga joogikauss F30A pritsmekaitsega
Originaaldokument	3830X1_Man_F30-F30A.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (3830X1_Man_F30-F30A.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/3830X1_Man_F30-F30A.pdf

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

F30-F30A



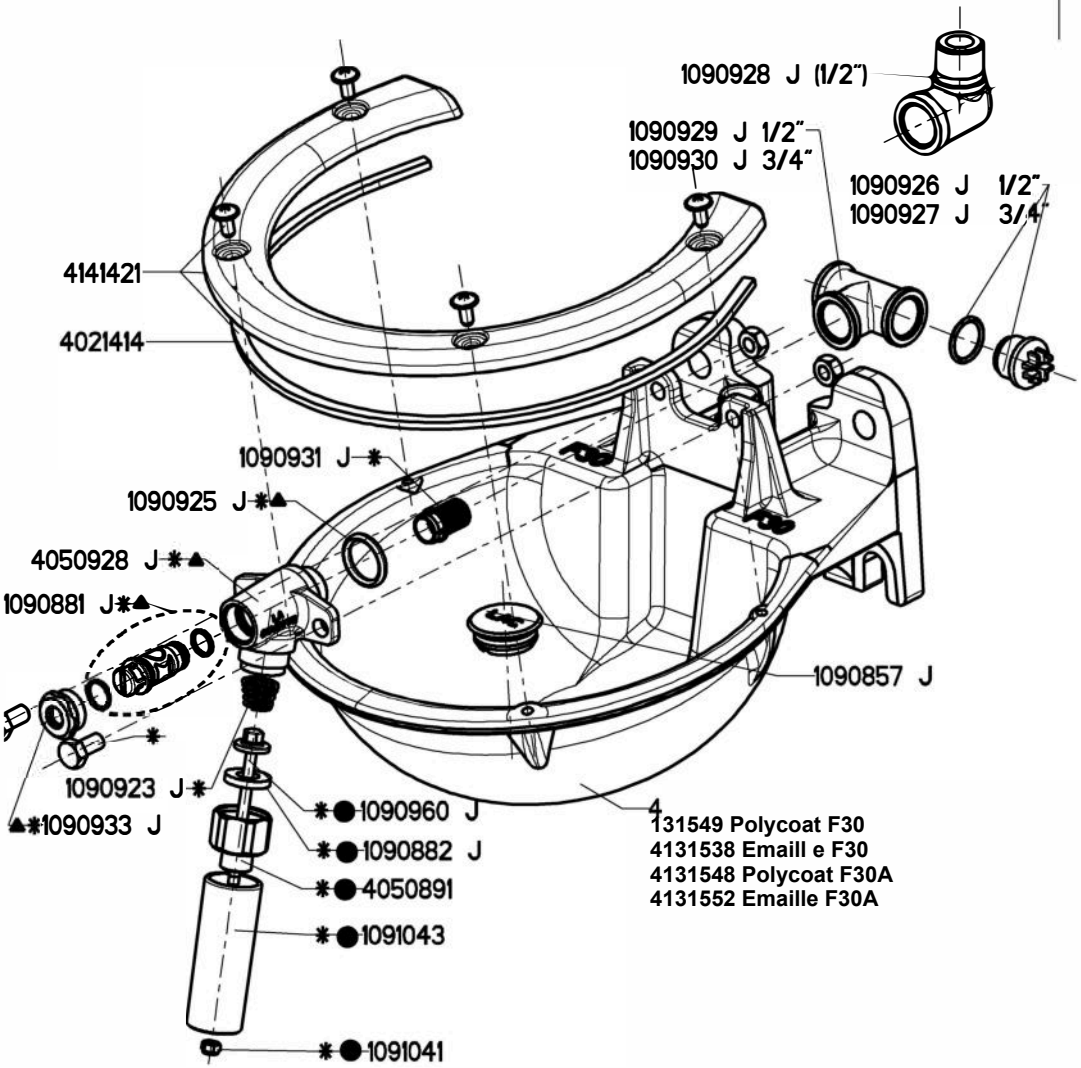



131549 Polycoat F30
4131538 Emaill e F30
4131548 Polycoat F30A
4131552 Emaille F30A

● 1090875 J
✱ 1090924 J
▲ 4050928 J

N° CD 2 CO -02/2015

A

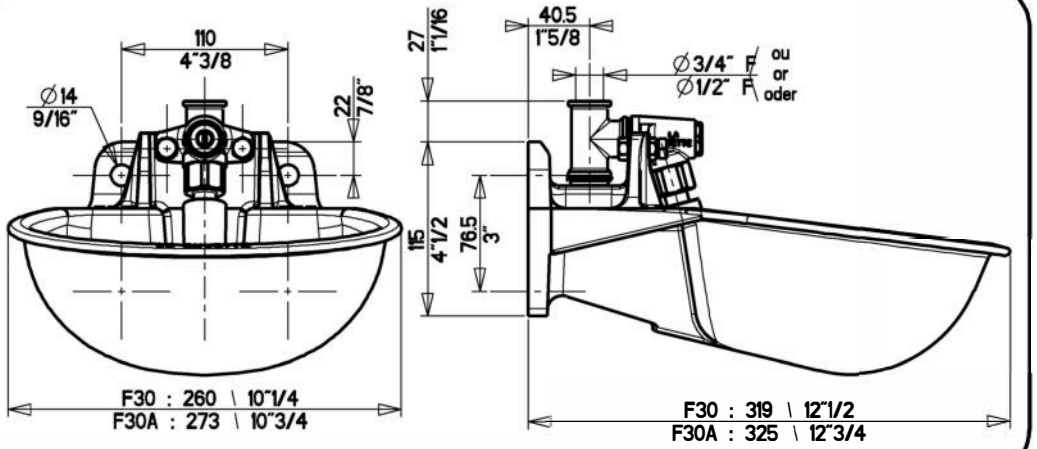


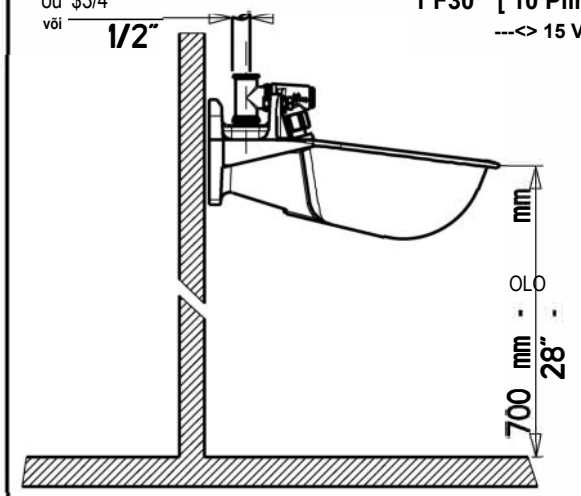


1 F30 * [10 Piimalehmad
---<> 15 Veised


*
Joogikausside teoreetiline norm on 15% loomakarjast (vähemalt 1 kauss), seega 2 joogikaussi 15 veise kohta.

Branchement - Connection - Anschluss

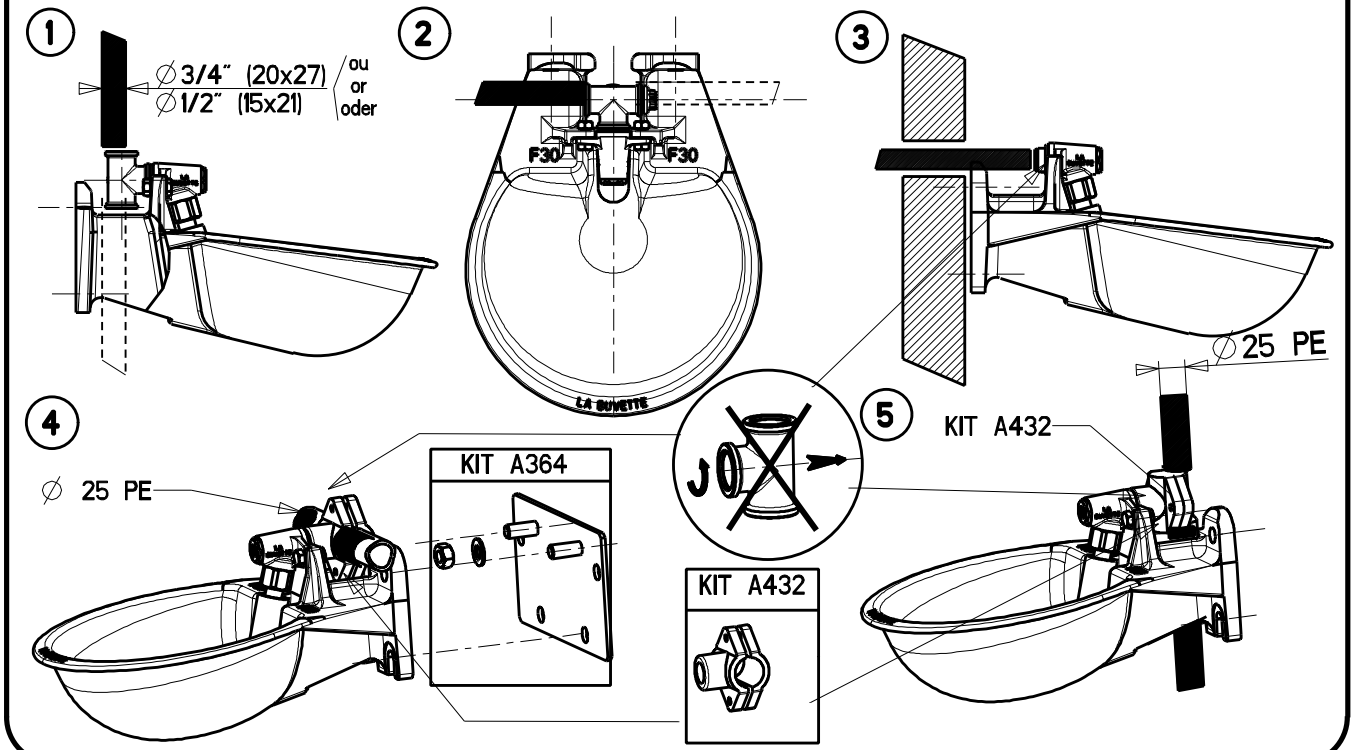

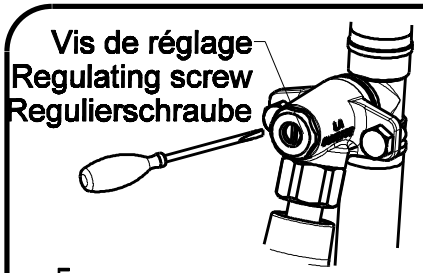



Pression maxi Maxi pressure Maxi Wasserdruck
6 Kg/cm² *87.06 lbs/□"*

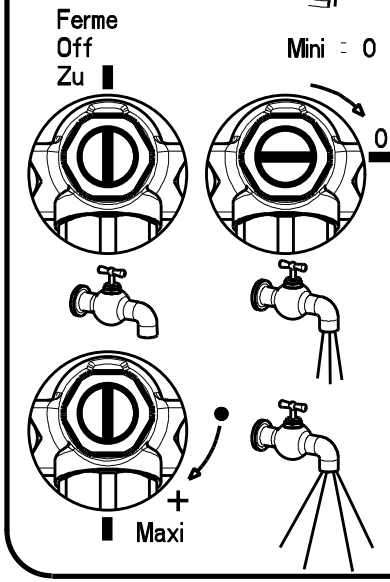


Pression-Pressure Wasserdruck Kg/cm² *lbs/□"*	Débit-Water flow Wasserdurchfluss L/mn-*USG/mn* Maxi
0,5 ▷ 1 kg *7.25 ▷ 14.51 lbs*	4 ▷ 8 *1 ▷ 2.11*
1 ▷ 2 kg *14.51 ▷ 29.02 lbs*	8 ▷ 12 *2.11 ▷ 3.16*
2 ▷ 4 Kg *29.02 ▷ 58.04 lbs*	12 ▷ 15 *3.16 ▷ 3.95*
+ 4 Kg *58.04 lbs*	20 *5.3*

Montage - Installation

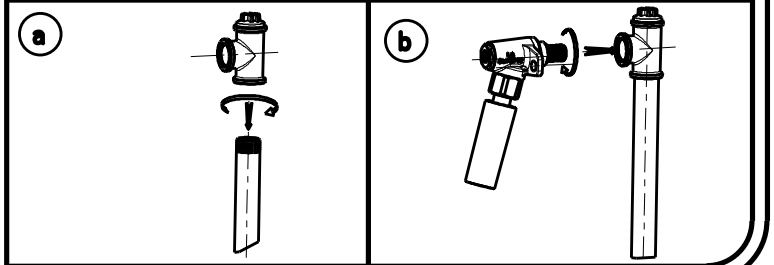

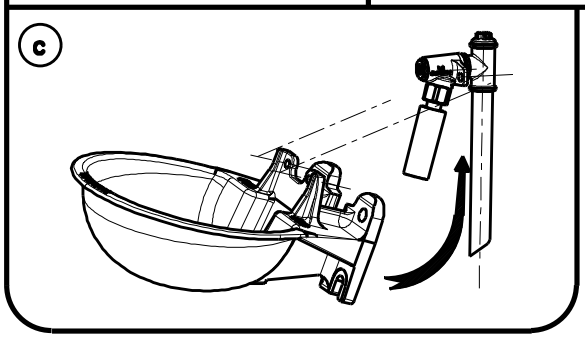

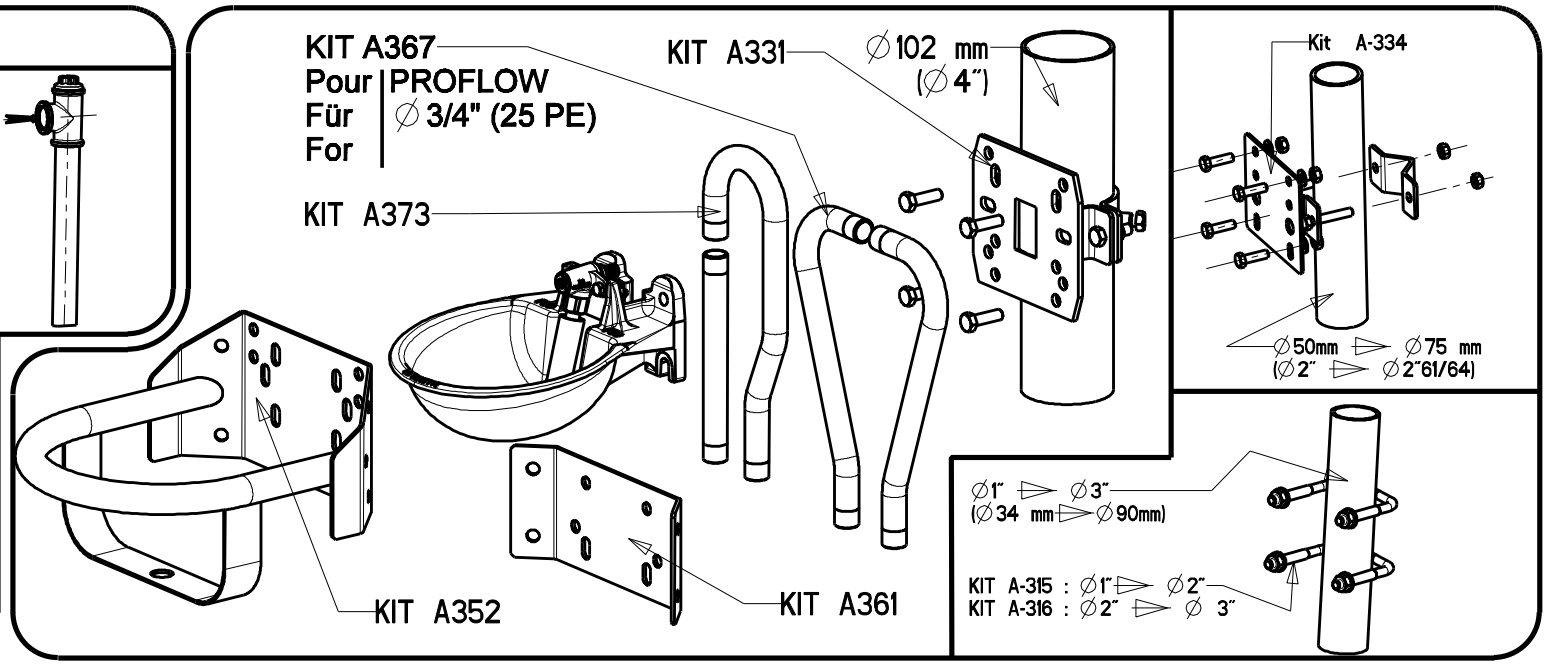

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee