Kaalukomplekt S3

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	400066, 400600, 400800
Kehtib toodetele	Kaalukomplekt S3 Kaalutalad MP600 (1 komplekt = 2 tala) Kaalutalad MP800, 80cm (1 komplekt = 2 tala)
Originaaldokument	400X00_Man_MP600-MP800-Wiegestaebe_EN-ES-PT-FR-DE.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (400X00_Man_MP600-MP800-Wiegestaebe_EN-ES-PT-FR-DE.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/400X00_Man_MP600-MP800-Wiegestaebe_EN-ES-PT-FR-DE.pdf

Sisukord

Sisukord 2
1 Karbi lahtipakkimine 2
2 Kaalusüsteem 3
3 Ülevaade 3
4 MP kaaluandurite paigaldamine 4
5 Testimine 5
6 Rikkeotsing 6
7 Abi saamine 7
Abiartiklid ja videod 7
Veebikoolitus 8
Veebipõhine rikkeotsing 8
8 Hooldus ja korrashoid 9
9 Utiliseerimine 9
10 Garantii ja hooldus 10
11 Vastavus nõuetele 10
Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsioon 10
ELi vastavusdeklaratsioon 10

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

EN

QUICKSTART GUIDE
MP Series Load Bars (MP600, MP800)

Tru-Test DATAMARS

See juhend tutvustab teie MP seeria kaaluandurite paigaldamist ja kasutamist. Multi Purpose (MP) seeria kaaluandurid on mõeldud mitmesugusteks rakendusteks, näiteks platvormide, väikeloomade puuride või villapresside juures. Need on teisaldatavad ja neid saab hõlpsasti ühest kohast teise viia.

Sisukord

Karbi lahtipakkimine ..... 1 Kaalusüsteem 2
Ülevaade ..... 2 MP kaaluandurite paigaldamine ..... 3 Testimine 4
Rikkeotsing ..... 5 Abi saamine 6
Hooldus ja korrashoid ..... 8 Utiliseerimine ..... 8 Garantii ja hooldus ..... 9 Vastavus 9

Lisateabe saamiseks külastage tru-test.com. Datamars Livestock Help Centre pakub otsitavaid artikleid ja videoid, mis aitavad teid vajaduse korral. Abikeskus pakub kohest tuge meie rakenduste, tarkvara ja toodete jaoks. Abikeskusele pääseb ligi mobiilirakenduse kaudu või aadressil support.livestock.datamars.com

? See "Getting help" on page 6

1 Karbi lahtipakkimine


MP seeria koosneb kahest omavahel sobivast kaaluandurist.




Iga andur on varustatud kahe M10 poldiga platvormile või puurile kinnitamiseks. Ankurpolte ei kaasne.

2 Kaalusüsteem

Tru-Test kaalusüsteem koosneb kaaluindikaatorist ja ühest või mitmest kaaluandurist. Kaaluandurid paigaldatakse platvormi või puuri alla ja nad edastavad kaalusignaali indikaatorile. Indikaator kuvab ja salvestab kaalu.

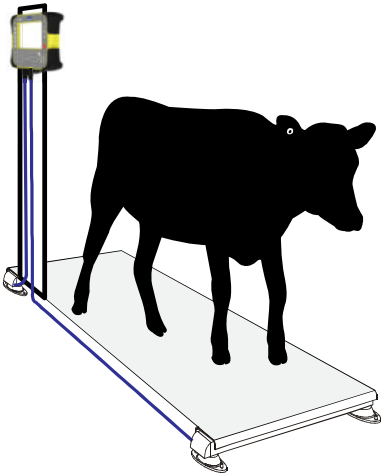

3 Ülevaade

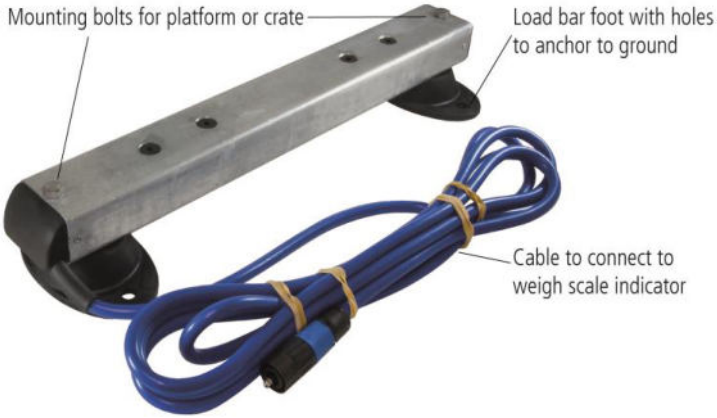

EN

4 MP kaaluandurite paigaldamine

Hoiatus! Kaaluandurid on rasked!


- Kandke kaaluandurite käsitsemisel terasninaga saapaid/ jalatseid ja kaitseprille.
- Veenduge, et teie tõsteseadmed on piisavalt tugevad, et tõsta fikseerimisboksi, et saaksite kaaluandurid ohutult paigaldada.

1. Valige kaaluandurite ja platvormi asukoht. Valige kindel ja tasane koht

   ilma takistusteta, platvormi või puuri ümber peab olema ruumi, et vältida kinnijäämist. Ideaalne on betoonalus.


2. Määrige neli kaasasolevat poltit M10 x 40 määrdega, seejärel kruvige platvorm või

   puur kaaluandurite külge. Määre muudab kaaluandurite hilisema eemaldamise vajadusel lihtsamaks.

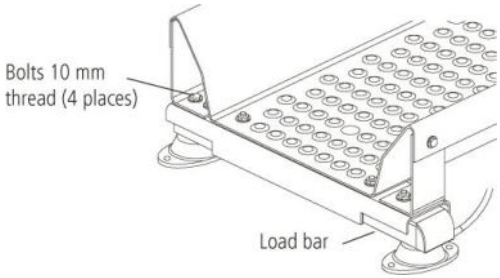

3. Soovitame platvormi või puuri paigale ankurdada, et vältida

   liikumist. Mittepüsivates rakendustes võib seda kasutada ka ankurdamata, kuid kasutamise ajal jälgige hoolikalt igasugust liikumist.



- Kaaluandurite mahakukkumine võib neid kahjustada.
- Ärge keevitage platvormi ega puuri, kui kaaluandurid on kinnitatud.

5 Testimine

Pärast paigaldamist tuleks testida kaaluindikaatoriga.

1. Ühendage kaaluandurite kaablid Tru-Test indikaatoriga.

2. Lülitage indikaator sisse ja nullige see.

3. Asetage katsekaal (võib olla teie ise või teine inimene) platvormi/puuri ühte otsa ja märkige üles indikaatori stabiilne näit.

4. Asetage katsekaal platvormi/puuri teise otsa ja märkige üles indikaatori stabiilne näit.

5. Eemaldage katsekaal ja jälgige, kas näit naaseb nulli.

6. Kui kaks näitu erinevad rohkem kui 1 kg VÕI näit ei naase nulli, vaadake jaotist Rikkeotsing.



Korrake ülaltoodud teste perioodiliselt kasutamise ajal (ja ka enne esmakordset kasutamist), kui seadet ei ole mõnda aega kasutatud.

EN


6 Rikkeotsing

Rike	Lahendus
Näit ei naase nulli loomade vahel VÕI Näitude erinevus platvormi mõlemas otsas VÕI Liiga väike näit (näidud oodatust väiksemad).	• Veenduge, et platvorm/puur ei puutu vastu esemeid, mis võivad kaalu muuta. Tüüpilised põhjused on kinnijäämine vastu fikseeritud metalldetaile või mustuse kogunemine. • Kontrollige, et kaaluandurite jalad seisavad maas tasaselt. • Kontrollige, et polditaugud ei ole nihkes, sest see võib tekitada kaaluanduritele jääkkoormuse.
Näit on ebastabiilne.	• Niiskus kaaluandurite pistikutes. Eemaldage niiskus pistikutelt ja kaantelt metüülspirituse, etüülalkoholi või sobiva elektrikontaktipuhastiga. Ärge kasutage tugevamaid lahusteid, sest need võivad plastiga reageerida. • Kahjustatud kaabel. Saatke kaaluandur hooldusesse. • Niiskus kaaluelementides. Saatke kaaluandur hooldusesse.
Näit liigub, ekraanil kuvatakse alakoormus või ülekoormus.	Kahjustatud kaabel. Saatke hooldusesse.

7 Abi saamine

Abiartiklid ja videod


Datamars Livestock Help Centre pakub otsitavaid artikleid ja videoid, mis aitavad teid vajaduse korral. Abikeskus pakub kohest tuge meie rakenduste, tarkvara ja toodete jaoks. Abikeskusele pääseb ligi Data Link rakenduse kaudu või aadressil support.livestock.datamars.com

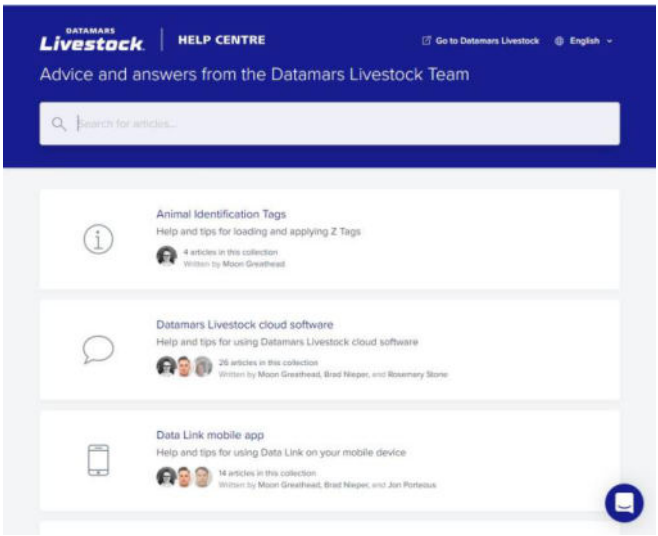

EN

Veebikoolitus

Datamars Livestock Training Academy pakub lihtsaid ja kättesaadavaid veebikoolituse mooduleid. Saate õppida oma tempos meie tooteid ja lahendusi. Registreeruge tasuta aadressil livestock.datamars.com/training-academy

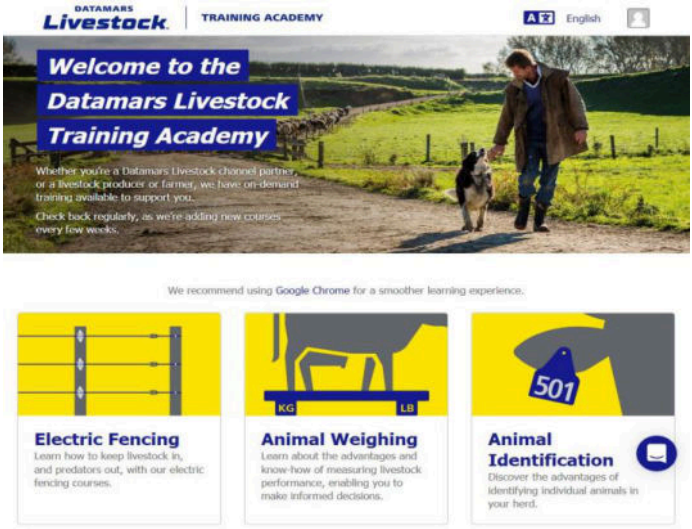

Veebipõhine rikkeotsing

Isikupärastatud rikkeotsinguks ja nõuanneteks vestelge meiega otse. Mobiilirakenduses puudutage , seejärel . Igal meie veebisaidil, Datamars

Livestock Help Centre'is või Datamars Livestock Training Academy's klõpsake ekraani paremas alanurgas olevat ikooni.

8 Hooldus ja korrashoid

- Hoolitsege, et platvormi või boksi alumine külg ning kaaluanduri korpuse ja jala vaheline pilu oleksid mustusest ja kividest puhtad.
- Ärge jätke kaalunäidikut, kaaluandureid ega pistikuid vette.
- Paigaldage kaablid nii, et need viga ei saaks. Kahjustuste vältimiseks soovitame kaablid vedada plasttoru või muu kaitsetoru kaudu.
- Kui kaaluandurite pistikuid ei kasutata, pange alati tolmukaitsekorgid tagasi. Kui kaaluandurid on kaalunäidikuga ühendatud, keerake kaks
- tolmukaitsekorki omavahel kokku.

  Eemaldage pistikutelt ja korkidelt tolm ja niiskus denaturaatalkoholi, etanooli või sobiva elektrikontaktipuhastiga. Tugevamaid lahusteid ei tohi kasutada, kuna need võivad plastiga reageerida.

9 Utiliseerimine



Toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Kasutusest kõrvaldatud seade tuleb viia selleks ette nähtud elektri- ja elektroonikaromude kogumispunkti. Seadme eraldi kogumine ja ringlussevõtt aitab säästa loodusvarasid ning tagab, et see taaskasutatakse inimeste tervist ja keskkonda kaitsval viisil. Lisateavet romuseadme ringlussevõtu üleandmise kohtade kohta saate kohalikust omavalitsusest või müüjalt, kellelt toote ostsite.

EN

10 Garantii ja hooldus

Hooldus- ja garantiiteabe leiate aadressilt tru-test.com/product-warranty



Kaaluandurid tuleb paigaldada ja neid hooldada vastavalt antud juhistele, vastasel juhul võib garantii kehtetuks muutuda.

11 Vastavus nõuetele

Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsioon

UK CA

Datamars kinnitab käesolevaga, et kaaluseade tüüp MP-1 vastab asjakohastele õigusnõuetele.

Importija Ühendkuningriigis:
Datamars UK,
Pheasant Mill,
Dunsdale Rd,
Selkirk TD7 5DZ,
Ühendkuningriik

ELi vastavusdeklaratsioon

CE


Importija ELis:

Datamars Slovakia s.r.o.

Dolné Hony 6, 949 01

Nitra, Slovakkia

Kõik tähisega * kaubamärgid ei kuulu Datamars SA-le ega ole talle litsentsitud, vaid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

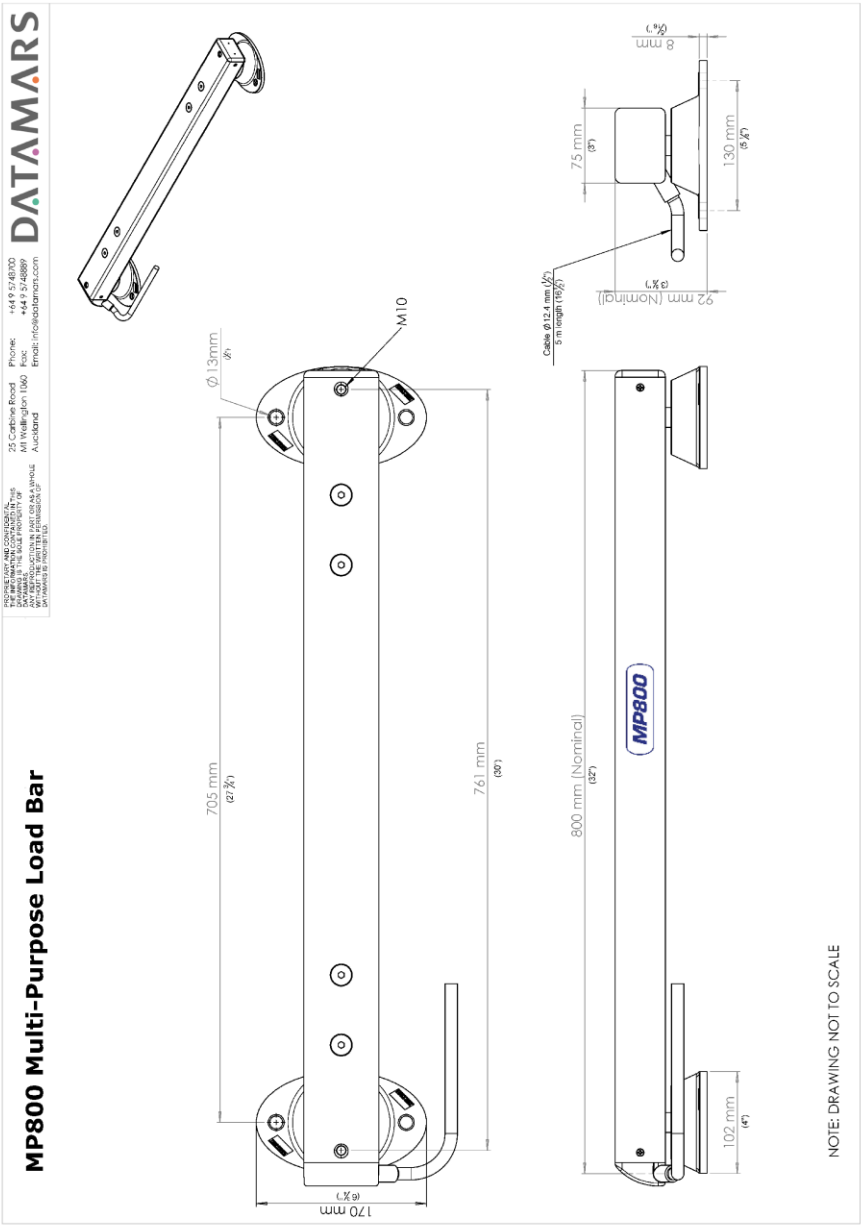

© Datamars Limited 2001-2022. Kõik õigused kaitstud.

480 0000-093 (805040) Issue 8
12/2022