Kaalujalad (1 komplekt = 4 jalga) platvormidele kuni 5 x 5 m

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	430004
Originaaldokument	430004_Man_Wiegefuesse_250409.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (430004_Man_Wiegefuesse_250409.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/430004_Man_Wiegefuesse_250409.pdf

Sisukord

Kaalujalad 2
Paigaldusjuhend 3
4 Tehnilised andmed 3
5 Õige toimimise alused 3
URA kaalujalad 6

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

Ref. 430004

Kaalujalad



HOLLAND



	tk	
1	4x	
2	1x	
3	1x	

1.

•

•

Kaalujalad saab ühendada kõigi levinud näidikuseadmetega. Selleks tuleb teha kalibreerimine vastavalt näidikuseadmele.


2.

Nimikoormus (mõõtepiirkond) kaaluelemendi kohta	1.000 kg
PATURA kaalujalad 4x1t	1.500 kg
4 Tehnilised andmed	-35 – +65 °C
Nimikoormus (mõõtepiirkond): 1.000 kg kaaluelemendi kohta	-10 – +40 °C
Murdekoormus: 1.500 kg kaaluelemendi kohta	5 – 15 Volt DC
Töötemperatuur: -35 kuni +65 kraadi Celsiust	2 mV/V
Temperatuurikompenseeritud vahemik: -10 kuni +40 kraadi Celsiust	±1%
Toitepinge: 5 kuni 15 volti DC Takistus: 350 Ohm	
Signaal: 1mV/V	
Kaabli pikkus:	

Kaaluelemendid on ehitatud kummiga kaetud jalakonstruktsiooni koormuse ülekandega ja neid saab lihtsalt paigaldada ilma lisakonstruktsioonita.

Mõõtetäpsus:

Kaaluelemendid on ehitatud kummiga kaetud jalakonstruktsiooni koormuse ülekandega ja neid saab lihtsalt paigaldada ilma lisakonstruktsioonita.

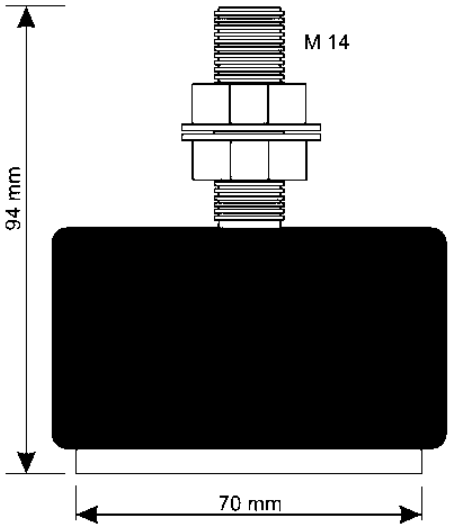

3.

Kaalumisplatvorm tuleb paigaldada või sisse ehitada tasaselt ja horisontaalselt. PATURA kaalujalgadel on reguleerimiskeere kontramutritega, mis hõlbustab kaalumisplatvormi joondamist. Jälgige, et kaalumisplatvorm seisaks vabalt ega toetuks vastu seina või piiret.



4. Kaalumisplatvormi konstruktsioon




Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu ~ www.veis.ee

ert werden, dass sich die Wiegeplattform so
venig wie gefüße vertikal über alle Lastbereiche
eingeleitet wird. gewicht der Wiegeplattform die
Maximallast Ihrer egefüße so weit wie möglich
am Rand Ihrer hindern (Verletzungsgefahr,
Überlastungsgefahr). möglich an einem
geschützten Ort montiert werden. tlich verlegt
werden. Bei einem Kabelschaden muss die .

Teie kaalumisplatvormil peaks igas nurgas olema 14,5 – 15 mm auk. Augu ümbrus peaks olema kogevdatud, et vältida kaalumisplatvormi deformatsiooni. Reguleerige kaalumisplatvorm kaalujalgade tasandusekeermega nii, et platvorm oleks horisontaalne ega kõiguks. Fikseerige kaalujalad kontramutriga.

URA kaalujalad

peaks olema 14,5 – 15 mm auk. Augu ümbrus peaks olema
ugevdatud, et vältida kaalumisplatvormi deformatsiooni.
Reguleerige kaalujalgade tasandusekeermega kuni platvorm

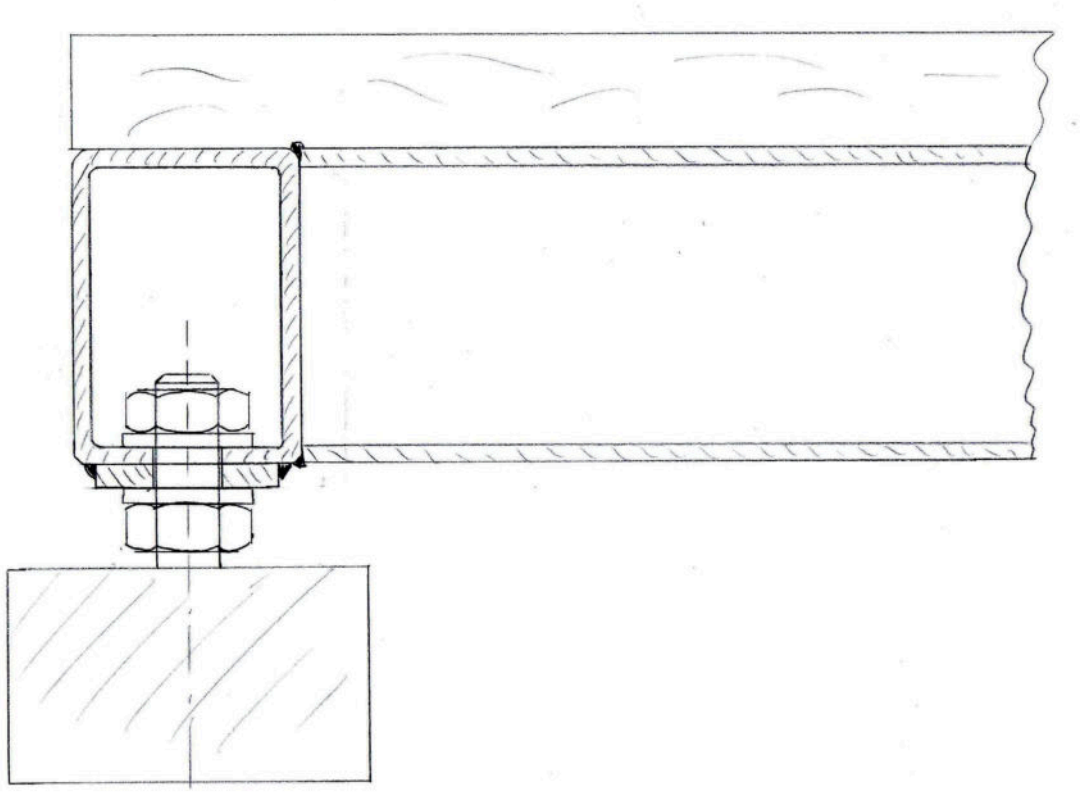

6.

Kaabli number		
1	Kollane	EX- (toite miinus
2	Pruun	EX+ (toite pluss
3	Valge	Sl-
4	Roheline	Sl+

7.

Kui esinevad üle 2 kg suurused kõrvalekalded, võivad põhjused olla järgmised

Ühel või mitmel kaalujalal ei ole kinnituskeermed platvormile täpselt vertikaalselt paigaldatud.	**Paigaldage kaalujalad nõuetekohaselt.**
Kaalumisplatvorm paindub läbi ja tekitab seega kaalujalgadele külgjõude.	**Tugevdage (või vähendage) kaalumisplatvormi.**
Kaalukonstruktsioon toetub kuskilt küljelt vastu seina või muud eset.	

Kaalukonstruktsioon toetub kuskilt vastu põrandat, võimalik et ka mustuse tõttu.	
Üks või mitu kaablit on kahjustatud.	**Otsige üles nurk, kus kuvatakse vale kaal, ja kontrollige vastavat kaablit. Kaabli kahjustuse korral tuleb kahjustatud kaabel koos kaaluelemendiga välja vahetada.**
	Pöörduge tootja poole.

7.

PATURA KG • Saksamaa
Mainblick 1 • 63925 Laudenbach
Tel. 00 49 93 72 94 74 – 0
Fax 00 49 93 72 94 74 – 29
www.patura.com
info@patura.com

250409
ZANL-430004-A