Karjamaavärav Compact, reguleeritav, kõrgus 1.10 m, 1.10 - 1.70 m

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	410220, 410320, 420320, 430420, 440520, 450620
Kehtib toodetele	Karjamaavärav Compact, reguleeritav, kõrgus 1.10 m, 1.10 - 1.70 m Karjamaavärav Compact, reguleeritav, kõrgus 1.10 m, 1.45 - 2.00 m Karjamaavärav Compact, reguleeritav, kõrgus 1.10 m, 2.00 - 3.00 m Karjamaavärav Compact, reguleeritav, kõrgus 1.10 m, 3.00 - 4.00 m Karjamaavärav Compact, reguleeritav, kõrgus 1.10 m, 4.00 - 5.00 m Karjamaavärav Compact, reguleeritav, kõrgus 1.10 m, 5.00 - 6.00 m
Originaaldokument	4X0X20_Man_Verstellbares_Weidezauntor_Compact_220927.pdf
Tõlke allikkeel	saksa keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (4X0X20_Man_Verstellbares_Weidezauntor_Compact_220927.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/4X0X20_Man_Verstellbares_Weidezauntor_Compact_220927.pdf

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

Ref. 410220, 410320, 420320, 430420, 440520, 450620

Reguleeritav karjusevärav Compact



Paigaldamiseks vajalikud lisatööriistad:

- Mutrivõtmete komplekt



- Lood



- Padrunvõtmete komplekt

Paigaldus kahe inimesega ca 30 min




- Trell




Paigaldusjuhend


1	1x	
2	1x	
3	1x	
4	2x	

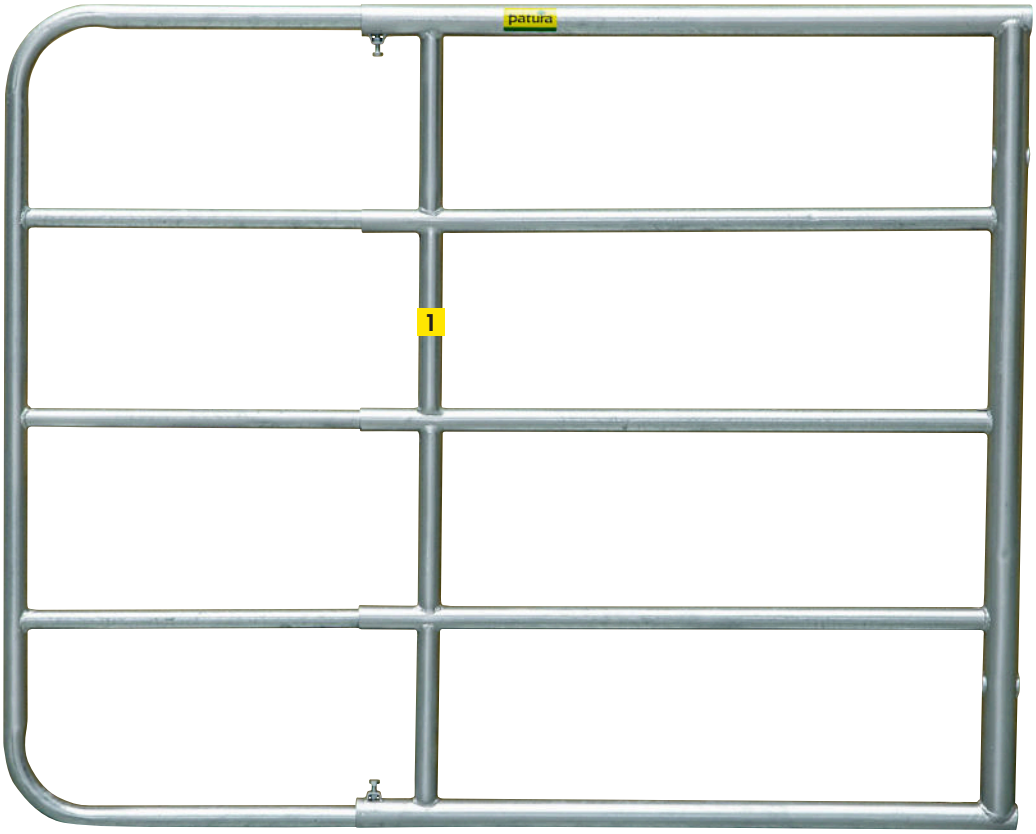


2

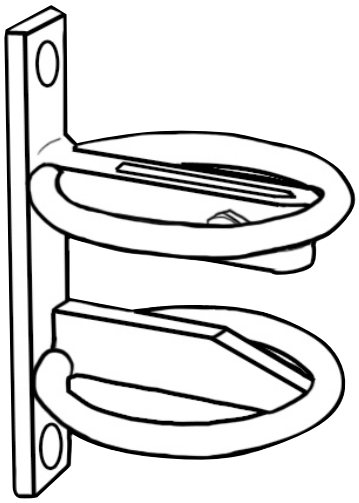

3

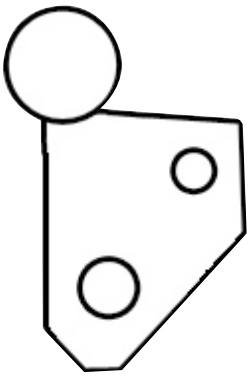

4

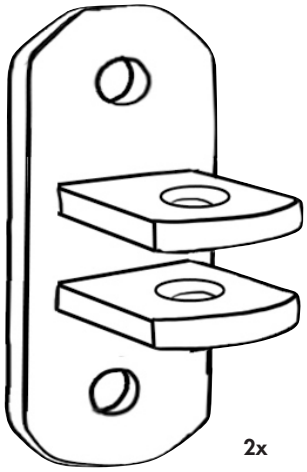



2x
M20 x 80


4x
M20


2x
M8 x 25


2x
M8


6x
12 x 80



2x
M16 x 70


2x
M16*



1x
M8 x 30


1x
M8*


1.

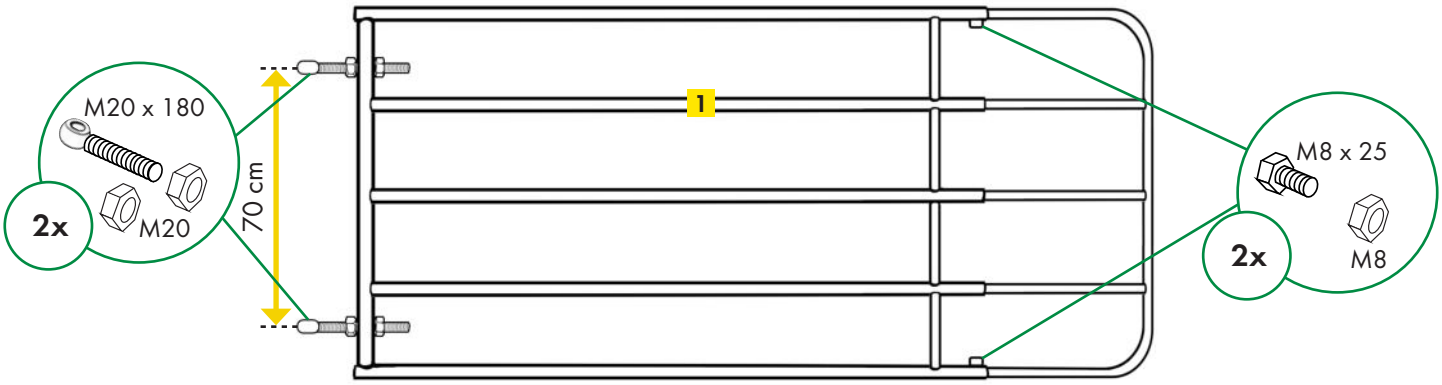


2. Kinnitusdetailide 4 paigaldamine puitpostile

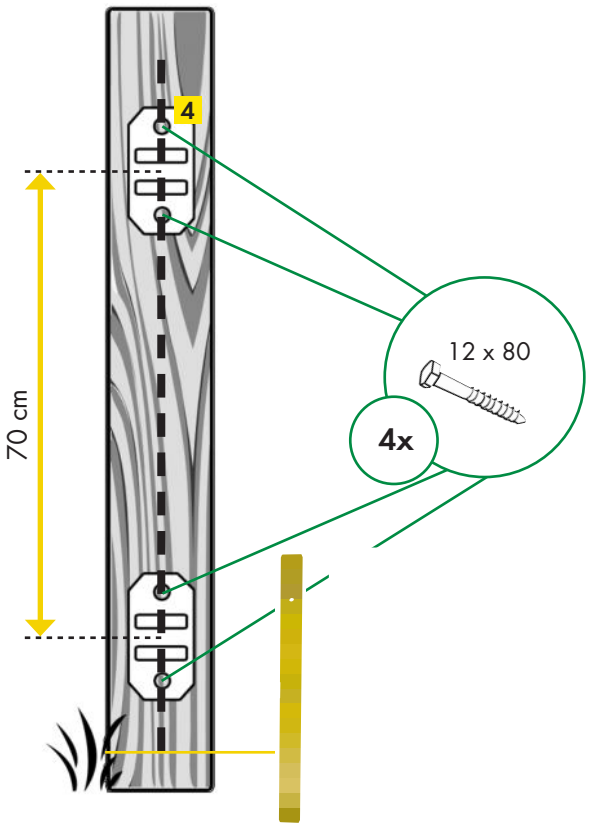


3.

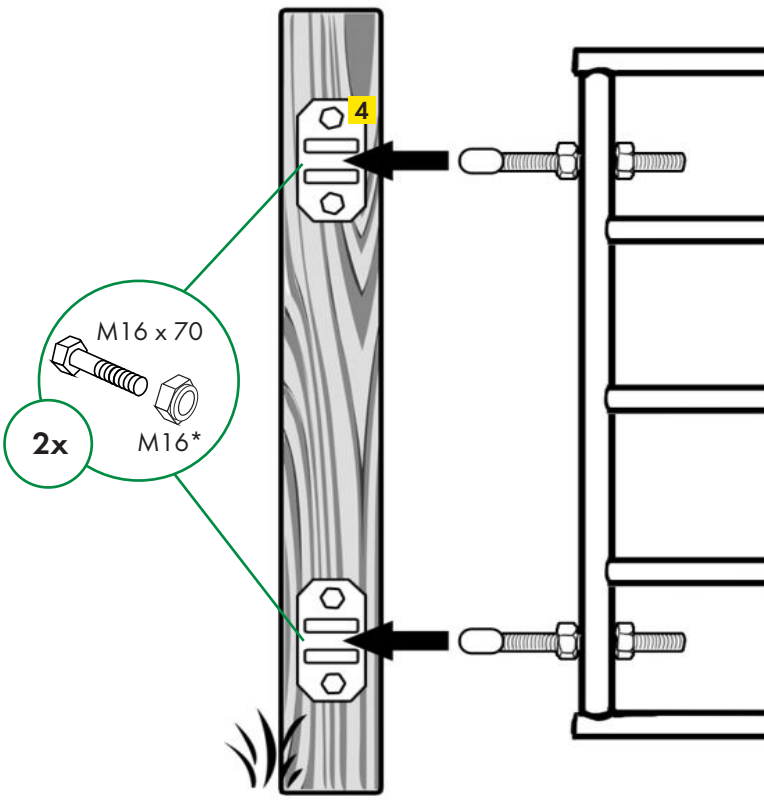


4. Riivi 3 paigaldamine riivlukku 2

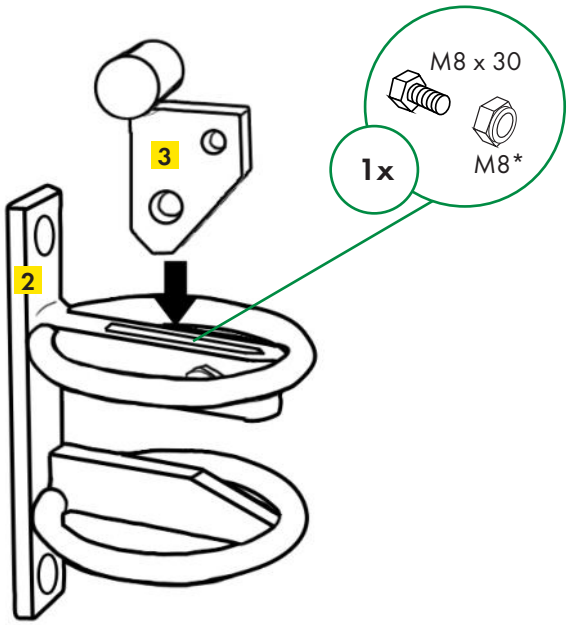

5. Riivluku 2 paigaldamine puitpostile

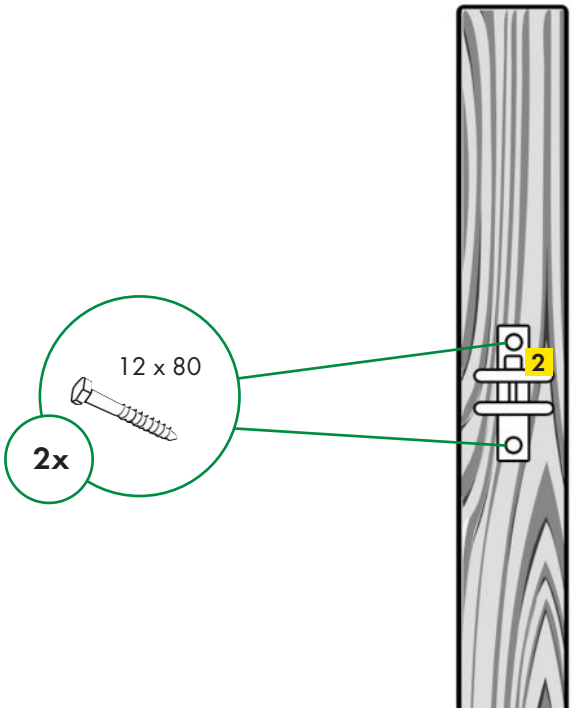

6. Värava lõplik joondamine silmuskruvide ja põhiosas oleva sissetõmmatava osa reguleerimisega

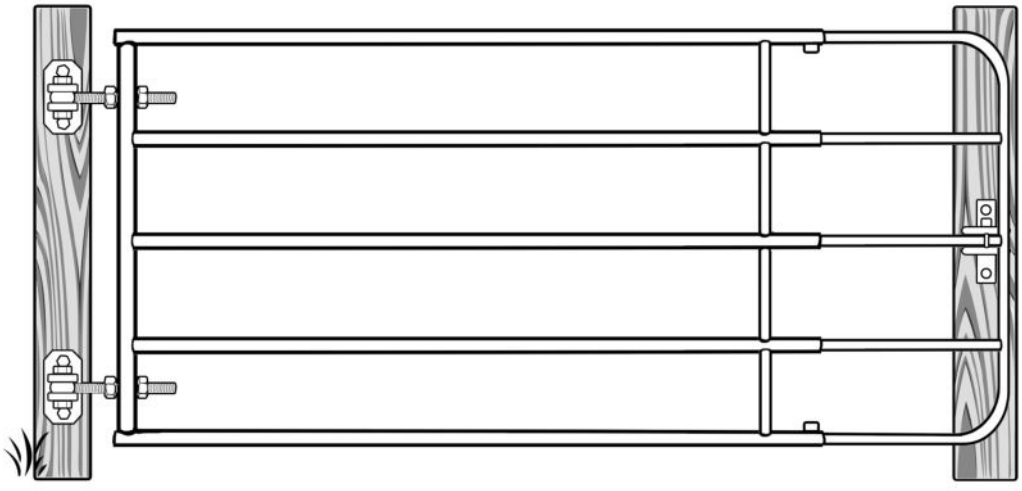

PATURA KG • Saksamaa
Mainblick 1 • 63925 Laudenbach
Tel. 00 49 93 72 94 74 – 0
Fax 00 49 93 72 94 74 – 29
www.patura.com
info@patura.com

221020
ZANL-4X0X20-A1