Elektriline läbisõiduvärav 3.60 m

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	641400, 641410
Kehtib toodetele	Elektriline läbisõiduvärav 3.60 m Elektriline läbisõiduvärav 5.00 m
Originaaldokument	641400-641410_Man_105x150_1c_E-Durchfahrtstor_130226_Standard.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (641400-641410_Man_105x150_1c_E-Durchfahrtstor_130226_Standard.pdf).
Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/641400-641410_Man_105x150_1c_E-Durchfahrtstor_130226_Standard.pdf

Sisukord

KASUTUSJUHEND 2
Elektriline läbisõiduvärav 5
Hingeosa 7

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

patura

Lugege enne kasutamist kõik juhised läbi!

KASUTUSJUHEND

Lugege enne kasutamist kõik juhised läbi!

Elektriline läbisõiduvärav

3,60 m Ref. 641400 5,00 m Ref. 641410



Paigaldusjuhend

Elektriline läbisõiduvärav

Toote omadused:

• Painduvad klaaskiudvardad, kaetud elektrit juhtiva kummiga

• Lihtne paigaldada

• Isoleeritud plastkäepide hõlpsaks avamiseks

• Kasutatav olemasolevates elektrikarjustes või eraldi lahendusena

Paigaldusjuhend

1. Hingeosade paigaldamine

Kinnitage kaks hingeosa postide, hoone seina vms külge teineteise vastas ja samale kõrgusele kruvide või tüüblitega ettenähtud aukudesse.

2. Varraste kinnitamine

Eemaldage nüüd pöörlev kolb juhikust ja keerake lahti suur lukustusmutter. Kinnitage nöör või traat juhikuosa sees asuva vedru külge. Pange kolb juhikusse. Pistke nöör/traat läbi kolvi, et seda oleks ühe käega lihtne haarata. Tõmmake nüüd vedru nööri/traadiga üles, kuni vedru aas on kolvi ava kõrgusel. Pistke ühe varda jämedam ots läbi ava ja vedru aasa. Nüüd võite vedru lahti lasta. Eemaldage nöör/traat ja kinnitage varras suure plastmutriga, keerates seda kolvile lõpuni. Korrake sama toimingut teise varda/hingega.

2.a. Värava avatuna hoidmine

Vardad saab avatuna fikseerida, pistes metallkruvi külge kinnitatud musta tihvti hinge esiküljel olevasse auku ja samaaegselt silindris olevasse auku.


2. b. Vedru pinge reguleerimine


Värava avamisel tugevama vastupanu saamiseks pange metallkruvi (koos vedruga) enne paigaldust alumisse auku. Nii suureneb vedru liikumine ning väravat saab avada ja sulgeda suurema jõuga.

3. Elektrifitseerimine

Pärast mõlema varda paigaldamist elektrifitseerige värav, kinnitades kaasasoleva kaabli valge plastiktiibmutriga kruvi külge. Ühendage kaabli teine ots elektrikarjuse või otse karjuseaparaadiga

Hingeosa

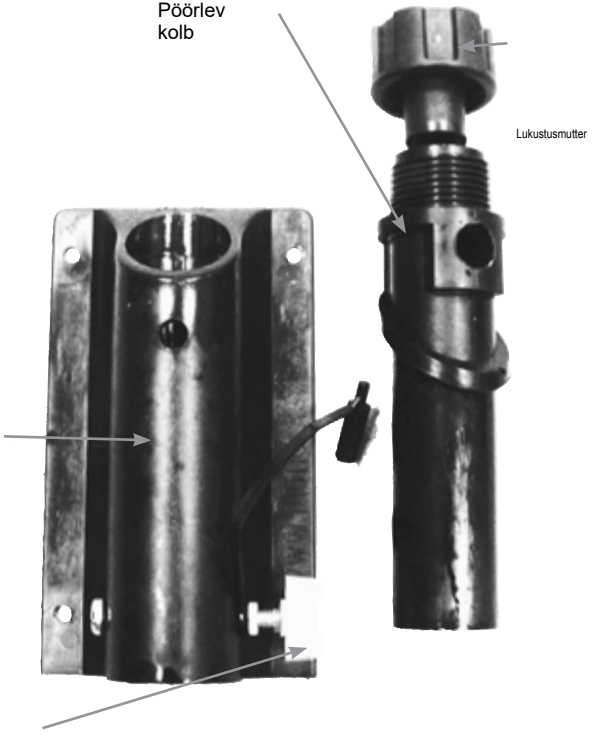

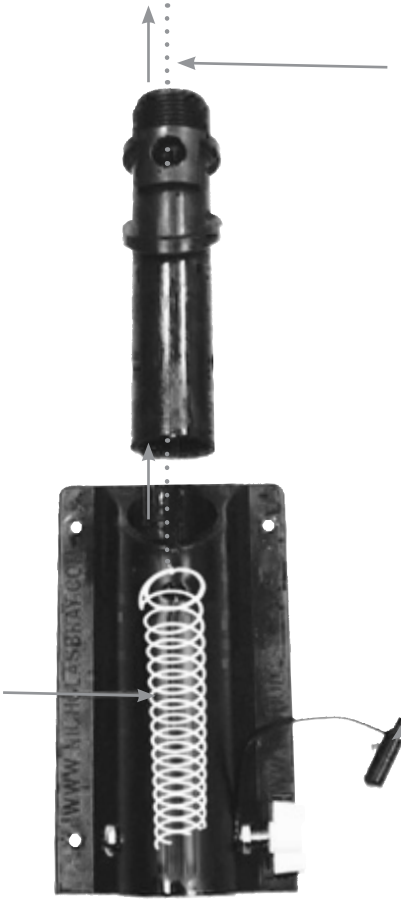
Nöör
Tihvt
varraste
fikseerimiseks
Vedru
(sisemine)



