Elektriline läbisõiduvärav 3.60 m

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	641400, 641410
Kehtib toodetele	Elektriline läbisõiduvärav 3.60 m Elektriline läbisõiduvärav 5.00 m
Originaaldokument	641400-641410_Man_148x210_1c_E-Durchfahrtstor_160317.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (641400-641410_Man_148x210_1c_E-Durchfahrtstor_160317.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/641400-641410_Man_148x210_1c_E-Durchfahrtstor_160317.pdf

Sisukord

KASUTUSJUHEND 2
Paigaldusjuhend 3
ELEKTRILINE LÄBISÕIDUVÄRAV 5
Toote omadused 5

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

patura

KASUTUSJUHEND


Lugege enne kasutamist kõik juhised läbi!

KASUTUSJUHEND

Järgige õige kasutamise juhiseid!

Elektriline läbisõiduvärav Ref. 641400

Ref. 641410 5,00 m

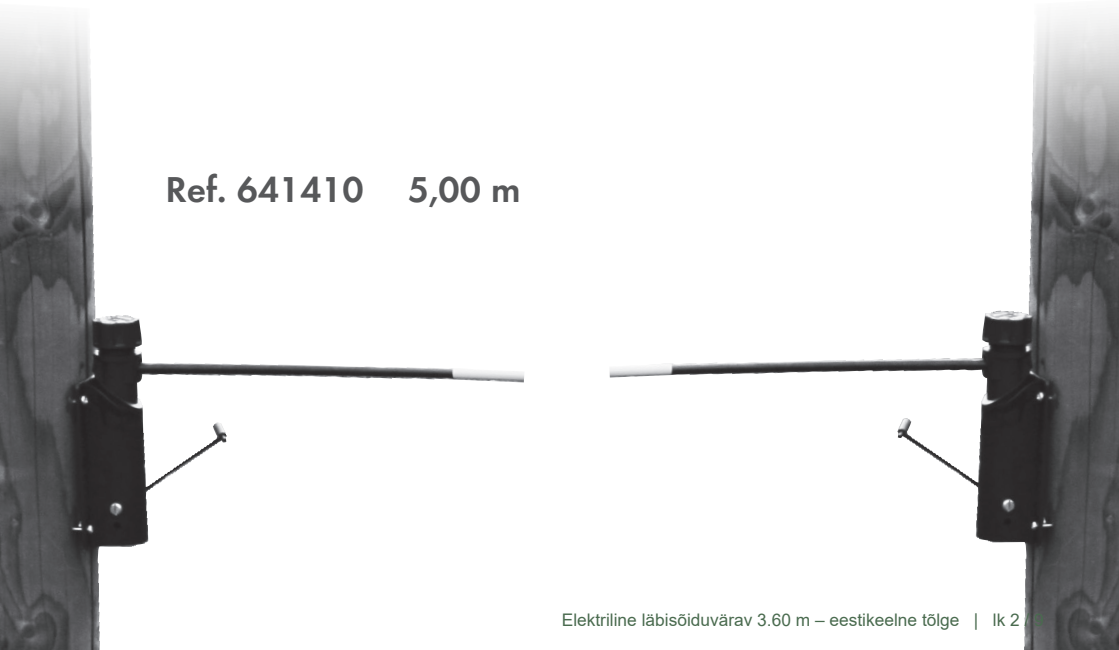

Paigaldusjuhend

2. Varraste kinnitamine (vt ka joonist)

Eemaldage pöörlev telg juhikust ja keerake lahti suur lukustusmutter. Kinnitage nöör juhikuosa sees asuva vedru külge. Pange telg juhikusse. Pistke nöör läbi telje, et seda oleks käega lihtne haarata. Tõmmake nüüd vedru nööriga üles, kuni vedru aas on kolvi ava kõrgusel. Pistke ühe varda jämedam ots läbi ava ja vedru aasa. Nüüd võite vedru lahti lasta. Eemaldage nöör ja kinnitage varras suure plastmutriga, keerates seda teljele lõpuni. Korrake sama toimingut teise varda/ hingega.

ELEKTRILINE LÄBISÕIDUVÄRAV

Toote omadused

• Painduvad klaaskiudvardad, kaetud elektrit juhtiva kummiga

• Lihtne paigaldada

• Isoleeritud plastkäepide hõlpsaks avamiseks

• Kasutatav olemasolevates elektrikarjustes või eraldi lahendusena

Paigaldusjuhend

1. Hingeosade paigaldamine

Kinnitage kaks hingeosa postide, hoone seina vms külge teineteise vastas ja samale kõrgusele kruvide või tüüblitega ettenähtud aukudesse.

2. Varraste kinnitamine

2.a. Värava avatuna hoidmine

Vardad saab avatuna fikseerida, pistes metallkruvi külge kinnitatud musta tihvti hinge esiküljel olevasse auku ja samaaegselt silindris olevasse auku.


2.b. Vedru pinge reguleerimine

Värava avamisel tugevama vastupanu saamiseks pange metallkruvi (koos vedruga) enne paigaldust alumisse auku. Nii suureneb vedru liikumine ning väravat saab avada ja sulgeda suurema jõuga.

3. Elektrifitseerimine

Pärast mõlema varda paigaldamist elektrifitseerige värav, kinnitades kaasasoleva kaabli valge plastiktiibmutriga kruvi külge. Ühendage kaabli teine ots elektrikarjuse või otse karjuseaparaadiga.


Pöörlev
kolb

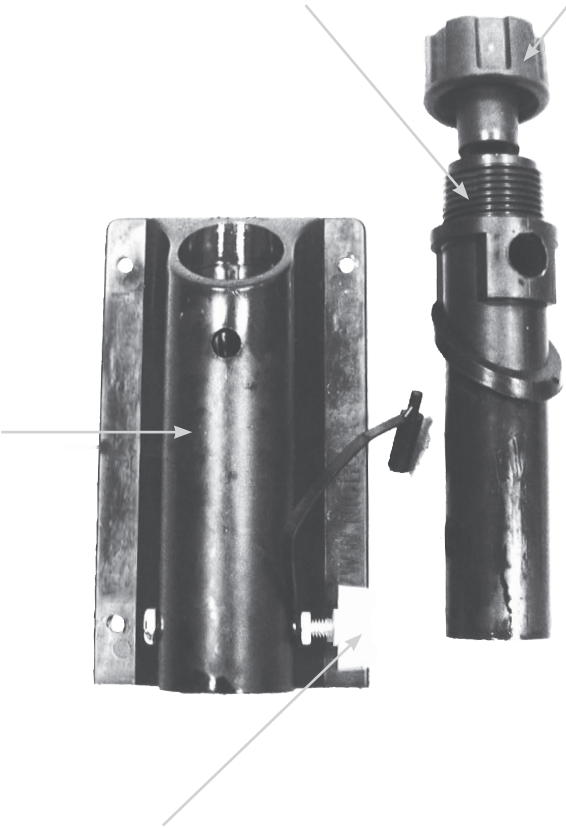

patura





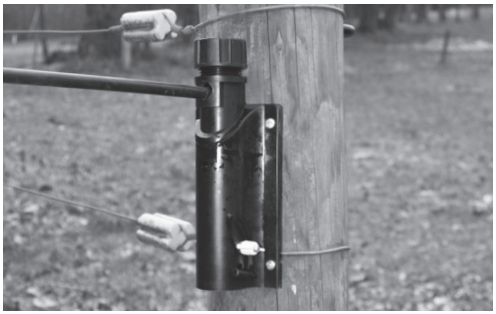

PATURA KG • Saksamaa
Tel. 00 49 93 72 94 74 – 0
www.patura.com
Mainblick 1 • 63925 Laudenbach
Fax 00 49 93 72 94 74 – 29
info@patura.com

160330