Nelinurkne söötur kaarjate avadega turvasöödavõrega, 8 söödakohaga

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	303580
Originaaldokument	ZANL-303580-A2_Man_210x297_4c_Viereckraufe_mit_Sicherheits-Palisadenfressgitter_250804.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (ZANL-303580-A2_Man_210x297_4c_Viereckraufe_mit_Sicherheits-Palisadenfressgitter_250804.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/ZANL-303580-A2_Man_210x297_4c_Viereckraufe_mit_Sicherheits-Palisadenfressgitter_250804.pdf

Sisukord

Nelinurkne söötur ohutu söödavõrega, 8 söödakohta 2
Paigaldusjuhend 3
Eelised: 13

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

Ref. 303580

Nelinurkne söötur ohutu söödavõrega, 8 söödakohta



Lisaks vajalikud tööriistad paigaldamiseks:

- Mutrivõtmete komplekt
- Kuuskantvõti
- Redel



Paigaldus kahe inimesega umbes 2 tunniga



Paigaldusjuhend

Tarnekomplekt:


	Kogus	Nimetus
1	1x	Söödaküna külgosa
2	1x	kolmepunktihaakeseadmele
3	2x	Söödaküna külgosa
4	2x	
5	2x	Alusplaat
6	2x	
7	2x	Liugtallad
8	2x	
9	2x	Söödavõre külgpaneel


Katusekaar


Katuseosade ühendustoru


Katuseplaat


Katuse pingutusrihm

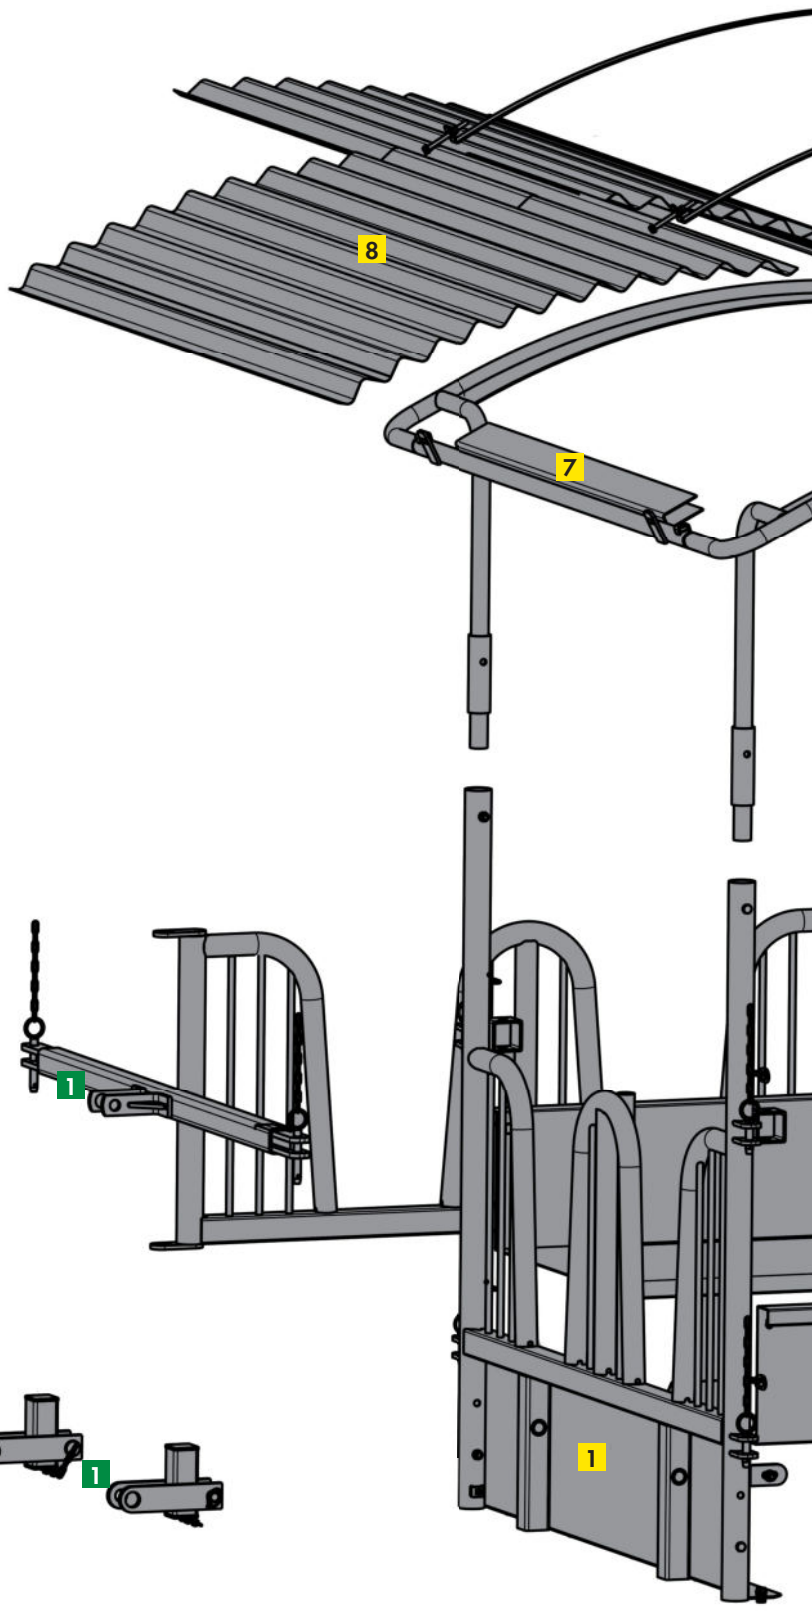

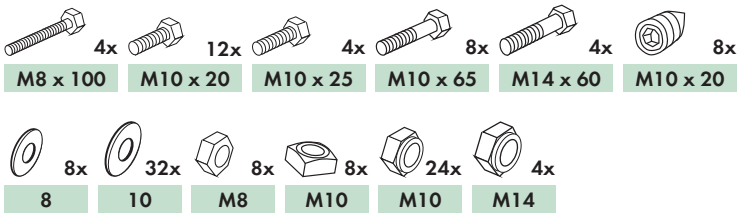



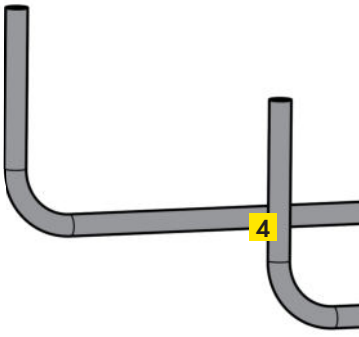

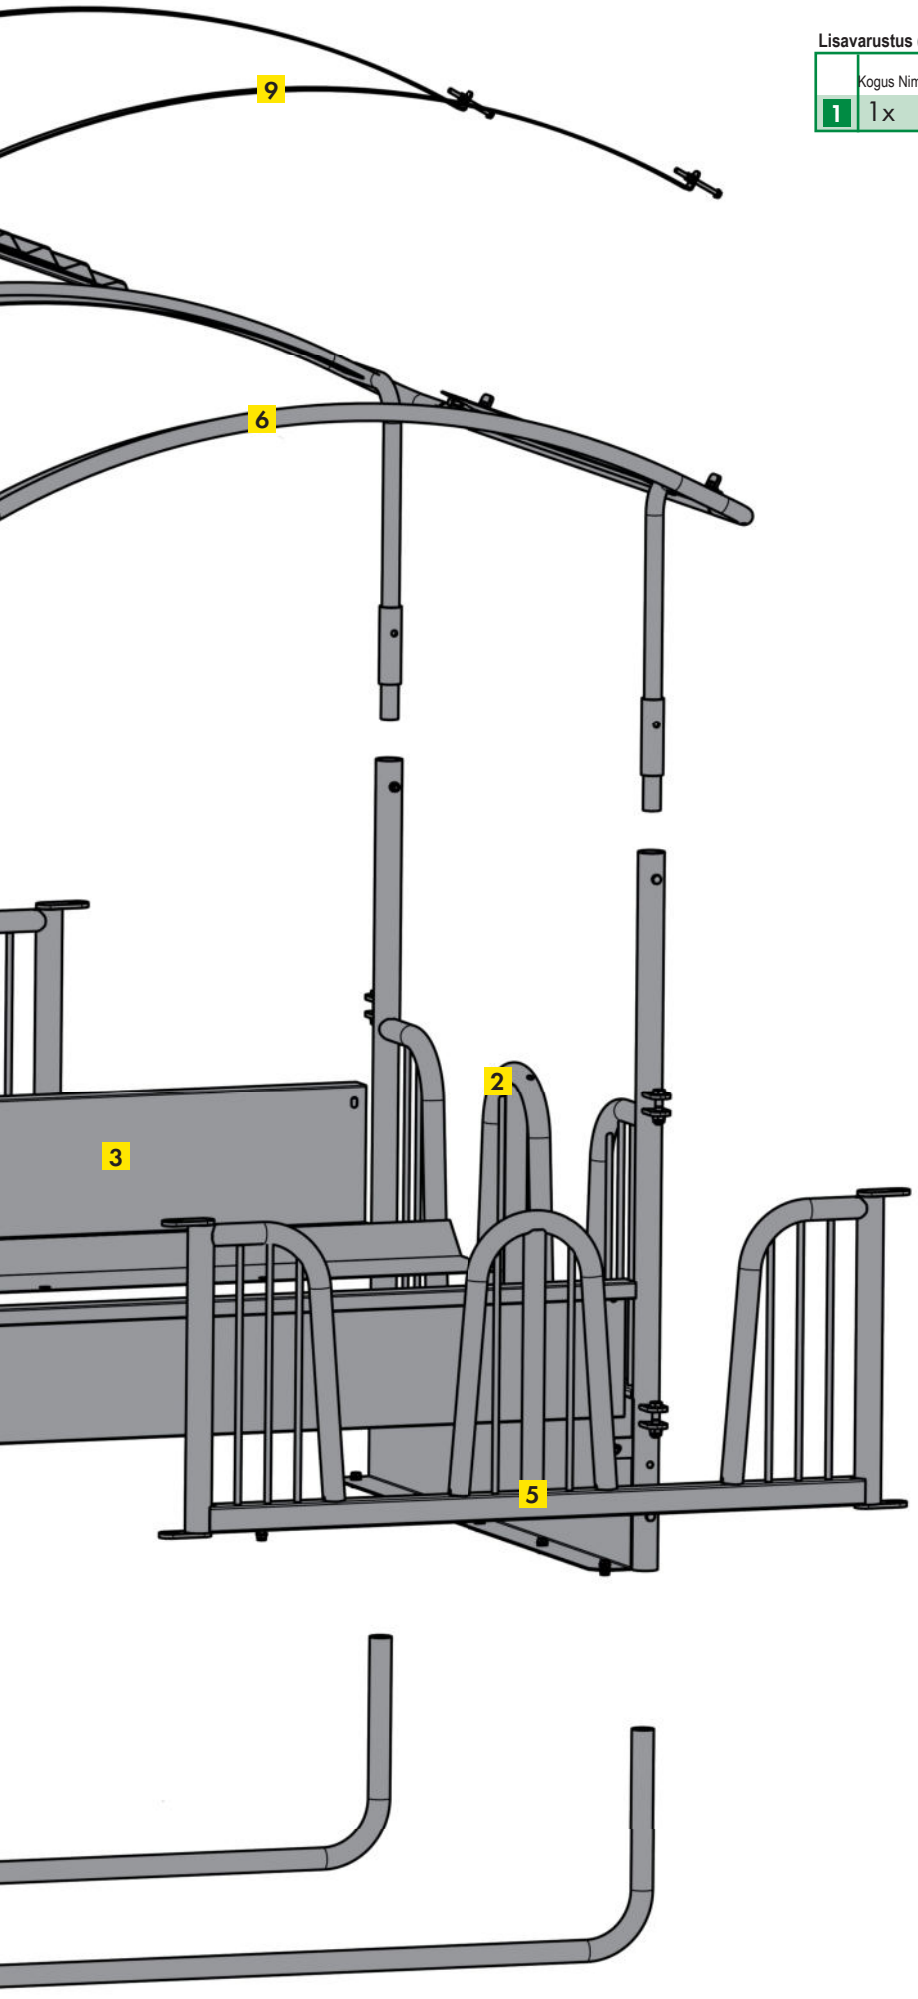

Lisavarustus (valikuline):

	Kogus	Nimetus
1	1x	Kolmepunktihaakeseade (Ref. 303579)



2x

Polt splindiga




2x


Pikk tihvt

Paigaldusjuhend


1. Paigaldage libisevate jalgade piirdepoldid (M10 x 65) külgosadesse 1 ja 2 .
Võimalikud on kaks kõrgust.

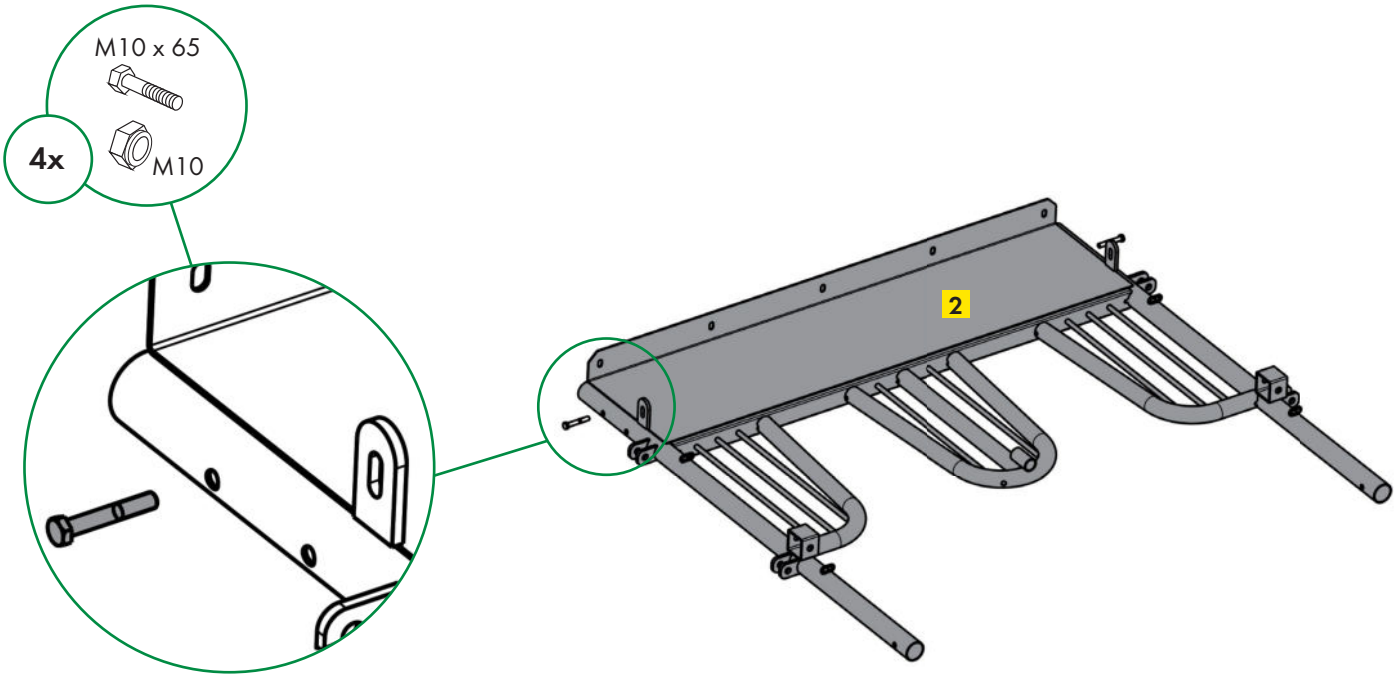

2. Asetage külgosa 2 libisevatele jalgadele 4 .

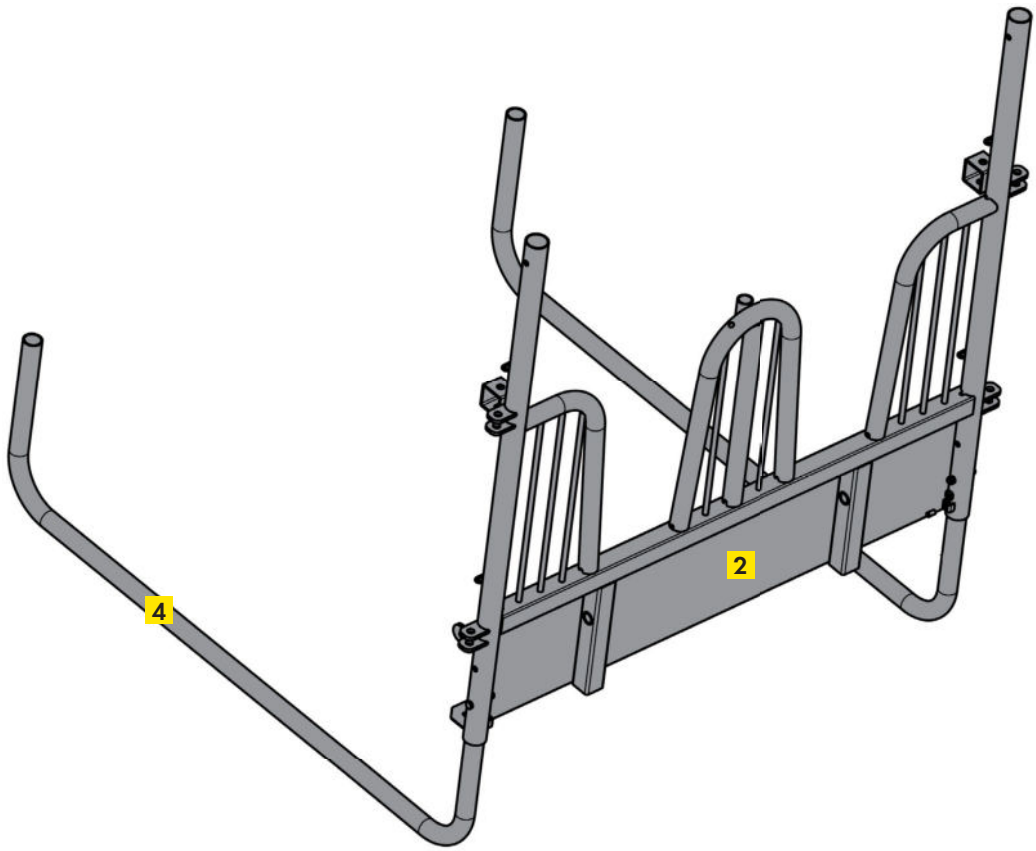


3. Asetage teine külgosa 1 libisevatele jalgadele 4 ja kinnitage külgosade klemmkruvid.

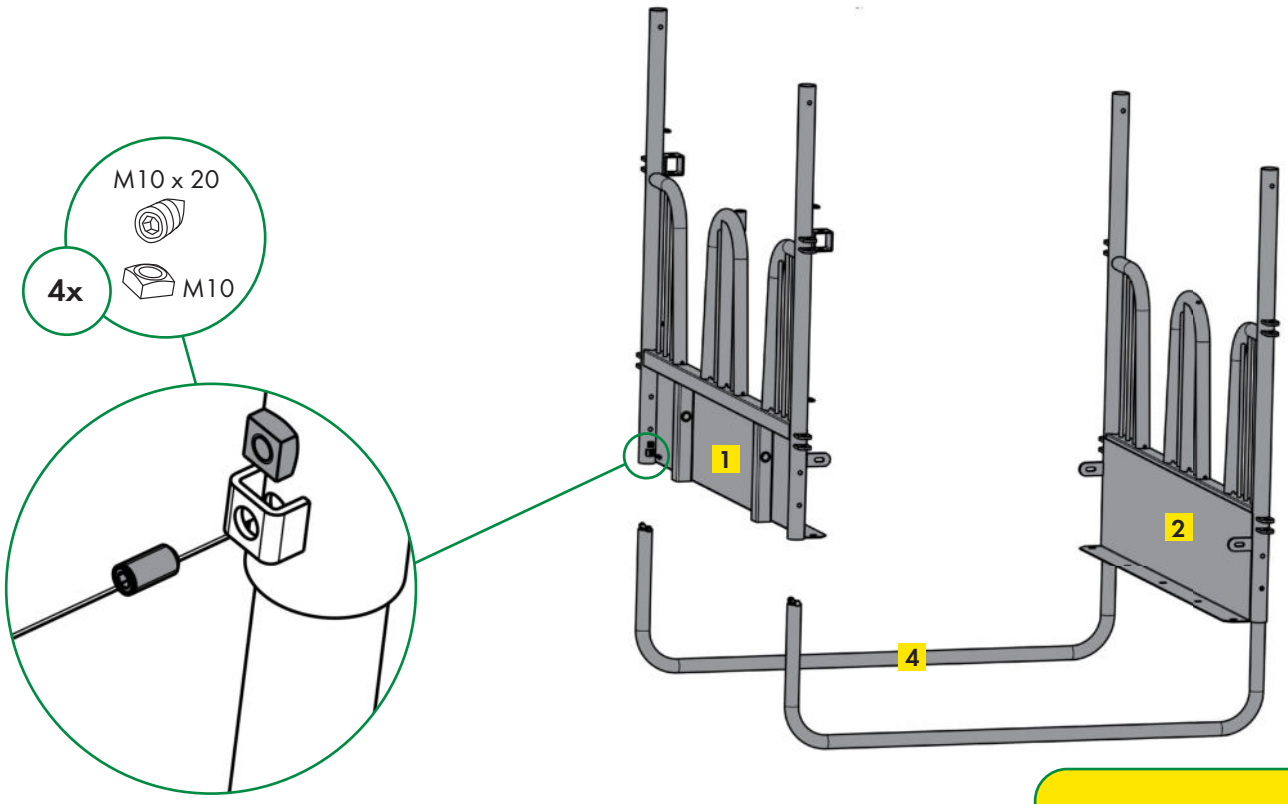


Ärge kruvisid veel pingutage!


4. Pange alumised plaadid 3 sisse.

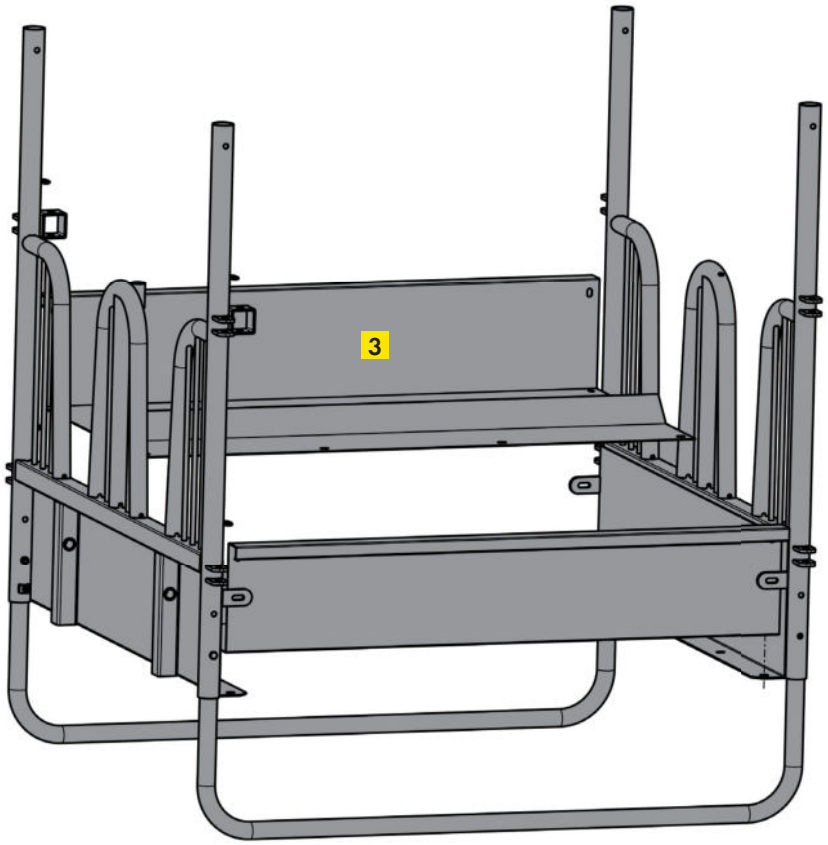


5. Kruvige alumised plaadid 3 kinni. Kasutage alumiste plaatide kohal ja all seibe.

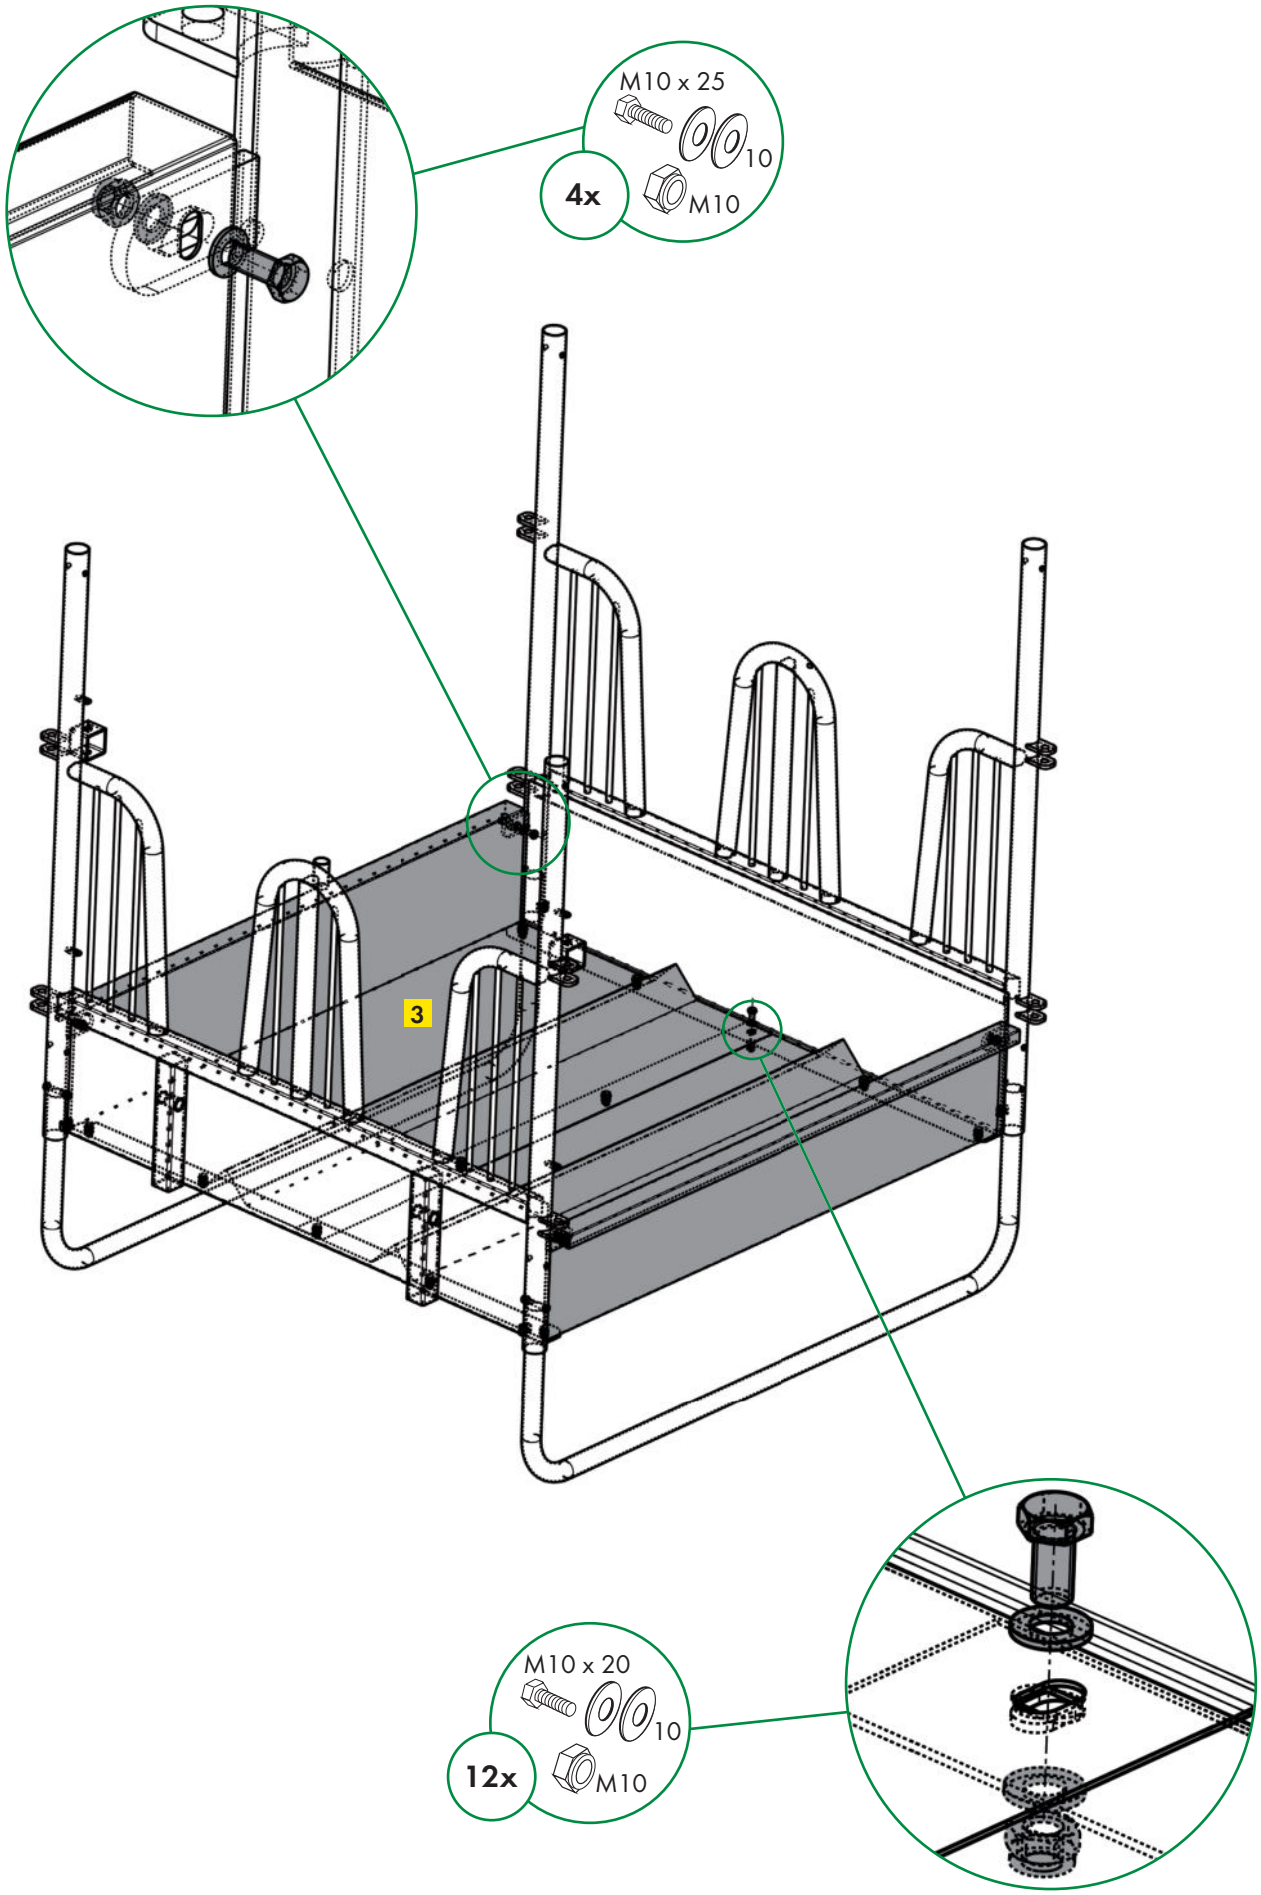

6. Pange katusekaared 6 ja ühendustoru 7 eelnevalt kokku, joondage ja kinnitage.

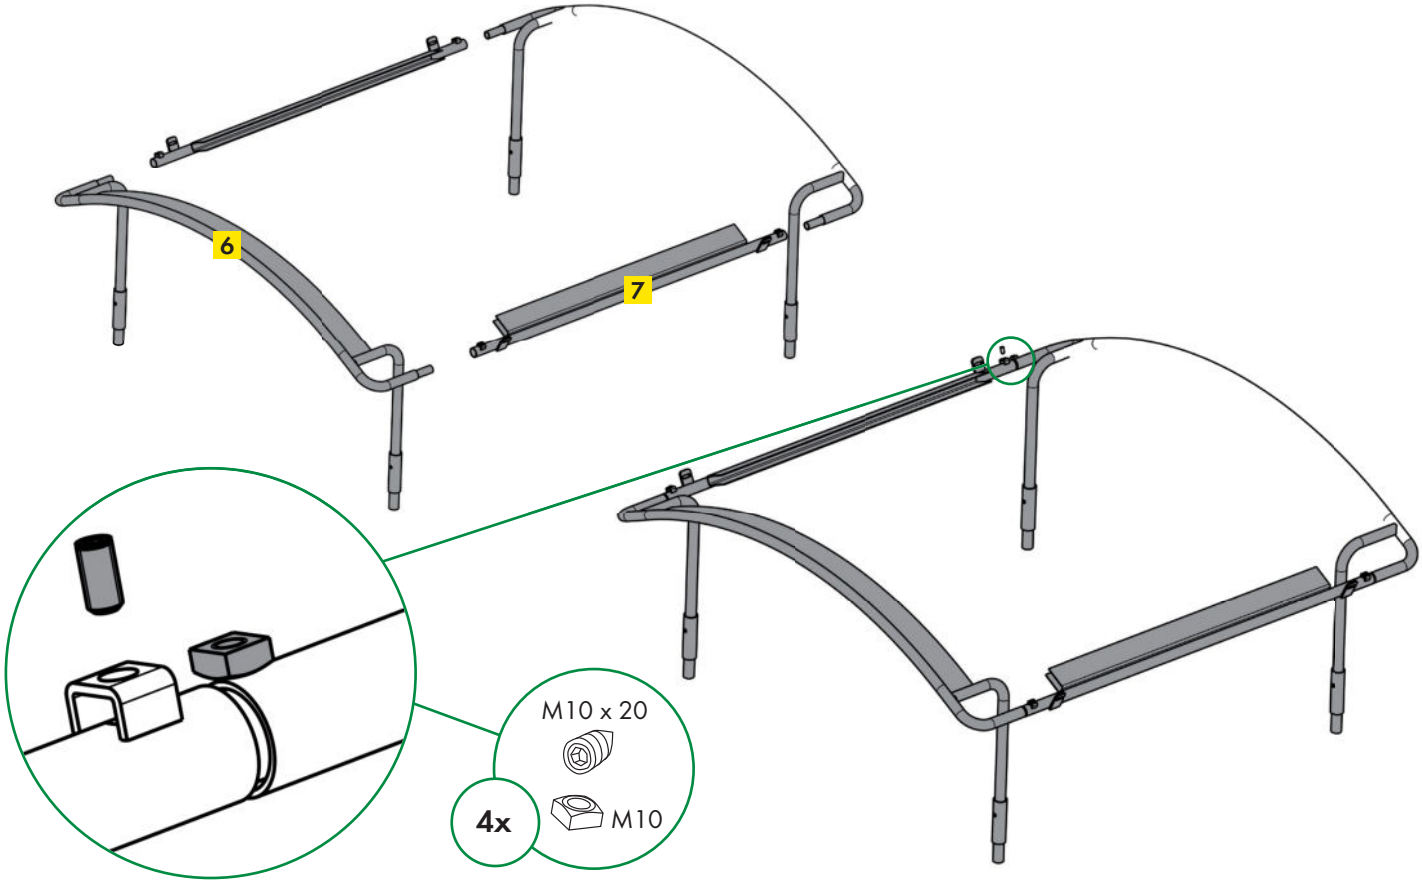

7. Asetage katuseraam söötjale ja kruvige see kinni (vaja on kolmanda inimese abi).

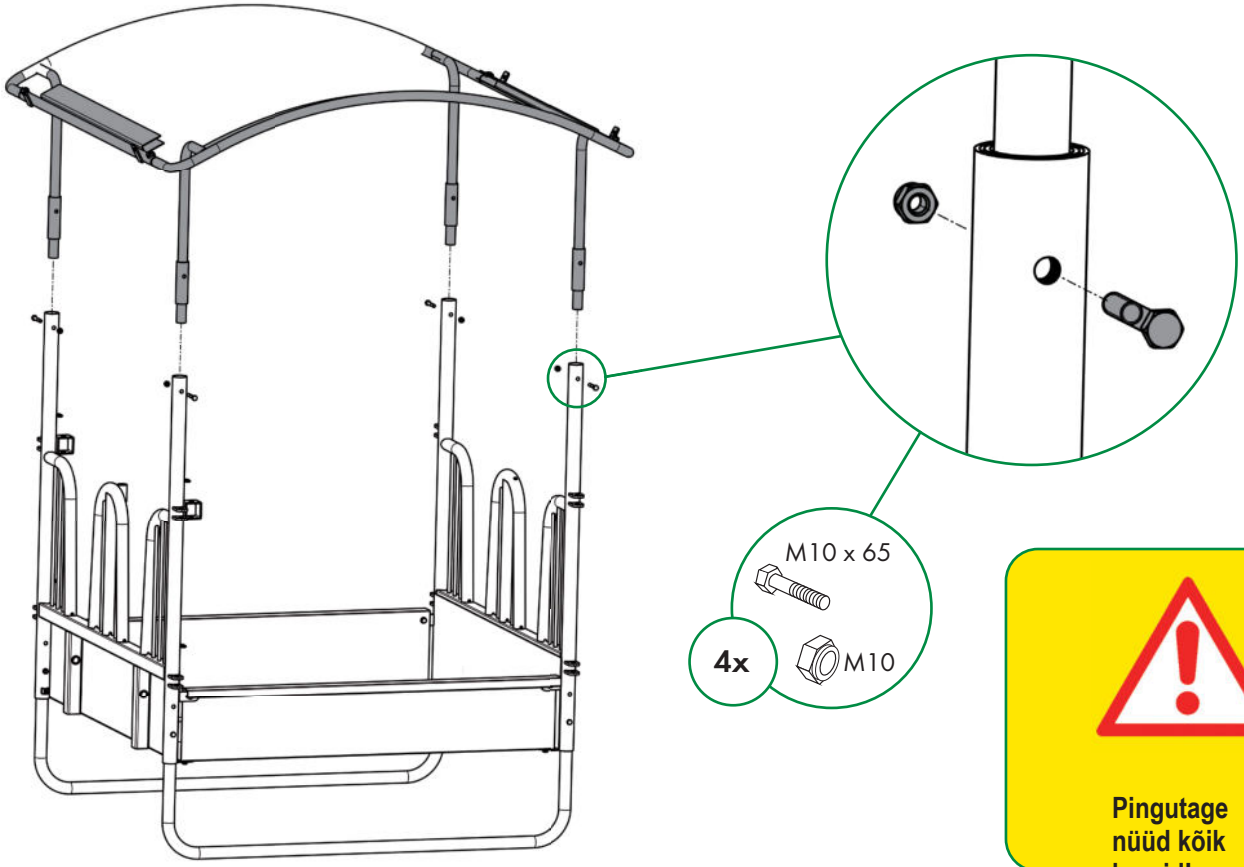


Pingutage nüüd kõik kruvid!


8. Paigaldage söödavõred 5 .

Kruvige söödavõre külgosa 2 külge ja kinnitage see teiselt poolt lühikese tihvtiga. Tihvtide kett kinnitatakse


söötja külge keevitatud kettlüli külge kruvitava kettlüli kaudu.

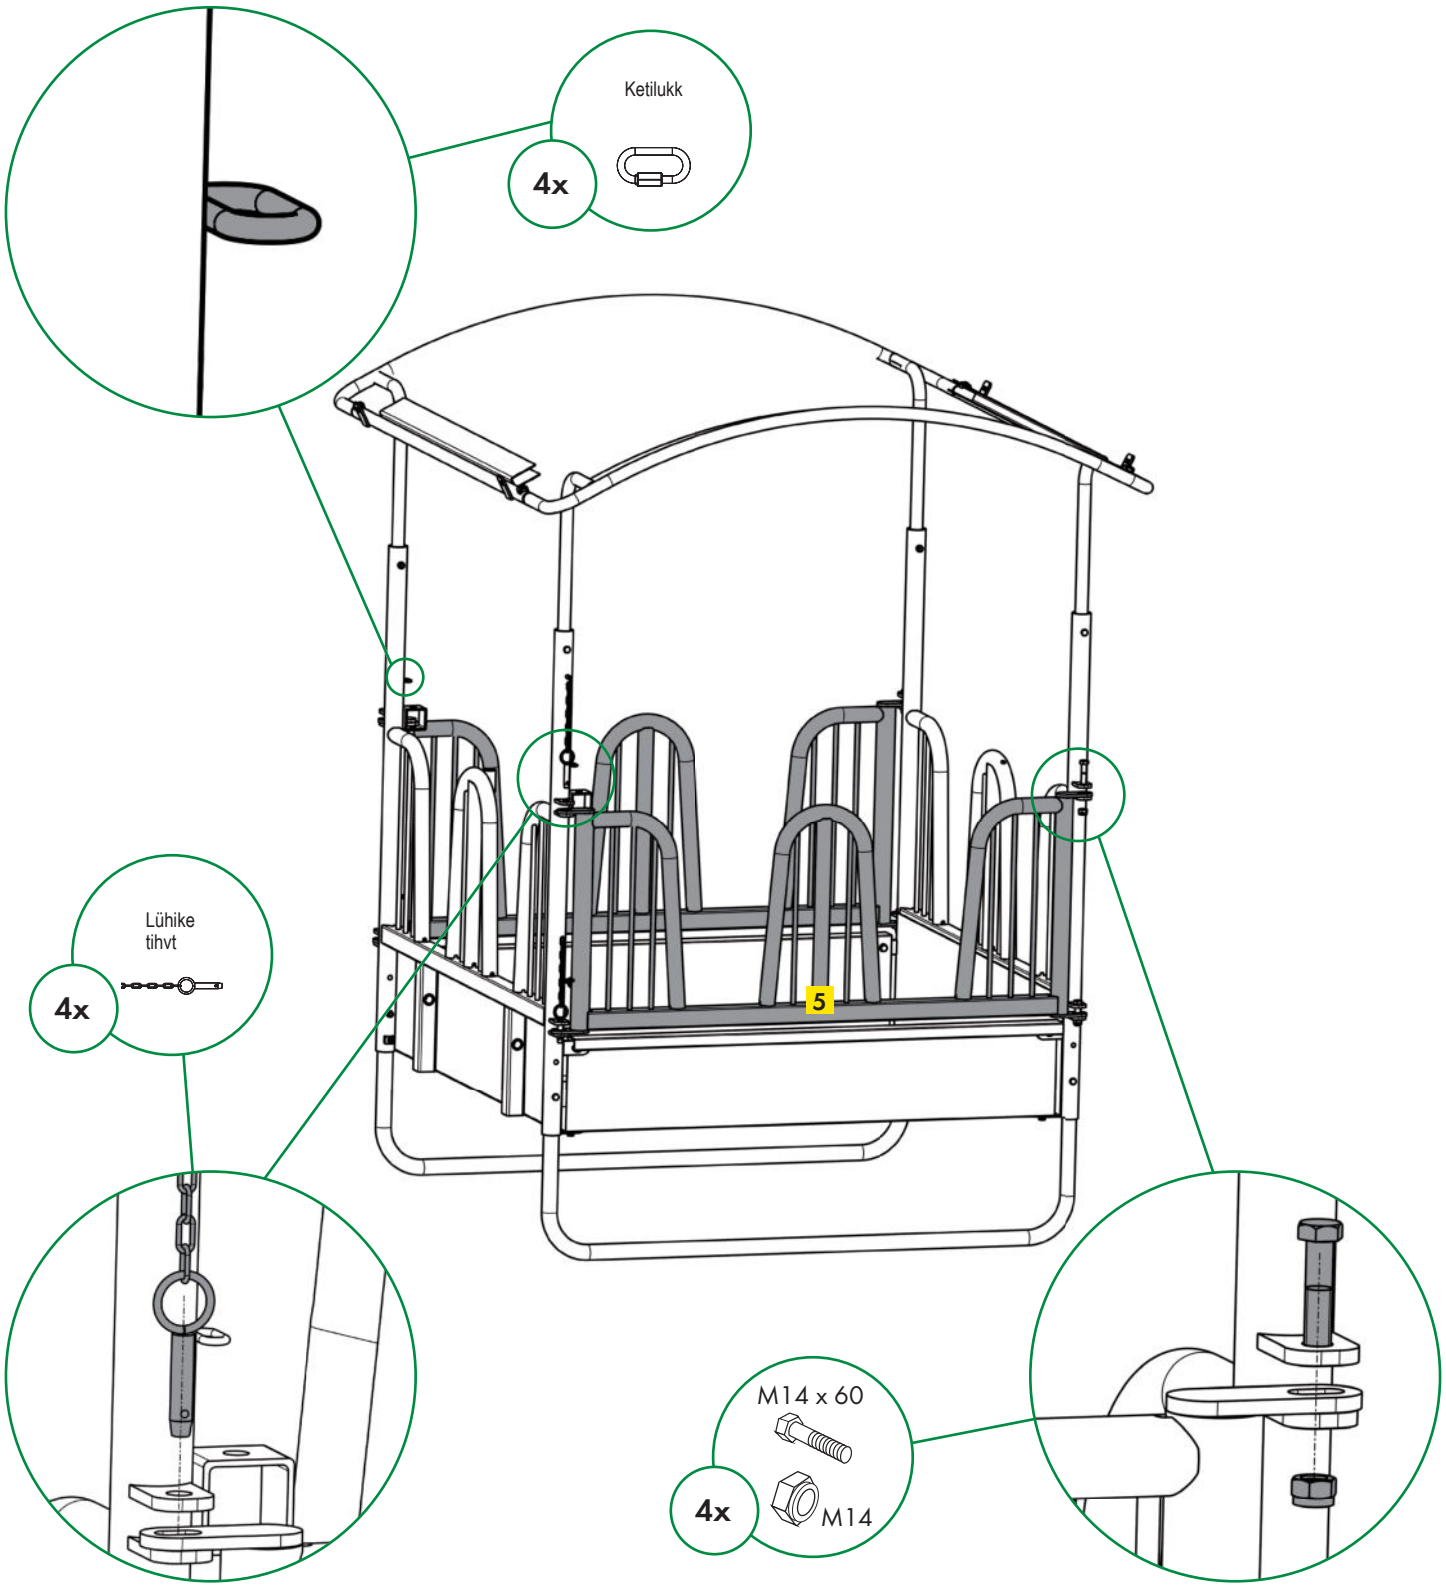


9. Pange katuseplaadid 8 katusekonstruktsiooni juhtsiini ja joondage need keskele.

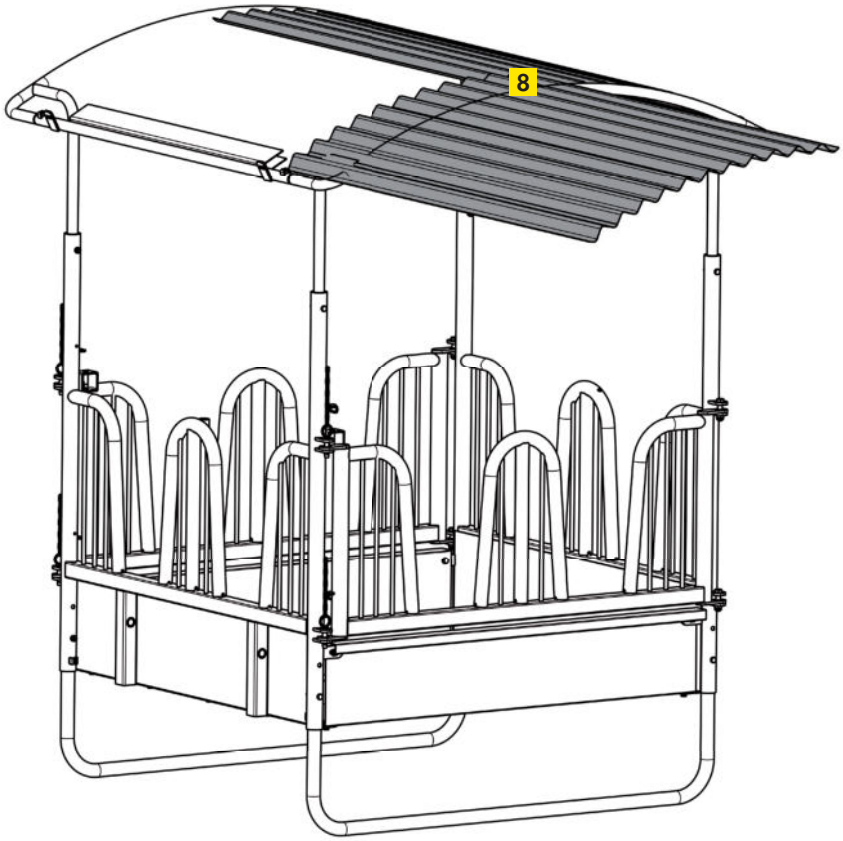


10. Paigaldage katuse pingutusrihmad 9 .

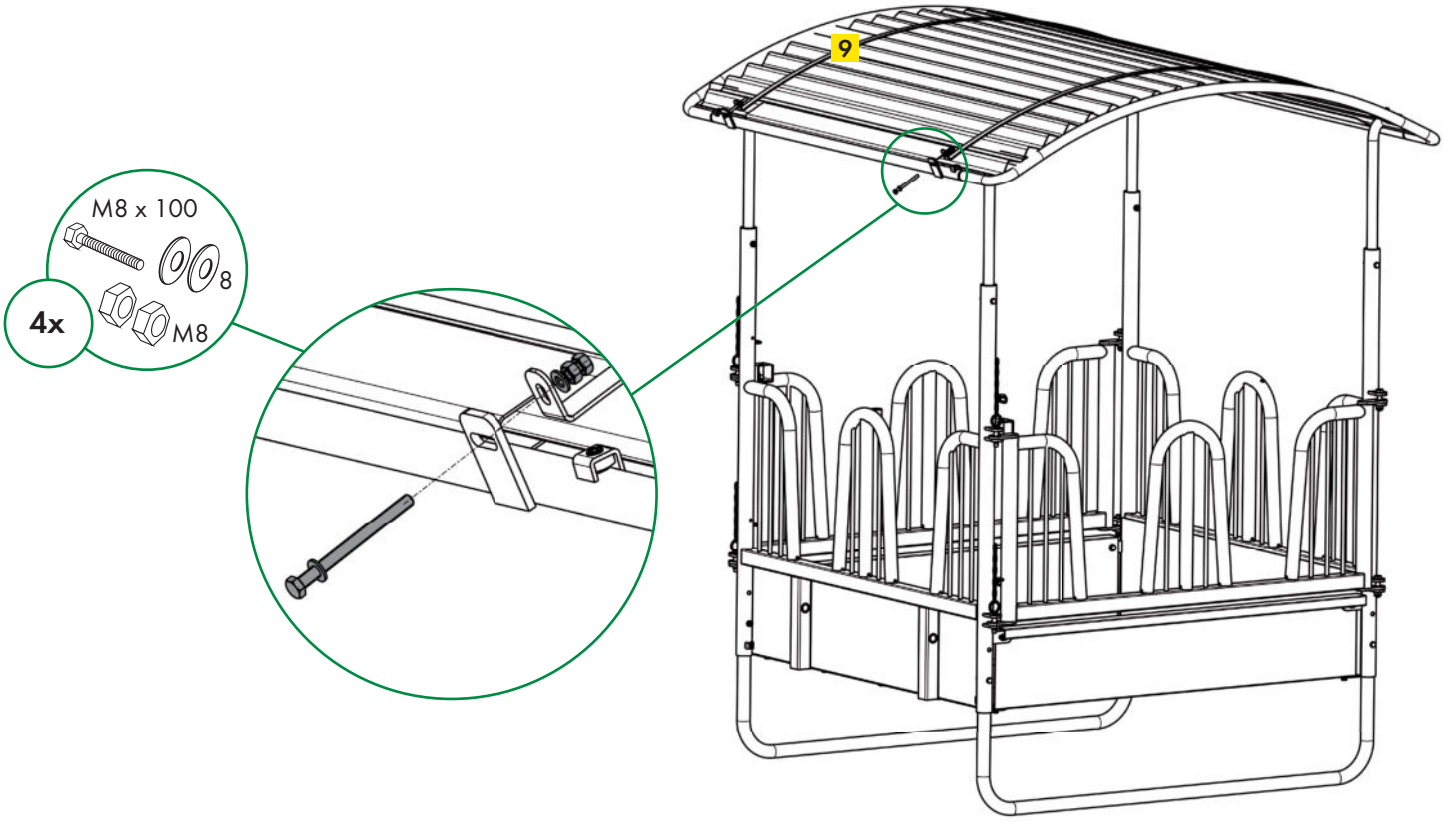


11. Valikuline: Ref. 303579 kolmepunktihaakeseade 1 Sisestage ülemine haak, paigaldage A ja kinnitage pikkade tihvtidega. Tihvtide kett kinnitatakse samuti kruvitava kettlüli külge.

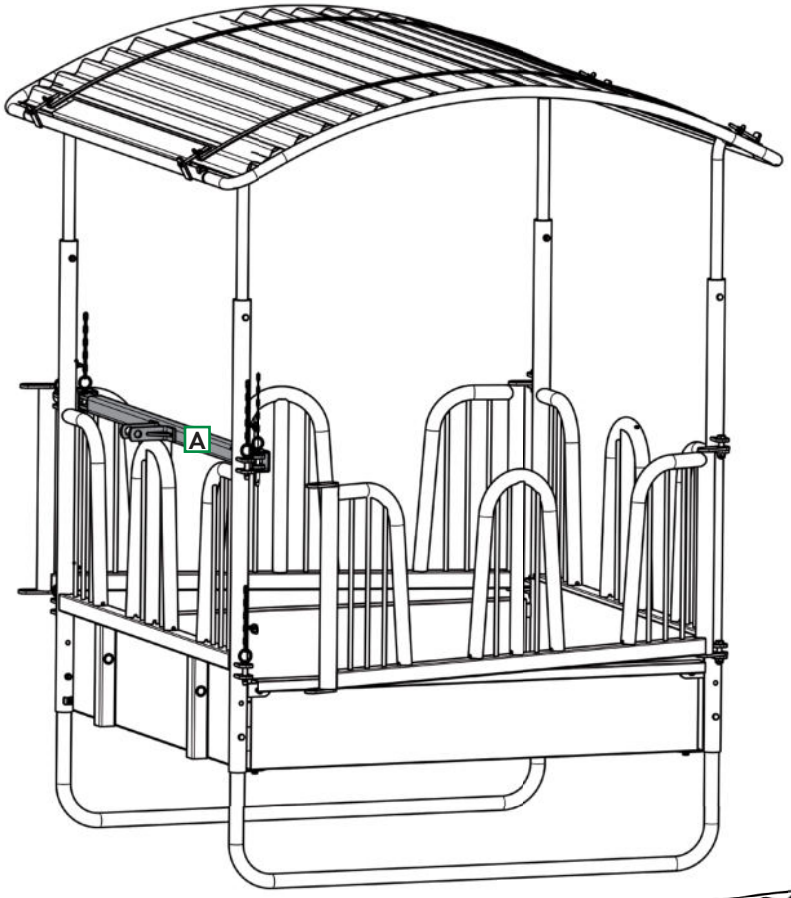

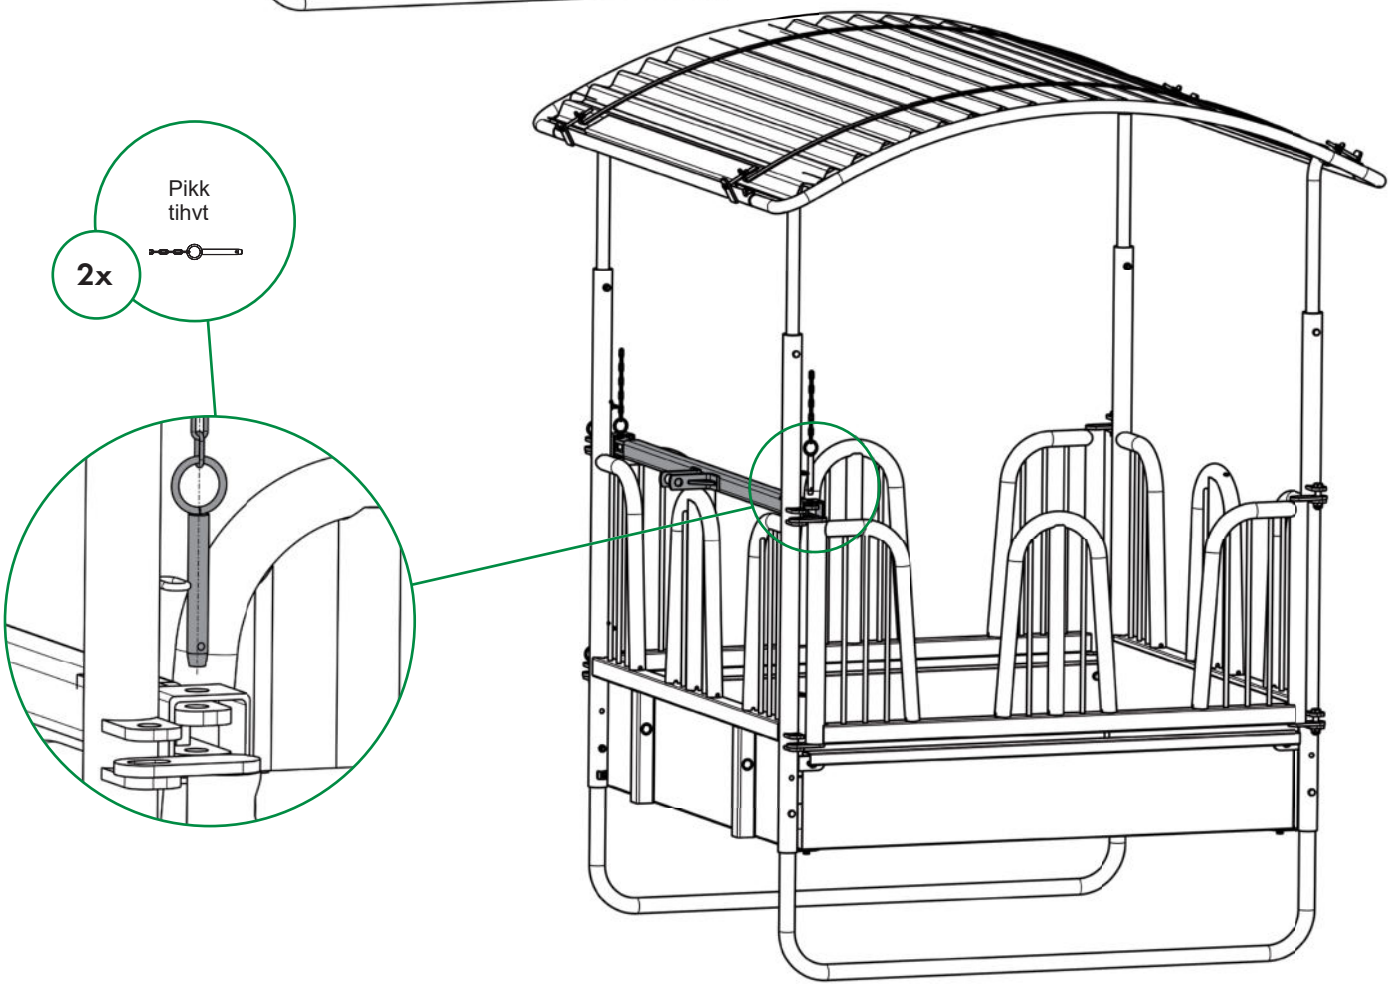

12. Asetage alumine haak B paremale/vasakule nelikanttorudele (külgosa välisküljele) ja kinnitage poltidega. Kinnitage poldid splindiga.

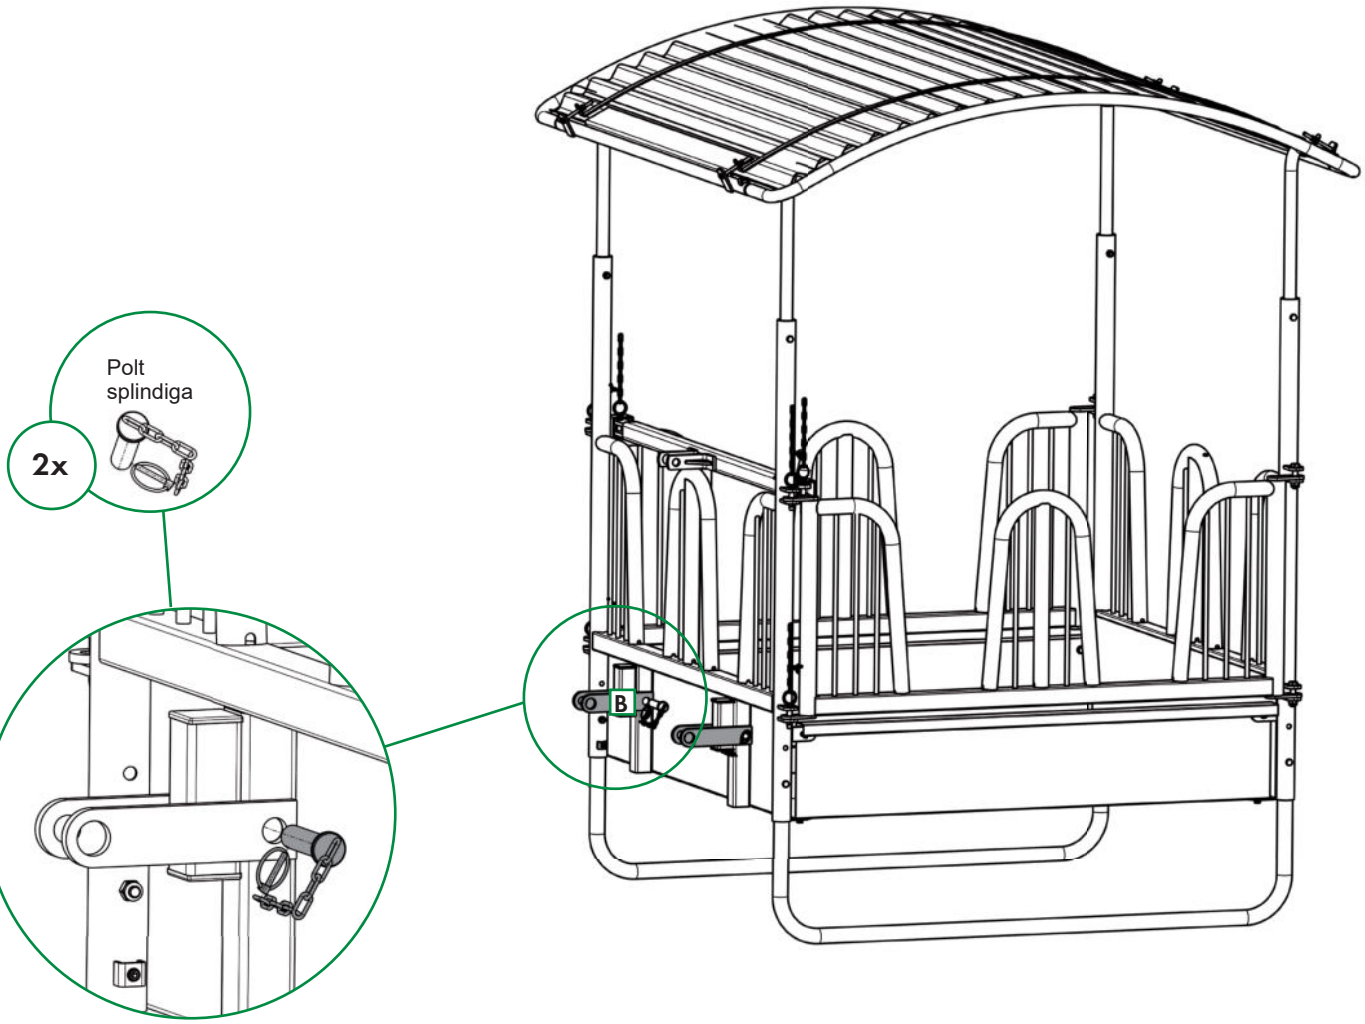

Kasutusjuhised

- Silopallidega täitmisel tuleks põhjaplaadid ja külgraamid katta bituumenkattega (Ref. 339202).
- Tühja söötjat võib liigutada maksimaalse kiirusega 10 km/h.

Eelised:



Integreeritud katuseserva kaitse



Lisavardad loomade suuremaks ohutuseks



Pistiktihvtidega hõlpsasti avatavad külgpaneelid



Jalad ja katus on kõrguselt reguleeritavad



Valikuline: pistikuga kolmepunktihaakeseade



Transport kolmepunktihaakeseadme abil, tühjalt kuni 10 km/h

PATURA KG • Saksamaa
Mainblick 1 • 63925 Laudenbach
Tel. 00 49 93 72 94 74 – 0
Fax 00 49 93 72 94 74 – 29
www.patura.com
info@patura.com

250804
ZANL:303580-A2













PATURA KG • Saksamaa
Mainblick 1 • 63925 Laudenbach
Tel. 00 49 93 72 94 74 – 0
Fax 00 49 93 72 94 74 – 29
www.patura.com
info@patura.com

250804
ZANL:303580-A2